



MOTORE

Marca, Modello	: KUBOTA
Tipo	: V2403-CR-T-EW03 Diesel Engine
Numero di cilindri	: 4 di serie
Allesaggio x Corsa	: 87 x 102,4 mm
Cilindrata	: 2434 cc
Potenza massima	: 65,1 HP (48,6 kW) @2700 rpm
Coppia massima	: 199 Nm @1600 rpm
Classe di emissione	: EU: Stage V / US: Tier 4 final

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Cabina ROPS e FOPS
- Condizionatore
- Comandi ergonomici del joystick (integrati al sedile)
- Benna per caricatore multiuso
- Meccanismo di attacco rapido dell'attacco del caricatore
- immobilizzatore
- Radio e lettore MP3
- Cilindri con Cuscino
- Blocco allegato
- Valvola di scoppio del tubo
- Linea idraulica del demolitore
- Faro rotante
- Lunotto posteriore monoluce
- Finestra laterale apribile
- Luce del destino
- Presa da 12 Volt
- Area di archiviazione personale
- Tappetino
- Acceleratore a mano
- Display LCD informazioni
- Ampio angolo visivo
- Isolatore di batteria
- Facilità di manutenzione del servizio
- Allarme inverso



IMPIANTO IDRAULICO

Portata	: 60 L/min @3000 rpm
Pressione	: 250 bar

TRASMISSIONE

- Pompa a pistoni a cilindrata variabile
- 4 ruote motrici
- Velocità di spostamento massima: 12 km/ora
- Controllo di tipo joystick montato a lato sedile

CONTROLLO

Joysticks montati sul lato sedile permettono il controllo della direzione e della guida e le operazioni di carico. Gli stessi Joysticks controllano le operazioni posteriori di scavo quando il sedile è rivolto sul lato posteriore.

PNEUMATICI


Pneumatici anteriori / posteriori	: 10 x 16,5 (classificazione 10 tele)
-----------------------------------	---------------------------------------

PESO

Peso di funzionamento massimo della macchina	: 3.875 kg
--	------------

Conformemente agli standard ISO 6016, Il peso operativo comprende il serbatoio pieno, liquidi idraulici, liquidi di servizio, il peso da 75 kg dell'operatore e un equipaggiamento standard. Il peso di opzioni supplementari non è compreso.



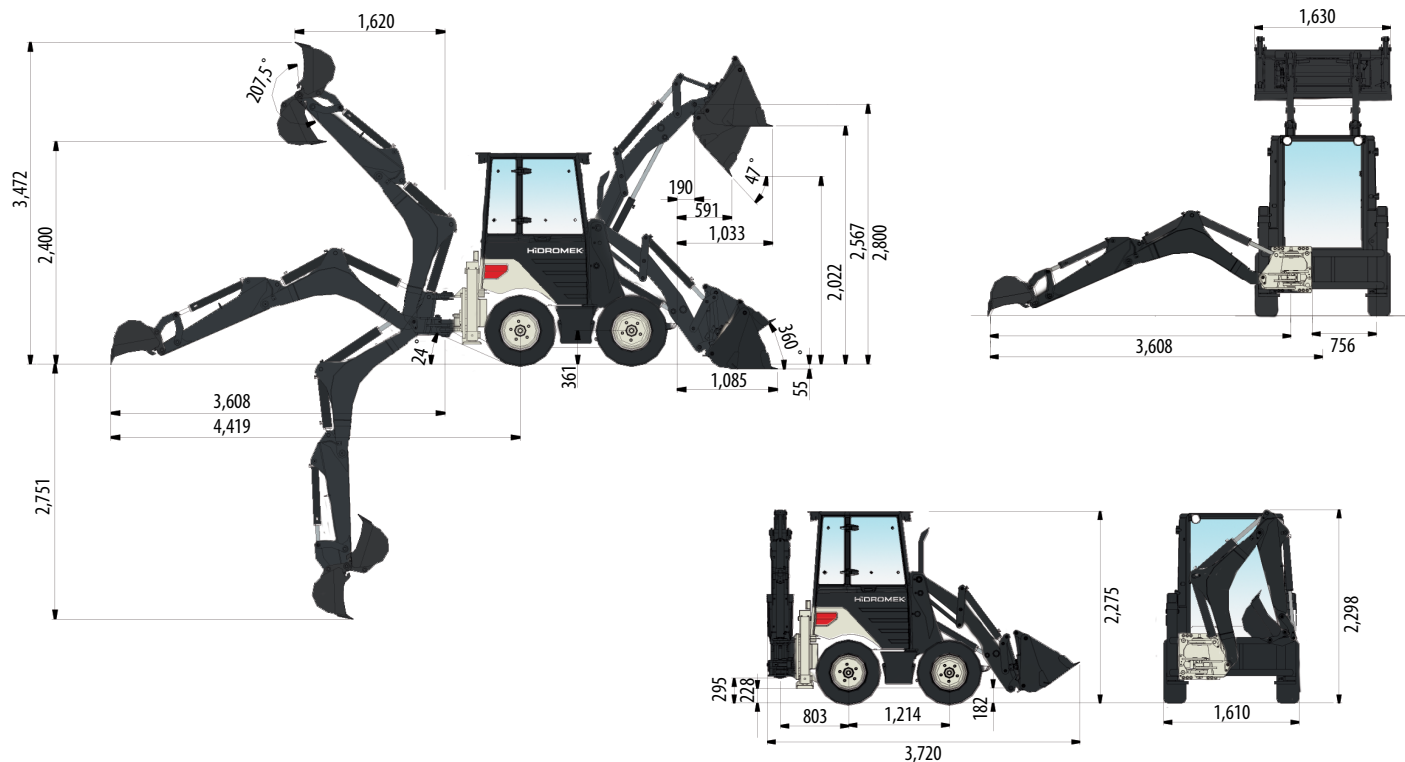

PRESTAZIONI DELLA BENNA DA CARICO

Capacità della benna 4-in-1	0,35 m ³
Forza di strappo massima della benna	2883 kgf
Forza di strappo massima del braccio	2600 kgf
Capacità di sollevamento ad altezza massima	1576 kg

PRESTAZIONI DEL RETROESCAVATORE

Capacità della benna	0,06 m ³
Forza di strappo massima della benna	1985 kgf
Forza di strappo massima del braccio	1500 kgf
Capacità di sollevamento ad altezza massima	332 kg



ATTREZZATURE



Martello Idraulico



Lama di livellamento



Benna monopezzo



Forche montate su attacco rapido

HIDROMEK®

FABBRICA - SEDE CENTRALE

Ahi Evran OSB Mahallesi Osmanlı Caddesi No:1 06935 Sincan /ANKARA/ TURCHIA
Tel: (+90) 312 267 12 60 Fax: (+90) 312 267 12 39
www.hidromek.com

Informativa:

HIDROMEK ha il diritto di modificare le specifiche e il design del modello indicato sulla presente brochure senza preavviso