

	Ideas that wear well.	GUANTI	PAG.	3
	MOULDED RESPIRATOR	PROTEZIONE DEL CAPO	PAG.	27
		PROTEZIONE DELLA VISTA	PAG.	31
		PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE	PAG.	39
		PROTEZIONE DELL'UDITO	PAG.	47
Intelligent Glove Solutions		ABBIGLIAMENTO	PAG.	53
Always Protecting. Never Irritating.		CALZATURE	PAG.	115
		CANTIERISTICA E STRUMENTI DI MISURA	PAG.	129
IN SAFE HANDS		DISPOSITIVI ANTICADUTA	PAG.	137
		PRONTO SOCCORSO	PAG.	141
		PENNELLI	PAG.	147
		PULIZIA CASA E INDUSTRIA	PAG.	151
YOUR SAFETY MAKER				
			Feel the comfort	
		MAKE WORK BETTER		Paper Industry

DEFINIZIONE DI DPI (art. 40 D.L.vo n°626)

Si intende il dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata o tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo da uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

ESCLUSIONI

- a) gli strumenti di lavoro ordinari e uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza del lavoratore;
- b) le attrezzature dei servizi di soccorso e salvataggio;
- c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale di servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
- d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
- e) i materiali sportivi;
- f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
- g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi

REQUISITI DEL DPI (art. 42 D.L.vo n° 626)

- 1) I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n° 475.
- 2) I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
 - a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
 - b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
 - c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
 - d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue esigenze;
- 3) In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

CERTIFICAZIONE CE

E' una procedura prevista dal D.vo 4.12.1992 n° 475 con la quale il fabbricante dichiara che il DPI "possiede i requisiti essenziali di salute e di sicurezza" previsti nell'allegato II del decreto stesso.

I DPI vengono suddivisi in categorie in funzione dei tipi di rischio da cui proteggono e, in base alle categorie di appartenenza, sono previsti diversi modi di certificazione.

USO DEI DPI

Il ricorso all'uso dei DPI non deve essere sostitutivo di misure di protezione collettiva o di organizzazione del lavoro, ma deve essere visto nell'ottica

della protezione da eventuali rischi residui cioè quei rischi che, malgrado gli interventi migliorativi attuati, risultano impossibili da eliminare o sono difficilmente eliminabili.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (art. 43 D.Lvo n° 626)

- 1) Il datore di lavoro, ai fini della scelta del DPI:
 - a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
 - b) individua le caratteristiche del DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
 - c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo del DPI fornite dal fabbricante e delle norme d'uso di cui all'art.45 le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b); d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga un'evoluzione significativa negli elementi di valutazione.

CATEGORIE (art. 4 D.Lvo 475)		SISTEMI DI CERTIFICAZIONE (art. 5,6,8,9, E 10 D.Lvo 475)
1a	Solo per i rischi minori: DPI di protezione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di lieve entità	Dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante sotto la propria responsabilità (nessun intervento di organismi notificati)
2a	DPI destinati a proteggere da rischi che non rientrano nelle due altre categorie	Rilascio di attestazione CE di tipo da parte di un organismo notificato (solo all'atto della progettazione del DPI)
3a	DPI di protezione complessa che proteggono da rischi di morte o di lesioni gravi o a carattere permanente	Rilascio di attestazione CE di tipo da parte di un organismo notificato con controllo almeno annuale del prodotto nelle seguenti forme a scelta del fabbricante: CONTROLLO DEL PRODOTTO FINITO CONTROLLO DEL SISTEMA DI QUALITÀ



Guanti

GUANTI IN PELLE	PAG. 6
GUANTI IN CROSTA BOVINA	PAG. 8
GUANTI IN CROSTA	PAG. 8
GUANTI ANTICALORE	PAG. 9
GUANTI IN PVC	PAG. 10
GUANTI IN PARA	PAG. 10
GUANTI IN NBR	PAG. 11
GUANTI ANTITAGLIO	PAG. 12
GUANTI IN LATTICE	PAG. 12
GUANTI TECNOLOGICI	PAG. 13
GUANTI SPALMATI NITRILE	PAG. 14
GUANTI TECHNOSAFE	PAG. 15
GUANTI ATG	PAG. 16
GUANTI PAYPER	PAG. 17
GUANTI SHOWA	PAG. 18
GUANTI IN LATTICE RIUTILIZZABILI	PAG. 18
GUANTI INDUSTRIALI	PAG. 19
GUANTI MONOUSO IN LATTICE	PAG. 20
GUANTI MONOUSO IN POLIETILENE	PAG. 20
GUANTI MONOUSO IN NITRILE	PAG. 21
GUANTI INVERNALI	PAG. 22
GUANTI IN ACCIAIO	PAG. 22
GUANTI DIELETTRICI	PAG. 22
GUANTO ANTIVIBRAZIONI	PAG. 22
GUANTI IN COTONE	PAG. 23
GUANTI ANSELL	PAG. 24
GUANTI MAPA	PAG. 25



NUOVE NORMATIVE RISCHI MECCANICI EN388



La protezione contro i rischi meccanici espressa da un pittogramma seguito da 5 o 6 livelli di prestazioni (a-f), ciascuno dei quali indica le prestazioni di prova nei confronti di un rischio specifico. La lettera in quinta posizione corrisponde ad un livello ISO di resistenza al taglio. La lettera "P" in sesta posizione è per guanti certificati per fornire protezione contro gli impatti.

Resistenza all'abrasione: Si basa sul numero di cicli necessari per causare l'abrasione del guanto campione.

Resistenza al taglio da lama: Si basa sul numero di cicli necessari per tagliare il campione ad una velocità costante.

Resistenza allo strappo: Si basa sulla forza necessaria per strappare il campione.

Resistenza alla perforazione: Si basa sulla forza necessaria per perforare il campione con una punta di dimensioni standard.

Resistenza al taglio ISO: Si basa sulla forza necessaria per tagliare un campione utilizzando una macchina specifica per i test di taglio (ad esempio, un tomodinamometro) in condizioni specifiche.

Protezione contro gli impatti EN: Si basa sulla trasmissione misurata di energia forza quando il campione è sottoposto a un carico in caduta.

LIVELLO DI PRESTAZIONE

Questi livelli di prestazione devono essere ben visibili. A fianco del pittogramma sul guanto e sulla confezione che contiene direttamente il guanto.

PRESTAZIONE


	1	2	3	4	5	
a Resistenza all'abrasione (cicli)	100	500	2000	8000	-	
b Resistenza al taglio da lama (Coup test/indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
c Resistenza allo strappo (Newton)	10	25	50	75	-	
d Resistenza alla perforazione (Newton)	20	60	100	150	-	
	a	b	c	d	e	f
e Resistenza al taglio ISO (Newton)	2	5	10	15	22	30
f Protezione EN contro gli impatti	SUPERATO(P) o FALLITO (nessuna marcatura)					

A quanto precede può anche essere applicato il livello X da a) a f), che significa "non testato" o "non applicabile"

EN 388
PROPRIETÀ
ANTISTATICHE



EN 388
RISCHI
DA TAGLIO



NORMATIVE RISCHI CONTRO CALORE E/O FUOCO EN407



Definizioni e requisiti: Il pittogramma "calore e fuoco" è accompagnato da 6 livelli di prestazioni.

a. Resistenza all'infiammabilità (livello di prestazione 0-4) Si basa sul tempo in cui il materiale continua a bruciare e a consumarsi dopo aver rimosso la fonte di accensione. Le cuciture del guanto non devono aprirsi dopo un tempo di accensione di 15 secondi.

b. Resistenza al calore da contatto (livello di prestazione 0-4) Si basa sull'intervallo di temperatura (100-500°C) in cui l'utilizzatore non avverte dolore per almeno 15 secondi. Se si ottiene un livello EN 3 o superiore, il prodotto deve conseguire almeno il livello EN 3 nel test di infiammabilità. Altrimenti, il livello massimo di calore da contatto sarà indicato con il livello 2. Livello 1: 100° - Livello 2: 250° - Livello 3: 350° - Livello 4: 500°.

c. Resistenza al calore convettivo (livello di prestazione 0-4) Si basa sulla lunghezza del tempo in cui il guanto è in grado di ritardare il trasferimento del calore di una fiamma. Il livello di prestazione verrà riportato solo se viene ottenuto almeno il livello 3 o 4 nel test di infiammabilità.


d. Resistenza al calore radiante (livello di prestazione 0-4) Si basa sul tempo in cui il guanto è in grado di ritardare il trasferimento in caso di esposizione alla fonte di calore radiante. Il livello di prestazione viene riportato solo se viene ottenuto almeno il livello 3 o 4 nei test di infiammabilità.

e. Resistenza ai piccoli spruzzi di metallo fuso. (livello di prestazione 0-4) Numero di gocce di metallo fuso necessarie per riscaldare a un determinato livello il campione del guanto. Il livello di prestazione verrà riportato solo se viene ottenuto almeno il livello 3 o 4 nel test di infiammabilità.

f. Resistenza a grosse quantità di metallo fuso. (livello di prestazione 0-4) Il peso del metallo fuso necessario a causare la levigazione o la microperforazione di una pelle simulata, posta direttamente dietro il campione del guanto. Il test è fallito se delle gocce di metallo restano attaccate al materiale del guanto o se il campione s'infiamma. Tutti i guanti classificati in base alla norma EN 407 devono anche conseguire almeno il livello 1 di prestazione per la resistenza all'abrasione e allo strappo.



Introdotta per i guanti non resistenti alla fiamma ed include gli articoli di protezione termica per uso privato quali, ad esempio guanti da forno e presine

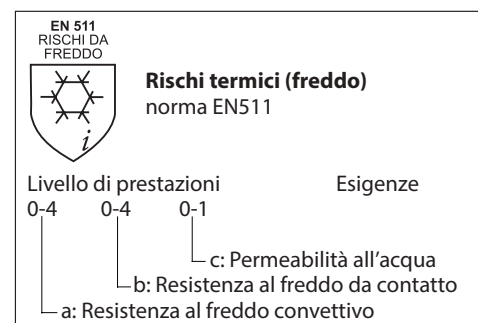




Guida alla scelta delle taglie

Controllate la vostra taglia:

Mettendo la mano destra come indicato dallo schema a fianco: la linea rossa deve essere tra il pollice e l'indice.
Potete leggere la vostra taglia a destra della mano.



Le taglie secondo la normativa EN240

Taglia del guanto	E' adatto ad una mano di taglia	Dimensioni della mano (mm)		Lunghezza minima del guanto
		Circonferenza del palmo	Lunghezza	
7	7	178	171	230
8	8	203	182	240
9	9	229	192	250
10	10	254	204	260
11	11	279	215	270

NUOVE NORMATIVE RISCHI CHIMICI EN374

I guanti di protezione chimica sono divisi in tre categorie: Tipo A,B e C in base alla suddivisione dei quali dipende dal numero di sostanze chimiche testate, da un elenco di 18 sostanze che hanno raggiunto un tempo di perfezione definito. La norma introduce, inoltre una indicazione sul pittogramma microrganismi per i guanti che hanno anche superato un nuovo test di penetrazione virale.

UN PITTOGRAMMA PER TRE TIPI DI GUANTI		
TIPOLOGIA DI GUANTO	ESIGENZA	MARCATURA
Tipo A	Impermeabilità (EN 374-2) Tempo di passaggio +/- 30 min per almeno 6 prodotti chimici della nuova lista (EN 16523-1)	EN ISO 374-1 / Tipo A AJKLPR
Tipo B	Impermeabilità (EN 374-2) Tempo di passaggio +/- 30 min per almeno 3 prodotti chimici della nuova lista (EN 16523-1)	EN ISO 374-1 / Tipo B JKL
Tipo C	Impermeabilità (EN 374-2) Tempo di passaggio +/- 10 min per almeno 1 prodotto chimico della nuova lista (EN 16523-1)	EN ISO 374-1 / Tipo C JKL



Per batteri e funghi



VIRUS
Per batteri funghi e virus

LISTA AGENTI CHIMICI			
Codice	Agente chimico	Numero di CAS	Classe
A	Metanolo	67-56-1	Alcool primario
B	Acetone	67-64-1	Chetone
C	Acetonitrile	75-05-8	Nitrile
D	Diclorometano	75-09-2	Idrocarburo clorato
E	Disolfuro di carbonio	75-15-0	Composto di zolfo
F	Toluene	108-88-3	Idrocarburo aromatico
G	Dietilammina	109-89-7	Ammine
H	Tetraidofurano	109-99-9	Eteri
I	Acetato di etile	141-78-6	Esteri
J	N-Eptano	142-82-5	Idrocarburo saturo
K	Idrossido di sodio 40%	1310-73-2	Base inorganica
L	Acido solforico 96%	7664-93-9	Acido minerale inorganico, ossidante
M	Acido Nitrico 65%	7697-37-2	Acido minerale
N	Acido acetico 99%	64-19-7	Acido organico
O	Ammoniaca 25%	1336-21-6	Base organica
P	Perossido di idrogeno 30%	7722-84-1	Perossido
S	Acido fluoridrico 40%	7664-39-3	Acido minerale inorganico
T	Formaldeide 37%	50-00-0	Aldeide




Guanti in pelle



105/B GUANTO PELLE BOVINA

Orlato
Spessore 1 mm

TAGLIE: 7-8-9-10-11




116/10R GUANTO FIORE/CROSTA BOVINA

Palmo e indice in pelle bovina
Dorso in crosta
Orlato
Spessore pelle 1 mm, crosta 1,2 mm

TAGLIE: 8-9-10-11




2123X



116/1B GUANTO FIORE/CROSTA BOVINA

Salvavena dorso e manichetta in crosta lungh. 7 cm
Spessore pelle 1 mm, crosta 1,2 mm

TAGLIA: 10




156 GUANTO FIORE BOVINO

Con salvavena
Dorso e manichetta in crosta lungh. 15 cm

TAGLIA: 10



2143X





Guanti in pelle




PRIMA
CATEGORIA
CE
EN 388
RISCHI
MECCANICI

116/2
GUANTO FIORE MAIALINO
Dorso a maglia
Polsino con chiusura in velcro



TAGLIE: 8 ROSSO – 9 AZZURRO – 10 GIALLO




CE
EN 388
RISCHI
MECCANICI



2132X

126
GUANTO FIORE CAPRETTO
Polso in maglia cotone
Palmο fiore capretto
Dorso cotone

TAGLIE: 7-8-9-10



170R
GUANTO FIORE BOVINO
Palmο e indice fiore bovino
Dorso pelle crosta bovina
Manichetta in pelle crosta di bufalo da 7 cm
Rinforzo in crosta al palmο
Protezione salvavena ed elastico stringi polso
Cuciture in filato para-aramidico

TAGLIE: 9-10-11

CE
EN 388
RISCHI
MECCANICI




2122X

CE
EN 407
CALORE e/o
FIAMMA



412XXX




170J
GUANTO FIORE BOVINO E TELA
Dorso in tela jeans
Manichetta in juta da 7 cm

TAGLIA: 10

CE
EN 388
RISCHI
MECCANICI



3144X






Guanti in crosta bovina




117
GUANTO CROSTA BOVINA
Manichetta lunga 8 cm con lunetta parapolsa
Spessore 1,2 mm

TAGLIA: 10




118/20K
GUANTO CROSTA BOVINA GROPPONE
Palmo doppio interno e salvavene
Manichetta in crosta lunga 7 cm
Spessore 1,4 mm

TAGLIA: 10



185
GUANTO CROSTA BOVINA
Palmo e pollice rinforzato
Manichetta lunga 15 cm
Spessore 1,2 mm

TAGLIA: 10




188
GUANTO CROSTA BOVINA
Salvacuciture alle dita
Manichetta lunga 15 cm
Interno felpato
Spessore 1,3 mm
Certificato per lavori di saldatura

TAGLIA: 10



EN 12477 01+
A1 2005 TYPE A
413X4X





Guanti in crosta



4143X




EN 12447 01+
A1 2005 TYPE A
413X4X



134 GUANTO CROSTA BOVINA

Palmo e pollice rinforzati
Interno felpato
Salvacuciture alle dita in filo di Kevlar
Manichetta in crosta 15 cm
Certificato per lavori di saldatura

TAGLIA: 10




4133X



121 GUANTO CROSTA BOVINA

Dorso e manichetta in tela gialla
Palmo felpato

TAGLIA: 10



4143X




EN 12447 01+
A1 2005 TYPE A
413X4X



186/1 GUANTO CROSTA GROPPONE

Forma americana
Foderato internamente con tessuto ignifugo
Filetti salvacuciture - Manichetta in crosta 14 cm
Qualità extra, ideale per saldatori

TAGLIA: 10



2243X



42314X




188/1 Lunghezza cm 28

188/2 Lunghezza cm 35

GUANTO CROSTA TERMICA

Spessore 1,4 mm
Interno foderato in tessuto
non tessuto ignifugo 180g/mq
Palmo parzialmente rinforzato in crosta termica
Manichetta in crosta termica con chiusura velcro
Cuciture in filato di Kevlar

TAGLIA: 11



Guanti anticalore Ansell



22418




X2XXXX



142 GUANTO ANSELL CRUSADER FLEX 42-474

In cotone poliestere
rivestito nitrile
Lunghezza cm 33
Per manipolazione intermittente oggetti
caldi fino a 250°C

TAGLIA: 10



43324X



184/61 Lunghezza cm 28

184/60 Lunghezza cm 38


GUANTO IN FIBRA ARAMIDICA

Concepito per la manipolazione di oggetti caldi
fino alla temperatura di 350°C tempo di soglia 15"

TAGLIA: 10



4544X






Guanti in PVC

1101 GUANTO IMPREGNATO IN PVC

Antiolio e antigrasso
Interno cotone
Finitura esterna antiscivolo
Lunghezza cm 27




TAGLIA: 10



1102 GUANTO IMPREGNATO IN PVC

Antiolio e antigrasso
Interno cotone - Finitura esterna antiscivolo
Lunghezza cm 35




TAGLIA: 10

1103 GUANTO IN PVC SANITIZED

Antiolio e antigrasso
Supporto interno cotone
Trattamento antibatterico Sanitized
Lunghezza cm 45


TAGLIA: 10



1104 GUANTO IN PVC SANITIZED

Antiolio e antigrasso
Supporto interno cotone
Trattamento antibatterico Sanitized
Lunghezza cm 58

TAGLIA: 10



4121X

AKLM PT

VIRUS




Guanti in para

194 GUANTO IN PARA

Palmo e dorso zigrinati
Bordo salvagoccia
Lunghezza cm 35

TAGLIA: 10



**195
GUANTO IN PARA**
Palmo e dorso zigrinati
Bordo salvagoccia
Lunghezza cm 45


TAGLIA: 10



2121X

**196/1
GUANTO IN PARA**
Palmo e dorso zigrinati
Bordo salvagoccia
Lunghezza cm 60

TAGLIA: 10




**146
GUANTO IN PARA**
Dorso areato
Manichetta in tessuto di cotone

TAGLIA: 10



3122X






Guanti in NBR




155/SP
GUANTO IMPREGNATO IN NBR
Interno in maglia di cotone
Dorso areato
Polsino
Spessore 2 mm lunghezza mm 245

TAGLIE: 7-8-9-10




319
GUANTO IMPREGNATO IN NBR
Interno in maglia di cotone
Interamente ricoperto
Con manichetta
Molto resistente

TAGLIA: 10




152/SP
GUANTO IMPREGNATO IN NBR
Interno in maglia di cotone
Dorso areato
Manichetta in tela
Spessore 4 mm lunghezza mm 255

TAGLIE: 8-9-10




152/1SP
GUANTO IMPREGNATO IN NBR
Interno in maglia di cotone
Dorso tutto ricoperto
Manichetta in tela
Spessore 4 mm lunghezza mm 255

TAGLIE: 9-10-11




153/1SP
GUANTO IMPREGNATO IN NBR
Interno in maglia di cotone
Dorso tutto ricoperto
Polsino - Spessore 4 mm lunghezza mm 255

TAGLIE: 8-9-10



153/SP
GUANTO IMPREGNATO IN NBR
Interno in maglia di cotone
Dorso areato
Polsino
Spessore 4 mm lunghezza mm 255

TAGLIE: 8-9-10





Guanti antitaglio



RISCHI
MECCANICI



4X43C



110/C

GUANTO ANTITAGLIO NITRILE


In filo di polietilene ad alta densità e fibra di vetro 13 gauge

Spalmatura in nitrile liscia

Dorso areato

Polsino

TAGLIE: 8-9-10



110/D


GUANTO ANTITAGLIO POLIURETANO

In maglia HPPE – nylon e fibra di vetro 13 gauge

Palmo ricoperto in poliuretano

Taglio D

TAGLIE: 7-8-9-10



RISCHI
MECCANICI



4X43D

Guanti in lattice



RISCHI
MECCANICI



2131X



1111/3

GUANTO LATEX FOAM

In filo di poliestere con polsino


Palmo spalmato in lattice FOAM

Dorso areato

Traspirante e flessibile

Superficie microporosa

TAGLIE: 8-9-10



131

GUANTO RIVESTITO IN LATTICE


Filo continuo cotone/poliestere

Ricoperto in lattice di gomma

Dorso areato e polso elasticizzato

Palmo antiscivolo

TAGLIE: 8-9-10



RISCHI
MECCANICI



2143X



Guanti tecnologici




255 GUANTO SPALMATO POLIURETANO

Guanto sintetico in poliestere 13G
Palmo spalmato poliuretano
Dorso aerato
Notevole sensibilità al tatto
Indicato per lavori di precisione

TAGLIE: 6-7-8-9-10-11



3121X




244 GUANTO SPALMATO POLIURETANO

Guanto sintetico in poliestere 13G
Palmo spalmato poliuretano
Dorso aerato
Notevole sensibilità al tatto
Indicato per lavori di precisione

TAGLIE: 6-7-8-9-10-11



3121X




254 GUANTO SPALMATO NITRILE

Guanto in poliestere 13G
Palmo spalmato in nitrile
Polsino a maglia
Dorso aerato
Molto resistente

TAGLIE: 7-8-9-10-11



3121X




254N GUANTO SPALMATO NITRILE

Guanto in poliestere 13G
Palmo spalmato in nitrile
Polsino a maglia
Dorso aerato
Molto resistente

TAGLIE: 7-8-9-10-11



3121X






Guanti spalmati in nitrile



321E GUANTO SPALMATO NITRILE

In maglia di poliestere 13G
Palmo ricoperto in nitrile nero
Polsino a maglia
Dorso areato


TAGLIE: 6-7-8-9-10-11



342 GUANTO SPALMATO NITRILE FOAM

In filo di nylon e spandex 15G
Palmo con spalmatura ultrafine in nitrile foam
Dorso aerato
Polsino a maglia


TAGLIE: 8-9-10



324 GUANTO SPALMATO NITRILE FOAM

In filo di nylon
Palmo puntinato in nitrile


TAGLIE: 6-7-8-9-10



323 GUANTO SPALMATO NITRILE

In nylon filato 15G
Interamente spalmato
Dorso ricoperto 3/4

TAGLIE: 8-9-10





Guanti

TECHNOSAFE®




259

GUANTO NITRILGRIP NERO

Filo continuo 100% poliammide
Supporto filo continuo senza cuciture
Spalmatura su palmo fino alle nocche in nitrile
Polsino elasticizzato
Dorso areato
DPI II CAT.

TAGLIE: 7-8-9-10




359

GUANTO TECHNOGRAB ARANCIO

Supporto in poliestere
Spalmatura in lattice Top Quality Sandy
Finitura increspata per garantire grip antiscivolo
Polsino elasticizzato
Dorso areato
DPI II CAT.

TAGLIE: 7-8-9-10




239

GUANTO HYPERFOAM PUNTINATO GRIGIO/NERO

Filo continuo 100% nylon
Supporto filo continuo senza cuciture
Spalmatura in foam di nitrile
Palmo puntinato in nitrile per un migliore grip
Polsino elasticizzato
Dorso areato
Migliore traspirabilità
DPI II CAT

TAGLIE: 7-8-9-10




229

GUANTO NITRILGRIP GIALLO/NERO

Filo continuo 100% poliammide
Supporto filo continuo senza cuciture
Palmo ricoperto in nitrile satinato
Polsino elasticizzato
Dorso areato
DPI II CAT

TAGLIE: 7-8-9-10






Guanti ATG



42844

GUANTO MAXIFLEX ENDURANCE GRIGIO

Rivestimento palmo puntinato spessore 1,10 mm
Guanto traspirante
Micropunti in rilievo per una maggior durata
Polsino elasticizzato
Dorso areato e palmo puntinato
Touchscreen




TAGLIE: 8-9-10



42874

GUANTO MAXIFLEX ULTIMATE GRIGIO

Rivestimento palmo liscio spessore 1 mm
Guanto traspirante
Polsino elasticizzato
Dorso areato
Touchscreen




TAGLIE: 8-9-10



34274

GUANTO MAXIFLEX ELITE BLU

Rivestimento palmo liscio 0,8 mm
Leggero e sottile peso 14 gr
Ultra resistente e traspirante
Senza silicone
Touchscreen




TAGLIE: 8-9-10



34900

GUANTO MAXIFOAM NITRILE GRIGIO

Rivestimento palmo spessore 1 mm
Schiuma di nitrile su fodera nylon elasticizzata
Senza cuciture
Livello 4 resistenza all'abrasione
Senza silicone



TAGLIE: 7-8-9-10



Guanti



628

GUANTO P/TOUCH 15

96% nylon 4% elastane 15G

Polsino in maglia elastica


Rinforzo in nitrile tra pollice e indice

Spalmatura in microschiuma di nitrile sul palmo

Trattamento igienizzante Sanitized

Touchscreen

TAGLIE: 6-7-8-9-10-11



627

GUANTO P/TOUCH 15 GRIP

96% nylon 4% elastane 15G


Polsino in maglia elastica

Spalmatura in microschiuma di nitrile sul palmo

Puntinatura in nitrile per aumentare la presa

Trattamento igienizzante Sanitized

TAGLIE: 6-7-8-9-10-11



626

GUANTO P/FEEL 18

93% nylon 7% elastane 18G

Polsino in maglia elastica


Rinforzo in nitrile tra pollice e indice

Spalmatura in microschiuma di nitrile sul palmo

Trattamento igienizzante Sanitized

Touchscreen

TAGLIE: 6-7-8-9-10-11



625

GUANTO P/CUT 5-15

72% HPPE 15G 25% nylon 3% elastane

Polsino in maglia elastica

Rinforzo in nitrile tra pollice e indice


Spalmatura in microschiuma di nitrile sul palmo

Trattamento igienizzante Sanitized

Touchscreen

Resistenza al taglio livello E/A5

TAGLIE: 7-8-9-10-11




Guanti SHOWA



130 GUANTO SHOWA 310 GRIP

Guanto filo continuo cotone/poliestere
Palmo ricoperto in lattice naturale
Dorso areato
Polsino maglia


TAGLIE: 8(M)-9(L)-10(XL)



129 GUANTO SHOWA 600

Rivestimento totale in PVC
Maglia di cotone e polsino con risvolto cucito
Finitura ruvida su tutta la superficie


TAGLIE: 7(S)-8(M)-9(L)-10(XL)



370 GUANTO SHOWA 370

In maglia di nylon antiscivolo
Palmo rivestito in nitrile - Dorso areato
Estremamente leggero, morbido e flessibile


TAGLIE: 7(M)-8(L)-9(XL)



329 GUANTO SHOWA THERMO 451

Rivestimento in lattice naturale
Maglia di acrilico/cotone/poliestere
Resistenza all'usura e al freddo - Traspirabile
Finitura ruvida su tutta la superficie

TAGLIE: 8(M)-9(L)-10(XL)




Guanti riutilizzabili in lattice



161 GUANTO SATINATO IN LATTICE

Clorinati internamente per ridurre il rischio di allergie
Superficie zigrinata antiscivolo
Lunghezza cm 30


TAGLIE: S(7)-M(8)-L(9)-XL(10)



181 GUANTO FELPATO IN LATTICE

Bordino antigoccia
Felpatura interna in morbido cotone
Superficie zigrinata antiscivolo
Lunghezza cm 30

TAGLIE: S(7)-M(8)-L(9)-XL(10)





Guanti INDUSTRIALI



3110X



VIRUS



AKLMNPST



167

GUANTO NEOPRENE

Guanto in miscela di policloroprene+lattice di gomma naturale alogenato

Felpato internamente, trattamento interno antibatterico


Buona resistenza chimica ad acidi organici, alcali, alcoli, ammine, detergenti

Buon isolamento termico

Finitura esterna a nido d'ape su palmo e dita

Spessore 0,70 mm

Lunghezza 300 mm



TAGLIE: M-L-XL-XXL



4101X



VIRUS



AJKLMNOPT



198

GUANTO NITRILE

Guanto sintetico in acrilonitrile e butadiene polimero

Protezione estesa oltre il polso e sovrapponibile alla manica

Felpato internamente, trattamento interno antibatterico


Ottima resistenza meccanica, buona flessibilità

Resistenza chimica polivalente

Spessore 0,38 mm

Lunghezza 330 mm

Finitura esterna tronco piramidale su palmo e dita



TAGLIE: 7-8-9-10



1010X



AKLMNPST



PER ALIMENTI



162

GUANTO LATTICE NEOPRENE BICOLORE

Guanto in lattice di gomma naturale a doppia immersione (spessore maggiorato)

Felpato internamente, trattamento interno antibatterico

Ottima elasticità, buona sensibilità e presa anche di oggetti bagnati


Buona resistenza meccanica e chimica a detergenti e detersivi

Discreto isolamento da fonti calde o fredde

Spessore 0,60 mm

Lunghezza 300 mm

Finitura esterna a nido d'ape su palmo e dita



TAGLIE: S-M-L-XL



RISCHI MECCANICI



4121X



245


GUANTO NYLON/NITRILE

Guanto riutilizzabile in supporto di nylon

Monofilo lavorato a maglia senza cuciture

Rivestimento sintetico in nitrile sul palmo e dita

Dorso areato con polsino a trama latex



TAGLIE: 7-8-9-10




Guanti monouso in lattice



1121/10 GUANTO IN LATTICE CON POLVERE

Finemente talcati con amido di mais
Monouso, ambidestri
Bordino arrotolato - Superficie liscia - Lunghezza cm 24
III categoria di rischio - Uso alimentare, ospedaliero e dentale
AQL 1,5
Confezione da 100 pz




TAGLIE: 6(XS)-7(S)-8(M)-9(L)-10(XL)



1121/22 GUANTO IN LATTICE CON POLVERE

Finemente talcati con amido di mais
Monouso, ambidestri
Bordino arrotolato
Superficie liscia
Lunghezza cm 24
I categoria di rischio
Confezione da 100 pz




TAGLIE: 7(S)-8(M)-9(L)-10(XL)



1121/44 GUANTO IN LATTICE NERO SENZA POLVERE

Spessore medio-alto - Monouso, ambidestri
Bordino arrotolato - Superficie microruvida
Lunghezza cm 24 - III categoria di rischio
Uso in estetica per trattamenti e tinture
AQL 1,5
Confezione da 100 pz




TAGLIE: 7(S)-8(M)-9(L)-10(XL)



1121/20 GUANTO IN LATTICE SENZA POLVERE

Internamente clorinati per ridurre il rischio di allergie
Monouso, ambidestri - Bordino arrotolato
Superficie microruvida
Lunghezza cm 24 - III categoria di rischio
Uso alimentare, ospedaliero e dentale
AQL 1,5
Confezione da 100 pz




TAGLIE: 7(S)-8(M)-9(L)-10(XL)



277 GUANTO IN LATTICE ALTO SPESSORE SENZA POLVERE

Internamente clorinati per ridurre il rischio di allergie
Monouso, ambidestri - Bordino arrotolato
Alta resistenza - Superficie microruvida
Lunghezza cm 30
III categoria di rischio
Uso alimentare, ospedaliero e dentale
AQL 1,5
Confezione da 50 pz




TAGLIE: 7(S)-8(M)-9(L)-10(XL)

Guanti monouso in polietilene



177 GUANTO IN POLIETILENE ALTA DENSITA'

Privi di polvere - Monouso, ambidestri - Superficie goffrata
Lunghezza cm 28
Uso alimentare, ortofrutta, pompe di benzina
I categoria di rischio
Confezione da 100 pz



TAGLIA: UNICA




Guanti monouso in nitrile




271
GUANTO IN NITRILE
SENZA POLVERE
100% Latex free
Monouso, ambidestri
Bordino arrotolato
Superficie microruvida
Lunghezza cm 24
III categoria di rischio
Uso alimentare, ospedaliero e dentale
AQL 1,5
Confezione da 100 pz

TAGLIE: 7(S)-8(M)-9(L)-10(XL)-11(XXL)




278
GUANTO IN NITRILE ALTO
SPESSORE SENZA POLVERE
Alta resistenza
100% Latex free
Monouso, ambidestri
Bordino arrotolato
Superficie microruvida
Lunghezza cm 29-30
Spessore al palmo 0,15 mm
III categoria di rischio
Uso alimentare, ospedaliero e dentale
AQL 1,5
Confezione da 50 pz

TAGLIE: 7(S)-8(M)-9(L)-10(XL)-11(XXL)




279
GUANTO IN NITRILE
RESISTENTE SENZA POLVERE
Alta resistenza
100% Latex free
Monouso, ambidestri
Superficie microruvida
Lunghezza cm 24
Spessore al palmo 0,12 mm
III categoria di rischio
Uso alimentare, ospedaliero e dentale - AQL 1,5
Confezione da 100 pz

TAGLIE: 7(S)-8(M)-9(L)-10(XL)



179
GUANTO IN NITRILE
EXTRA STRONG SENZA POLVERE
Alta resistenza - 100% Latex free
Monouso, ambidestri
Superficie microruvida
Internamente clorinato
Lunghezza cm 24
Spessore al palmo 0,13 mm - III categoria di rischio
Uso alimentare, ospedaliero e dentale
AQL 1,5 - Confezione da 100 pz

TAGLIE: 7(S)-8(M)-9(L)-10(XL)-11(XXL)



174
GUANTO IN NITRILE
SPESSORATO
SENZA POLVERE
Alta resistenza - Latex free
Monouso, ambidestri
Finitura diamante per una presa eccezionale - III categoria di rischio
Confezione da 50 pz

TAGLIE: M-L-XL-XXL



178
GUANTO IN NITRILE
SPESSORATO
SENZA POLVERE
Alta resistenza - Latex free
Monouso, ambidestri
Lunghezza 30 cm
Spessore palmo 0,18 mm
Finitura granitiforme
Zigrinatura micro-ruvida sulle dita
Polsino rinforzato salva-strappo
III categoria di rischio
Confezione da 50 pz

TAGLIE: M-L-XL






Guanti invernali



334 GUANTO IN MAGLIA DI NYLON

Interno felpato
Ricoperto in nitrile


TAGLIE: 8-9-10



335 GUANTO INVERNALE

Filo in maglia felpata termica
Ricoperto in lattice zigrinato


TAGLIE: 8-9-10




272 GUANTO IN PELLE BOVINA FELPATO

Interno felpato
Orlato

TAGLIA: 10




Guanti in acciaio



184/70 Lunghezza cm 25 circa
184/71 Lunghezza cm 30 circa
GUANTO MAGLIA DI ACCIAIO
Maglia metallica di acciaio INOX a 5 dita
Chiusura a pressione regolabile
Ambidestro reversibile
Lunghezza cm 25 circa - Pezzo singolo

TAGLIE: 8 (bordo bianco) - 9 (bordo rosso) - 10 (bordo blu)





Guanti dielettrici

- 170** Tensione di prova 2500 V - Spessore 0,5 mm - Classe 00
- 171** Tensione di prova 5000 V - Spessore 1,0 mm - Classe 0
- 172** Tensione di prova 10000 V - Spessore 1,5 mm - Classe 1
- 173** Tensione di prova 20000 V - Spessore 2,3 mm - Classe 2
- 173/1** Tensione di prova 30000 V - Spessore 2,9 mm - Classe 3

GUANTO DIELETTRICO IN LATTICE NATURALE ISOLANTE

Liscio internamente - Lunghezza cm 36
Conforme alle norme CEMELE EN 60903,
IEC 903, CEI 11.31,
VDE 0680, VTEC 18415, BSI 697

TAGLIA: 10

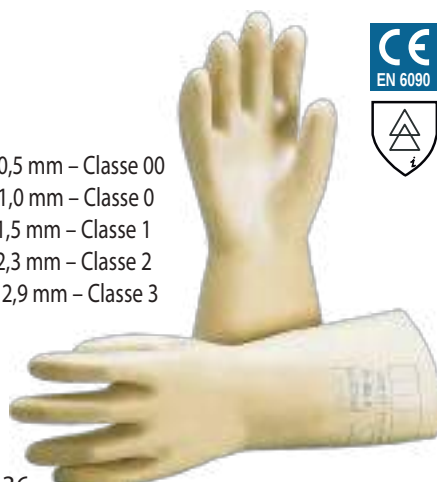


Guanto antivibrazione



**383
GUANTO ANTIVIBRAZIONE**
Guanto in filo continuo cotone e nylon
Rivestimento antivibrazione in cloroprene preformato

TAGLIA: 9





Guanti in cotone



RISCHI
MINIMI



1109 UOMO

1110 DONNA


GUANTO COTONE

Guanto in tessuto di cotone 8 once

Con polsino

Palmo puntinato in PVC

TAGLIE: uomo e donna



EN 388
CALORE DA
FIAMMA



02XXXX



1232X



X1X

Protezione da rischi termici
fino +250°C
(calore per contatto
per brevi istanti)

Adatto anche alla
manipolazione
di materiali
leggermente taglienti,
lastre metalliche,
lamine calde, vetro



Protezione dal freddo
per contatto
(per brevi istanti)

1115

GUANTO SUPERBOUCLE'


Guanto robusto a filo continuo - In tessuto bouclé 100% cotone

Ambidestro - Peso 41 once/mq - 215 g/paio

Tessuto spesso a trama fitta - Polso elasticizzato

Ottimo comfort - Anticalore

TAGLIA: 10



RISCHI
MINIMI



1116 UOMO

1116-7 DONNA


GUANTO IN FILANCA LEGGERO

Nylon densità 40 denim

Forma ergonomica per miglio comfort

Polso con bordo orlato

TAGLIE: uomo e donna



RISCHI
MINIMI



1113 UOMO


1113-7 DONNA

GUANTO FILANCA PESANTE

Grammi 24-32 circa

Densità 70 denim

TAGLIE: uomo e donna



RISCHI
MINIMI



1114/10 UOMO

1114/11 DONNA


GUANTO COTONE

Guanto in filo continuo di cotone a due fili

Con polsino

Grammi 40 circa

TAGLIE: uomo e donna



RISCHI
MINIMI



1114/15 UOMO


1114/16 DONNA

GUANTO COTONE

Guanto a maglia di cotone continuo bianco

Grammi 19 circa

TAGLIE: uomo e donna





Guanti ANSELL



152/ED

GUANTO ANSELL ACTIVARMR HYCRON 27-607


Fodera di jersey e rivestimento in nitrile

Idrorepellenti e antistatici

Palmo rivestito e dorso aerato

Manichetta di sicurezza

TAGLIE: 8-9-10



152/EDR

GUANTO ANSELL ACTIVARMR HYCRON 27-805


Fodera di jersey e rivestimento in nitrile

Idrorepellenti e antistatici

Interamente rivestiti

Manichetta di sicurezza

TAGLIE: 9-10



153/ED

GUANTO ANSELL ACTIVARMR HYCRON 27-600


Fodera di jersey e rivestimento in nitrile

Idrorepellenti e antistatici

Palmo rivestito e dorso aerato

Polsino a maglia

TAGLIE: 8-9-10



155

GUANTO ANSELL ACTIVARMR 47-401

Guanto rivestito in nitrile


Interno in maglia di cotone jersey

Dorso areato

Polsino a maglia elasticizzata

Lunghezza 245 mm

TAGLIE: 8-9-10



157/ED

GUANTO ANSELL ACTIVARMR 52-547


Fodera di jersey,

palmo impregnato di nitrile

Flessibile comodo e resistente all'usura

Manichetta di sicurezza

TAGLIE: 9-10



243

GUANTO ANSELL HYFLEX 48-101


Guanti sintetici a filo continuo

Alto livello di destrezza e buon livello di resistenza all'abrasione

Palmo rivestito di poliuretano

Polsino a maglia, fodera di nylon

TAGLIE: 7-8-9-10-11



Guanti ANSELL




167/ED

GUANTO ANSELL ALPHATEC 29-500

Guanti di neoprene

Interno floccatura di cotone - Finitura a rombi invertiti - Polso lungo
Antistatico, senza lattice, senza silicone Lunghezza 300 mm
Spessore 0,70 mm Protezione chimica, flessibilità e maneggevolezza
Ideale per l'impiego in atmosfere fredde

TAGLIE: 7-8-9-10





198/ED

GUANTO ANSELL ALPHATEC SOLVEX 37-675

Guanti di nitrile resistente alle sostanze chimiche

Alta resistenza all'abrasione e buona protezione meccanica
Lunghezza 330 mm, spessore 0,38 mm - Felpato, finitura sabbata
Polso lungo
Antistatico, senza lattice, senza silicone

TAGLIE: 7-8-9-10

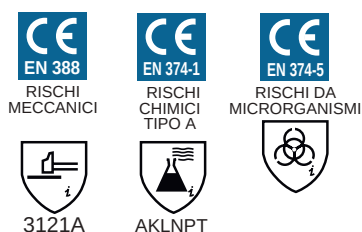

G17.K

GUANTO ANSELL ALPHATEC 87-118

Guanto in lattice di gomma naturale


Finitura zigrinata

Interno floccatura di cotone


Spessore 0,8 mm lunghezza 320 mm

Bordino salvagoccia

TAGLIE: 8(7½)-9(8½)-10(9½)-11(10½)



Guanti MAPA

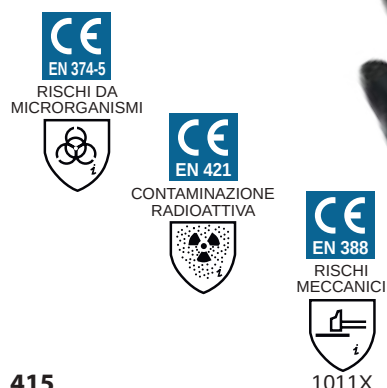

415



GUANTO MAPA ALTO 415

Guanto impermeabile in lattice misto neoprene

Interno floccato, esterno zigrinato antiscivolo

Spessore 0,6 mm lunghezza 32 cm

TAGLIE: 7-8-9-10



450


GUANTO MAPA ULTRANEO 450

Guanto impermeabile in neoprene e lattice naturale

Interno floccato, esterno zigrinato antiscivolo

Spessore 0,75 mm lunghezza 41 cm

TAGLIE: 8-9-10



Guanti MAPA



CALORE e/o
FIAMMA



X2XXXX



RISCHI
CHIMICI
TIPO B




KPT



RISCHI
MECCANICI



3141X



321

GUANTO MAPA HARPON 321

Guanto impermeabile in lattice naturale
Supporto in robusta maglia di cotone
Esterno crespato antiscivolo
Spessore 1,35 mm lunghezza 32 cm
Alta resistenza a strappo e abrasione
Adatto al contatto con alimenti

TAGLIE: 7-8-9



CALORE e/o
FIAMMA



X1XXXX



RISCHI
CHIMICI
TIPO B




KPT



RISCHI
MECCANICI



2131X



301

GUANTO MAPA JERSETTE 301

Guanto impermeabile in lattice naturale
Supporto in robusta maglia di cotone jersey
Esterno antiscivolo
Spessore 1,15 mm lunghezza 29/33 cm
Adatto al contatto con alimenti, buona
resistenza ad acidi e chetoni

TAGLIE: 6-7-8-9-10



RISCHI DA
MICROORGANISMI



VIRUS



RISCHI
CHIMICI
TIPO B



KMT




CONTAMINAZIONE
RADIOATTIVA



RISCHI
MECCANICI



2110X



405

GUANTO MAPA ALTO 405 ACTIVATED

Guanto impermeabile in lattice rinforzato
con neoprene
Interno floccato, esterno zigrinato antiscivolo
Spessore 0,7 mm lunghezza 33 cm
Resistenza chimica polivalente agli acidi,
solventi alifatici
Tecnologia antimicrobica Pylote che limita la
contaminazione crociata di virus e batteri

TAGLIE: 7-8-9-10



RISCHI
MECCANICI



3101X



RISCHI
CHIMICI
TIPO A




AJKOPT



RISCHI DA
MICROORGANISMI



VIRUS



492

GUANTO MAPA ULTRANITRIL 492

Guanto impermeabile in nitrile
Interno floccato, esterno zigrinato antiscivolo
Spessore 0,38 mm lunghezza 32 cm
Alta resistenza chimica,
adatto al contatto con alimenti

TAGLIE: 7-8-9-10



RISCHI
MECCANICI



4121X



553

GUANTO MAPA ULTRANE 553

Rivestimento in nitrile
Dorso areato
Con supporto tessile senza cuciture
Lunghezza 21/26 cm
Adatto a lavori manutenzione con pezzi unti

TAGLIE: 7-8-9-10



RISCHI
MECCANICI



4111X





397

GUANTO MAPA TITAN 397

Guanto in nitrile con supporto tessile
Dorso aerato, polso in maglia elastica
Spessore 1 mm lunghezza 27/31 cm

TAGLIE: 6-7-8-9-10





Protezione del capo

**ELMETTI IN POLITENE E SOTTOGOLA
BERRETTI ED ELMETTI IN ABS**

**PAG. 29
PAG. 30**



A cosa serve un elmetto

- L'elmetto ha tre funzioni:
- **Funzione antipenetrazione**, per una protezione efficace della scatola cranica.
 - **Funzione di ammortizzatore**, grazie alla calotta e alla bardatura che assorbono gli choc causati da masse in movimento.
 - **Funzione di deflettore**, che permette di deviare dalla sommità del cranio la caduta perpendicolare di un oggetto, grazie ad una appropriata ergonomia. Esiste del resto una selezione di accessori che offrono una protezione del viso e delle vie uditive.

Elementi importanti che caratterizzano l'elmetto

La calotta	E' la parte visibile dell'elmetto e deve essere liscia, preferibilmente di colore chiaro, per meglio riflettere i raggi solari. La norma, la data di fabbricazione e la marcatura CE sono i dati obbligatori che devono figurare sotto la visiera dell'elmetto.
La bardatura	Gioca principalmente il ruolo di ammortizzatore degli choc, sostiene la calotta e impedisce all'elmetto di spostarsi. Se di buona qualità, la bardatura sarà sinonimo di comfort per l'utilizzatore poichè avrà l'effetto di ridurre le frizioni che intervengono tra calotta e cuoio capelluto.
La guarnizione, le cinghie e il sottogola	La guarnizione e le cinghie di ammortizzazione evitano alla calotta di sfregare contro la testa. Il sottogola è una cinghia che passa sotto il mento per aiutare a fissare l'elmetto alla testa.

Raccomandazioni

L'elmetto è realizzato in modo tale che l'energia sviluppata al momento di un impatto sia assorbita dalla distruzione parziale della calotta e della bardatura. L'attenzione dell'utilizzatore deve essere rivolta ai pericoli che si avrebbero se si modificasse o eliminasse anche uno soltanto degli elementi originari di un elmetto o consigliati dal fabbricante. L'elmetto deve essere portato leggermente inclinato in avanti e va adattato e regolato alla taglia della testa di chi lo indossa.

Una buona manutenzione per una sicurezza rafforzata

Un elmetto deve venire sottoposto ad una manutenzione estremamente regolare. Bisogna sapere che un elmetto che ha subito un trauma, che è stato incrinato o che è stato esposto troppo a lungo sul pianale posteriore di un'auto può perdere una gran parte della propria efficacia. Dopo uno choc importante, si raccomanda di sostituire l'elmetto.

Le normative:

EN 397 La norma EN397 concerne gli elmetti da cantiere esigendo, riguardo alla marcatura, il rispetto di ciò che segue: ogni elmetto deve avere un marchio stampato o impresso che fornisca le seguenti indicazioni:

- a) il numero della norma europea di riferimento,
- b) il nome o il codice di identificazione del fabbricante,
- c) l'anno e il trimestre di fabbricazione,
- d) il tipo di elmetto,
- e) la taglia o la scala taglie.

Altre indicazioni complementari, quali le istruzioni per la regolazione, il montaggio, l'utilizzo, la pulizia, la disinfezione, la manutenzione, la revisione e lo stoccaggio, sono specificate nella nota di utilizzo.

EN 166 La norma EN166 è applicabile a tutti i tipi di protettori individuali dell'occhio utilizzati contro i diversi pericoli che possono danneggiare l'occhio o alterarne la visione, ad eccezione delle radiazioni di origine nucleare, dei raggi X, delle emissioni laser e degli infrarossi (R) emessi da sorgenti a bassa temperatura. Le direttive di questa norma non si applicano ai protettori dell'occhio antilaser, gli occhiali da sole generici, ecc. I protettori dell'occhio dotati di lenti correttive non sono esclusi dal campo di applicazione.

EN 1371 La norma EN1371 si applica agli schermi e ai visori in rete, è composta di due categorie in base alla resistenza:

- 1) Grado B = la visiera resiste a un impatto con una sfera di acciaio di 6 mm che viaggia a una velocità massima di 432 Km/h.
- 2) Grado F = la visiera resiste a un impatto con una sfera di acciaio di 6 mm che viaggia a una velocità massima di 216 Km/h.

EN 352 La norma europea EN352 è suddivisa in più parti, ognuna delle quali è applicabile a specifici tipi di protezione:

- Le norme EN352-1, EN352-2 e EN352-3 definiscono le esigenze di sicurezza e prova, rispettivamente per le cuffie, gli inserti auricolari e le cuffie montate su elmetti da cantiere.
- Esse stabiliscono le esigenze in materia di costruzione, progettazione e prestazioni, i metodi di prova, gli obblighi inerenti alla marcatura oltre che le informazioni destinate agli utilizzatori.
- Prescrivono la messa a disposizione di informazioni relative alle caratteristiche di attenuazione acustica delle cuffie, misurate conformemente all'EN24869:1192, e definiscono il livello minimo di attenuazione necessario per stabilire la loro conformità con tale norma. Si devono selezionare solamente le protezioni uditive che abbiano un marchio di certificazione approvato.

Per scegliere dei dispositivi antirumore è imperativo conoscerne le leggi, la regolamentazione, gli usi e le tecniche. I criteri di selezione appena proposti sottolineano i punti generali che vanno presi in considerazione al momento della scelta. Per maggiori dettagli bisogna fare riferimento alla norma europea EN458:1996 (il cui titolo è: Protezione uditiva - Consigli per la scelta, l'utilizzo, la manutenzione e la conservazione).




Elmetti in politene e sottogola




1142/1CE-G GIALLO
1142/1CE-R ROSSO
1142/1CE-B BLU
1142/1CE-BI BIANCO
ELMETTO IN POLITENE

Alta densità
 Bardatura interna in plastica
 Frontalino antisudore in spugna
 6 punti di ancoraggio
 Isolamento elettrico fino a 440V C.A.
 Resistenza termica da +50°C a -10°C
 Trattamento anti UV
 Peso 325 grammi




100
SOTTOGOLA PER ELMETTO




1141/3-G GIALLO
1141/3-R ROSSO
1141/3-B BIANCO
ELMETTO DRAGO

Interno in tessuto
 Con sottogola a 4 punti di ancoraggio
 Bardatura con regolazione nucale fra 53 e 62 cm
 Parasudore assemblato
 Isolamento elettrico fino a 440V C.A.
 Resistenza termica da +50°C a -20°C
 Peso 325 grammi






Berretti e Elmetti in ABS




1141/5 BLU
1141/5G GRIGIO
BERRETTO PROTETTIVO
 100% cotone
 Calotta protettiva interna in ABS
 Regolabile in larghezza con velcro
 Cuscinetti interni in polietilene
 Visiera 7 cm




1141/6-G GIALLO
1141/6-A ARANCIO
1141/6-B BIANCO
ELMETTO IN ABS
 Sottogola imbottito, regolabile e con sgancio rapido
 Bardatura in nylon con regolazione rapida
 Fascia antisudore
 Idoneo per lavori in quota




1141/7-G GIALLO
1141/7-BI BIANCO
1141/7-B BLU
ELMETTO ATRA 10V
 In ABS con 10 fori di areazione
 Sottogola con 4 punti di collegamento
 Bardatura con meccanismo di regolazione a manopola e rotazione
 6 fasce di supporto collegate alla calotta
 Fascia antisudore in velluto removibile
 Connettore 30 mm per componenti aggiuntivi incluso
 Resistenza termica da -30°C a +50°C




1141/7C
CUFFIE ANTIRUMORE IHA110 PER ELMETTO ATRA
 Struttura in metallo
 Adattatori per elmetto e visiera
 SNR 25,9 db



1141/7S
VISIERA POLICARBONATO
IHS100 PER ELMETTO ATRA
 Possibilità di inclinazione a 90°
 Utilizzabile con elmetto e cuffie
 Dimensioni 352x177 mm
 Classe ottica I



1141/7V
VISIERA ACCIAIO IHS300
PER ELMETTO ATRA
 In rete di acciaio inossidabile
 verniciato nero
 Adattatori per elmetto e cuffie
 Dimensioni 357x208 mm zigrinata





Protezione della vista

OCCHIALI DI SICUREZZA UNIVET	PAG. 33
OCCHIALI DI SICUREZZA A MASCHERA UNIVET	PAG. 35
OCCHIALI DI SICUREZZA UVEX	PAG. 36
OCCHIALI DI SICUREZZA A MASCHERA	PAG. 36
SEMICALOTTE E VISIERE	PAG. 37
SCHERMI, MASCHERE E LASTRINE PER SALDATURA	PAG. 38



La sicurezza dei vostri occhi

I rischi principali:	Il rischio di proiezione costituisce il più importante fattore di incidenti, si può trattare di: - particelle solide come quelle prodotte da macchine per la molatura, seghe circolari, ecc. - liquidi corrosivi, irritanti o caldi, - polveri invisibili/fini tossiche come la lana di vetro, l'amianto ecc. Le proiezioni di corpi estranei sono frequenti e possono danneggiare gravemente la cornea, provocare irritazioni, graffi con una perdita della vista temporanea, o perforazioni con perdita della vista irreversibile.
I prodotti chimici	Se il personale non è protetto efficacemente dalle emanazioni chimiche le conseguenze possono essere drammatiche. Fino a che il prodotto non viene totalmente eliminato, è difficile scoprire tempestivamente le emanazioni. Inoltre, una volta che la natura del prodotto è definita con esattezza è spesso troppo tardi, in quanto la maggior parte delle volte i danni provocati sono irreversibili.
Le radiazioni	hanno sull'occhio delle conseguenze sia immediate che ad effetto ritardato. E' opportuno sapere che i rischi principali dovuti a radiazioni sono: - Il colpo d'arco (esposizione all'innescò di un arco elettrico) che causa numerose oftalmie. - Bruciature della retina che possono insorgere qualora gli occhi siano esposti troppo a lungo o improvvisamente a fonti di luce o di calore troppo intense. - La cataratta (opacizzazione del cristallino), diagnosticata regolarmente qualora l'occhio sia stato in presenza di raggi UV a lunghezza d'onda troppo elevata, di raggi X, d'infrarossi o di calore radiante.
I filtri	Una forte proporzione dello spettro elettromagnetico (ultravioletti, infrarossi...) e certe parti della luce visibile possono essere eliminate grazie all'utilizzo di filtri specifici. I filtri permettono di accrescere il grado di protezione delle lenti contro le onde più nocive. All'interno di una fascia di lunghezza d'onda, la percentuale di trasmissione dei raggi luminosi indica il livello di protezione del filtro.
Il trattamento delle lenti	Le lenti trattate antigraffio o antiappannante beneficiano di alcune qualità specifiche richieste in certi campi di applicazione. - Il trattamento antigraffio protegge la lente dagli effetti abrasivi, aumentandone la durata e proteggendola dagli attacchi a lungo termine di determinati agenti aggressivi. - Il trattamento antiappannante permette all'occhiale di resistere a sbalzi repentini di temperatura.
Una buona manutenzione per un buon risultato	Dovete sempre tenere presente che una corretta manutenzione dell'occhiale protettivo che avete scelto è garanzia di durata e sicurezza. Quindi non dimenticate mai: - di sostituire le lenti in caso di graffi, incisioni o rotture - di pulire le lenti con acqua e sapone, evitando di graffiarle - di riporre gli occhiali in un astuccio rigido.

Le radiazioni Definizioni ed effetti

Radiazioni visibili: lunghezza d'onda intermedia, compresa tra 0,4 (violetto) e 0,7 micron (rosso sullo spettro luminoso). Queste onde non sono pericolose per la vista se non a forte intensità, e possono portare in certi casi a cecità temporanea e talvolta permanente.

Ultravioletti (U.V.): radiazioni invisibili, nocive, naturali o artificiali. Bande di lunghezza d'onda luminosa inferiore a 0,4 micron. Tra 0,33 e 0,4 gli UV provocano l'abbronzatura, ma tra 0,28 e 0,33 micron gli U.V. possono causare un'infiammazione della congiuntiva e della cornea.

Infrarossi (I.R.): radiazioni di grande lunghezza d'onda, invisibili, nocive, naturali o artificiali. Bande di lunghezza d'onda superiori a 0,7 micron. Gli infrarossi provocano lacrimazione e mal di testa e possono causare gravi lesioni all'occhio come l'opacizzazione del cristallino (cataratta) o anche l'atrofia del nervo ottico. Nell'industria gli infrarossi provengono sovente da fonti di calore intenso come ad esempio la fonditura o la saldatura ad arco.
N.B.: 0,4 micron = 400 nm.

Le lenti: materiali e proprietà

Il polycarbonato	Polimero termoplastico. Questo materiale è ottenuto mediante reazione chimica con numerose materie organiche di varie proprietà. Presenta delle caratteristiche performanti: - leggero - ininfiammabile - norma EN166 - stabile al calore continuo (144°) - otticamente neutro, trasparente, filtra i raggi UV - resistente agli urti di forte intensità. Di frequente riceve un trattamento antigraffio per aumentarne la resistenza e la durata.
L'acetato	E' ottenuto per effetto di resine artificiali sulla cellulosa. Si caratterizza da: - leggerezza - eccellenti qualità ottiche - buona resistenza alla maggior parte dei prodotti chimici. - una buona protezione contro diverse proiezioni - stabilità al calore inferiore a 100° Il suo inconveniente principale è una debole resistenza alle radiazioni e all'abrasione. Inoltre l'utilizzatore non può lavorare in prossimità di una fonte di calore superiore a 100° poichè esiste un rischio di infiammabilità.
Il vetro minerale	E' un materiale ottenuto dalla fusione di minerali selezionati e di diversi composti destinati ad assicurarne la qualità ottica. I suoi vantaggi sono: - la resistenza ai prodotti chimici - la resistenza all'abrasione. Il suo inconveniente principale è il peso.

I mezzi di protezione. Sceita dei giusti protettori.				
Rischio da prevenire o applicazione		Tipi di protettori dell'occhio e del viso		
Urti di particelle lanciate a forte velocità		Occhiali a stanghetta con protezioni laterali	Occhiali a schermo	Schermi facciali
	Impatto a bassa energia	●	●	●
	Impatto a media energia		●	●
	Impatto a alta energia			●
Gocce di liquidi		●		
Proiezioni di liquidi			●	
Grosse particelle > 5 µm			●	
Gas e particelle < 5 µm			●	
Arco elettrico			●	
Proiezioni di metallo fuso e di solidi caldi			●	●
Saldatura a gas		●	●	●
Saldatura ad arco			●	●
Raggi ultravioletti		●	●	●
Raggi infrarossi		●	●	●
Raggi solari		●	●	●
Questi mezzi di protezione dipendono dai tipi di lavoro e sono progettati per fronteggiare i rischi loro correlati.				

Le normative:

EN 166	La norma EN166 - È applicabile a tutti i tipi di protettori individuali dell'occhio utilizzati contro i diversi pericoli che possono danneggiare l'occhio o alterarne la visione, ad eccezione delle radiazioni di origine nucleare, dei raggi X, delle emissioni laser e degli infrarossi (R) emessi da sorgenti a bassa temperatura. Le direttive di questa norma non si applicano ai protettori dell'occhio per i quali esistono delle norme distinte e complete, come i protettori dell'occhio antilaser, gli occhiali da sole generici ecc.. I protettori dell'occhio dotati di lenti correttive non sono esclusi dal campo di applicazione.
EN 170	La norma EN170 - È applicabile ai dispositivi di protezione della vista che proteggono dai raggi U.V.
EN 172	La norma EN172 - La normativa è applicabile ai dispositivi che proteggono dai raggi solari.
EN 175	La norma EN175 - Specifica le esigenze di sicurezza per i dispositivi di protezione degli occhi e del viso con riferimento alla saldatura e tecniche connesse.




Occhiali di sicurezza UNIVET




506 OCCHIALE CON LENTI NEUTRE

Lente avvolgente base 9
Sistema di ventilazione
Montatura nero/verde
Lenti neutre antigraffio




518 OCCHIALE CON LENTI GIALLE

Terminale e nasello in gomma
Regolazione stanghette in lunghezza e inclinazione
Montatura gun/metal verde
Lenti AS AF UV400 antiappannanti e antigraffio




513 OCCHIALE MONOLENTE IN POLICARBONATO

Terminali in gomma anallergica
Montatura trasparente/arancio
Lente neutra AS antigraffio




514 OCCHIALE MONOLENTE IN POLICARBONATO

Terminali in gomma anallergica
Montatura fumo/arancio
Lenti fumo AS antigraffio




515 OCCHIALE CON LENTI NEUTRE POLICARBONATO

Protegge da impatti e raggi UV
Non crea distorsioni e affaticamento visivo
Montatura trasparente
Lenti trasparenti antigraffio



555 OCCHIALE CON LENTI FUMO

Parasudore in gomma anallergica
Aste regolabili in lunghezza
Montatura nero/verde
Lenti fumo UV400 antiappannamento



Occhiali di sicurezza UNIVET

AC323


OCCHIALE MONOLENTE IN POLICARBONATO

Sistema di aerazione laterale

Sovrapponibile ai comuni occhiali da vista

Montatura trasparente

Lente neutra



568


OCCHIALE LEGGERO

Interamente in policarbonato

Peso 21 grammi

Montatura trasparente

Lenti neutre



568/1


OCCHIALE LEGGERO

Interamente in policarbonato

Peso 21 grammi

Montatura fumo

Lenti fumo UV400




507

OCCHIALE SOVRAPPONIBILE

Astine regolabili in lunghezza

Montatura nero/verde

Lente neutra antiappannante e antigraffio



508


OCCHIALE CON LENTE NEUTRA

Estremamente leggero

Astine flessibili

Montatura grigio/arancio

Lente antiappannante avvolgente con protezione laterale



511

OCCHIALE ULTRALEGGERO


Astine regolabili in lunghezza

Inclinazione del frontale regolabile

Protezioni laterali incorporate

Montatura blu

Lente neutra AS



512


OCCHIALE CON LENTI VERDI

Astine regolabili in lunghezza

Inclinazione con protezioni laterali

Montatura nera

Lente verde antigraffio






Occhiali di sicurezza UNIVET



502 OCCHIALE CON LENTI REMOVIBILI NEUTRE

Da saldatura, ultraleggero
Realizzato in nylon con protezioni laterali aerate
Vite centrale per sostituzione veloce delle lenti
Montatura nero
Lenti neutre




504 LENTI DI RICAMBIO NEUTRE PER 502



503 OCCHIALE CON LENTI REMOVIBILI VERDI

Da saldatura, ultraleggero
Realizzato in nylon con protezioni laterali aerate
Vite centrale per sostituzione veloce delle lenti
Montatura nero
Lenti verdi 5 polycarbonato antigraffio




505 LENTI DI RICAMBIO VERDI DIN 5 PER 503

Occhiali di sicurezza a maschera UNIVET




1142/42 MASCHERA IN PVC TRASPARENTE

Fascia elastica in tessuto
Antiappannamento
Montatura trasparente
Lente neutra in polycarbonato




1142/41 OCCHIALI A MASCHERINA IN PVC

4 valvole di aerazione
Fascia elastica
Montatura in morbida plastica colore verde
Lenti ribaltabili in vetro
Lente trasparente spessore 2 mm IFT
Lente scura spessore 3 mm filtro EN169-5




1142/44 OCCHIALE A MASCHERA

Dotata di sistema di aerazione indiretta
Sovrapponibile a tutti gli occhiali da vista
Protezione contro spruzzi di liquidi chimici
Protezione contro grosse particelle di polveri e metalli
Montatura blu ventilazione indiretta
Lente neutra AS AF antiappannamento e antigraffio



1142/46 OCCHIALE A MASCHERA

Lente panoramica sovrapponibile a occhiali correttivi
Sistema di ventilazione indiretta
Certificato per gocce e spruzzi
Resistenza agli impatti a 432 km/h
Peso 75 g
Montatura verde
Lente neutra






Occhiali di sicurezza UVEX



9168

OCCHIALE UVEX ASTROSPEC


Ultraleggero, peso 36 grammi
Stanghette regolabili in inclinazione (3 posizioni)
e in lunghezza (4 misure)
Ripari laterali
Montatura blu
Lenti neutre in policarbonato



9175

OCCHIALE UVEX SKYGUARD


Ultraleggero
Bordi in gommapiuma
Protezione completa contro le particelle in proiezione
Montatura blu
Lenti incolore



9301

OCCHIALE A MASCHERINA UVEX ULTRAVISION


Montatura morbida che si adatta al viso
Innovativo sistema di aerazione
Campo visivo illimitato
Semplice sostituzione delle lenti
Ergonomico
Elastico tessile largo e regolabile
Lenti incolore antiappannanti panoramiche



9302

OCCHIALE A MASCHERINA UVEX ULTRASONIC

Montatura con componente morbido e flessibile che si adatta al viso
e componente rigido che mantiene la stabilità della mascherina
Eccezionale aerazione e campo visivo illimitato
Semplice sostituzione delle lenti
Autoestinguenza
Lenti incolore




Occhiali a maschera



1142/43

MASCHERA IN PVC TRASPARENTE


Fascia elastica in tessuto
Versione Uncoated (senza trattamenti)
Montatura trasparente
Lente neutra in policarbonato



1142/40

OCCHIALI A MASCHERINA IN PLASTICA

Valvole di aerazione
Fascia elastica
Montatura trasparente
Lente in plastica trasparente






Semicalotte e visiere




1130 SEMICALOTTA CON SCHERMO RIALZABILE

Schermo in policarbonato
Regolazione a cricchetto
Dimensioni 23x30 cm





1131 SEMICALOTTA CON SCHERMO RIALZABILE

Schermo retinato in alluminio
Regolazione a cricchetto
Dimensioni 23x30 cm




1139 SEMICALOTTA ERGONOMICA CON VISIERA

In materiale anallergico
Fascia frontale in spugna antisudore
Regolazione della circonferenza cranica
Ribaltabile di 90°
Completo di visiera 1139/R




**1139/R
VISIERA DI RICAMBIO**
In policarbonato incolore
Spessore 2 mm
Dimensioni 34,5x24 cm
Grado di resistenza B
Peso 304 grammi




**1140
SEMICALOTTA IN ABS**
Regolazione a cricchetto
Rialzabile
Schermo a parte


SCHERMO
NON FORNITO




**1142
VISIERA PER ELMETTO
IN POLICARBONATO**
Schermo in
policarbonato incolore
Dimensioni
35x20 cm




**1142/0
SCHERMO DI RICAMBIO**
Schermo in policarbonato incolore
Ricambio per 1142



**1140/R
SCHERMO RETINATO PER 1140**
Dimensioni cm 20x40



**1140/P
SCHERMO POLICARBONATO PER 1140**
Dimensioni cm 20x40






Schermi, maschere e lastre per saldatura




300 SCHERMO A MANO

In fibra compressa per la saldatura ad arco elettrico
Rinforzo interno parafrangenti
Telaio portavetri esterno
Zona impugnatura inclinata per miglior aderenza al viso
Resistenza meccanica ad impatto particelle ad alta velocità
Bassa energia d'impatto 45 m/sec
Lastre non incluse




303 MASCHERA A CASCO

In materiale termoplastico
Con fibra di vetro autoestinguente rosso mattone
Per saldatura ad arco elettrico
Telaio ribaltabile per vetro in attinico o specchiato
Fissaggio e sostituzione di lastre con appositi telai a molla
Lastre non incluse



315 MASCHERA PER SALDATURA CRISTALLI LIQUIDI CABRIO

Nuovo dispositivo di ribaltamento del filtro Ultra collaudato filtro ADF
Possibilità di escludere l'oscuramento
Il saldatore può fruire della sola posizione trasparente per le operazioni di molatura e finitura
Allo scoccare dell'arco elettrico, il visore del filtro si oscura automaticamente assicurando adeguata protezione agli occhi in base alle impostazioni di protezione (shade), ritardo (delay) e sensibilità (sensitivity)
Regolazione variabile della tonalità (9-13)
Dimensioni filtro 110 x 90 x 10 mm
Numero Sensori: 2 - Protezione raggi UV/IR: sempre superiore a DIN 16
Alimentazione: celle solari
Fasciata ergonomica con 4 regolazioni per adattare la posizione della maschera alle esigenze del saldatore
Regolazione della distanza degli occhi dal filtro
Regolazione della circonferenza del fasciata
Regolazione dell'inclinazione della maschera rispetto agli occhi del saldatore
Area visiva 96x39 mm
Tempo di reazione chiaro/scuro 1/30.000 sec
Tempo di reazione scuro/chiaro 0.1s-1.0s
Temperatura di utilizzo -5°C +40°C
Peso tot 510 g




304 PROTEZIONE DIN 9=666

305 PROTEZIONE DIN 10=777

306 PROTEZIONE DIN 11=787


LASTRINE PROTANE PIANE

In vetro minerale verde
Proprietà ottiche (effetto sferico, prismatico, astigmatico e luce diffusa)
Classe ottica 1, otticamente neutra
Misure 75x98
Protezione contro radiazioni ottiche da saldatura ad arco elettrico
Resistenza meccanica al contatto con sfera Ø 22 mm con carico applicato di 100 N
Assorbimento della luce, raggi infrarossi e ultravioletti conforme ai requisiti richiesti



302 LASTRINE INCOLORI PIANE

In vetro minerale spessore nominale 2 mm
Proprietà ottiche (effetto sferico, prismatico, astigmatico e luce diffusa)
Classe ottica 1, otticamente neutra
Misure 75x98
Protezione del vetro in attinico durante la saldatura ad arco elettrico
Resistenza meccanica al contatto con sfera Ø 22 mm con carico applicato di 100 N





Protezione delle vie respiratorie

SEMIMASCHERE, MASCHERE E FILTRI SPASCIANI	PAG. 41
RESPIRATORE, MASCHERE, SEMIMASCHERE E FILTRI SPASCIANI	PAG. 42
RESPIRATORI FACCIALI 3M	PAG. 43
SEMIMASCHERA, MASCHERA E FILTRI 3M	PAG. 43
SEMIMASCHERA SEKUR E FILTRI	PAG. 44
RESPIRATORE D'EMERGENZA	PAG. 44
MASCHERINA FILTRANTE MOLDEX	PAG. 44
MASCHERINE FILTRANTI 3M	PAG. 45
MASCHERINE FILTRANTI FFP1	PAG. 46
MASCHERINE FILTRANTI FFP2	PAG. 46
MASCHERINA FILTRANTE FFP3	PAG. 46



La legislazione

Decreto Legislativo N° 626/94

Art. 35 comma 1

Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere, ovvero adattate a tali scopi e idonee ai fini della sicurezza e della salute.

Art. 40 comma 1

Si intende per dispositivo di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Art. 41 comma 1

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi, procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Carta di utilizzo dei filtri			
Filtri per vapori e gas	Codice colore	Tipi di protezione	Esempi di agenti inquinanti
Tipo A		Contro i gas e i vapori organici quando il punto di ebollizione è > di 65° C (solventi e idrocarburi)	Acetati, acidi (acetico + P2, acrilico), acrilato (etile, dimetile), alcool, benzene, butanolo, butilglicolo, cresolo, dicloro (etano, benzene, toluene), essenze aromatiche, etanolo, etere dicloroetilico, etilglicolo, isopropanolo, cherosene, metili, percloroetilene, fenoli, poliuretano + P3, resine epossidiche + P2, stirene, trementina, tricloretilene, tricloroetano, toluene, white spirit, xilene.
Tipo B		Contro i gas e i vapori inorganici, senza ossido di carbonio.	Acidi (cianidrico, nitrico + P2, solfidrico + P2), aminopropano, bromo, bromuro d'idrogeno, cloro (+P3), cianuro, diossido di cloro, fluoro, formolo (+P3), idrogeno arsenicato, isocianati, nitroglicerina, solfuro di carbone.
Tipo E		Contro il diossido di zolfo e certi gas e vapori acidi.	Acidi (bromidrico + P3, cloridrico + P2, fluoridrico, formico), anidride solforosa, diossido di zolfo, gas idroclorico.
Tipo K		Contro l'ammoniaca e certi derivati aminici.	Aziridina, butilamina, dietilamina, diisopropilamina, dimetilamina, dimetilidrazina, etilamina, etilene imina, idrazina, isopropilamina, metilamina.

Le norme europee

Specificano le caratteristiche minime in termini di materiali, pulizia e disinfezione, intercambiabilità dei componenti, resistenza, fuga di contaminanti, infiammabilità, ergonomia, campo visivo...

Per i filtri, esse definiscono le prestazioni in funzione degli agenti inquinanti e forniscono le classi, i codici e i codici colore per le diverse famiglie di contaminanti.

EN 136 Stabilisce le esigenze minime delle maschere complete per apparecchi di protezione respiratoria. Contiene dei test di laboratorio e dei test pratici delle prestazioni per garantirne la conformità con le esigenze elencate di seguito:

- resistenza alla temperatura
- resistenza agli urti
- resistenza alla fiamma
- resistenza all'irradiazione termica
- resistenza alla trazione
- resistenza ai prodotti detergenti e disinfettanti

EN 140 Specifica le caratteristiche minime necessarie alle semimaschere. Contiene dei test di laboratorio e delle prove pratiche di prestazioni per garantire la conformità con le esigenze qui elencate:

- resistenza agli urti
- resistenza ai prodotti detergenti e disinfettanti
- resistenza alla temperatura
- resistenza alla fiamma
- resistenza respiratoria

EN 141 Concerne i filtri antigas e i filtri combinati come componenti degli apparecchi di protezione respiratoria senza assistenza. Comporta dei test fatti in laboratorio per assicurare la conformità con le esigenze specificate di seguito:

- resistenza agli urti, alla temperatura, all'umidità, agli ambienti corrosivi
- resistenza meccanica
- resistenza respiratoria

EN 143 Fa riferimento ai filtri antipolvere come componenti degli apparecchi di protezione respiratoria senza assistenza. Contiene dei test di laboratorio per garantire la conformità con le seguenti esigenze:

- resistenza agli urti, alla temperatura, all'umidità e agli ambienti corrosivi
- resistenza meccanica
- resistenza respiratoria

EN 146 Fissa le caratteristiche che devono avere le maschere elettroventilate, in particolare:

- resistenza agli urti, alla temperatura, all'umidità
- resistenza meccanica
- resistenza respiratoria

EN 149 Fissa le caratteristiche minime che devono avere le semimaschere filtranti utilizzate come apparecchi di protezione respiratoria contro le polveri. Contiene dei test di laboratorio e dei test pratici di prestazioni per garantire la conformità con le esigenze elencate di seguito:


- resistenza agli urti
- resistenza ai prodotti detergenti e disinfettanti
- resistenza alla fiamma
- resistenza respiratoria

EN 405 Specifica le caratteristiche delle maschere facciali riutilizzabili, in particolare:

- resistenza agli urti, alla temperatura
- resistenza meccanica
- resistenza respiratoria


EN 148-1 Tutti i dispositivi di respirazione dotati di raccordo maschio EN 148-1 (filtri antigas e antipolvere, apparecchi ad aria compressa a pressione negativa, etc.) possono essere utilizzati con maschere dotate di raccordo a filettatura standard normalizzata.

Semimaschere e maschere SPASCIANI




1142/397 SEMIMASCHERA DUO

Semimaschera facciale professionale decontaminabile
Impiego in industrie chimiche, farmaceutiche e agricoltura
Utilizzo per trattamenti fitosanitari e verniciatura a spruzzo
Corpo della maschera in gomma anatomica
Nastro elastico in tessuto e gomma
Valvola di espirazione a fungo in gomma
Raccordi per filtri in materiale plastico
Attacchi a baionetta



1142/395 MASCHERA DUPLA

Schermo in policarbonato antiappannante
Impiego in industrie chimiche, farmaceutiche e agricoltura
Utilizzo per trattamenti fitosanitari e verniciatura a spruzzo
Maschera interna e facciale esterno in TPE
Nastro tracolla in PVC
Testiera a 5 bracci in EPDM
Bocchettone con membrana espirazione e valvola di inspirazione
Adattatore Dupla



1142/398 SEMIMASCHERA DUETTA

Semimaschera confortevole
senza manutenzione
Impiego in industrie chimiche,
farmaceutiche e agricoltura
Utilizzo per trattamenti fitosanitari
e verniciatura a spruzzo
Bordo di tenuta in TPE
e guscio in plastica
Nastro elastico in tessuto e gomma
Valvola di espirazione - Fibbie di regolazione
Attacchi a baionetta in materiale plastico



Filtri per DUO DUETTA DUPLA



1142/397A CARTUCCIA FILTRANTE A2

Protezione da vapori organici
Materiale filtrante carbone attivo
Per maschere DUO-DUETTA-DUPLA

1142/397AP CARTUCCIA FILTRANTE A2P3

Protezione da vapori organici e polveri fumi nebbie
Materiale filtrante carbone attivo e carta filtrante
Per maschere DUO-DUETTA-DUPLA

1142/397B CARTUCCIA FILTRANTE A1B1P3

Protezione da vapori organici e inorganici, gas acidi, polveri, fumi, nebbie
Materiale filtrante carbone attivo e carta filtrante
Per maschere DUO-DUETTA-DUPLA


1142/397K CARTUCCIA FILTRANTE A1B1E1K1

Protezione da vapori organici e inorganici,
gas acidi, anidride solforosa ed ammoniaca
Materiale filtrante carbone attivo e carta da filtro
Per maschere DUO-DUETTA-DUPLA



1142/397P CARTUCCIA FILTRANTE P3


Protezione da polveri, fumi, nebbie
Materiale filtrante carta filtrante
Per maschere DUO-DUETTA-DUPLA



1142/397U CARTUCCIA FILTRANTE A1B1E1K1P3

Protezione da vapori organici e inorganici, gas acidi,
anidride solforosa ed ammoniaca, polveri, fumi, nebbie
Materiale filtrante carbone attivo e carta filtrante
Per maschere DUO-DUETTA-DUPLA

Respiratore, maschera e semimaschera a vite SPASCIANI



1142/399


RESPIRATORE A FILTRO CON CAPPuccio RC4

Cappuccio per la protezione del viso e delle vie respiratorie
Protezione da schegge, fumi, polveri, particelle di abrasivo
Impiego in ambienti polverosi, fonderie, cave, lavori di molatura, smerigliatura, lucidatura o sabbiatura leggera
Ampia visiera di sicurezza
Vetro oculare esterno in vetro trasparente e interno in policarbonato
Semifacciale in gomma stampata, bardatura nastro elasticizzato
Valvola di espirazione in gomma naturale stampata
Base in plastica antiacido ed antisolvente
Cappuccio stampato in PVC, crosta di cuoio e tessuto di cotone

1142/399VR

VETRO DI RICAMBIO PER 1142/399



Lenti esterne in vetro 100x140 mm
Confezione da 50 pezzi



1142/385

SEMIMASCHERA ST85

Semimaschera facciale professionale decontaminabile
Impiego in industrie chimiche, farmaceutiche e agricoltura
Semifacciale in gomma di forma anatomica
Due valvole di espirazione con membrana in gomma con coperchio precamera
Bardatura elasticizzata con attacco a 4 punti
Poggia nuca in polietilene e 4 fibbie a regolazione rapida
Utilizzabile con filtri a vite secondo normativa EN 148-1



1142/321

MASCHERA PIENO FACCIALE TR82

Facciale esterno stampato in gomma
Schermo panoramico in policarbonato inappannabile
Bocchettone filettato, capsula fonica
Una valvola di inspirazione e due di espirazione
Mascherina interna in gomma con 2 valvole per circolazione aria
Testiera di sostegno e fibbie di allacciamento rapido
Taglia universale
Parti smontabili per manutenzione e pulizia
Utilizzabile con dispositivi di respirazione dotati di raccordo maschio

Filtri e maschere RC4 TR82 ST85



1142/30

FILTRO A2

Per vapori organici (solventi)

1142/30AP

FILTRO A2P3

Per vapori organici (solventi) e polveri

1142/31

FILTRO B2

Per gas e vapori inorganici (cloro, acido solforico e cianidrico)

1142/31BP

FILTRO B2P3

Per gas e vapori inorganici (cloro, acido solforico e cianidrico) e polveri

1142/322

FILTRO P3

Antipolvere

1142/32

FILTRO K2

Per ammoniaca

1142/323


FILTRO A2B2E2K2

Polivalente


1142/399F

FILTRO A2B2E2K2 P3

Polivalente e antipolvere



Respiratori facciali 3M



1142/284

RESPIRATORE 3M 4251+ FFA1P2

Serie 3M 4000+

2 grandi filtri riducono la resistenza respiratoria

Buona visione periferica

Valvola parabolica a bassa resistenza

che riduce l'accumulo di calore


Morbido facciale in materiale ipoallergenico

Comoda bardatura

Vapori Organici fino a 10 x TLV o 1000 ppm

Polveri fino a 10 x TLV

Impieghi: verniciature a spruzzo, utilizzo di solventi, resine, vernici, adesivi



1142/285

RESPIRATORE 3M 4277+ FFABE1P3

Serie 3M 4000 - 2 grandi filtri riducono

la resistenza respiratoria.

Buona visione periferica

Valvola parabolica a bassa resistenza

che riduce l'accumulo di calore

Morbido facciale in materiale ipoallergenico

Comoda bardatura - Vapori Organici, Inorganici e


Gas Acidi fino a 10 x TLV o 1000 ppm - Polveri fino a 50 x TLV

Impieghi: utilizzo di solventi, cloro, candeggina,

acido cloridrico, biossido di zolfo



Semimaschera, maschera e filtri 3M



1142/286

SEMIMASCHERA FACCIALE 3M 6300

Serie 3M 6000

Struttura a due filtri che riduce resistenza respiratoria

Facciale morbido e leggero in materiale elastomerico - Filtri sostituibili

Sistema 3M di innesto dei filtri a baionetta

Comoda bardatura e facile chiusura della fibbia




1142/284P

PREFILTRI 3M 400+

Prolunga la durata dei filtri principali

Per respiratori 3M 4251+ e 4277+

Confezione da 10 pezzi



1142/287

MASCHERA PIENO FACCIALE 3M 6900

Serie 3M 6000

Estremamente leggera 450 gr

Ampio campo visivo

Schermo in policarbonato resistente

a graffi e urti

Morbido facciale in materiale elastomerico

ipoallergenico

Struttura a due filtri che riduce la

resistenza respiratoria

Bardatura a quattro elastici facile da

indossare e sfilare

Dispositivo di trasmissione della voce

Sistema 3M di innesto dei filtri

a baionetta




1142/286G

GHIERA PORTAFILTRO 3M 501

Il pre-fermo per filtro connette i filtri per gas ai filtri antiparticolato


Serie 3M 5000 per 1142/286 e 1142/287



1142/286PF

PREFILTRO 3M 5911 P1


Prefiltro serie 3M 5000 per 1142/286 e 1142/287 - Per polveri



1142/287PF

PREFILTRO 3M 5935 P3


Prefiltro serie 3M 5000 per 1142/286 e 1142/287 - Per particolato



1142/286A

FILTRO 3M 6051 A1


Filtro serie 3M 6000 per 1142/286 e 1142/287 - Per vapori organici



1142/286P

FILTRO 3M 6035 P3


Filtro serie 3M 6000 per 1142/286 e 1142/287 Per polveri con protezione in policarbonato



1142/286K

FILTRO 3M 6054 K1


Filtro serie 3M 6000 per 1142/286 e 1142/287 - Per ammoniaca



1142/286A2

FILTRO 3M 6055 A2


Filtro serie 3M 6000 per 1142/286 e 1142/287 Per gas e vapori organici



1142/286E

FILTRO 3M 6057 ABE1


Filtro serie 3M 6000 per 1142/286 e 1142/287 Per vapori organici e inorganici e gas acidi



1142/286U

FILTRO 3M 6059 ABEK1


Filtro serie 3M 6000 per 1142/286 e 1142/287 Universale, per vapori organici e inorganici gas acidi, ammoniaca e derivati



1142/287A

FILTRO 3M 6098 AXP3 NR


Filtro serie 3M 6000 per 1142/286 e 1142/287 Per vapori organici e particolato



1142/287U

FILTRO 3M 6099 A2B2E2K2HgP3

Filtro serie 3M 6000 per 1142/286 e 1142/287 Polivalente per vapori organici e inorganici, polveri, gas acidi, ammoniaca, formaldeide, mercurio e particolato






Semimaschera SEKUR e filtri



1142/376


SEMIMASCHERA POLIMASK BETA

Maschera con facciale in EPDM
Staffa di ancoraggio in ABS
Raccordo filtro in Polipropilene
Bardatura in Nylon/Tessuto elastico
Adattabilità a qualsiasi tipo di viso con ottima tenuta
Bassa resistenza respiratoria
Compatibilità con l'uso di occhiali.
Peso 165g.
Diverse tipologie di filtri disponibili su richiesta




1142/376A FILTRO A2P3

Per semimaschera 1142/376
Per gas e vapori organici, polveri, fumi e nebbie




1142/376P FILTRO P3

Per semimaschera 1142/376
Per polveri, fumi e nebbie




1142/376U FILTRO ABEK1

Per semimaschera 1142/376
Polivalente



Respiratore d'emergenza




1142/396

RESPIRATORE D'EMERGENZA M900 ABEK P15

Dispositivo di fuga da utilizzare
in caso di incidente
Composto da una semimaschera e un filtro
Filtro per vapori organici, gas inorganici, gas acidi, anidride solforosa,
ammoniaca e suoi derivati organici
Racchiuso in un contenitore di plastica con clip per il trasporto
Monouso

Mascherina filtrante **MOLDEX** Ideas that wear well.




2365

MASCHERINA MOLDEX 2365 FFP1

Con valvola di espirazione
Protezione da polveri fini, nebbie e aerosol a base acquosa non tossici
es. ossido di alluminio, bauxite, borace, polvere di mattoni, cellulosa,
cemento, polvere di carbone, gesso, calcare, intonaco, polline, zucchero
Impiego in industria farmaceutica, chimica, metallurgica,
cantieristica, laboratori, agricoltura


Mascherine filtranti 3M



1122/88710

MASCHERINA 3M 8710 FFP1 SENZA VALVOLA


Protezione da polveri di carbone, silice, ferro, zinco, alluminio, cemento
Impiego in industria cemento, vetro, farmaceutica, acciaio, chimica, meccanica, mineraria, tessile
Livello massimo di utilizzo 4xTLV del particolato



1122/88812

MASCHERINA 3M 8812 FFP1 CON VALVOLA


Adatta ad alto livello di umidità e calore
Impiego in industria primaria dei metalli, vetro, farmaceutica, fonderie, cantieri navali, edilizia, carpenteria
Livello massimo di utilizzo 4xTLV del particolato



1122/89913

MASCHERINA 3M 9913 FFP1 SENZA VALVOLA


Ai carboni attivi
Protezione da polveri, odori sgradevoli ed esalazioni di sostanze organiche
Impiego per verniciature a pennello, sgrassature con solventi, manutenzione impianti acque di scarico, industria chimica
Livello massimo di utilizzo 4xTLV del particolato



1122/89914

MASCHERINA 3M 9914 FFP1 CON VALVOLA


Ai carboni attivi
Protezione da polveri, odori sgradevoli ed esalazioni di sostanze organiche
Impiego per verniciature a pennello, sgrassature con solventi, manutenzione impianti acque di scarico, industria chimica
Livello massimo di utilizzo 4xTLV del particolato



1122/88822

MASCHERINA 3M 8822 FFP2 CON VALVOLA

Protezione da polveri nocive con TLV superiore a 0,1 mg/m³
Impiego in industria primaria dei metalli, fonderie, chimica
Livello massimo di utilizzo 12xTLV del particolato



1122/88832

MASCHERINA 3M 8832 FFP3 CON VALVOLA


Design a conchiglia
Valvola 3M Cool Flow riduce il ristagno di calore
Impiego in industria primaria dei metalli, fonderie, chimica
Per pulizie industriali, rimozione amianto ed altri rifiuti tossici, carico e scarico merci, lattoneria




Mascherine filtranti FFP1




1122/31
MASCHERINA FFP1 SENZA VALVOLA
Per polveri e aerosol a bassa nocività
Livello massimo di utilizzo 4,5xTLV



1122/32
MASCHERINA FFP1 CON VALVOLA
Valvola di espirazione in plastica
Protezione da aerosol solidi e/o liquidi nocivi
Livello massimo di utilizzo 4,5xTLV




Mascherine filtranti FFP2




1122/30
MASCHERINA FFP2 SENZA VALVOLA
Per polveri e aerosol a media nocività
Livello massimo di utilizzo 12xTLV




1122/33
MASCHERINA FFP2 CON VALVOLA
Valvola di espirazione in plastica
Protezione da aerosol solidi e/o liquidi a media tossicità
Livello massimo di utilizzo 12xTLV



1122/34
MASCHERINA FFP2 CON VALVOLA
Ai carboni attivi
Per polveri e aerosol a media nocività
Livello massimo di utilizzo 12xTLV



1122/6
MASCHERINA FFP3 CON VALVOLA
Con valvola di espirazione in plastica
Protezione da aerosol solidi e/o liquidi tossici
Livello massimo di utilizzo 50xTLV






Protezione dell'udito

INSERTI AURICOLARI	PAG. 48
INSERTI AURICOLARI CON CORDINO	PAG. 49
ARCHETTI AURICOLARI	PAG. 50
CUFFIE ANTIRUMORE HONEYWELL - HOWARD LEIGHT	PAG. 51
CUFFIA ANTIRUMORE PIEGABILE	PAG. 51
CUFFIE ANTIRUMORE	PAG. 52
CUFFIE ANTIRUMORE PELTOR-3M	PAG. 52




Inserti auricolari




1142/472 INSERTI AURICOLARI EAR CLASSIC SNR 31 db

In morbida schiuma di polimero fonoassorbente
Resistenti all'umidità, riciclabili, riutilizzabili
Schiuma a lenta riespansione
Utilizzo in ambienti con alta temperatura e umidità
Esposizione al rumore continua o di lungo periodo
Livello di attenuazione SNR 31 db H=31 db – M=27 db – L=26 db
Livello di protezione 87 db(A) – 98 db(A)
Confezione da 250 coppie




1142/470 INSERTI AURICOLARI 3M 1100 SNR 35 db

In morbida schiuma in poliuretano ipoallergenica
Riciclabili, riutilizzabili
Utilizzo in ambienti con alta temperatura
Esposizione al rumore continua o di lungo periodo
Livello di attenuazione SNR 35 db H=33 db – M=33 db – L=31 db
Livello di protezione 95 db(A) – 110 db(A)
Confezione da 200 coppie





7701 INSERTI AURICOLARI LASER LITE SNR 35 db

Schiuma in poliuretano ipoallergenica
Monouso
Livello di attenuazione SNR 35 db H=34 db – M=32 db – L=31 db
Confezione da 200 coppie




7700 INSERTI AURICOLARI MOLDEX PURA-FIT 7700 SNR 36 db

In poliuretano espanso
Forma conica allungata e grande diametro
Livello di attenuazione SNR 36 db H=35 db – M=33 db – L=31 db
Confezione da 200 coppie



1142/471 INSERTI AURICOLARI MEDOP MURMULLO SNR 39 db

In spuma di poliuretano
Morbidi e ipoallergenici
Utilizzo in ambienti molto o mediamente rumorosi
Confezionati in bustina singola
Livello di attenuazione SNR 39 db
Confezione da 200 paia



303L Misura LARGE INSERTI AURICOLARI BILSOM 303 SNR 33 db

Schiuma in poliuretano
Monouso
Livello di attenuazione
NR 33 db H=32 db – M=29 db – L=29 db
Confezione da 200 coppie



Inserti auricolari con cordino

1142/463


**INSERTI AURICOLARI MEDOP RUN RUN
SNR 21 db**

Tappi riutilizzabili

In silicone ipoallergenico - Con cordino

Con contenitore

Livello di attenuazione SNR 21 db



1142/464

**INSERTI AURICOLARI MEDOP TIMPANO
SNR 27 db**

Tappi riutilizzabili



In caucciù termoplastico

Con cordino

Con contenitore

Livello di attenuazione

SNR 27 db



1142/476

**INSERTI AURICOLARI EAR CLASSIC
CON CORDINO - SNR 31 db**

Cordino in vinile blu

In morbida schiuma a lenta riespansione


Riciclabili, riutilizzabili

Utilizzo in ambienti con alta temperatura e umidità

Esposizione al rumore continua o di lungo periodo

Livello di attenuazione SNR 31 db H=31 db - M=27 db - L=26 db

Livello di protezione 94 db(A) - 105 db(A)



1142/477

**INSERTI AURICOLARI EAR ULTRAFIT
SNR 29 db**

Preformati

Con cordoncino

Riciclabili, riutilizzabili

Esposizione al rumore intermittente / breve periodo

Livello di attenuazione SNR 29 db H=30 db - M=25 db - L=24 db

Livello di protezione 94 db(A) - 105 db(A)



1142/474

INSERTI AURICOLARI EAR TRACER - SNR 29 db

Preformati

Con cordoncino in vinile blu


Resistenti all'umidità - Rilevabili al Metal Detector

Riciclabili, riutilizzabili

Utilizzo in industria alimentare


Livello di attenuazione SNR 29 db H=30 db - M=25 db - L=24 db

Livello di protezione 94 db(A) - 105 db(A)





Archetti auricolari




1142/475 ARCHETTO SEMIAURICOLARE EAR CABOFLEX SNR 21 db

Inserto conico preformato
Riciclabili, riutilizzabili
Utilizzo in ambienti con alta temperatura
Esposizione al rumore intermittente / breve periodo
Livello di attenuazione SNR 21 db H=25 db – M=17 db – L=15 db
Livello di protezione 83 db(A) – 93 db(A)




1142/473RIC TAPPINI DI RICAMBIO EAR CAPS Per archetto 1142/473 Confezione da 10 coppie




1142/473 ARCHETTO SEMIAURICOLARE EAR CAPS SNR 23 db - Inserto arrotondato

Design compatto e leggero
Utilizzo in ambienti con alta temperatura
Esposizione al rumore intermittente / breve periodo
Livello di attenuazione SNR 23 db H=27 db – M=19 db – L=17 db
Livello di protezione 87 db(A) – 98 db(A)




1142/469 ARCHETTO AURICOLARE 3M 1310 SNR 26 db

Archetto flessibile e inserti auricolari arrotondati in schiuma
Facilità di utilizzo, pressione ridotta e comoda tenuta
Peso 13 grammi
Utilizzo in ambienti con alta temperatura
Esposizione al rumore intermittente / breve periodo
Livello di attenuazione SNR 26 db H=30 db – M=22 db – L=19 db
Livello di protezione 87 db(A) – 98 db(A)





1142/469RIC INSERTI DI RICAMBIO 3M 1311 Per archetto 1142/469 Confezione da 20 coppie




1142/462 ARCHETTO ANTIRUMORE SNR 29 db

In polipropilene
Inserti in morbido poliuretano espanso
Livello di attenuazione SNR 29 db




1142/462RIC INSERTI DI RICAMBIO Per archetto 1142/462

6800RIC INSERTI DI RICAMBIO WAVE-BAND 6800 Per archetto 6800 Confezione da 10 coppie




1142/466RIC INSERTI DI RICAMBIO PERCAP Per archetto 1142/466 Confezione da 10 coppie




1142/466 ARCHETTO PIEGHEVOLE PERCAP SNR 24 db

Inserti auricolari riutilizzabili in poliuretano
Livello di attenuazione SNR 24 db H=27 db – M=20 db – L=18 db




6800 ARCHETTO AURICOLARE WAVE-BAND 6800 SNR 27 db

Livello di attenuazione SNR 23 db Forma anatomica
Indossati con l'archetto sotto il mento si ottiene libertà di movimento senza contatto
Realizzati in bi-materiale con punti di presa
Estremamente leggero – solo 12 g
Livello di attenuazione SNR 27 db H=30 db – M=23 db – L=22 db






Cuffie HONEYWELL - HOWARD LEIGHT




2420 CUFFIA ANTIRUMORE VERISHIELD VS110M SNR 32 db

Archetto ruotabile indeformabile
Cuscinetti con memory foam
Evitano l'effetto risonanza
Attenuazione su tutto lo spettro delle frequenze
Cuffie dielettriche prive di parti metalliche
Livello di attenuazione SNR 32 db H=36 db – M=29 db – L=22 db



2421 CUFFIA ANTIRUMORE VERISHIELD VS130M SNR 35db

Archetto ruotabile indeformabile...
Cuscinetti con memory foam
Evitano l'effetto risonanza
Attenuazione su tutto lo spettro delle frequenze
Cuffie dielettriche prive di parti metalliche
Livello di attenuazione SNR 35 db H=36 db – M=33 db – L=26 db




2403 CUFFIA ANTIRUMORE VERISHIELD VS140 SNR 25 db

Solido archetto metallico
Cuscinetti con memory foam
Evitano l'effetto risonanza
Attenuazione su tutto lo spettro delle frequenze
Cuffie metalliche non dielettriche
Livello di attenuazione SNR 25 db H=27 db – M=23 db – L=17 db



2401 CUFFIA ANTIRUMORE QM24+ SNR 26 db


Ultraleggera
Dielettriche
Archetto multiposizione
Livello di attenuazione SNR 26



Cuffia antirumore piegabile


719 CUFFIA VERISHIELD VS100DH PER ELMETTO SNR 26 db

Antirumore SNR 26 db - H 28 db - M 22 db - L 18 db
Dielettrica



1142/250 CUFFIA ANTIRUMORE MEDOP PIEGABILE SNR 31 db

Piccola e comoda
Fascia piegabile, volume compatto
Coppe regolabili in altezza
Arco metallico
Livello di attenuazione SNR 31 db







Cuffie antirumore




1142/24
CUFFIA ANTIRUMORE MEDOP RUMOR IV
SNR 26 db

Design leggero per molteplici usi
Coppe regolabili in altezza
Livello di attenuazione SNR 26 db




1142/29
CUFFIA ANTIRUMORE NAMIB
SNR 32 db

Cuffia temporale dielettrica
Archetto telescopico in plastica imbottito
Livello di attenuazione SNR 32 db H=37 db – M=29 db – L=22 db



1142/230
CUFFIA ANTIRUMORE KARAKUM
SNR 30 db


Cuffia temporale
Archetto in acciaio imbottito
Livello di attenuazione SNR 30 db H=32 db – M=28 db – L=19 db



1142/240
CUFFIA ANTIRUMORE KAVIR
SNR 36 db


Cuffia temporale ad elevata attenuazione
Archetto in acciaio imbottito
Livello di attenuazione SNR 36 db H=38 db – M=34 db – L=27 db

Cuffie PELTOR - 3M



H510A
CUFFIE ARICOLARI
3M PELTOR OPTIME I
SNR 27 db

Cuffie a bardatura temporale
Auricolari ampi e comodi, imbottiti con combinazione di liquido e schiuma
Molle in acciaio inossidabile
Uso in ambienti industriali con rumori moderati quali officine, carrozzerie e tipografie
Utilizzo all'aperto, es. per tagliare il prato o per altri hobby
Livello di attenuazione SNR 27 db H=32 db – M=25 db – L=15 db
Livello di protezione 87 db(A) – 98 db(A)



H540A
CUFFIE ARICOLARI 3M
PELTOR OPTIME III
SNR 35 db

Cuffie a bardatura temporale
Auricolari ampi e comodi, imbottiti con morbida schiuma plastica
Uso in ambienti estremamente rumorosi
Livello di attenuazione SNR 35 db H=40 db – M=32 db – L=23 db
Livello di protezione 95 db(A) – 110 db(A)



Abbigliamento

INDUMENTI COTONE MASSAUA	PAG. 56
CAMICE ANTISTATICO	PAG. 57
ABBIGLIAMENTO IGNIFUGO	PAG. 58
ABBIGLIAMENTO PENTAVALENTE	PAG. 58
INDUMENTI IN TERITAL	PAG. 59
INDUMENTI IN FUSTAGNO	PAG. 60
ABBIGLIAMENTO TECNICO	PAG. 60
PANTALONI STRETCH ISSALINE	PAG. 62
PANTALONI COLORIFICIO	PAG. 62
ABBIGLIAMENTO ALIMENTARE	PAG. 63
INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA'	PAG. 64
INDUMENTI IMPERMEABILI	PAG. 70
PARANNANZE E GREMBIULI	PAG. 71
INDUMENTI IN CROSTA E PROTEZIONE SALDATORI	PAG. 72
INDUMENTI IN TYVEK	PAG. 73
INDUMENTI IN TESSUTO TECNICO	PAG. 74
INDUMENTI IN POLIPROPILENE	PAG. 75
GIUBBINI	PAG. 76
SOFT-SHELL IMBOTTITI	PAG. 79
SOFT-SHELL	PAG. 80
SOFT-SHELL IN TESSUTO	PAG. 82
GILET	PAG. 83
PILE	PAG. 87
FELPE	PAG. 90
ABBIGLIAMENTO TERMICO	PAG. 95
CAMICIE	PAG. 96
POLO	PAG. 97
T-SHIRT	PAG. 102
JEANS	PAG. 106
PANTALONI	PAG. 107
BERMUDA	PAG. 110
CAPPELLI E CUFFIE	PAG. 111
FASCE, SCALDACOLLO E GUANTI	PAG. 112
CAPPELLI IN PAGLIA	PAG. 112
CAPPELLI ESTIVI	PAG. 113



Ricami



LISTINO PREZZI RICAMI

PREZZI LOGHI PICCOLI FINO A 11 CM

(RICAMABILI LATO CUORE, LATO DESTRO, SU MANICA, SU NUCA, SU PANTALONI, SU CAPPELLINI)

PER N° CAPI FINO A 10 PEZZI	DA € 2,00	A € 3,00
PER N° CAPI DA 10 A 50 PEZZI	DA € 1,10	A € 2,00
PER N° CAPI SUPERIORE A 50 PEZZI	DA € 0,90	A € 1,50

PREZZI LOGHI GRANDI FINO A 25 CM

(RICAMABILI SU SCHIENA O SUL DAVANTI)

PER N° CAPI FINO A 10 PEZZI	DA € 3,00	A € 5,00
PER N° CAPI DA 10 A 50 PEZZI	DA € 2,30	A € 4,00
PER N° CAPI SUPERIORE A 50 PEZZI	DA € 2,00	A € 3,50

COSTO IMPIANTO PROGRAMMA DI RICAMO

SOLO LA PRIMA VOLTA PER LA CREAZIONE DEL LOGO

DA € 20 FORFAIT

A € 30 FORFAIT

IN CASO DI PROGRAMMA FORNITO DAL CLIENTE IN FORMATO DST NON SARA' ADDEBITATO ALCUN COSTO D'IMPIANTO.

COSTI DI IMBUSTAGGIO E PIEGATURA

PER CAPI FORNITI DA NOI

OMAGGIO

PER CAPI IN CONTO LAVORO (FORNITI DA VOI CON BUSTE)

€ 0,05 A CAPO

PER CAPI IN CONTO LAVORO (FORNITI DA VOI SENZA BUSTE)

€ 0,10 A CAPO

(IMBUSTAGGIO SU RICHIESTA)

SPESE AGGIUNTIVE PER RICHIESTE PARTICOLARI

AGGIUNTA NOMI PERSONALI

€ 3,00 PER OGNI NOME COMPRESO IMPIANTO

PATCH

COSTO RICAMO + € 0,50

APPLICAZIONE VELCRO DIETRO PATCH

€ 0,50

CUCITURA PATCH SUI CAPI

€ 0,50

RICAMI CON FILO METALLIZZATO (ES. ORO O ARGENTO)

COSTO RICAMO + 50%

NUMERO COLORI DEL RICAMO SUPERIORI A 4 (FINO A UN MAX DI 10)

COSTO RICAMO + 30%

N.B.

I PREZZI DEI LOGHI SONO INDICATIVI.

IL COSTO PRECISO DEL RICAMO VERRA' DEFINITO SOLO DOPO AVER VISIONATO IL LOGO DA RICAMARE.

I LOGHI DOVRANNO ESSERE INVIATI IN FORMATO JPEG O PDF ALLA NS MAIL safe-work@libero.it

O CONSEGNATI IN FORMATO CARTACEO (ES. STAMPE, BIGLIETTI DA VISITA, ECC.)

PRIMA DI PROCEDERE CON I RICAMI VI VERRA' INVIATA VIA E-MAIL UNA SIMULAZIONE DEL LOGO DA RICAMARE.

PER LOGHI SUPERIORI AI 25 CM (FINO AD UN MAX DI 35 CM) IL PREZZO VERRA' COMUNICATO SU RICHIESTA.

PER N° CAPI SUPERIORE AI 300 PEZZI VERRANNO CONCORDATI PREZZI PARTICOLARI AL MOMENTO DEL PREVENTIVO.





Norme, pittogrammi e tabella taglie

Indumenti di protezione:
requisiti generali

I requisiti generali che regolamentano la classificazione degli indumenti da lavoro sono contenuti nella norma EN ISO 13688. La norma specifica i requisiti prestazionali generali per ergonomia, innocuità, designazione delle taglie, invecchiamento, compatibilità e marcatura degli indumenti di protezione e le informazioni che devono essere fornite dal fabbricante unitamente all'indumento di protezione.

La norma è prevista per essere utilizzata unitamente ad altre norme contenenti i requisiti prestazionali specifici. Qui di seguito i pittogrammi presenti nel catalogo e le specifiche normative.



ALTA VISIBILITÀ-EN ISO 20471

La norma specifica i requisiti per gli indumenti ad alta visibilità in grado di segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore. Il numero posizionato al posto della x indica la classe di appartenenza, secondo la tabella di cui sotto in base alle aree minime di materiale fluorescente. Se gli indumenti ad alta visibilità vengono personalizzati, occorre ricordare che i loghi o le etichette possono ridurre la superficie minima di tessuto fluorescente e modificare la classe di appartenenza.

Classe	Materiale di fondo fluorescente m²	Materiale retroriflettente Bande - (m²)
3	≥0,80	≥0,20
2	≥0,50	≥0,13
1	≥0,14	≥0,10



SALDATURA E PROCEDIMENTI CONNESSI - EN ISO 11611

La norma specifica i requisiti fondamentali minimi di sicurezza e i metodi di prova per indumenti di protezione compresi cappucci, grembiuli, maniche e ghette che sono progettati per proteggere il corpo del portatore compresa la testa (cappucci) ed i piedi (ghette) e che sono destinati ad essere indossati durante la saldatura e i procedimenti connessi che presentano rischi comparabili.

Classe X: Indica la protezione da processi di saldatura con lieve (classe 1) o forte (classe 2) formazione di schizzi e gocce.

AX: procedimento A (A1) o B (A2) nella determinazione della propagazione della fiamma.



PIOGGIA-EN 343

La norma specifica i requisiti e i metodi di prova applicabili ai materiali e alle cuciture di indumenti di protezione contro gli effetti delle precipitazioni (per esempio pioggia, neve), della nebbia e dall'umidità del suolo. **X:** Livello di resistenza alla penetrazione dell'acqua, quindi impermeabilità (WP); **Y:** livello di resistenza evaporativa; **Z:** test per la prova di impatto con goccioline ad alta energia. Ogni lettera può essere sostituita da un indice numerico che rappresenta la classe di appartenenza, altrimenti se il capo non è stato testato viene marcato con una X.



PROPRIETÀ ELETTROSTATICHE-EN 1149-5

La norma specifica i requisiti del materiale e di progettazione per gli indumenti di protezione che dissipano le cariche elettrostatiche, utilizzati come parte di un sistema di messa a terra totale per evitare scariche che possano innescare incendi, dove l'energia minima di accensione di un atmosfera esplosiva non è minore di 0.016 mJ. La norma non si applica ai guanti o alle calzature di protezione che sono separati e non costituiscono parte integrante degli indumenti.



ARCO ELETTRICO-IEC/EN 61842-2

La norma specifica i requisiti minimi per gli indumenti protettivi contro l'effetto termico dell'arco elettrico. La protezione fornita dal capo è limitata ai soli effetti termici da arco elettrico accidentale (resistenza alla fiammata, resistenza a calore radiante / convettivo, resistenza a schizzi derivanti da detriti di materiale in fusione)



PROTEZIONE AMBIENTI FREDDI - EN 14058

La norma specifica requisiti e metodi di prova per la prestazione di singoli capi di abbigliamento per la protezione contro il raffreddamento del corpo in ambienti freddi. Essa non comprende i requisiti specifici per copricapo o calzature o guanti per prevenire raffreddamento locali. Per ambienti freddi si intendono i luoghi caratterizzati da una possibile combinazione di umidità e vento a temperatura di -5C o maggiori,

Y: classe di resistenza termica (R_{cl}),

Y: classe di Permeabilità all'aria (AP);

Y: valore di isolamento termico (I_{clear});

WP: resistenza alla penetrazione dell'acqua

Il risultato deve essere WP≥28000 Pa per avere esito positivo.

Quando il capo non viene sottoposto ad un test facoltativo, l'indice è sostituito da una X.



AGENTI CHIMICI LIQUIDI- EN 13034

La norma specifica i requisiti minimi per gli indumenti di protezione chimica che offrono una protezione limitata contro agenti chimici liquidi (equipaggiamento tipo 6 e tipo PB [6]. Offrono resistenza alle aggressioni chimiche di prodotti non immediatamente pericolosi per la salute e la sicurezza consentono un'adeguata protezione da eventuali contatti accidentali (piccoli spruzzi, aerosol, ecc.) permettendo all'operatore di provvedere, in tempo utile, alla pulizia o alla sostituzione del capo.



CALORE E FIAMMA (INFIAMMABILITÀ) - EN ISO 14116

La norma specifica i requisiti prestazionali dei materiali, degli assemblaggi di materiale e degli indumenti di protezione a propagazione di fiamma limitata allo scopo di ridurre la possibilità che un indumento bruci, rappresentando in tal modo un pericolo esso stesso. Sono specificati inoltre requisiti supplementari per gli indumenti.



CALORE E FIAMMA (PERICOLI TERMICI) - EN ISO 11612

La norma specifica i requisiti prestazionali per capi di abbigliamento costruiti con materiali flessibili che sono progettati per proteggere il corpo del portatore, ad eccezione delle mani, dal calore e/o dalla fiamma. Per la protezione della testa e dei piedi, gli unici articoli di abbigliamento di protezione che rientrano nello scopo e campo di applicazione della norma sono le ghette, i cappucci ed i copristivali.

Comunque, per quanto concerne i cappucci, non sono forniti requisiti per le visiere e l'equipaggiamento per la respirazione.

A: procedimento A nella determinazione della propagazione della fiamma.

B: determinazione del calore convettivo.

C: determinazione del calore radiante.

D: resistenza a spruzzi di Alluminio fuso,

E: resistenza a spruzzi di Ferro fuso

F: determinazione del calore da contatto.

La lettera x viene sostituita da un indice numerico che rappresenta la classe di appartenenza.


N.B.
Le misure sono in cm.

Il simbolo sbarrato con una croce indica che l'operazione non è ammessa.

Tutti i capi vanno conservati in un luogo asciutto, nell'imballo di origine ed al riparo dalla luce e dalla polvere.

La colorazione dei capi viene effettuata in reattivo per il blu (è disponibile anche il blu idrone) e in reattivo/indantrene per i capi colorati.

TAGLIA	GIROVITA	TORACE	ALTEZZA	TAGLIA	GIROVITA	TORACE	ALTEZZA
XS = 42	74-78	82-86	154-158	L = 54	98-102	106-110	178-182
S = 44	78-82	86-90	158-162	XL = 56	102-106	110-114	182-186
S = 46	82-86	90-94	162-166	XL = 58	106-111	114-118	186-190
M = 48	86-90	94-98	166-170	XXL = 60	111-117	118-123	190-194
M = 50	90-94	98-102	170-174	XXL = 62	117-123	123-129	194-198
L = 52	94-98	102-106	174-178	3XL = 64	123-129	129-135	198-202
	Lavaggio a macchina				Lavaggio con cloro		
	Stiratura				Centrifuga per asciugatura		
	Lavaggio a secco			MAX 25	Numero di lavaggi massimi ammessi		

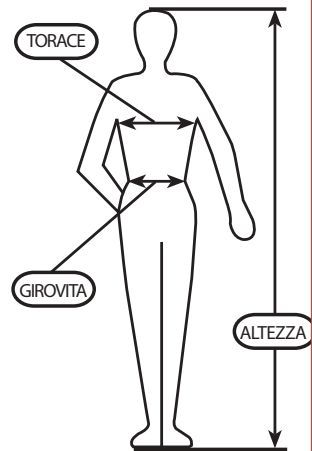



Indumenti cotone Massaua




- 1136/310** COLORE BLU
- 1136/312** COLORE BIANCO
- 1136/316** COLORE CACHI
- 1136/318** COLORE VERDE

GIACCA

100% cotone drill massaua sanforizzato
 Peso 260 gr/mq
 Collo aperto
 Chiusura anteriore con bottoni coperti
 Due tasche inferiori e un taschino superiore applicati
 Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

TAGLIE: dal 42 al 64




- 1136/320** COLORE BLU
- 1136/322** COLORE BIANCO
- 1136/321** COLORE GRIGIO
- 1136/326** COLORE CACHI
- 1136/328** COLORE VERDE

PANTALONE

100% cotone drill massaua sanforizzato
 Peso 260 gr/mq
 Chiusura patta con bottoni coperti
 Due tasche anteriori a filetto
 Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone
 Tasca portametro
 Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

TAGLIE: dal 42 al 64 – grigio S-M-L-XL-XXL-3XL




- 1136** COLORE BLU
- 1136/02** COLORE BIANCO
- 1136/01** COLORE GRIGIO
- 1136/06** COLORE CACHI
- 1136/08** COLORE VERDE

TUTA

100% cotone drill massaua sanforizzato
 Peso 260 gr/mq colorato – 240 gr/mq bianco
 Collo a camicia
 Chiusura anteriore con cerniera coperta
 Elastico posteriore in vita
 Due taschini al petto chiusi con pattina e bottone
 Due tasche anteriori applicate
 Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone
 Tasca portametro
 Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

TAGLIE: dal 44 al 64 – grigio e bianco S-M-L-XL-XXL-3XL





Indumenti cotone Massaua




- 1136/091** COLORE BLU
1136/092 COLORE BIANCO
1136/093 COLORE GRIGIO
1136/096 COLORE CACHI
1136/098 COLORE VERDE

GIUBBOTTO

100% cotone drill massaua sanforizzato
 Peso 260 gr/mq
 Collo a camicia
 Chiusura anteriore con bottoni coperti
 Due tasche al petto applicate chiuse con pattina e bottone
 Polsini fondo manica chiusi con bottone
 Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

TAGLIE: dal 42 al 64 – grigio S-M-L-XL-XXL




- 1136/20** COLORE BLU
1136/22 COLORE BIANCO
1136/26 COLORE CACHI
1136/28 COLORE VERDE



PETTORINA

100% cotone drill massaua sanforizzato - Peso 260 gr/mq
 Chiusura patta con bottoni coperti - Apertura laterale chiusa con due bottoni
 Elastico in vita - Due tasche anteriori applicate
 Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone - Tasca portametro
 Tascone sulla pettorina chiuso con cerniera
 Bretelle regolabili con fibbie in plastica
 Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

TAGLIE: dal 42 al 64




- 1136/10** COLORE BLU
1136/12 COLORE BIANCO
1136/16 COLORE CACHI
1136/18 COLORE VERDE

CAMICE

100% cotone drill massaua sanforizzato
 Peso 260 gr/mq
 Collo a giacca
 Chiusura anteriore con bottoni coperti
 Due tasche inferiori e un taschino superiore applicati
 Schiena intera senza martingala
 Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

TAGLIE: dal 42 al 64




Camice antistatico



- 1136/708**
CAMICE
ANTISTATICO
ESD

99% cotone
 1% fibra antistatica
 Peso 160 gr/mq
 Collo a giacca
 Chiusura anteriore con bottoni coperti
 Elastico ai polsi
 Due tasche inferiori e una al petto
 Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL






Abbigliamento ignifugo



1136/71 GIUBBOTTO IGNIFUGO

100% cotone ignifugato - Resistente all'arco elettrico
Peso 295 gr/mq
Collo a camicia
Chiusura anteriore con bottoni coperti
Elastico ai polsi
Due tasche al petto chiuse con pattina e velcro
Rinforzo sulle spalle
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

TAGLIE: dal 44 al 64



1136/70 TUTA IGNIFUGA

100% cotone ignifugato
Resistente all'arco elettrico
Peso 295 gr/mq
Collo chiuso a camicia
Chiusura anteriore con cerniera coperta
Elastico ai polsi
Elastico posteriore in vita
Due taschini al petto chiusi con pattina e velcro
Due tasche applicate chiuse con pattina e velcro
Tasca posteriore chiusa con pattina e velcro
Rinforzo interno al cavallo e alle spalle
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo


TAGLIE: dal 44 al 64



1136/72 PANTALONE IGNIFUGO

100% cotone ignifugato
Resistente all'arco elettrico
Peso 295 gr/mq
Chiusura patta con bottoni coperti
Due tasche anteriori a filetto
Una tasca posteriore applicata chiusa con pattina e velcro
Rinforzo interno al cavallo
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

TAGLIE: dal 44 al 64



Abbigliamento pentavalente



1136/701 TUTA PENTAVALENTE


98% cotone ignifugato 2% fibra antistatica
Resistente all'arco elettrico - Peso 280 gr/mq
Collo a camicia - Chiusura anteriore con cerniera coperta - Elastico ai polsi
Due tasche al petto e due davanti chiuse con pattina e velcro - Tasca sul gambale
Adatta a brevi contatti con fiamma
Protezione da schizzi di metallo fuso
Riduce pericolo di elettrocuzione con tensione fino a 100V - Adatta a lavori di saldatura e procedimenti connessi
Dissipazione delle cariche elettrostatiche
Protezione da schizzi di agenti chimici liquidi

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL

1136/702 GIUBBOTTO PENTAVALENTE

98% cotone ignifugato 2% fibra antistatica
Resistente all'arco elettrico - Peso 280 gr/mq
Collo a camicia - Elastico ai polsi
Chiusura anteriore con bottoni coperti
Due tasche al petto chiuse con pattina e velcro
Adatta a brevi contatti con fiamma
Protezione da schizzi di metallo fuso
Riduce pericolo di elettrocuzione con tensione fino a 100V - Adatta a lavori di saldatura e procedimenti connessi
Dissipazione delle cariche elettrostatiche
Protezione da schizzi di agenti chimici liquidi


TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL



1136/703 PANTALONE PENTAVALENTE

98% cotone ignifugato 2% fibra antistatica
Resistente all'arco elettrico - Peso 280 gr/mq
Passanti in vita - Elastico nella parte posteriore
Due tasche laterali e una posteriore chiuse con pattina e velcro
Tasca sul gambale - Adatta a brevi contatti con fiamma
Protezione da schizzi di metallo fuso
Riduce pericolo di elettrocuzione con tensione fino a 100V
Adatta a lavori di saldatura e procedimenti connessi
Dissipazione delle cariche elettrostatiche
Protezione da schizzi di agenti chimici liquidi

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL






Indumenti in Terital



1136/76 COLORE BLU
1136/76B COLORE BIANCO
CAMICE IN TERITAL UOMO

Tessuto terital p/c 65/35
 Peso 150 gr/mq
 Collo a giacca
 Chiusura anteriore con bottoni coperti
 Due tasche inferiori e un taschino superiore applicati
 Schiena intera senza martingala
 Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo




TAGLIE: S-M-L-XL-XXL



1136/77 COLORE BLU
1136/77B COLORE BIANCO
CAMICE IN TERITAL DONNA

Tessuto terital p/c 65/35
 Peso 150 gr/mq
 Collo a giacca
 Chiusura anteriore con bottoni coperti
 Due tasche inferiori e un taschino superiore applicati
 Schiena intera con martingala posteriore
 Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo




TAGLIE: S-M-L-XL-XXL




BOTTONI
A PRESSIONE

1136/709N COLORE NERO
1136/709B COLORE BIANCO
1136/709G COLORE GRIGIO
CAMICE IN TERITAL CON BOTTONI AUTOMATICI

Tessuto terital p/c 65/35
 Peso 130 gr/mq
 Chiusura anteriore con bottoni a pressione coperti
 Tre tasche anteriori
 Elastico ai polsi



TAGLIE: S-M-L-XL-XXL



1136/78
TUTA IN TERITAL
 65% poliestere – 35% cotone
 Peso 185 gr/mq

Due tasche applicate in vita
 Due tasche altezza torace
 con patta e bottoni
 Tasca posteriore applicata
 sul lato destro
 Collo a camicia in doppio tessuto
 Elastico di regolazione in vita
 nella parte posteriore
 Chiusura con cerniera ricoperta
 con patta

TAGLIE: dal 46 al 62






Indumenti in Fustagno

1136/09

TUTA IN FUSTAGNO

100% cotone fustagno
sanforizzato
Peso 350 gr/mq
Due tasche applicate
in vita
Due tasche altezza torace
con patta e bottoni
Un taschino portametro
su lato destro gamba
Una tasca posteriore
sul lato destro
con asola e bottone
Collo a camicia
e chiusura con cerniera
Elastico di regolazione
in vita nella parte
posteriore

TAGLIE: dal 46 al 62




1136/309

GIUBBOTTO IN FUSTAGNO

100% cotone fustagno raso da 8
Peso 350 gr/mq – felpatura interna
Collo a camicia
Chiusura anteriore con bottoni coperti
Due tasche al petto applicate
chiusure con pattina e bottone
Polsini fondo manica chiusi con bottone
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

TAGLIE: dal 44 al 64




1136/329

PANTALONE IN FUSTAGNO

100% cotone fustagno raso da 8
Peso 350 gr/mq – felpatura interna
Chiusura patta con bottoni coperti
Due tasche anteriori a filetto
Una tasca posteriore applicata
chiusa con bottone - Tasca portametro
Doppie cuciture nei punti di
maggior sforzo

TAGLIE: dal 42 al 64



Abbigliamento tecnico




1136/041 COLORE BLU

1136/042 COLORE GRIGIO

GIUBBOTTO BG LINE

65% poliestere 35% cotone - Peso 245 gr/mq
Collo alla coreana chiuso con velcro - Chiusura anteriore con cerniera
Cuciture in colore in contrasto - Elastico in vita e ai fianchi
1 tasca al petto e 2 laterali chiuse con pattina e bottone automatico
Polsini chiusi con doppio bottone automatico
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL




1136/043 COLORE BLU

1136/044 COLORE GRIGIO

PANTALONE BG LINE

65% poliestere 35% cotone
Peso 245 gr/mq
Chiusura anteriore
con cerniera coperta
e bottone
Cuciture in colore in contrasto
Elastico ai fianchi
2 tasche anteriori e 2 posteriori
Tascone laterale chiuso con pattina e bottone automatico
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL






Abbigliamento tecnico

1136/051

GIUBBOTTO STRETCH ELASTICIZZATO

97% cotone 3% lycra
Peso 245 gr/mq
Collo alla coreana
Chiusura anteriore con cerniera
Elastico ai fianchi
2 tasche al petto,
2 laterali e 2 inferiori
Polsini chiusi con bottone automatico

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL




1136/052

PANTALONE STRETCH ELASTICIZZATO

97% cotone 3% lycra
Peso 245 gr/mq
Chiusura anteriore con cerniera e bottone
Elastico ai fianchi
Multitasche
Tasche per inserimento ginocchiere
Fondo gamba regolabile con alamaro e velcro

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL




1136/037

TUTA ESTORIL

65% poliestere – 35% cotone twill 2/1
Peso 240 gr/mq - Collo alla coreana
Chiusura anteriore con cerniera coperta - Elastico in vita
2 taschini al petto e 2 anteriori
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

TAGLIE: M-L-XL-XXL-XXXL




1136/032

TUTA IMOLA

65% poliestere
35% cotone twill 2/1
Peso 240 gr/mq
Collo alla coreana chiuso con velcro
Chiusura anteriore con cerniera coperta
Elastico in vita
Due taschini al petto chiuso con pattina e bottone
Due tasche anteriori applicate con profili in contrasto
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

TAGLIE: M-L-XL-XXL-XXXL




1136/038

PETTORINA ESTORIL

65% poliestere – 35% cotone twill 2/1
Peso 240 gr/mq
Chiusura patta con bottoni coperti
Elastico in vita
2 tasche anteriori e 1 posteriore
Tascone al petto chiuso con velcro
Bretelle regolabili
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

TAGLIE: M-L-XL-XXL-XXXL





Pantaloni



1136/8830B COLORE BLU NAVY

1136/8830G COLORE GRIGIO

PANTALONE STRETCH EXTREME

65% poliestere 32% cotone 3% spandex

Peso 260 gr/mq

In tessuto elasticizzato

Inserti in tessuto antiabrasione

e piping riflettente


Regolazione lunghezza e larghezza

9 tasche di cui 1 portacellulare

e 1 portametro

Triple cuciture

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL



1136/9032B COLORE BLU AVIO

1136/9032G COLORE GRIGIO ANTRACITE

PANTALONE SOFTSHELL LIGHT STRETCH

92% poliestere 8% spandex - Peso 115 gr/mq

In leggerissimo tessuto softshell stretch

Asciugatura rapida dell'acqua ed espulsione del sudore

Inserti in tessuto elasticizzato e piping riflettente


Larghezza fondo gamba regolabile con elastico removibile

7 tasche di cui 1 portacellulare e

1 portametro e portaginocchiere

Fornito con cintura regolabile

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL



1136/9036B COLORE BLU AVIO

1136/9036G COLORE GRIGIO ANTRACITE

BERMUDA SOFTSHELL LIGHT STRETCH

92% poliestere 8% spandex - Peso 115 gr/mq

In leggerissimo tessuto softshell stretch


Asciugatura rapida dell'acqua ed espulsione del sudore

Inserti in tessuto elasticizzato e piping riflettente

5 tasche di cui 1 portacellulare e 1 portametro

Fornito con cintura regolabile

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL



Pantaloni colorificio

1136/100

PANTALONE COLORIFICO TOP

100% cotone massaua drill, peso

240 gr/mq

Chiusura patta con cerniera.

Doppio elastico ai fianchi

Due tasche anteriori a filetto.

Tasca posteriore sinistra applicata

Tasca posteriore destra

con pattina chiusa con velcro

Tascone laterale lato sinistro

chiuso con pattina

Fascia portamartello a sinistra



Doppia tasca portametro lato destro

Tasca portacellulare lato destro

Doppie cuciture nei punti

di maggior sforzo

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL



1136/101

BERMUDA COLORIFICO TOP

100% cotone massaua drill,

peso 240 gr/mq

Chiusura patta con cerniera

Doppio elastico ai fianchi

Due tasche anteriori a filetto

Tasca posteriore sinistra applicata

Tasca posteriore destra con pattina chiusa con velcro

Tascone laterale lato sinistro chiuso con pattina

Fascia portamartello a sinistra

Doppia tasca portametro lato destro

Tasca portacellulare lato destro

Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL





Abbigliamento alimentare




1136/31

CASACCA BIANCA COLLO A V

Tessuto 100% cotone sanforizzato
Peso 220 gr/mq
Manica americana
Tre tasche anteriori applicate

TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL




1136/32

PANTALONE BIANCO CON ELASTICO

Tessuto garbadina twill 100% cotone
Peso 190 gr/mq
Coulisse in vita
Due tasche anteriori applicate
Fondo pantalone aperto senza orlo

TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL




1136/330

PANTALONE BIANCO CASTER MULTITASCHE

Tessuto 65% poliestere 35% cotone
Peso 210 gr/mq
Patta con cerniera e bottone
Due tasche anteriori e 1 posteriore applicata
Due grandi tasche ai lati con bottone e velcro
Elastico posteriore

TAGLIE:
S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL




1135/3B COLORE BIANCO

1135/3N COLORE NERO

CAPPELLINO CHARLY CON RETE

100% cotone - Rete traspirante
Ottimo per il settore alberghiero e ristorazione
Regolabile con velcro e con visiera
Peso 190 Gr/mq

TAGLIA: UNICA




1135/30

CUFFIA DONNA CON RETE BIANCA

65% poliestere 35% cotone
Ottima per il settore alberghiero e ristorazione
Regolabile con elastico
Peso 115 Gr/mq

TAGLIA: UNICA




1135/31

BUSTINA REGOLABILE CON RETE BIANCA

65% poliestere 35% cotone
Ottima per il settore alberghiero e ristorazione
Regolabile con elastico
Peso 190 Gr/mq

TAGLIA: UNICA





Indumenti ad alta visibilità



18045/AV COLORE ARANCIO

18044/AV COLORE GIALLO

GIUBBOTTO ALTA VISIBILITA'

Tessuto fluorescente 35% poliestere – 65% cotone

Peso 210 gr/mq - Con bande rifrangenti Collo a camicia


Chiusura anteriore con bottoni coperti

Due tasche al petto chiuse con pattina e bottone

Polsini fondo manica chiusi con bottone

Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

TAGLIE: dalla S alla 3XL



18030/AV COLORE ARANCIO

18032/AV COLORE GIALLO

PANTALONE ALTA VISIBILITA'

Tessuto fluorescente 35% poliestere – 65% cotone

Peso 210 gr/mq

Con bande rifrangenti


Chiusura patta con bottoni coperti

2 tasche anteriori e 1 tasca posteriore

Tasca portametro

Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

TAGLIE: dalla S alla 3XL



18070/AV

TUTA ALTA VISIBILITA'

Tessuto fluorescente 35% poliestere
65% cotone

Peso 210 gr/mq

Con bande rifrangenti

Collo a camicia

Chiusura anteriore con cerniera


Elastico posteriore in vita

2 taschini al petto e 2 tasche anteriori

1 tasca posteriore e 1 tasca portametro

Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

TAGLIE: dalla S alla 3XL



18035/AV

PETTORINA ALTA VISIBILITA'

Tessuto fluorescente

35% poliestere – 65% cotone

Peso 210 gr/mq

Con bande rifrangenti

Chiusura patta con bottoni coperti

Apertura laterale chiusa con due bottoni

Elastico in vita

2 tasche anteriori e 1 tasca posteriore


Tasca portametro e tascone

sulla pettorina con cerniera

Bretelle regolabili con fibbie in plastica

Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

TAGLIE: dalla S alla 3XL





Indumenti ad alta visibilità fustagno




18046/AV

GIUBBOTTO ALTA VISIBILITA' FUSTAGNO

Tessuto fluorescente 40% poliestere – 60% cotone
Peso 350 gr/mq - Con bande rifrangenti - Collo a camicia
Chiusura anteriore con bottoni coperti
Due tasche al petto chiuse con pattina e bottone
Polsini fondo manica chiusi con bottone
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

TAGLIE: dalla S alla 3XL




18071/AV

TUTA ALTA VISIBILITA' FUSTAGNO

Tessuto fluorescente
40% poliestere – 60% cotone
Peso 350 gr/mq
Con bande rifrangenti
Collo a camicia
Chiusura anteriore con cerniera
Elastico posteriore in vita
2 taschini al petto e 2 tasche anteriori
1 tasca posteriore e 1 tasca portametro
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

TAGLIE: dalla S alla 3XL




18031/AV

PANTALONE ALTA VISIBILITA' FUSTAGNO

Tessuto fluorescente
40% poliestere – 60% cotone
Peso 350 gr/mq
Con bande rifrangenti
Chiusura patta con bottoni coperti
2 tasche anteriori e 1 tasca posteriore
Tasca portametro
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

TAGLIE: dalla S alla 3XL



1132/A

COMPLETO IMPERMEABILE ALTA VISIBILITA'

Peso 175 gr/mq
In poliestere,
spalmato internamente in PVC
Giacca con cappuccio fisso
a scomparsa e coulisse
Chiusura con cerniera
2 tasche in vita con patta antipioggia
Fori di aerazione sotto le ascelle
Manichetta interna antivento con elastico
Bande retroriflettenti sul petto,
in vita e sulle maniche
Pantaloni con elastico in vita
Bottoni automatici alle caviglie
2 tasche laterali passamano
Bande retroriflettenti applicate

TAGLIE: M-L-XL-XXL






Indumenti ad alta visibilità



14642/AV COLORE ARANCIO
14642/AV-G COLORE GIALLO
PARKA TRIPLO USO ALTA VISIBILITA'

In poliestere oxford 300D spalmato poliuretano
 Impermeabile e traspirante in classe 3
 Bande rifrangenti
 Triplo uso: giaccone – gilet – gilet con maniche
 Con cappuccio staccabile
 Polsini con bottoni regolabili
 Interno gilet con maniche staccabili
 Certificato antifreddo



TAGLIE: dalla S alla 3XL



14649/AV COLORE ARANCIO
14649/AV-G COLORE GIALLO
SOFT-SHELL BRIGHT ALTA VISIBILITA'

In poliestere mechanical stretch/TPU - 290 gr/mq
 Bicolore con cappuccio e fermacorda
 Bande rifrangenti
 Cerniera frontale, multitasche
 Polsini regolabili con velcro



TAGLIE: dalla S alla 4XL



14645/AV COLORE ARANCIO
14645/AV-G COLORE GIALLO
BOMBER CANTONIERE ALTA VISIBILITA'

80% poliestere – 20% cotone
 Imbottitura 180 g/mq
 Maniche staccabili, vita e polsini elasticizzati
 Chiusura con zip, 2 tasche laterali e 1 interna
 Portacellulare, due taschine con zip al petto
 Tasca multifunzionale sulla manica sx



TAGLIE: dalla S alla 3XL



14647/AV COLORE ARANCIO
14647/AV-G COLORE GIALLO
GILET CON MANICHE STACCABILI ALTA VISIBILITA'

100% poliestere Oxford spalmato PU 160 gr/mq
 Con bande rifrangenti
 Maniche staccabili con polsino elasticizzato
 2 tasche con cerniera
 1 tasca interna e un portacellulare
 Interno imbottito - Chiusura con zip



TAGLIE: dalla S alla 3XL



Indumenti ad alta visibilità




11200/AV COLORE ARANCIO
11200/AV-G COLORE GIALLO
GILET ALTA VISIBILITA'

Tessuto fluorescente 100% poliestere
Peso 120 gr/mq
Con bande riflettenti verticali e orizzontali
Chiusura anteriore con zip
2 tasche laterali, portacellulare e porta badge

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL



2




11400/AV COLORE ARANCIO
11400/AV-G COLORE GIALLO
GILET ALTA VISIBILITA'
IMBOTTITO REVERSIBILE

Tessuto 100% poliestere
Con bande riflettenti orizzontali
Chiusura anteriore con zip
4 tasche nel lato blu
Portacellulare nel lato alta visibilità

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL



2




11204/AV COLORE ARANCIO
11202/AV COLORE GIALLO
GILET ALTA VISIBILITA'

100% poliestere in tessuto fluorescente - Peso 120 gr/mq
Apertura frontale regolabile con chiusura a velcro
Bande retroriflettenti orizzontali che avvolgono l'addome

TAGLIA: UNICA XXL



2




11401/AV COLORE ARANCIO/NAVY
11401/AV-G COLORE GIALLO/NAVY
PANTALONE HIVI SOFTSHELL LIGHT

Leggerissimo pantalone estivo in softshell
95% poliestere 5% spandex ponge
Peso 120 gr/mq
Asciugatura rapida dell'acqua ed espulsione del sudore
Certificato alta visibilità con bande termosaldate
7 tasche di cui 1 portacellulare e 1 portametro e portaginocchiere
Rinforzo posteriore per aumentare la resistenza
Fornito con cintura regolabile

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL




2



11201/AV COLORE ARANCIO
11201/AV-G COLORE GIALLO
BRETELLE ALTA VISIBILITA'

In poliestere fluorescente con banda rifrangente
Chiusura con velcro con regolazioni multiple

TAGLIA:
UNICA
REGOLABILE






Indumenti ad alta visibilità



11203/AV FELPA ALTA VISIBILITA'

Tessuto fluorescente 70% poliestere – 30% cotone
Peso 400 gr/mq
Con bande riflettenti
Collo a polo con 2 bottoni
Taschino a filetto al petto
Collo, polsi e girovita in maglia elastica colore blu


TAGLIE: M-L-XL-XXL-3XL



11210/AV COLORE ARANCIO 11210/AV-G COLORE GIALLO FELPA ALTA VISIBILITA' CON CAPPUCCIO

Tessuto fluorescente 100% poliestere
Peso 310 gr/mq
Con bande riflettenti
Zip lunga e tasche a marsupio
Polsi e girovita in maglia colore blu


TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL



11213/AV COLORE ARANCIO 11213/AV-G COLORE GIALLO PILE ALTA VISIBILITA'

100% poliestere
Peso 280 gr/mq
Con bande riflettenti e coulisse stringivita
1 tasca al petto e 2 tasche anteriori con zip
Zip lunga e polsini elastici


TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL



11206/AV COLORE ARANCIO 11208/AV COLORE GIALLO POLO ALTA VISIBILITA'

In tessuto cotone sulla pelle
Peso 150 gr/mq
55% cotone 45% poliestere
Collo chiuso con 3 bottoni
Bande segmentate elastiche
Collo blu con doppia bordatura fluo

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL XXXL






Indumenti ad alta visibilità


11214/AV COLORE ARANCIO
11214/AV-G COLORE GIALLO
T-SHIRT FLUO ALTA VISIBILITA'
 Tessuto DRY-TECH 100% poliestere
 Peso 150 gr/mq
 Con bande riflettenti

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL




11215/AV COLORE ARANCIO
11215/AV-G COLORE GIALLO
T-SHIRT BICOLORE ALLEY
ALTA VISIBILITA'
 Tessuto DRY-TECH 100% poliestere
 Peso 150 gr/mq
 Scollo a V
 Colletto con costina in contrasto
 Bande riflettenti segmentate
 e termosaldate per agevolare i movimenti

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL




11207/AV COLORE ARANCIO
11209/AV COLORE GIALLO
BERMUDA ALTA VISIBILITA'
 Tessuto fluorescente 35% poliestere – 65% cotone
 Peso 210 gr/mq
 Con bande rifrangenti
 Chiusura anteriore con bottoni coperti
 2 tasche anteriori e 1 tasca posteriore con bottone
 Tascone laterale sinistro chiuso con pattina e velcro
 Elastico posteriore in vita
 Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL



11402/AV COLORE ARANCIO/NAVY
11402/AV-G COLORE GIALLO/NAVY
BERMUDA HIVI SOFTSHELL LIGHT
 Leggerissima bermuda estivo in softshell
 95% poliestere 5% spandex ponge
 Peso 120 gr/mq
 Asciugatura rapida dell'acqua ed espulsione del sudore
 Certificato alta visibilità con bande termosaldate
 7 tasche di cui 1 portacellulare e 1 portametro
 Rinforzo posteriore per aumentare la resistenza
 Fornito con cintura regolabile

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL






Indumenti impermeabili



1135/V COLORE VERDE
1135/G COLORE GIALLO
CAPPOTTO IMPERMEABILE

In poliestere con doppia spalmatura in PVC
390 gr/mq –spessore 0,30 mm - Cappuccio fisso con cordino
Fori di aerazione sul dorso e sotto le ascelle
Chiusura con bottoni automatici
2 tasche con patta anti-pioggia
Polsi regolabili con bottoni automatici


TAGLIE: M-L-XL-XXL-XXXL



1132/V COLORE VERDE
1132/G COLORE GIALLO
COMPLETO GIACCA
E PANTALONI IMPERMEABILI

In poliestere con doppia spalmatura in PVC
390 gr/mq –spessore 0,30 mm
Cappuccio fisso con cordino
Fori di aerazione sul dorso e sotto le ascelle
Chiusura con cerniera e bottoni automatici
2 tasche con patta anti-pioggia
Polsi e caviglie regolabili con bottoni automatici
Elastico in vita
Apertura frontale con bottone automatico


TAGLIE: M-L-XL-XXL-XXXL



1132/PV COLORE VERDE
1132/PG COLORE GIALLO
COMPLETO GIACCA
E PANTALONI IMPERMEABILI

In poliuretano
Cappuccio fisso a scomparsa
Fori di aerazione sul dorso e sotto le ascelle
Chiusura con cerniera e bottoni automatici
2 tasche con patta anti-pioggia
Cordino al fondo
Elastico in vita
Patta con bottoni automatici


TAGLIE: M-L-XL-XXL



1132/NV COLORE VERDE
1132/NB COLORE BLU
COMPLETO GIACCA
PANTALONI IMPERMEABILI

In poliestere spalmato internamente in PVC/Nylon
200 gr/mq –spessore 0,18 mm
Con cappuccio fisso a scomparsa
Chiusura con cerniera
Aerazione sul dorso e sotto le ascelle
2 tasche in vita e 2 sui pantaloni
Bottoni automatici ai polsi e alle caviglie
Elastico in vita

TAGLIE: M-L-XL-XXL-XXXL






Parannanze e grembiuli



1123/8 COLORE BLU
1123/81 COLORE VERDE
PARANNANZA CON TASCA

100% cotone – 240 gr/mq
Con pettorale e tasca
Lacci in tessuto
Dimensioni 70x90 cm


TAGLIA: UNICA



1123/10
PARANNANZA SENZA TASCA

100% cotone – 240 gr/mq
Con pettorale senza tasca
Lacci in tessuto
Dimensioni 70x90 cm


TAGLIA: UNICA



1123/51
GREMBIULE IN TREVIRA

Colore bianco - Leggero
Dimensioni 90x120 cm

TAGLIA: UNICA



1123/52
GREMBIULE IN TREVIRA

Colore verde - Pesante antistrappo
Dimensioni 75x110 cm


TAGLIA: UNICA



1123/3 COLORE BIANCO
1123/5 COLORE VERDE
GREMBIULE IN PVC

In PVC/poliestere 360 gr/mq
Spessore mm 0,35
Dimensioni 75x110 cm

TAGLIA: UNICA



1123/40 COLORE VERDE ACQUA

1123/41 COLORE BIANCO

GREMBIULE ANSELL


Grembiule in PVC fustellato da 18 mil
Lacci da 122 cm e occhielli sigillati flessibili
Per protezione da spruzzi chimici
Adatto nel settore della trasformazione alimentare
Dimensioni 84x112 cm

TAGLIA: UNICA

Ansell




Type PB4
66X3326X





Indumenti in crosta e protezione saldatori




1123
GREMBIULE IN CROSTA
Dimensioni 60x90 cm
Con lacci e occhielli

TAGLIA: UNICA



1123/1
GREMBIULE IN CROSTA CON RINFORZO
Dimensioni 60x90 cm
Con lacci e occhielli


TAGLIA: UNICA



1126
GIACCA IN CROSTA BOVINA


1700 gr/mq
Chiusura a velcro
Collo alla coreana

TAGLIE: L-XL-XXL




1123/7
GHETTE IN CROSTA
Chiusura laterale con velcro
Cinghietta regolabile sotto la suola
Lunghezza 27 cm

TAGLIA: UNICA




1123/6
MANICOTTI IN CROSTA
Con elastico su entrambi i lati
Lunghezza 55 cm

TAGLIA: UNICA




1123/06
MANICOTTI PER SALDATORE
Cotone 100% trattato ignifugo
Lunghezza 40 cm

TAGLIA: UNICA




1123/01
COPRICAPO PER SALDATORE
Cotone 100% trattato ignifugo
Peso 300 grammi
Chiusura sottomento con velcro
Cuciture in cotone

TAGLIA: UNICA



1123/02
COPRICAPO PER SALDATORE
Cotone 100% trattato ignifugo
Peso 300 grammi
Chiusura sottomento con velcro
Con lunetta

TAGLIA: UNICA





Indumenti in TYVEK ^{«DUPONT»} Tyvek.

1135/6

TUTA IN TYVEK DUPONT 500 XPERT

Tuta di protezione chimica Categoria III

Tipo 5-B e 6-B EN 14126 (barriera contro agenti infettivi)

EN 1073-2 (protezione contro contaminazione radioattiva)

Trattamento antistatico (EN 1149-5) su entrambi i lati

Cuciture esterne rinforzate

Limitata perdita di liquidi dall'interno grazie a un design ottimizzato

Adatto all'uso in camere bianche GMP di classe C/D (ISO classe 6-9)

Elevata protezione da liquidi e particelle

Design e comfort eccezionali

Buona traspirabilità grazie alla permeabilità all'aria e al vapore acqueo

Forma ergonomica complessiva per una perfetta vestibilità e protezione in movimento


Cappuccio con elastico intorno al viso

Chiusura con zip, patella copricerniera

Polsini e caviglie con elastico

Elastico in vita

TAGLIE: M-L-XL-XXL-XXXL




1135/70

CAPPUCCIO IN TYVEK

Elastico al viso e nuca

TAGLIA: UNICA




1135/80

MANICOTTI IN TYVEK

Lunghezza 40 cm

Elastici alle estremità

TAGLIA: UNICA




1135/90

COPRISCARPE IN TYVEK

Lunghezza 34 cm

Elastici alle caviglie

TAGLIA: UNICA





Indumenti in tessuto tecnico



1135/71

GIACCA IN TESSUTO TECNICO

Giacca monouso in laminato

Peso 67 gr/m2

Inserti posteriori traspiranti in SMS e polsini in maglia

Elastico al cappuccio e in vita



Chiusura con cerniera a doppio cursore e patta adesiva

Silicon free

Rilascio particellare testato

Colore bianco ed inserti blu

TAGLIE: M-L-XL-XXL



1135/61

TUTA IN TESSUTO TECNICO

In PP laminata in PE

Protezione da piccoli spruzzi di liquidi (tipo 6)

Protezione da polveri nocive (tipo 5)

e agenti infettivi (5B/6B)

Tessuto traspirante in PE da 55 gr/mq

Apertura anteriore con zip

con patta autoadesiva

Elastici ai polsi, alle caviglie,



al cappuccio e alla vita

Cuciture orlate

Antistatica

Certificata in categoria 3

TAGLIE: M-L-XL-XXL

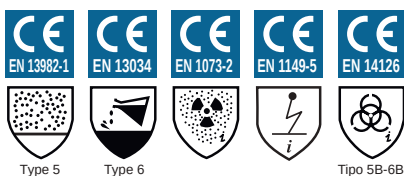

1135/72

PANTALONE IN TESSUTO TECNICO

Pantalone monouso in laminato

Peso 67 gr/m2

Inserti traspiranti in SMS al cavallo del pantalone



Elastico in vita e alle caviglie

Silicon free

Rilascio particellare testato

Colore bianco ed inserti blu

TAGLIE: M-L-XL-XXL



1135/61B COLORE BLU

TUTA IN TESSUTO TECNICO

In SMS (speciale tessuto composto

da 3 strati in polipropilene) da 55 gr/mq

Tessuto non tessuto ad elevata

traspirabilità e idrorepellente

Elastico al cappuccio, in vita e alle caviglie

Polsini in maglia



Chiusura con cerniera

a doppio cursore e patta adesiva

Protezione contro gli agenti chimici

Assenza di silicone

TAGLIE: M-L-XL-XXL-XXXL

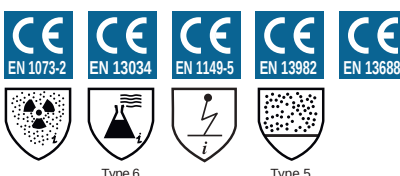




Indumenti in polipropilene



1135/60 COLORE BIANCO
1135/60BLU COLORE BLU
TUTA IN POLIPROPILENE


Tuta monouso in PLP
Peso 40 gr/m2
Elastico al cappuccio
Elastico ai polsi e alle caviglie
Chiusura con cerniera

TAGLIE: M-L-XL-XXL



1135/91
CAMICE IN POLIPROPILENE

Camice monouso in PLP
Peso 30 gr/m2
Colletto a camicia
Elastico ai polsi
Chiusura con automatici
Senza tasche




TAGLIE: M-L-XL-XXL



1135/94
KIT VISITATORE POLIPROPILENE

Camice PLP 30 gr/mq
Cuffia clip PLP 14 gr/mq
Mascherina in carta
a 1 velo
Sovrascarpe
in CPE




TAGLIA: UNICA

1135/59
MEZZEMANICHE IN POLIPROPILENE

Coprimaniche in PLP
Peso 30 gr/m2 - Elastico alle aperture
Dimensioni 41x20 cm - Cucitura Manuale
Confezione da 100 pezzi


TAGLIA: UNICA



1135/590
COPRISCARPE IN POLIPROPILENE


Sovrascarpe in CPE gofrato
Spessore 30 my - 40x14 cm
Elastico all'apertura con cucitura a macchina
Confezione da 100 pezzi

TAGLIA: UNICA



1135/93 COLORE BIANCO
1135/93V COLORE VERDE
CUFFIA IN POLIPROPILENE

Cuffia clip in PLP
Peso 12 gr/m2
Doppio elastico - Plissettata
Confezione da 100 pezzi




TAGLIA: UNICA

1135/92 - CAPPELLO IN POLIPROPILENE

Peso 40 gr/m2 - Visiera 85 gr/m2 - ø 30 cm
Forma a berretto - Elastico posteriore
Confezione da 100 pezzi


TAGLIA: UNICA



1135/591
GAMBALI IN POLIETILENE

Gambali monouso in LDPE - Spessore 80 my
Elastico all'apertura - 38x48 cm
Colore trasparente
Confezione da 50 pezzi


TAGLIA: UNICA



1135/930
COPRIBARBA IN POLIPROPILENE

Peso 12 gr/m2 - Elastico nucale - Anatomico
Tramatura antipelo
Confezione da 100 pezzi

TAGLIA: UNICA





Giubbini

FREE/BN COLORE BLU NAVY

FREE/N COLORE NERO

FREE/G COLORE GRIGIO


GIUBBINO FREETIME

100% nylon 58 gr/mq

Con cappuccio e zip 5mm in plastica con cursore in metallo - 2 tasche esterne e 2 interne

Interno imbottito di poliestere effetto piuma

TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL



ORIO/BN COLORE BLU NAVY

ORIO/N COLORE NERO

ORIO/G COLORE GRIGIO

GIUBBINO ORION 2.0


100% poliestere pongee pvc 180 gr/mq - Maniche staccabili

Zip 8 mm in plastica con cursore in metallo - Con cappuccio a scomparsa

2 ampie tasche esterne con zip, 1 tasca al petto porta smartphone e porta badge

Piping reflex al petto e sulla schiena - Imbottitura trapuntata e rifinita con fodera ad alta densità - Interno colletto in pile

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL





Giubbini



1137/45BN COLORE BLU NAVY

1137/45N COLORE NERO

GIUBBINO RENEGADE

100% poliestere ripstop 200 gr/mq


Chiusura con cerniera

Interno imbottito

2 tasche frontali e 1 al petto

Elastico ai polsi e cappuccio a scomparsa

TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL



1137/440 COLORE BLU

GIUBBINO SAILING R 2.0

In nylon taslon 110 gr/mq


Chiusura con cerniera

Interno imbottito in micropile

2 tasche laterali

Elastico ai polsi e in vita e cappuccio

TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL



MAD/BN COLORE BLU NAVY

MAD/N COLORE NERO

MAD/G COLORE GRIGIO

GIUBBINO MADRID

100% poliestere oxford spalmato PU 160 gr/mq - Maniche staccabili

Cappuccio richiudibile nel collo - Chiusura centrale con zip ricoperta da pattina con velcro


Tasca esterna con cerniera+tasca portacellulare

2 tasche esterne con chiusura a velcro e 2 tasche scaldamani

Tasca sulla manica sx con cerniera e portapenne - Elastico ai polsi e sul fondo

Tasca interna con velcro

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL



sotto zero



Giubbini


1137/59N COLORE NERO

1137/59BN COLORE BLU NAVY

GIUBBINO NEW SCOTLAND IMBOTTITO

80% poliestere 20% cotone traspirante
con trattamento antipioggia - 195 gr/mq
Imbottitura e fodera in poliestere
Maniche staccabili - Profili rifrangenti
Portabadge a scomparsa
Multitasche esterne/interne
Polsino con elastico regolabile con velcro

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL



1137/49BN COLORE BLU NAVY


1137/49N COLORE NERO

1137/49G COLORE GRIGIO

GIUBBINO AMERICA IMPERMEABILE

In poliestere pongee 195 gr/mq
Spalmatura in PVC
Imbottitura e fodera in poliestere
Maniche staccabili
Cappuccio estraibile
Profili rifrangenti
Portabadge a scomparsa
Multitasche esterne/interne
Polsino con elastico regolabile con velcro
Coulisse al fondo

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL



UTA/BN COLORE BLU NAVY

UTA/N COLORE NERO


UTA/G COLORE GRIGIO

UTA/V COLORE VERDE MILITARE

GIUBBINO UTAH LEGGERO

In nylon morbido 20D 65 gr/mq
Non imbottito
Fodera interna in maglina
Cappuccio con chiusura
regolabile con coulisse
Due tasche con zip
Tasca interna portafoglio
Polsini e fondo in maglia
elasticizzata

TAGLIE:
S-M-L-XL-
XXL-3XL





Soft - shell imbottiti

CREEK/BN COLORE BLU NAVY

CREEK/A COLORE GRIGIO ANTRACITE

CREEK/G COLORE GRIGIO

CREEK/V COLORE VERDE FORESTA

SOFT-SHELL IMBOTTITO CREEK PAD

78% nylon 22% elastan 320 gr/mq

WP 8000 mm H₂O, WVT 5000 g/mq 24h

Chiusura tramite zip

Cappuccio removibile, con coulisse regolabile


Colletto interno con dettagli laterali in pile

Bande retroriflettenti su fondoschiena e retro cappuccio

Polsini elasticizzati, regolabili con velcro

Multitasche esterne/interne

Fondo regolabile



TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

STRE/BN COLORE BLU NAVY

STRE/N COLORE NERO

STRE/G COLORE GRIGIO

STRE/R COLORE ROSSO

SOFT-SHELL IMBOTTITO STREAM PAD

78% nylon 22% elastan 320 gr/mq

WP 8000 mm H₂O, WVT 5000 g/mq 24h

Chiusura tramite zip - Cappuccio removibile, con coulisse regolabile


Colletto interno con dettagli laterali in pile

Bande retroriflettenti su spalle, fondoschiena e retro cappuccio

Polsini elasticizzati, regolabili con velcro e manicotto interno

Multitasche esterne/interne

Fondo regolabile



TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL





Soft - shell

EXTR/G COLORE GRIGIO

EXTR/BN COLORE BLU NAVY

SOFT-SHELL EXTREME

100% poliestere 280 gr/mq

WP 8000 mm H₂O, WVT 5000 g/mq24h


Chiusura tramite zip

Manica raglan - Cappuccio con coulisse

Polsini regolabili con velcro

Multitasche

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL



EXTL/N COLORE NERO

EXTL/B COLORE BIANCO

SOFT-SHELL DONNA EXTREME LADY

100% poliestere 280 gr/mq


WP 8000 mm H₂O, WVT 5000 g/mq 24h

Chiusura tramite zip - Manica raglan

Cappuccio con coulisse

Polsini regolabili con velcro - Multitasche

TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL



PERT/G COLORE GRIGIO

PERT/BN COLORE BLU NAVY

PERT/N COLORE NERO

SOFT-SHELL PERTH

100% poliestere 280 gr/mq


Giacca a 2 strati water repellent

Chiusura tramite zip - Manica a giro

Bordino elasticizzato ai polsi

2 tasche laterali con zip

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL



PERL/R COLORE ROSSO

PERL/BN COLORE BLU NAVY

PERL/N COLORE NERO

SOFT-SHELL DONNA PERTH LADY

100% poliestere 280 gr/mq

Giacca a 2 strati water repellent


Chiusura tramite zip

Manica a giro

Bordino elasticizzato ai polsi

2 tasche laterali con zip

TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL





Soft - shell

RAIN/BN COLORE BLU NAVY

RAIN/N COLORE NERO

RAIN/G COLORE GRIGIO

RAIN/BR COLORE BLU ROYAL

RAIN/R COLORE ROSSO

SOFT-SHELL STRETCH RAINBOW

100% poliestere stretch 320 gr/mq

WP 8000 mm H₂O, WVT 4000 g/mq 24h

Chiusura centrale con cerniera ricoperta

Tasche laterali con cerniera ricoperta

Elastico ai polsi e stringipolso con chiusura in velcro


Coulisse regolabile sul fondo e sul cappuccio

Interno in pile



TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

sotto zero



WIND/G COLORE GRIGIO/ROSSO

WIND/BN COLORE BLU NAVY/ARANCIO

WIND/N COLORE NERO/VERDE

SOFT-SHELL STRETCH WINDY

Giacca antivento primaverile


100% poliestere stretch 180 gr/mq

WP 8000 mm H₂O, WVT 6000 g/mq 24h

Chiusura centrale con cerniera ricoperta

Tasche laterali con cerniera ricoperta - Polsini elasticizzati

Coulisse regolabile sul cappuccio - Membrana in TPU



TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

sotto zero



CHAM/BN COLORE BLU NAVY

CHAM/N COLORE NERO

CHAM/G COLORE GRIGIO

SOFT-SHELL CHAMONIX

Bomber a 3 strati impermeabile

e traspirante - 95% poliestere

5% elastane 320 gr/mq

Impermeabilità 8000 mm/H₂O

Traspirabilità 1000 g/M₂/24h

Interno in pile antipilling

Cerniere nastrate YKK


Due tasche esterne con zip coperte

Una tasca con zip sul braccio

Nastro di rinforzo interno

collo con gancio appendiabito

Polsini e fondo in tessuto elasticizzato



JRC



TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL



Soft - shell in tessuto

DIGI/B COLORE BLU

DIGI/N COLORE NERO

DIGI/G COLORE GRIGIO

DIGI/Y COLORE GIALLO

SOFT-SHELL IN TESSUTO DIGIONE

Tessuto in knitted fleece a 3 strati impermeabile e traspirante

100% poliestere 380 gr/mq con membrana interna

WP 6000 mm H₂O, WVT 4000 g/mq 24h

Tessuto secondario in softshell nero - 95% poliestere - 5% elastane

WP 8000 mm H₂O, WVT 1000 g/mq 24h


Interno in pile antipilling - Cappuccio con finitura in tessuto elasticizzato

Multitasche

Due piping rifrangenti lungo i fianchi posteriori

Nastro di rinforzo interno collo - Tessuto elastico ai polsi e al fondo

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL



GROE/BN COLORE BLU NAVY

GROE/N COLORE NERO

GROE/G COLORE GRIGIO

SOFT-SHELL IN TESSUTO GROENLAND


In tessuto SCUBA 360 gr/mq - 92% poliestere - 8% elastan

Non imbottito - Cerniere nastrate YKK

Cappuccio con coulisse - Nastro interno collo in contrasto

Tasca a marsupio con due zip e stampe in TPU

TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL





Gilet



sotto zero

1137/35 COLORE BLU

1137/35N COLORE NERO

GILET ANTARES IMBOTTITO


80% poliestere – 20% cotone

Imbottitura 200 g/mq

Chiusura con cerniera e bottoni automatici

4 tasche esterne-1 interna-2 taschini portacellulare

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-XXXL



1137/37 COLORE BIANCO
GILET MARTE IMBOTTITO

80% poliestere – 20% cotone - Imbottitura 180 g/mq

Trapuntatura esterna a diamante - Elastico in vita


2 tasche laterali

Tasca portacellulare al petto

TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL



sotto zero



ROTT/BN COLORE BLU NAVY

ROTT/G COLORE GRIGIO

GILET POLIESTERE

RIPSTOP ROTTERDAM

94% poliestere 6% elasthan

Grammatura 280 gr/mq

Spalle, parte alta della schiena,

fianchi e tasca sul petto in tessuto

impermeabile ed elasticizzato

con membrana TPU

WP 4000 mm H₂O, WVT 1000 g/mq 24h


Imbottitura e fodera in poliestere

Profili rifrangenti anteriori

sulle spalle e sulla schiena

Multitasche

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-XXXL



1136/33BN COLORE BLU NAVY

1136/33N COLORE NERO

GILET GREAT BRITAIN IMBOTTITO

80% poliestere 20% cotone

Grammatura 180 gr/mq

Imbottitura in poliestere

Profili rifrangenti


Tasca sul petto con portabadge a scomparsa

Doppie tasche con patta e chiusura in velcro

Due tasche con zip e 2 tasche interne

Elastico stringifianchi e antivento nel giromanica

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-XXXL






Gilet



1137/03BN COLORE BLU NAVY/ROYAL
1137/03N COLORE NERO/GRIGIO
1137/03G COLORE GRIGIO/NERO
GILET DAYTONA

100% poliestere ripstop 200 gr/mq
 Imbottitura in micropile in contrasto
 Chiusura con cerniera
 2 tasche laterali e 1 al petto

TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL




1137/04BN COLORE BLU NAVY

1137/04N COLORE NERO

GILET SHUTTLE 2.0

100% poliestere pongee 180 gr/mq
 Imbottitura trapuntata rifinita con fodera alta densità
 Chiusura con cerniera
 2 tasche laterali, 1 al petto e 1 interna
 Colletto in pile

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-XXXL



TIME/BN COLORE BLU NAVY


TIME/N COLORE NERO

TIME/G COLORE GRIGIO

GILET TIME

100% nylon 58 gr/mq
 Imbottitura poliestere effetto piuma
 Chiusura con cerniera
 2 tasche esterne e 2 interne

TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL





Gilet soft shell

STREV/BN COLORE BLU NAVY

STREV/R COLORE ROSSO

STREV/V COLORE VERDE MILITARE

STREV/A COLORE ANTRACITE

GILET SOFT-SHELL

IMBOTTITO STREAM VEST PAD

78% nylon 22% elastane 320 gr/mq

WP 8000 mm H₂O, WVT 5000 g/mq 24h

Chiusura tramite zip

Colletto interno con dettagli laterali in pile.


Bande retroriflettente su spalle, fondoschiena.

Tasca termosaldada sul petto - Due tasche laterali

Due tasche interne e una porta tablet

Fondo regolabile con stopper personalizzati

TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL



GLAS/B COLORE BIANCO

GLAS/A COLORE ARANCIO

GLAS/R COLORE ROSSO

GLAS/V COLORE VERDE

GLAS/BR COLORE BLU ROYAL

GLAS/BN COLORE BLU NAVY

GLAS/G COLORE GRIGIO

GLAS/GA COLORE GRIGIO ANTRACITE

GLAS/N COLORE NERO

GILET SOFT-SHELL GLASGOW

100% poliestere 320 gr/mq

Soft-shell mechanical stretch

Ergonomico a due strati

e trattamento water repellent


Con zip lunga

2 tasche laterali con zip,

una tasca al petto

Coulisse in vita

TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL



CORK/BN COLORE BLU NAVY

CORK/G COLORE GRIGIO

CORK/N COLORE NERO

CORK/V COLORE VERDE FORESTA

GILET SOFT-SHELL CORK

95% poliestere 5% elastane 320 gr/mq

WP 8000 mm H₂O, WVT 5000 g/mq 24h

Chiusura tramite zip


Due tasche laterali con zip,

una tasca al petto

Dettaglio riflettente sul carré dietro

TAGLIE:

XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL






Gilet

TOUR/N COLORE NERO
TOUR/B COLORE BLU
TOUR/R COLORE ROSSO
TOUR/G COLORE GIALLO
TOUR/A COLORE ANTRACITE

GILET TOUR


100% poliestere 380 gr/mq
 In maglia tecnica con inserti
 in soft-shell a contrasto
 Chiusura con zip
 Bordino rifinito nel giro manica
 e sul fondo
 2 tasche laterali con zip 1 tasca al petto
 Dettaglio reflex sul retro.

TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL




1137/525 COLORE BLU ROYAL
GILET
NEW SAFARI MULTITASCHE
 80% poliestere 20% cotone
 Grammatatura 190 gr/mq

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL



1137/5 COLORE BEIGE
1137/52 COLORE BLU NAVY
1137/521 COLORE NERO
1137/522 COLORE GRIGIO
1137/523 COLORE VERDE
1137/524 COLORE ROSSO
1137/526 COLORE MIMETICO
GILET POWER MULTITASCHE
 80% poliestere 20% cotone
 Grammatatura 190 gr/mq
 Fodera retinata e profili rifrangenti
 Portabadge a scomparsa
 8 tasche esterne
 e 1 tasca portacellulare

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL





Pile


1136/79N COLORE NERO
1136/79G COLORE GRIGIO
1136/79BN COLORE BLU NAVY
1136/79A COLORE ARANCIO

PILE SVEZIA ZIP CORTA

100% poliestere antipilling
 Grammatatura 280 gr/mq
 Due tasche laterali con zip
 Elastico ai polsi e in vita

TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

sotto zero




1136/23R COLORE ROSSO
1136/23BR COLORE BLU ROYAL
1136/23BN COLORE BLU NAVY
1136/23G COLORE GRIGIO
1136/23N COLORE NERO

PILE REYKJAVIK ZIP CORTA

100% poliestere antipilling
 Grammatatura 300 gr/mq
 Due tasche laterali con zip
 Coulisse al fondo

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL





Pile

1136/19N COLORE NERO

1136/19B COLORE BIANCO

1136/19BN COLORE BLU NAVY

1136/19R COLORE ROSSO


PILE DONNA METZ LADY ZIP LUNGA

100% poliestere antipilling

Grammatura 280 gr/mq

Due tasche laterali con zip

Tessuto elasticizzato ai polsi e al fondo



1136/210BN COLORE BLU NAVY

1136/210G COLORE GRIGIO

1136/210N COLORE NERO

PILE ONTARIO ZIP LUNGA

100% poliestere antipilling


Grammatura 280 gr/mq

Due tasche laterali con zip

Coulisse al fondo

Una tasca con zip sul petto

Tessuto elastico ai polsi



TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL







Pile

1136/80V COLORE VERDE
1136/80G COLORE GRIGIO
1136/80GA COLORE GRIGIO ANTRACITE
1136/80B COLORE BIANCO
1136/80N COLORE NERO
1136/80BN COLORE BLU NAVY
1136/80BR COLORE BLU ROYAL

PILE NEPAL ZIP LUNGA

100% poliestere
 Grammatatura 280 gr/mq
 Due tasche laterali con zip
 Elastico ai polsi
 Fondo dritto


TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL



1136/81N COLORE NERO
1136/81BN COLORE BLU NAVY
1136/81G COLORE GRIGIO
GILET IN PILE EASY+ ZIP LUNGA

100% poliestere
 Grammatatura 280 gr/mq
 Due tasche frontali e una al petto con zip

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL






Felpe



BLU NAVY	1136/50BN COLORE BLU NAVY
NERO	1136/50N COLORE NERO
VERDE BOTTIGLIA	1136/50V COLORE VERDE BOTTIGLIA
ARANCIO	1136/50A COLORE ARANCIO
GRIGIO ANTRACITE	1136/50GA COLORE GRIGIO ANTRACITE
BIANCO	1136/50B COLORE BIANCO
BLU ROYAL	1136/50BR COLORE BLU ROYAL
GRIGIO MELANGE	1136/50GM COLORE GRIGIO MELANGE

FELPA GIROCOLLO

60% cotone 40% poliestere
Grammatura 290 gr/mq
Doppia cucitura su collo, polsini e girovita



TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL


JHK
T-SHIRT



GRIGIO MELANGE SCURO	1136/87GS COLORE GRIGIO MELANGE SCURO
NERO	1136/87N COLORE NERO
BLU NAVY	1136/87BN COLORE BLU NAVY
GRIGIO MELANGE	1136/87G COLORE GRIGIO MELANGE
VERDE BOTTIGLIA	1136/87V COLORE VERDE BOTTIGLIA
BIANCO	1136/87B COLORE BIANCO
BLU ROYAL	1136/87BR COLORE BLU ROYAL

FELPA ZIP LUNGA CON CAPPUCCIO

60% cotone 40% poliestere
Grammatura 290 gr/mq
Tasche a marsupio




TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL



BLU NAVY	1136/69BN COLORE BLU NAVY
NERO	1136/69N COLORE NERO
ARANCIO	1136/69A COLORE ARANCIO
BIANCO	1136/69B COLORE BIANCO

FELPA ZIP CORTA

65% cotone 35% poliestere
Grammatura 290 gr/mq
Doppia cucitura su collo, polsini e girovita



TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL


JHK
T-SHIRT



BLU NAVY	1136/83BN COLORE BLU NAVY
NERO	1136/83N COLORE NERO
GRIGIO ANTRACITE	1136/83GA COLORE GRIGIO ANTRACITE
VERDE BOTTIGLIA	1136/83V COLORE VERDE BOTTIGLIA
BLU ROYAL	1136/83BR COLORE BLU ROYAL

FELPA CON CAPPUCCIO

60% cotone 40% poliestere
Grammatura 290 gr/mq
Tasche a marsupio



TAGLIE: S-M-L-XL-XXL



Felpe

1136/14B COLORE BIANCO

1136/14BN COLORE BLU NAVY

1136/14N COLORE NERO

1136/14BR COLORE BLU ROYAL

1136/14G COLORE GRIGIO

FELPA COIMBRA CON CAPPuccio E ZIP LUNGA

Cotone/poliestere

Grammatura 320 gr/mq


Tessuto sportivo dry

Profili in contrasto su cappuccio e spalle

Due tasche con zip

Polsini in costina elasticizzata con riga in contrasto

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL



MALM-B COLORE BIANCO

MALM-BN COLORE BLU NAVY

MALM-N COLORE NERO

MALM-BR COLORE BLU ROYAL

MALM-G COLORE GRIGIO


MALM-V COLORE VERDE MILITARE

FELPA MALESIA MAN ZIP LUNGA

80% Cotone 20%poliestere

Grammatura 280 gr/mq

Due tasche con zip



MALL-B COLORE BIANCO

MALL-BN COLORE BLU NAVY

MALL-N COLORE NERO


FELPA MALESIA LADY ZIP LUNGA

80% Cotone 20%poliestere

Grammatura 280 gr/mq

Due tasche con zip

TAGLIE: S-M-L-XL





Felpe

1136/60BN COLORE BLU NOTTE
1136/60N COLORE NERO
1136/60BR COLORE BLU ROYAL
1136/60G COLORE GRIGIO MELANGE


FELPA ZIP CORTA SMASH

65% cotone 35% poliestere
 Grammatatura 280 gr/mq
 Elastico ai polsi e in vita

TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL



sotto zero



1136/85BN COLORE BLU NAVY

1136/85N COLORE NERO


1136/85G COLORE GRIGIO

FELPA EAGLE ZIP LUNGA

65% Cotone 35% poliestere
 Grammatatura 280 gr/mq
 Due tasche laterali
 Fianco elasticizzato

TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

sotto zero



1136/95B COLORE BIANCO

1136/95BN COLORE BLU NAVY


1136/95N COLORE NERO

FELPA DONNA BUTTERFLY ZIP LUNGA

65% Cotone 35% poliestere
 Grammatatura 280 gr/mq
 Due tasche laterali
 Fianco elasticizzato

TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL


sotto zero





Felpe

1136/03GM COLORE GRIGIO MELANGE
1136/03B COLORE BIANCO
1136/03N COLORE NERO
1136/03BN COLORE BLU NAVY
1136/03BR COLORE BLU ROYAL
1136/03G COLORE GRIGIO ANTRACITE



FELPA HOODY UOMO ZIP LUNGA E CAPPuccio

65% poliestere 35% cotone
 Peso 280 gr/mq
 Tessuto morbido stabilizzato adatto ai lavaggi intensivi
 Finissaggio antipilling
 Tasche frontali

TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL




1136/91GM COLORE GRIGIO MELANGE
1136/91B COLORE BIANCO
1136/91N COLORE NERO
1136/91BN COLORE BLU NAVY
1136/91BR COLORE BLU ROYAL

FELPA HOODY DONNA ZIP LUNGA E CAPPuccio

65% poliestere 35% cotone
 Peso 280 gr/mq
 Tessuto morbido stabilizzato adatto ai lavaggi intensivi
 Finissaggio antipilling
 Tasche frontali

TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL






Felpe



CARS/G COLORE GRIGIO
CARS/N COLORE NERO
CARS/BN COLORE BLU NAVY
FELPA CARSON ZIP CORTA
 55% cotone 45% poliestere
 Peso 260 gr/mq
 Vita e polsini in costina

TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL



HOOV/GM COLORE GRIGIO MELANGE
HOOV/BR COLORE BLU ROYAL
HOOV/G COLORE GRIGIO SCURO
HOOV/N COLORE NERO
HOOV/BN COLORE BLU NAVY
FELPA CARSON ZIP LUNGA
 55% cotone 45% poliestere
 Peso 260 gr/mq
 Vita e polsini in costina


TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL



PONT/GM COLORE GRIGIO MELANGE
PONT/BR COLORE BLU ROYAL
PONT/G COLORE GRIGIO SCURO
PONT/N COLORE NERO
PONT/BN COLORE BLU NAVY
FELPA PONTIAC ZIP LUNGA
E CAPPUCCIO

55% cotone 45% poliestere
 Peso 260 gr/mq
 Vita e polsini in costina
 Tasca a marsupio

TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL





Felpe

1136/86A COLORE ARANCIO
1136/86B COLORE BIANCO
1136/86G COLORE GRIGIO
1136/86N COLORE NERO
1136/86BN COLORE BLU NAVY
1136/86BR COLORE BLU ROYAL

FELPA MIAMI+ ZIP CORTA


70% cotone 30% poliestere

Peso 300 gr/mq

Manica raglan

Vita e polsini in costina

TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL



Abbigliamento termico

UNDERWEAR

8400 MAGLIA TERMICA THERMO PRO

8401 PANTALONI TERMICI THERMO PRO

66% poliammide 26% poliestere 8% elastane



240 g/mq

Colore nero

Tessuto morbido ed elasticizzato

Traspirante e costante termoregolazione

TAGLIE: 1(S/M) - 2(L/XL) - 3(XXL/3XL)





Camicie

1137/60B COLORE BIANCO

1137/60N COLORE NERO

1137/60G COLORE GRIGIO ANTRACITE


CAMICIA IMAGE MANICA LUNGA UOMO

65% poliestere 32% cotone 3% elastane 125 gr/mq

Titolo finissimo pettinato, leggermente sfiancata

Dietro carré liscio, pincers di ripresa a metà schiena

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL



1137/68B COLORE BIANCO

1137/68N COLORE NERO


CAMICIA IMAGE LADY MANICA LUNGA DONNA

65% poliestere 32% cotone 3% elastane 125 gr/mq

Titolo finissimo pettinato, sfiancata

Dietro: carré liscio, pincers di ripresa davanti e dietro

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL



1137/67

CAMICIA CHAMBRAY MANICA LUNGA

100% cotone tessuto


Chambray 115 gr/mq

Chiusura centrale, polsini

e tasche con bottoni

Due tasche al petto

TAGLIE: M-L-XL-XXL



1137/66

CAMICIA CHAMBRAY MANICA CORTA

100% cotone tessuto


Chambray 115 gr/mq

Chiusura centrale

e tasche con bottoni

Due tasche al petto

TAGLIE: M-L-XL-XXL



1137/69


CAMICIA IN JEANS

100% cotone Denim Stone Washed

Chiusura con bottoni

Con taschino

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-XXXL



1137/70

CAMICIA IN FLANELLA SCOZZESE

100% cotone


Manica lunga

Polsino regolabile

Colletto button down

Con taschino

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL





Polo

BLU NAVY
NERO
ROSSO
BIANCO
GRIGIO MELANGE
ARANCIO
MARRONE
BLU ROYAL

- 1136/82** COLORE BLU NAVY
- 1136/84** COLORE NERO
- 1136/821** COLORE ROSSO
- 1136/822** COLORE BIANCO
- 1136/823** COLORE GRIGIO MELANGE
- 1136/824** COLORE ARANCIO
- 1136/825** COLORE MARRONE
- 1136/826** COLORE BLU ROYAL


POLO TINTA UNITA MANICA LUNGA

100% cotone
Grammatura 210 gr/mq
Collo e polsi a costina
2 bottoni in tinta unita
Girovita con spacchetti laterali

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL



JHK
T-SHIRT



BIANCO
ROSSO
BLU ROYAL
GRIGIO MELANGE
BLU NAVY
VERDE BOTTIGLIA
ARANCIO
GIALLO
NERO
CELESTE
CAFFÈ
VERDE PRATO
GRIGIO ANTRACITE
GRIGIO ZINCO
BORDEAUX


- 1136/750** COLORE BIANCO *
- 1136/751** COLORE ROSSO *
- 1136/752** COLORE BLU ROYAL *
- 1136/753** COLORE GRIGIO MELANGE *
- 1136/754** COLORE BLU NAVY *
- 1136/755** COLORE VERDE BOTTIGLIA
- 1136/756** COLORE ARANCIO
- 1136/757** COLORE GIALLO
- 1136/758** COLORE NERO *
- 1136/759** COLORE CELESTE
- 1136/749** COLORE CAFFÈ'
- 1136/747** COLORE VERDE PRATO
- 1136/743** COLORE GRIGIO ANTRACITE
- 1136/742** COLORE GRIGIO ZINCO
- 1136/744** COLORE BORDEAUX

POLO TINTA UNITA

100% cotone pettinato preristretto
Grammatura 210 gr/mq
2 bottoni in tinta
Polsi e collo a costina
3XL disponibile solo nei colori indicati con *

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL

JHK
T-SHIRT



BLU NAVY
NERO
ROSSO
BIANCO
GRIGIO MELANGE
BLU ROYAL

- 1136/613** COLORE BLU NAVY
- 1136/611** COLORE NERO
- 1136/612** COLORE ROSSO
- 1136/610** COLORE BIANCO
- 1136/615** COLORE GRIGIO MELANGE
- 1136/614** COLORE BLU ROYAL



POLO JT TINTA UNITA MANICA CORTA

100% cotone
Grammatura 180 gr/mq
Collo e polsi a costina
2 bottoni in tinta
Girovita con spacchetti laterali

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL



JHK
T-SHIRT






Polo

- 1136/830** COLORE BLU NAVY
- 1136/831** COLORE NERO
- 1136/832** COLORE BIANCO
- 1136/833** COLORE GRIGIO MELANGE
- 1136/834** COLORE ARANCIO
- 1136/835** COLORE VERDE
- 1136/836** COLORE BLU ROYAL

POLO FOX TINTA UNITA

100% cotone piquet
Grammatura bianco 195 gr/mq
Grammatura colorato 200 gr/mq
Collo e polsi a costina
Girovita con spacchetti laterali

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL




- 1136/54** COLORE BLU ROYAL
- 1136/55** COLORE BIANCO
- 1136/56** COLORE NERO
- 1136/57** COLORE BLU NAVY
- 1136/59** COLORE GRIGIO

POLO CORTEZ SPORT TRICOLORE

100% cotone pettinato
Grammatura 200 gr/mq
Collo e manica con riga tricolore
Chiusura a 3 bottoni

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL





Polo

ROME/B COLORE BIANCO

ROME/N COLORE NERO

ROME/BN COLORE BLU NAVY

ROME/BR COLORE BLU ROYAL

ROME/GM COLORE GRIGIO MELANGE

ROME/R COLORE ROSSO

ROME/GS COLORE GRIGIO SCURO

ROME/V COLORE VERDE


POLO ROME

100% cotone piquet

Grammatura 185 gr/mq

Chiusura a 3 bottoni

Con spacchetti laterali



TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL



RLADY/B COLORE BIANCO

RLADY/N COLORE NERO

RLADY/BN COLORE BLU NAVY

RLADY/BR COLORE BLU ROYAL

POLO DONNA ROME LADY


100% cotone piquet

Grammatura 185 gr/mq

Chiusura a 4 bottoni

Sfiancata con spacchetti laterali

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL





Polo

1137/01B COLORE BIANCO

1137/01N COLORE NERO

1137/01BN COLORE BLU NAVY

1137/01BR COLORE BLU ROYAL

1137/01GM COLORE GRIGIO MELANGE

1137/01R COLORE ROSSO

1137/01GS COLORE GRIGIO SCURO

POLO BASIC UOMO


100% cotone piquet

Grammatura 190 gr/mq

Chiusura a 3 bottoni

Con spacchetti laterali

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL



1137/02B COLORE BIANCO

1137/02N COLORE NERO

1137/02BN COLORE BLU NAVY

1137/02GM COLORE GRIGIO MELANGE

1137/02R COLORE ROSA

POLO BASIC DONNA


100% cotone piquet slim fit

Grammatura 190 gr/mq

Chiusura a 4 bottoni

Con spacchetti laterali

TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL





Polo

1136/30N COLORE NERO RIGHE BIANCHE

1136/30BN COLORE BLU NAVY RIGHE BIANCHE

1136/30G COLORE GRIGIO MELANGE RIGHE NAVY

1136/30GS COLORE GRIGIO SCURO RIGHE BIANCHE

POLO STOCCARDA RIGATA


100% cotone pettinato

Grammatura 200 gr/mq

3 bottoni

Doppio piping bicolore su colletto e fondo manica

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL



WIMB/BN COLORE BLU NAVY

WIMB/B COLORE BIANCO

WIMB/N COLORE NERO

POLO SPORTIVA


WIMBLEDON

100% poliestere

Grammatura 130 gr/mq

3 bottoni in tinta

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL



WLAD/B COLORE BIANCO

WLAD/N COLORE NERO


POLO DONNA SPORTIVA WIMBLEDON LADY

100% poliestere

Grammatura 130 gr/mq

4 bottoni in tinta

TAGLIE: S-M-L-XL





T-shirt

BLU ROYAL	1137/07BR COLORE BLU ROYAL
BLU NAVY	1137/07BN COLORE BLU NAVY
GRIGIO MELANGE	1137/07GM COLORE GRIGIO MELANGE
NERO	1137/07N COLORE NERO
BIANCO	1137/07B COLORE BIANCO

T-SHIRT MANICA CORTA


100% cotone

Grammatura 145 gr/mq

In tessuto tubolare

JHK
T-SHIRT

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL




JHK
T-SHIRT

NERO	1137/00N COLORE NERO *
GRIGIO SCURO	1137/00GS COLORE GRIGIO SCURO
GRIGIO MELANGE	1137/00GM COLORE GRIGIO MELANGE *
VERDE PRATO	1137/00V COLORE VERDE PRATO
BLU NAVY	1137/00BN COLORE BLU NAVY *
ARANCIO	1137/00A COLORE ARANCIO
ROSA PASTELLO	1137/00P COLORE ROSA
BLU ROYAL	1137/00BR COLORE BLU ROYAL *
ROSSO	1137/00R COLORE ROSSO *
GIALLO	1137/00G COLORE GIALLO
GRIGIO ZINCO	1137/00Z COLORE ZINCO
BIANCO	1137/00B COLORE BIANCO *

T-SHIRT MANICA CORTA TSRA150

100% cotone - Grammatura 155 gr/mq - In tessuto tubolare
XXXL disponibile solo nei colori indicati con *



TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-XXXL

NERO	1136/770 COLORE NERO *
GIALLO	1136/771 COLORE GIALLO
BLU NAVY	1136/772 COLORE BLU NAVY *
GRIGIO MELANGE	1136/773 COLORE GRIGIO MELANGE *
BIANCO	1136/774 COLORE BIANCO *
ARANCIO	1136/775 COLORE ARANCIO
BLU ROYAL	1136/776 COLORE BLU ROYAL *
GRIGIO ANTRACITE	1136/777 COLORE GRIGIO ANTRACITE
ROSSO	1136/778 COLORE ROSSO *
VERDE PRATO	1136/779 COLORE VERDE PRATO
VERDE BOTTIGLIA	1136/881 COLORE VERDE BOTTIGLIA
ROSA PASTELLO	1136/882 COLORE ROSA
VERDE MILITARE	1136/884 COLORE VERDE MILITARE
CELESTE	1136/885 COLORE CELESTE
BORDEAUX	1136/886 COLORE BORDEAUX
GIRASOLE	1136/887 COLORE GIRASOLE
CAFFÈ	1136/888 COLORE CAFFÈ
BLU ITALIA	1136/889 COLORE BLU ITALIA

T-SHIRT MANICA CORTA

100% cotone


Grammatura 165 gr/mq

Tessitura compatta

XXXL disponibile solo nei colori indicati con *




TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-XXXL





T-shirt



GRIGIO MELANGE
BLU NOTTE
BIANCO
NERO
BLU ROYAL
ROSSO

1136/963 COLORE GRIGIO
1136/964 COLORE BLU NOTTE
1136/965 COLORE BIANCO
1136/966 COLORE NERO
1136/967 COLORE BLU ROYAL
1136/968 COLORE ROSSO
T-SHIRT TINTA UNITA MANICA LUNGA
 100% cotone
 Grammatura 165 gr/mq
 Collo a costina in cotone/Lycra e fettuccia interna


TAGLIE: S-M-L-XL-XXL



BIANCO
NERO
BLU NOTTE
GRIGIO MELANGE
BLU ROYAL
ROSSO

1136/780 COLORE BIANCO
1136/781 COLORE NERO
1136/782 COLORE BLU NOTTE
1136/783 COLORE GRIGIO MELANGE
1136/784 COLORE BLU ROYAL
1136/785 COLORE ROSSO
T-SHIRT SCOLLO A V
 100% cotone
 Grammatura 160 gr/mq
 Tessitura compatta


TAGLIE: S-M-L-XL-XXL



GRIGIO MELANGE
BIANCO
BLU NOTTE
NERO

1136/9G COLORE GRIGIO MELANGE
1136/9B COLORE BIANCO
1136/9BN COLORE BLU NOTTE
1136/9N COLORE NERO
T-SHIRT DONNA COLLO A V
 100% cotone
 Grammatura 165 gr/mq


TAGLIE: XS-S-M-L-XL



BIANCO
NERO
BLU NOTTE
ROSSO
GRIGIO MELANGE

1136/93 COLORE BIANCO
1136/931 COLORE NERO
1136/932 COLORE BLU NOTTE
1136/933 COLORE ROSSO
1136/934 COLORE GRIGIO MELANGE
CANOTTA SPALLA STRETTA
 100% cotone pettinato
 Grammatura 165 gr/mq

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL





T-shirt

1136/88V COLORE VERDE BOTTIGLIA

1136/88R COLORE ROSSO

1136/88A COLORE ARANCIO

1136/88N COLORE NERO

1136/88B COLORE BIANCO

1136/88BR COLORE BLU ROYAL

1136/88BN COLORE BLU NAVY

1136/88G COLORE GRIGIO

T-SHIRT SKY TINTA UNITA

100% cotone jersey semi pettinato


Grammatura bianco 145 gr/mq

Grammatura colorato 150 gr/mq

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL



sotto zero



1137/08N COLORE NERO

1137/08B COLORE BIANCO

1137/08BR COLORE BLU ROYAL

1137/08BN COLORE BLU NAVY

1137/08G COLORE GRIGIO MELANGE

T-SHIRT BASIC-T


100% cotone ring-spun

Grammatura 145 gr/mq

Struttura tubolare indeformabile

Vestibilità slim-fit

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL



CLIQUE






T-shirt

SUN/B COLORE BIANCO
SUN/R COLORE ROSSO
SUN/M COLORE MIMETICO
SUN/N COLORE NERO
SUN/BN COLORE BLU NAVY
SUN/BR COLORE BLU ROYAL
SUN/GS COLORE GRIGIO ANTRACITE

T-SHIRT SUNSET

100% cotone jersey
 Grammatura 155 gr/mq
 Struttura tubolare

TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL




PRIN/B COLORE BIANCO
PRIN/R COLORE ROSSO
PRIN/GM COLORE GRIGIO MELANGE
PRIN/N COLORE NERO
PRIN/BN COLORE BLU NAVY
PRIN/BR COLORE BLU ROYAL
PRIN/GS COLORE GRIGIO FUMO

T-SHIRT PRINT

100% cotone jersey
 Grammatura 150 gr/mq
 Struttura tubolare

TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL






Jeans

1137/51

JEANS MULTITASCHE

Tessuto denim stone-wash
83,5% cotone denim, 15,3% poliestere
1,2% elastan
2 tasche frontali con portamonete
Due tasche posteriori
Tasca portametro su gamba destra
Tascone su gamba sinistra
chiuso con bottone a pressione

TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL




1137/51F

JEANS FODERATI IN FLANELLA

100% cotone Denim Stone Washed
5 tasche

TAGLIE: dal 44 al 64




1137/681 COLORE BLU DENIM

1137/682 COLORE GRIGIO

JEANS MULTITASCHE DENVER MAN

Tessuto prelavato - 81% cotone 17% poliestere 2% elastan
2 tasche frontali con portamonete - Due tasche posteriori
Due tasche anteriori - con taschino portamoneta - Una tasca laterale
con chiusura con velcro - Doppia tasca laterale portautensili o portametro

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL



JRC


1137/680

JEANS UOMO ELASTICIZZATI SAN FRANCISCO

72% cotone Denim 26% poliestere 2% elastane - 5 tasche
Chiusura con zip e bottone - Peso 10,5 once 350 gr/mq

TAGLIE: dal 42 al 54

TAGLIE EXTRA:
56/58-60/62-64/66-68/70-72/74





Pantaloni



1136/36 COLORE BLU NAVY


1136/362 COLORE GRIGIO

1136/363 COLORE NERO

**PANTALONE FOREST POLAR
FODERATO FLANELLA**

100% cotone twill prelavato
Grammatura 280 gr/mq+fodera
Fodera 100% poliestere 110 gr/mq
Elastici laterali e passanti in vita
Chiusura con zip e bottone
2 tasche anteriori e 2 posteriori
Tasche laterali

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL



1136/38 COLORE BLU NAVY

1136/380 COLORE NERO


1136/381 COLORE CACHI

1136/382 COLORE GRIGIO

PANTALONE FOREST MULTISTAGIONE

100% cotone drill prelevato
Grammatura 280 gr/mq
Elastici laterali e passanti in vita
Chiusura con zip e bottone
Due tasche anteriori
Tasche laterali
Due tasche posteriori

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL





Pantaloni

1137/55N COLORE NERO

1137/55G COLORE GRIGIO

1137/55BN COLORE BLU NAVY

PANTALONE FOREST STRETCH

98% cotone 2% elastane

Grammatura 290 gr/mq


Tessuto twill stretch elasticizzato multistagione

Elastici laterali e passanti in vita

Chiusura con zip e bottone in metallo

Multitasche

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL



1136/42N

COLORE NERO

1136/42G

COLORE GRIGIO

1136/42

COLORE BLU NAVY

1136/42B

COLORE BEIGE

PANTALONE FOREST

SUMMER ESTIVO

100% cotone drill

ripstop prelavato

Grammatura 210 gr/mq

Elastici laterali


e passanti in vita

Chiusura con zip

e bottone in metallo

Multitasche

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL





Pantaloni

1137/53N COLORE NERO

1137/53G COLORE GRIGIO

1137/53BN COLORE BLU NAVY

PANTALONE POWER STRETCH

98% cotone 2% elastan


290 g/mq elasticizzato

Passanti ed elastico in vita

Multitasche

Taglie 4XL e 5XL disponibili su richiesta

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL



1137/54N COLORE NERO

1137/54G COLORE GRIGIO

1137/54BN COLORE BLU NAVY

PANTALONE WORKER STRETCH

98% cotone 2% elastan

290 g/mq elasticizzato multistagione

Inseri ed impunture a contrasto


Bande reflex su tasca posteriore

Passanti ed elastico in vita

Multitasche

Taglie 4XL e 5XL disponibili su richiesta

TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-3XL



1137/396 COLORE NERO

1137/397 COLORE GRIGIO

1137/399 COLORE BLU NAVY

PANTALONE LEGGERO ENERGY

65% poliestere 35% cotone


190 g/mq

Elastico posteriore cintura

Multitasche

Taglie 4XL e 5XL disponibili su richiesta

TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL






Bermuda

1136/760N COLORE NERO
1136/760G COLORE GRIGIO
1136/765 COLORE VERDE OLIVA
1136/766 COLORE BEIGE
1136/767 COLORE BLU NAVY
1136/769 COLORE MIMETICO
BERMUDA LEGGERE MUROA
 100% fresco cotone canvas
 200 g/mq
 Elastico in vita
 Multitasche



TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

sotto zero




1137/56G COLORE GRIGIO
1137/56B COLORE BIANCO
1137/56BN COLORE BLU NAVY
1137/56N COLORE NERO
BERMUDA SERVICE STRETCH

98% cotone 2% elastan 220 g/mq
 Tessuto ripstop elasticizzato leggero - Passanti ed elastico in vita - Multitasche



TAGLIE: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL




1137/57

BERMUDA JEANS WEST SHORTS

72% cotone 26% poliestere 2% elastan
 320 g/mq 9 oz
 Multitasche
 Chiusura con zip in metallo e bottone

TAGLIE: dal 42 al 54





Cappelli e cuffie

1139/32BN COLORE BLU NAVY

1139/32 COLORE GRIGIO

1139/33 COLORE NERO

CUFFIA PESANTE THINSULATE


100% Acrilico 340 gr/mq

Impermeabile,

isolamento 3M™ Thinsulate™

Doppio spessore

TAGLIA: UNICA



1139/30BN COLORE BLU NAVY

1139/30 COLORE GRIGIO


1139/31 COLORE NERO

CUFFIA PILE MONTREAL

In micropile anti-pilling

6 pannelli con risvolto

TAGLIA: UNICA



1139/6 COLORE BLU NAVY

1139/6N COLORE NERO

1139/6G COLORE GRIGIO

1139/6V COLORE VERDE


CUFFIA WOLLY

100% poliestere acrilico

Lavorato a maglia doppio strato

340 g/mq

TAGLIA: UNICA



1139/15


BERRETTO PIUMINO BLU

Cappello invernale impermeabilizzato

Imbottito di piumino

Con copriorecchie

TAGLIE: 56-58-60



1139/261 COLORE GIALLO

1139/262 COLORE ARANCIO


1139/263 COLORE NERO

CUFFIA ALTA VISIBILITA'

100% poliestere 74gr/mq

Con banda rifrangente sul risvolto

TAGLIA: UNICA






Fasce, scaldacollo e guanti

1139/28 COLORE GRIGIO
1139/28BN COLORE BLU NAVY
1139/29 COLORE NERO
FASCIA IN PILE


100% poliestere 200 gr/mq

TAGLIA: UNICA




1139/35BN COLORE BLU NAVY
GUANTI INVERNALI IN PILE
 100% poliestere 200 gr/mq

TAGLIA: UNICA




1139/10BN COLORE BLU NAVY
1139/10A COLORE ARANCIO
1139/10N COLORE NERO
1139/10B COLORE BIANCO
1139/10G COLORE GRIGIO
1139/10V COLORE VERDE MILITARE
1139/10M COLORE MIMETICO
SCALDACOLLO IN PILE OSLO
 100% pile antipilling 230 gr/mq
 Coulisse per regolazione

TAGLIA: UNICA



Cappelli in paglia




1139/62
CAPPELLO IN PAGLIA
 Con fori

TAGLIE: 54-55-56-57-58-59-60



1139/87
CAPPELLO IN PAGLIA
 Con fori
 Con cordino

TAGLIE: 55-56-57-58-59-60





Cappelli estivi

1139/761 COLORE BLU ROYAL

1139/762 COLORE GIALLO

1139/76 COLORE BLU NAVY

1139/763 COLORE ARANCIO

1139/74 COLORE VERDE

1139/75 COLORE BIANCO

1139/764 COLORE NERO

1139/73 COLORE ROSSO

1139/765 COLORE GRIGIO


CAPPELLINO BASEBALL 5 PANNELLI

100% cotone 160 gr/mq

Pannello frontale rinforzato

Chiusura velcro

TAGLIA: UNICA



1139/IT


CAPPELLINO ITALIA

100% Cotone 270 gr/mq

6 pannelli

Chiusura velcro

TAGLIA: UNICA



1139/AV-A COLORE ARANCIO

1139/AV-G COLORE GIALLO

CAPPELLINO HELPY


100% Poliestere 100 gr/mq

5 pannelli

Chiusura velcro

Banda riflettente

TAGLIA: UNICA



1139/51R COLORE BIANCO/ROSSO


1139/51V COLORE BIANCO/VERDE

CAPPELLO PAINTER

100% cotone 180 gr/mq

Ala di 5 cm su tutto il perimetro

TAGLIA: UNICA





Cappelli estivi

1139/80B COLORE BIANCO

1139/80N COLORE NERO

1139/80G COLORE GRIGIO

1139/80V COLORE VERDE

1139/80BR COLORE BLU ROYAL

1139/80BN COLORE BLU NAVY

1139/80R COLORE ROSSO

1139/80RO COLORE ROSA

1139/80GI COLORE GIALLO

CAPELLINO ZOOM SAND

65% poliestere 35% cotone 180 gr/mq

6 pannelli, pannello frontale rinforzato


Chiusura velcro

Profilo visiera e sotto visiera a contrasto

TAGLIA: UNICA




Atlantis



1139/82B COLORE BIANCO

1139/82N COLORE NERO

1139/82BN COLORE BLU NAVY

1139/82V COLORE VERDE OLIVA/NERO

1139/82BB COLORE BORDEAUX/BEIGE

CAPELLINO RAPPER COTTON

100% cotone 180 gr/mq

5 pannelli, pannello frontale rinforzato


Chiusura in PVC

Profilo visiera e sotto visiera a contrasto

Rete posteriore e laterale

TAGLIA: UNICA


Atlantis





Calzature

SCARPE SOTTOZERO	PAG. 117
SCARPE PAYPER	PAG. 118
SCARPE SPARCO	PAG. 119
SCARPE RED LEVE U-POWER	PAG. 120
SCARPE RED EGO U-POWER	PAG. 120
SCARPE RED LION U-POWER	PAG. 121
SCARPE S1P U-POWER	PAG. 123
SCARPE S3 U-POWER	PAG. 124
SCARPE IN MICROFIBRA BIANCHE E NERE U-POWER	PAG. 125
SCARPE BASE PROTECTION	PAG. 125
SCARPA S1P	PAG. 126
SCARPA PARASCINTILLE	PAG. 126
SCARPE S3	PAG. 126
COPRISCARPA CON PUNTALE	PAG. 126
MOCASSINO S2 E ZOCCOLI	PAG. 126
STIVALI IN PVC	PAG. 127
STIVALI DI SICUREZZA IN PVC	PAG. 127
STIVALI IN NITRILE	PAG. 127
STIVALI DI SICUREZZA IN POLIURETANO	PAG. 127
SOLETTE	PAG. 128
CALZE INVERNALI	PAG. 128
CALZE 4 STAGIONI	PAG. 128
CALZE ESTIVE	PAG. 128



La Norma EN ISO 20345:2022 relativa alle calzature di sicurezza con puntale resistenti ad urti fino a 200J e schiacciamento fino a 15 KN.
La nuova EN ISO 20345:2022 prevede l'introduzione di nuovi requisiti e calzature che vengono riepilogate nelle tabelle sotto riportate

CATEGORIA DI SICUREZZA	CARATTERISTICHE DELLE CALZATURE TIPO I (SCARPE IN CUOIO E ALTRI MATERIALI) TIPO II (SCARPE IMPERMEABILI IN GOMMA O ALTRI MATERIALI POLIMERICI)	TIPO
SB	Puntale (resistenza agli urti fino a 200 J e agli schiacciamenti fino a 15kn), resistenza, innoquità, prestazione dei materiali usati, ergonomia e comfort della calzatura, protezione antiscivolo su pavimento ceramica + detergente	I o II
S1	SB + E + A + zona tallone chiusa	I
S1P	S1 + P	
S1PL	S1 + PL	
S1PS	S1 + PS	
S2	S2 + WPA	
S3	S2 + P + suola con rilievi	
S3L	S2 + PL + suola con rilievi	
S3S	S2 + PS + suola con rilievi	
S6	S2 + WR	
S7	S3 + WR	
S7L	S3L + WR	
S7S	S3S + WR	
S4	Zona del tallone chiusa + A + E	II
S5	S4 + suola con rilievi + P	
S5L	S4 + suola con rilievi + PL	
S5S	S4 + suola con rilievi + PS	
SBH	/	Hybrid footwear
MARCATURA	REQUISITI ADDIZIONALI	
P	Resistenza alla perforazione inserto metallico (chiodo Ø4,5 mm)	
PL	Resistenza alla perforazione inserto non metallico (chiodo Ø4,5 mm)	
PS	Resistenza alla perforazione inserto non metallico (chiodo Ø3,0 mm)	
C	Resistenza elettrica calzatura parzialmente conduttiva	
A	Resistenza elettrica calzatura antistatica	
HI	Isolamento dal calore del complesso della suola	
CI	Isolamento dal freddo del complesso della suola	
E	Assorbimento di energia nella zona del tallone	
WR	Resistenza all'acqua	
M	Protezione metatarsale	
AN	Protezione del malleolo	
CR	Resistenza al taglio	
SC	"Scuff Cap"	
SR	Resistenza allo scivolamento (opzionale - ceramica con glicerina)	
Ø	Resistenza allo scivolamento non applicabile: suola speciale con i tacchetti	
WPA	Penetrazione e assorbimento di acqua	
HRO	Resistenza al calore per contatto	
FO	Resistenza agli oli idrocarburi	
LG	"Ladde Grip" - grip sulla scala	

NORMATIVA ESD CEI EN 61340-5-1 2016 I COR 1:2017

ESD: ELECTROSTATIC DISCHARGE

Le calzature **ESD** si distinguono dalle comuni scarpe antinfortunistiche con marcatura antistatica (A), perchè sono elettricamente dissipative, ovvero scaricano costantemente al suolo l'elettricità statica accumulata dal corpo umano, riducendo il rischio di scariche elettrostatiche dannose. Regolate dalla norma **IEC 61340-5-1:2016** (IEC61340-4-3:2017), le scarpe ESD sono riconoscibili grazie a un **bollino giallo** applicato e sono indispensabili in ambienti quali:

- Produzione di microchip e componenti elettronici
- Settore medico e farmaceutico
- Laboratori di verniciatura
- Ambienti con liquidi o gas infiammabili



Scarpe **sotto zero**

UFO/BL S1PS ESD

SCARPA BASSA UFO BLU


Tomaia in ecopelle+mesh+nylon microfibra+tpu

Puntale in fibra di vetro - Fodera air mesh

Suola PU/PU

Soletta estraibile in latex gel

Sottopiede antiperforazione polietilene ad altissimo peso molecolare



TAGLIE: dal 35 al 48



JUMBO/BL S3S ESD

SCARPA ALTA JUMBO BLU


Tomaia in ecopelle+mesh+nylon microfibra+tpu

Puntale in fibra di vetro - Fodera air mesh

Suola PU/PU

Soletta estraibile in latex gel

Sottopiede antiperforazione polietilene ad altissimo peso molecolare



TAGLIE: dal 35 al 48



UFO/PLUS S3S ESD

SCARPA BASSA UFO PLUS BLU


Con rotore per allacciatura rapida

Tomaia in ecopelle+mesh+nylon microfibra+tpu

Puntale in fibra di vetro - Fodera air mesh

Suola PU/PU - Soletta estraibile in latex gel

Sottopiede antiperforazione polietilene ad altissimo peso molecolare



TAGLIE: dal 35 al 48



ELET S1PS ESD FO SR HRO

SCARPA BASSA ELETTRA NERA/FUCSIA

Slip-on

Superleggera peso medio 400 gr

Tomaia in Flyknit+TPU


Puntale in fibra di carbonio - Fodera air mesh

Suola phylon/gomma - Soletta estraibile in EVA forata+mesh

Sottopiede antiperforazione polietilene ad altissimo peso molecolare

Lacci elasticizzati e tradizionali in dotazione

Rinforzo tallone TPU



TAGLIE: dal 35 al 42



FLEX/V S1PS ESD FO SR HRO

SCARPA BASSA FLEXIFLY VERDE/ARANCIO

Slip-on

Superleggera peso medio 400 gr

Tomaia in Flyknit+TPU

Puntale in fibra di carbonio - Fodera air mesh


Suola phylon/gomma

Soletta estraibile in EVA forata+mesh

Sottopiede antiperforazione polietilene ad altissimo peso molecolare

Lacci elasticizzati e tradizionali in dotazione

Rinforzo tallone TPU



TAGLIE: dal 35 al 48



FLEX/N S1PS ESD FO SR HRO

SCARPA BASSA FLEXIFLY NERA/GRIGIA

Slip-on

Superleggera peso medio 400 gr

Tomaia in Flyknit+TPU

Puntale in fibra di carboni - Fodera air mesh


Suola phylon/gomma

Soletta estraibile in EVA forata+mesh

Sottopiede antiperforazione polietilene ad altissimo peso molecolare

Lacci elasticizzati e tradizionali in dotazione

Rinforzo tallone TPU



TAGLIE: dal 35 al 48






Scarpe **PAYPER 10spaces** e **GET LINE**

MERC/A S1PS ESD SR FO SC

SCARPA BASSA X-MERCURY ANTRACITE

Tomaia in tessuto mesh a trama aperta traspirante e resistente
Fodera ultra traspirante e resistente all'abrasione
Plantare ergonomico traspirante e defaticante
Puntale protezione urti fino a 200J e schiacciamento fino a 15000 N
Lamina resistente a perforazione da chiodo sottile diam 3 mm
Suola 3 strati a iniezione continua

TAGLIE: dal 35 al 52




MERC/B S1PS ESD SR FO SC

SCARPA BASSA X-MERCURY BLU/GIALLO

Tomaia in tessuto mesh a trama aperta traspirante e resistente
Fodera ultra traspirante e resistente all'abrasione
Plantare ergonomico traspirante e defaticante
Puntale protezione urti fino a 200J e schiacciamento fino a 15000 N
Lamina resistente a perforazione da chiodo sottile diam 3 mm
Suola 3 strati a iniezione continua

TAGLIE: dal 35 al 52




MERC/R S1PS ESD SR FO SC

SCARPA BASSA X-MERCURY NERO/ROSA

Tomaia in tessuto mesh a trama aperta traspirante e resistente
Fodera ultra traspirante e resistente all'abrasione
Plantare ergonomico traspirante e defaticante
Puntale protezione urti fino a 200J e schiacciamento fino a 15000 N
Lamina resistente a perforazione da chiodo sottile diam 3 mm
Suola 3 strati a iniezione continua

TAGLIE: dal 35 al 52




GETF S3 SRC

SCARPA ALTA GET FORCE MID NERA

Tomaia in pelle fiore bovino idrorepellente e traspirante
Fodera interna traspirante e antiabrasione
Plantare estraibile Ortholite
Puntale in alluminio pressofuso
Soletta in lamina tessile antiperforazione
Intersuola in poliuretano ultraleggero
Suola GRIP in TPU
con paratacco e parapunta

TAGLIE: dal 39 al 47




MARS/V S3S ESD SR FO

SCARPA BASSA X-MARS NERO/VERDE

Tomaia in PU TEK resistente all'abrasione
Battistrada TPV antiscivolo antiabrasione e antistatico
Plantare ergonomico traspirante e defaticante
Puntale protezione urti fino a 200J e schiacciamento fino a 15000 N
Lamina resistente a perforazione da chiodo sottile diam 3 mm
Suola 3 strati a iniezione continua

TAGLIE: dal 35 al 52




MARS/N S3S ESD SR FO

SCARPA BASSA X-MARS NERO

Tomaia in PU TEK resistente all'abrasione
Battistrada TPV antiscivolo antiabrasione e antistatico
Plantare ergonomico traspirante e defaticante
Puntale protezione urti fino a 200J e schiacciamento fino a 15000 N
Lamina resistente a perforazione da chiodo sottile diam 3 mm
Suola 3 strati a iniezione continua

TAGLIE: dal 35 al 52






Scarpe **sparco**

SANYO S1PS ESD SR FO HRO - SCARPA BASSA SANYO

Tomaia tessuto antiabrasione riflettente e traspirante
Fodera interna in tessuto microforato traspirante
Soletta removibile antistatica
Puntale vetroresina amagnetico isolante resistente a 200J
Soletta antiperforazione in fibra tessile ultraleggera perforazione-zero
Suola antistatica antiscivolo intersuola in EVA e battistrada in gomma nitrilica




TAGLIE: dal 36 al 48



PATO S1PS ESD SR FO LG - SCARPA BASSA PATO

Tomaia in mesh traforata traspirante, pelle scamosciata e rinforzi in microfibra
Fodera interna in tessuto microforato traspirante
Soletta removibile antistatica
Puntale vetroresina amagnetico isolante resistente a 200J
Soletta antiperforazione in fibra tessile ultraleggera perforazione-zero
Suola antistatica antiscivolo iniettata in poliuretano bidensità
Secondo paio di lacci colorati incluso




TAGLIE: dal 35 al 48



WILL S1PS ESD SR FO HRO - SCARPA BASSA WILLEN

Tomaia in tessuto 3D microforato traspirante
Fodera interna in tessuto microforato traspirante
Soletta removibile antistatica - Puntale vetroresina amagnetico isolante resistente a 200J - Soletta antiperforazione in fibra tessile ultraleggera perforazione-zero
Suola antistatica antiscivolo intersuola in EVA e battistrada in gomma nitrilica
Secondo paio di lacci colorati incluso




TAGLIE: dal 36 al 48



LINF S1PS ESD SR FO HRO - SCARPA BASSA LINFORD

Tomaia in tessuto 3D microforato traspirante
Fodera interna in tessuto microforato traspirante
Soletta removibile antistatica
Puntale vetroresina amagnetico isolante resistente a 200J
Soletta antiperforazione in fibra tessile ultraleggera perforazione-zero
Suola antistatica antiscivolo intersuola in EVA e battistrada in gomma nitrilica
Secondo paio di lacci colorati incluso



TAGLIE: dal 36 al 48




TAKU S3S ESD SR FO HRO SC - SCARPA BASSA TAKUMA

Tomaia in morbido nubuck bottalato resistente all'acqua
Fodera interna in tessuto microforato traspirante
Soletta removibile antistatica
Puntale vetroresina amagnetico isolante resistente a 200J
Soletta antiperforazione in fibra tessile ultraleggera perforazione-zero
Suola antistatica antiscivolo intersuola in EVA e battistrada in gomma nitrilica




TAGLIE: dal 36 al 48



ASAN S3S ESD SR FO HRO - SCARPA BASSA ASAN

Tomaia tessuto antiabrasione riflettente e resistente all'acqua
Fodera interna in tessuto microforato traspirante
Soletta removibile antistatica
Puntale vetroresina amagnetico isolante resistente a 200J
Soletta antiperforazione in fibra tessile ultraleggera perforazione-zero
Suola antistatica antiscivolo intersuola in EVA e battistrada in gomma nitrilica




TAGLIE: dal 36 al 48



NINO S3S ESD SR FO - SCARPA BASSA NINO

Tomaia pelle pull-up alta qualità resistente all'acqua
Fodera interna in tessuto microforato traspirante
Soletta removibile antistatica
Puntale vetroresina amagnetico isolante resistente a 200J
Soletta antiperforazione in fibra tessile ultraleggera perforazione-zero
Suola antistatica antiscivolo iniettata in poliuretano bidensità
Secondo paio di lacci colorati incluso




TAGLIE: dal 36 al 48



FORE S3S ESD SR FO LG - SCARPA BASSA FORESTER

Tomaia speciale materiale antiabrasione con rinforzo in HF su punta
Fodera interna in tessuto microforato traspirante
Soletta removibile antistatica - Puntale vetroresina amagnetico isolante resistente a 200J
Soletta antiperforazione in fibra tessile ultraleggera perforazione-zero
Suola antistatica antiscivolo iniettata in poliuretano bidensità
Secondo paio di lacci colorati incluso



TAGLIE: dal 35 al 48




Scarpe **RED LEVE** U-POWER

MATT S3S ESD FO SR CI

SCARPA BASSA MATT

Tomaia nylon traspirante e punta resistente all'abrasione
Fodera Wingtex traspirante
Puntale AirToe Alluminium
Lamina antiperforazione Save&Flex
Intersuola soffice PU espanso
Suola mescola PU antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica

TAGLIE: dal 35 al 48




BRAD S1PS ESD FO SR

SCARPA BASSA BRADLEY

Tomaia PUTEK star resistente all'abrasione
Fodera Wingtex traspirante
Puntale AirToe Alluminium
Lamina antiperforazione Save&Flex
Intersuola soffice PU espanso
Suola mescola PU antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica

TAGLIE: dal 35 al 48




Scarpe **RED EGO** U-POWER

MITC S3S ESD HRO HI FO SR CI

SCARPA BASSA MITCH

Tomaia PUTEK hexagon resistente all'abrasione
Puntale FiberToe metal free
Lamina antiperforazione ultraleggera
Suola EVA+gomma nera

TAGLIE:
dal 35 al 48




FITZ S1PS ESD HRO HI FO SR

SCARPA BASSA FITZ

Tomaia U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser
Puntale FiberToe metal free
Lamina antiperforazione ultraleggera
Suola EVA+gomma gialla

TAGLIE:
dal 35 al 48




MARC S3S ESD HRO HI FO SR CI

SCARPA BASSA MARCUS

Tomaia microfibra effetto Nabuk idrorepellente
Puntale FiberToe metal free
Lamina antiperforazione ultraleggera
Suola EVA+gomma grigia

TAGLIE: dal 35 al 48




PHOE S3S ESD HRO HI FO SR CI

SCARPA ALTA PHOENIX

Tomaia microfibra effetto Nabuk idrorepellente
Puntale FiberToe metal free
Lamina antiperforazione ultraleggera
Suola EVA+gomma grigia


TAGLIE: dal 35 al 48



Scarpe **RED LION** U-POWER

EMOT S1PS ESD FO SR SCARPA BASSA EMOTION

Tomaia morbida pelle scamosciata forata
Puntale AirToe alluminio
Lamina antiperforazione Save&Flex Plus
Coprissottopiede polysoft - Suola PU/PU e Infinergy




TAGLIE: dal 35 al 48



ADVEN S1PS ESD FO SR SCARPA BASSA ADVENTURE

Tomaia morbida pelle scamosciata forata
Puntale AirToe alluminio
Lamina antiperforazione Save&Flex Plus
Coprissottopiede polysoft - Suola PU/PU e Infinergy




TAGLIE: dal 35 al 48



VEROK S1PS ESD FO SR SCARPA BASSA DONNA VEROK

Tomaia nylon traspirante e morbida pelle scamosciata
Puntale AirToe alluminio
Lamina antiperforazione Save&Flex Plus
Coprissottopiede polysoft
Suola PU/PU e Infinergy




TAGLIE: dal 35 al 42



POINT S1PS ESD FO SR SCARPA BASSA POINT

Tomaia nylon traspirante e morbida pelle scamosciata
Puntale AirToe alluminio
Lamina antiperforazione Save&Flex Plus
Coprissottopiede polysoft
Suola PU/PU e Infinergy




TAGLIE: dal 35 al 48



KICK S3S ESD FO SR CI SCARPA BASSA KICK

Tomaia pelle nabuk naturale bottalato
Idrorepellente
Puntale AirToe alluminio
Lamina antiperforazione Save&Flex Plus
Coprissottopiede polysoft . Suola PU/PU e Infinergy




TAGLIE: dal 35 al 48



INFI S3S ESD FO SR CI SCARPA ALTA INFINITY

Tomaia pelle nabuk naturale bottalato Idrorepellente
Puntale AirToe alluminio
Lamina antiperforazione Save&Flex Plus
Coprissottopiede polysoft
Suola PU/PU e Infinergy



TAGLIE: dal 35 al 48




Scarpe **RED LION** U-POWER

YODA S3S ESD FO SR CI

SCARPA BASSA YODA

Tomaia pelle nabuk naturale bottalato
Idrorepellente
Puntale AirToe alluminio
Lamina antiperforazione Save&Flex Plus
Coprissottopiede polysoft
Suola PU/PU e Infinergy


TAGLIE: dal 35 al 48



HUM S3S ESD FO SR CI SCARPA ALTA HUMMER

Tomaia pelle nabuk naturale bottalato
Idrorepellente - Puntale AirToe alluminio
Lamina antiperforazione Save&Flex Plus
Coprissottopiede polysoft
Suola PU/PU e Infinergy

TAGLIE: dal 35 al 48




SUM S1PS ESD FO SR

SCARPA BASSA ESTIVA SUMMER

Scarpa ULTRA-TRASPIRANTE
Tomaia estiva Airnet morbida pelle scamosciata
Puntale AirToe alluminio con membrana traspirante
Lamina antiperforazione Save&Flex Plus
Coprissottopiede anatomico e traspirante
Suola PU/PU e Infinergy


TAGLIE: dal 35 al 48



CODY S1PS ESD FO SR SANDALO CODY

Tomaia pelle nabuk naturale bottalato
Idrorepellente
Puntale AirToe composito
Lamina antiperforazione Save&Flex Plus
Coprissottopiede polysoft ESD
Suola PU/PU e Infinergy

TAGLIE: dal 35 al 48




IMP S3S ESD FO SR CI

SCARPA BASSA ANTIABRASIONE IMPERIUS

Tomaia impermeabile PUTEK idrorepellente
Altamente resistente all'abrasione e traspirante
Puntale AirToe alluminio con membrana traspirante
Lamina antiperforazione Save&Flex Plus
Coprissottopiede anatomico, traspirante e antibatterico
Suola PU/PU e Infinergy


TAGLIE: dal 35 al 48



BLAN S2 FO SR MOCASSINO BLANCO

Tomaia New Safety Dry
Idrorepellente e traspirante
Puntale AirToe composito
Lamina antiperforazione non presente
Coprissottopiede polysoft
Suola PU/PU e Infinergy


TAGLIE: dal 35 al 48



Scarpe S1P

1138/73 S1PS ESD FO SR SCARPA BASSA AERATOR

Tomaia morbida pelle scamosciata forata
Puntale AirToe Composite metal free
Lamina antiperforazione Save&Flex
Suola PU/PU




TAGLIE:
dal 35 al 47



1138/733 S1PS FO SR SCARPA BASSA SUN

Tomaia morbida pelle scamosciata forata
Puntale AirToe Composite metal free
Lamina antiperforazione Save&Flex PLUS
Coprissottopiede Action Dry
Suola PU/PU




TAGLIE:
dal 35 al 48



1138/74 S1PS ESD FO SR SCARPA BASSA REFLEX

Tomaia morbida pelle scamosciata forata
Puntale AirToe Composite metal free
Lamina antiperforazione Save&Flex
Suola PU/PU




TAGLIE:
dal 35 al 48



1138/744 S1PS ESD FO SR SCARPA BASSA VORTIX

Tomaia morbida pelle scamosciata forata
Puntale AirToe Composite metal free
Lamina antiperforazione Save&Flex
Suola PU/PU




TAGLIE:
dal 35 al 47



1138/76 S1P FO SR SCARPA BASSA TUDOR

Tomaia pelle scamosciata ultra traspirante
Puntale acciaio
Lamina acciaio ergonomica
Coprissottopiede
Flat-Fit
Suola PU/PU




TAGLIE:
dal 35 al 48



1138/77 S1PS ESD FO SR SCARPA BASSA MISTRAL

Tomaia morbida pelle scamosciata
Puntale composito
Lamina antiperforazione S ave&Flex Plus
Coprissottopiede Action Dry
Suola PU/PU
Senza lacci




TAGLIE:
dal 35 al 47



1138/27 S1PS FO SR SCARPA BASSA COAL

Tomaia pelle scamosciata traspirante
Puntale AirToe Composito
Lamina antiperforazione Save&Flex
Suola PU/PU




TAGLIE:
dal 35 al 48



1138/933 S1P FO SR SANDALO MAGIC

Tomaia pelle scamosciata grigia
Puntale Acciaio
Lamina acciaio
Suola PU/PU



TAGLIE: dal 35 al 48




Scarpe S3 U-POWER

1138/48 S3S FO SR

SCARPA BASSA LEO

Tomaia pelle scamosciata idrorepellente
Puntale AirToe Composito
Lamina antiperforazione Save&Flex
Suola PU/PU




TAGLIE: dal 35 al 47



1138/49 S3S FO SR

SCARPA ALTA BONDE

Tomaia pelle scamosciata idrorepellente
Puntale AirToe Composito
Lamina antiperforazione Save&Flex
Suola PU/PU




TAGLIE: dal 35 al 47



1138/43 S3 FO SR

SCARPA BASSA MAUNA

Tomaia pelle stampata idrorepellente
Puntale acciaio
Lamina acciaio ergonomica
Coprissottopiede Flat-Fit
Suola PU/PU




TAGLIE: dal 35 al 48



1138/42 S3 FO SR

SCARPA ALTA MAYON

Tomaia pelle stampata idrorepellente
Puntale acciaio
Lamina acciaio ergonomica
Coprissottopiede Flat-Fit
Suola PU/PU




TAGLIE: dal 35 al 48



1138/54 S3S ESD FO SR CI

SCARPA BASSA RAJAS

Tomaia pelle nabuk naturale bottalato idrorepellente
Puntale AirToe Composite con membrana traspirante
Lamina antiperforazione Save&Flex
Suola PU/PU




TAGLIE: dal 35 al 47



1138/108 S3 FO SR

SCARPA ALTA LATITUDE

Tomaia pelle pull-up ingrassato idrorepellente
Puntale AirToe Composito con membrana traspirante
Lamina acciaio ergonomica
Suola PU/PU
Coppuntale di rinforzo in poliuretano




TAGLIE: dal 35 al 47



1138/107 S3S FO SR

SCARPONCINO TRIBAL

Tomaia pelle pull-up ingrassato idrorepellente
Puntale AirToe Composito con membrana traspirante
Lamina antiperforazione Save&Flex
Suola PU/PU
Scorilaccio a rimando




TAGLIE: dal 38 al 47



1138/650 S3 FO SR CI

STIVALETTO NORDIC PLUS

Tomaia pelle pull-up ingrassato idrorepellente
Puntale AirToe Composito
Lamina acciaio ergonomica
Suola PU/PU
Interno in Thinsulate



TAGLIE: dal 38 al 47






Scarpe in microfibra bianche e nere



1138/124 S1 FO SR

MOCASSINO BIANCO NURSE GRIP

Tomaia microfibra Lucky
Puntale AirToe Composito
Senza lamina antiperforazione
Coprissottopiede White Ergo Dry
Suola PU/PU U.Grip68 antiscivolo




TAGLIE: dal 35 al 47



1138/125 S2 FO SR

MOCASSINO NERO STRUCTURE

Tomaia New Safety Dry
Idrorepellente e traspirante
Puntale AirToe Composito
Senza lamina antiperforazione
Coprissottopiede White Ergo Dry
Suola PU/PU




TAGLIE: dal 35 al 48



1138/84 SB A E FO SR

SABOT CHIUSO BIANCO SURGE GRIP

Con cinturino
Tomaia in microfibra
Puntale AirToe Composito
Senza lamina antiperforazione
Suola PU/PU grip antiscivolo




TAGLIE: dal 35 al 48



1138/84N SB A E FO SR

SABOT CHIUSO NERO SUPER

Con cinturino
Tomaia in microfibra
Puntale in composito con membrana traspirante
Senza lamina
Traspirante, antiscivolo e antimicotico
Suola PU/PU



TAGLIE: dal 35 al 48



Scarpe BASE


BERL S1PS ESD SC LG FO SR

SCARPA BASSA BERLIN

Tomaia in tessuto tecnico - Puntale SlimCap non metallico
Fodera SmellStop antiodore e antibatterica
Suola defaticante AirTech+tpu-Skin
Inserto in tessuto balistico superleggero



TAGLIE: dal 35 al 48




ATHE S3S ESD SC LG FO SR

SCARPA BASSA ATHENS

Tomaia in microfibra
Puntale SlimCap non metallico
Fodera SmellStop antiodore e antibatterica
Suola defaticante AirTech+tpu-Skin
Inserto in tessuto balistico superleggero



TAGLIE: dal 35 al 48




DEAL S1P SRC

SCARPONCINO DEALER

Tomaia in pelle Nabutek
Puntale SlimCap non metallico
Fodera SmellStop antiodore e antibatterica
Suola defaticante AirTech+tpu-Skin
Inserto in tessuto balistico Fresh'n Flex

TAGLIE: dal 39 al 47






Scarpa S1P

1138/120 S1P SRC A E FO
SCARPA BASSA WIND

Tomaia in pelle scamosciata forata - Puntale in acciaio resistente 200J
Lamina antiperforazione in acciaio - Fodera traspirante PU/PU

TAGLIE: dal 37 al 47




Scarpa parascintille

1138/70 S3 SRC
SCARPA ALTA PARASCINTILLE WELD

Tomaia pelle impermeabile con chiusura velcro liscia
Fodera traspirante - Puntale composito
Lamina tessuto antiperforazione kevlar
Soletta estraibile antistatica
Suola PU/PU antishock antiolio antiscivolo
100% metal free
Per saldatori

TAGLIE: dal 39 al 46




Scarpe S3

1138/98 S3 SRC - SCARPA BASSA ALLUMINIO

Tomaia in pelle nera gofrata - Puntale in acciaio 200 J
Lamina antiperforazione acciaio
Fodera traspirante - Soletta Mesh+Eva
Suola in poliuretano bidensità


TAGLIE: dal 38 al 47



1138/97 S3 SRC
SCARPA ALTA GHISA

Tomaia in pelle nera gofrata, collo imbottito
Puntale in acciaio 200 J
Lamina antiperforazione acciaio
Fodera traspirante - Soletta Mesh+Eva
Suola in poliuretano bidensità
Sfilamento rapido

TAGLIE: dal 38 al 47




Copriscarpa

1511/K
COPRISCARPA CON PUNTALE

In gomma/PVC
Puntale di sicurezza integrato in acciaio
Cinturino posteriore regolabile
Pratico e veloce da indossare
Adatto a tutti i tipi di calzatura

TAGLIE: S (34/38) - M (39/43) - L (44/50)




Mocassino S2

1138/121 S2 SRC A E FO
MOCASSINO BIANCO SILVER

Tomaia idrorepellente in microfibra - Puntale in acciaio resistente 200J
Senza lacci
Fodera traspirante
Suola PU/PU

TAGLIE: dal 36 al 47



Zoccoli


858 OB A E SRC COLORE BIANCO

859 OB A E SRC COLORE VERDE

ZOCOLO AUTOCLAVABILE

In materiale termoplastico
Sterilizzabile in autoclave 135°C
Suola antiscivolo e antistatica

TAGLIE: 1(34/35) - 2(36/37) - 3(38/39) -
4(40/41) - 5(42/43) - 6(44/45) - 7(46/47)






Stivali in PVC

1140/100 TRONCHETTO
1140/120 GINOCCHIO
STIVALE PVC VERDE

In PVC doppia iniezione
 Foderato in jersey
 Suola in PVC
 con rilievi carrarmato

TAGLIE: dal 39 al 46




1140/140

STIVALE FELPATO VERDE

Stivale al ginocchio in PVC
 Felpatura interna antifreddo
 Collo imbottito e chiusura a laccio
 Alto grado di isolamento e conduzione te

TAGLIE: dal 39 al 46




Stivali di sicurezza in PVC



1140/130B S4 SRC
STIVALE DI SICUREZZA BIANCO

In miscela speciale di PVC
 Puntale in acciaio
 Fodera in nylon
 Altezza 33 cm circa
 Ottima flessibilità
 anche a basse temperature
 Suola antistatica e antiscivolo

TAGLIE: dal 36 al 47




1140/165 S5

STIVALE DI SICUREZZA GIALLO

In PVC
 Puntale e lamina in acciaio
 Fodera in jersey
 Altezza ginocchio
 Ottima flessibilità anche a basse temperature
 Suola antistatica e antiscivolo

TAGLIE: dal 38 al 47




Stivali in nitrile

1140/110V TRONCHETTO
1140/130V GINOCCHIO
STIVALE NITRILE VERDE

In gomma nitrilica
 Resistente agli oli vegetali,
 minerali e grassi animali
 Foderato in jersey
 Suola antiscivolo
 Resistente fino a -25°


TAGLIE: dal 39 al 47



1140/200 S4 SRC CI
STIVALE DI SICUREZZA POLIURETANO BIANCO

In poliuretano bassa densità
 Puntale in acciaio 200 J
 Fodera 100% cotone
 Plantare confortevole PU espanso spugnoso
 Suola grigia PU bassa densità
 Altezza 33 cm circa
 Antiscivolo e antistatico
 Leggero, resistente, morbido e flessibile
 Ad alto isolamento termico
 Adatto all'industria alimentare

TAGLIE: dal 36 al 49




Stivali di sicurezza in poliuretano

1140/300 S5 SRC CI
STIVALE DI SICUREZZA POLIURETANO VERDE

In poliuretano bassa densità
 Puntale in acciaio 200 J
 Lamina antiperforazione in acciaio ultraflessibile
 Fodera 100% cotone
 Plantare confortevole PU espanso spugnoso
 Suola grigia PU bassa densità
 Altezza 33 cm circa
 Antiscivolo e antistatico
 Leggero, resistente, morbido e flessibile
 Ad alto isolamento termico
 Adatto all'industria edile, stradale, agricola

TAGLIE: dal 36 al 49






Solette

1511/N

SOTTOPIEDE ANTISUDORE

In plastica alimentare
Antimicotico, igienico e lavabile
Aspetto reticolare
Struttura PURE-AIR con fori rettangolari



TAGLIE: 39/40 – 41/42 – 43/44 – 45/46

1511/3

SOLETTE IN GEL

Materiale EVA TPR cotone
Limitano la sudorazione,
profumate e traspiranti
Tallone ammortizzatore
Antibatteriche antistatiche antiumidità
Disponibili in 2 misure regolabili



TAGLIE: 1(35/40) – 2(41/46)

1511/G

SOLETTE AI CARBONI ATTIVI

TAGLIA: ADATTABILE (dal 36 al 46)

1511/I

SOLETTE IN LATTICE SPORT

TAGLIA: ADATTABILE (dal 36 al 46)



1511/H



SOLETTE IN FELTRO

TAGLIA:
ADATTABILE
(dal 36 al 46)

1511/F

SOLETTE ALLA CLOROFILLA

TAGLIA: ADATTABILE
(dal 36 al 46)



Calze invernali

9100


CALZA LUNGA MERINO LUNGO

70% lana Merino
27% nylon 3% elastane
Termica isolante



TAGLIE:

1 (38/40) – 2 (41/43) – 3 (44/46)




9200

CALZA LUNGA DENVER LUNGO

42% poliestere
Coolmax 40% cotone
15% nylon 3% elastane
Traspirante
e termoregolante



TAGLIE: 1 (38/40) –
2 (41/43) – 3 (44/46)




9300

CALZA LUNGA MOHAIR

35% lana 30% acrilico 20%
cotone 12% nylon 3% elastane
Traspirante
e
termoregolante



TAGLIE:
1 (38/40)
2 (41/43)
3 (44/46)




Calze 4 stagioni

8900 CALZA LUNGA DENVER FRESCO

60% poliestere Coolmax 25% cotone
12% nylon 3% elastane
Traspirante e termoregolante



TAGLIE: 1 (38/40) – 2 (41/43) – 3 (44/46)




8800

CALZA LUNGA TUCSON

65% cotone 29% nylon 3% elastane 3% kevlar
Antiabrazione e antitaglio



TAGLIE: 1 (38/40) – 2 (41/43) – 3 (44/46)



Calze estive


8600

CALZA CORTA MARATHON

73% poliestere Coolmax
23% nylon 4% elastane
Traspirante e termoregolante



TAGLIE: 1 (38/40) – 2 (41/43) – 3 (44/46)




8700

MINICALZINO CORTO SPEEDY

75% Cotone 22% nylon 3% elastane
Traspirante e termoregolante



TAGLIE: 1 (38/40) – 2 (41/43) – 3 (44/46)





Cantieristica e strumenti di misura


SEGNALETICA DI SICUREZZA	PAG. 130
SEGNALETICA DI SICUREZZA PER VEICOLI	PAG. 131
LAMPEGGIATORI STRADALI	PAG. 131
MACCHINA TRACCIATRICE E VERNICI	PAG. 132
NASTRI SEGNALETICI	PAG. 132
NASTRI ADESIVI E TENDINASTRI	PAG. 133
FILM ESTENSIBILE E DISPENSER	PAG. 133
ESTINTORI	PAG. 134
BORSA ADR	PAG. 134
TELI COPRITUTTO	PAG. 134
GINOCCHIERE	PAG. 134
FASCE DI SOLLEVAMENTO	PAG. 135
CUTTER E LAME DI RICAMBIO	PAG. 135
METRI	PAG. 135
FLESSOMETRI	PAG. 136
ROTELLE METRICHE	PAG. 136
LIVELLE DI PRECISIONE	PAG. 136




Segnaletica di sicurezza




608
COLONNA PER DELIMITAZIONI
In Moplen bianco/rossa scomponibile
Altezza cm 90 – diametro 4 cm
Base in plastica antiurto nera riempibile
2 anelli superiori per aggancio catena




618
COLONNA PER DELIMITAZIONI
In plastica giallo/nera scomponibile
Altezza cm 90 – diametro 4 cm
Base in plastica nera riempibile
2 anelli superiori per aggancio catena




610
CATENA SEGNALETICA
In Moplen bianco/rossa
Ad iniezione continua senza saldature
Resistente alle intemperie
Lavabile, galleggiante, leggera
Diametro mm 6
Rotolo da 25 metri




620
CATENA SEGNALETICA
In materia plastica giallo/nera
Ad iniezione continua senza saldature
Diametro mm 6
Rotolo da 25 metri




598
PALETTA SEGNALETICA IN PVC
Con pellicola rifrangente rossa e verde
Diametro cm 30 – altezza cm 52




597
PALETTA SEGNALETICA IN PVC
Con pellicola rifrangente rossa e verde
Diametro cm 15
altezza cm 44




600
CONO SPARTITRAFFICO
100% polietilene
Altezza cm 50 base 27x27 cm
640 gr




601
CONO SPARTITRAFFICO
100% polietilene
Altezza cm 30
Base 22x22 cm
400 gr



599
BANDIERINA ROSSA
In tessuto plastificato
fluorescente su ambo i lati
Dimensioni 40x50 cm
Dotata di manico in legno
lungo 90 cm




697
CAVALLETTO SEGNALETICO PAVIMENTO BAGNATO
Peso 1 kg
Altezza cavalletto aperto cm 58







Segnaletica di sicurezza per veicoli

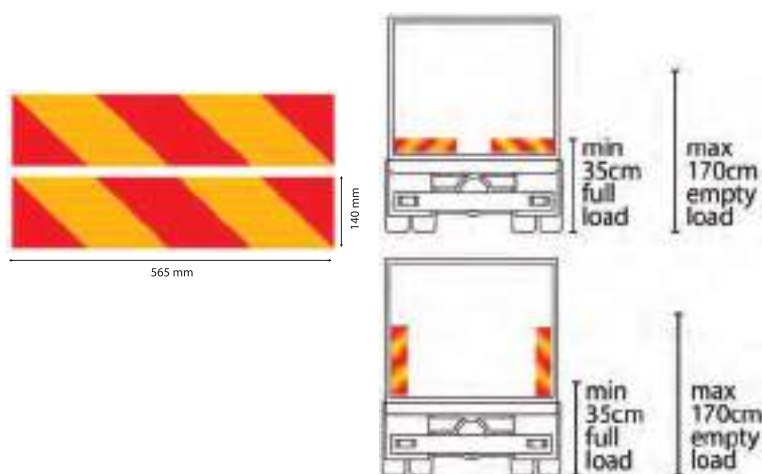


615 PANNELLI POSTERIORI

Retroriflettenti e fluorescenti
Per motrice di portata superiore a 3500 kg
Conformi ai regolamenti ECE ONU 70
Classe 2

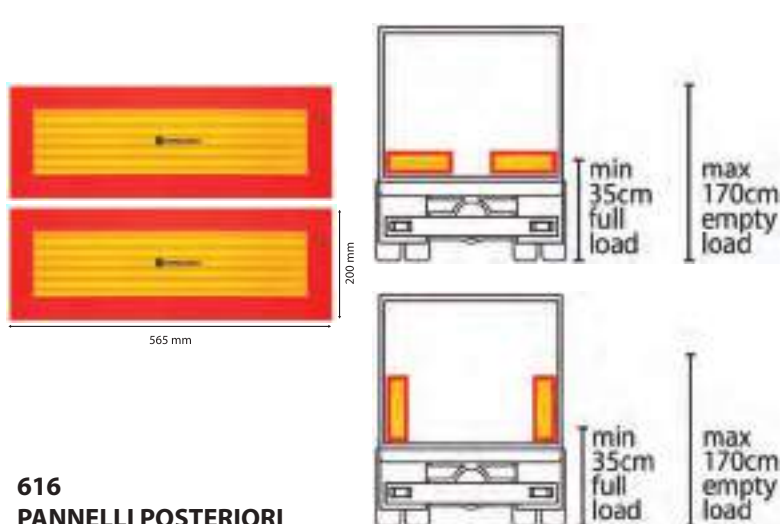


616 PANNELLI POSTERIORI

Retroriflettenti e fluorescenti
Per rimorchio di portata superiore a 3500 kg
Conformi ai regolamenti ECE ONU 70
Classe 2




602 CARTELLO PER CARICHI SPORGENTI

Colore bianco/rosso
4 gemme rifrangenti e 4 fori occhiellati per il fissaggio
Dimensioni cm 50x50



**602/1
CARTELLO SEGNALETICO**
In alluminio bianco/rosso
Con bande rifrangenti
Dimensioni cm 50x50
Classe 2




Lampeggiatori stradali




LA-F10 ROSSO LA-F20 GIALLO LAMPEGGIATORE STRADALE A LED

A luce intermittente o fissa
Accensione manuale o automatica con fotocellula
Contenitore ad alta visibilità giallo fluo
In plastica antiurto e impermeabile
Alimentazione 2 batterie non fornite
Diametro lampeggiatore 18 cm



605 BATTERIA 6 VOLTS

Per lampeggiatori






Macchina tracciatrice, vernici e bombolette traccianti

TR-1

MACCHINA TRACCIALINEE

Per tracciare linee
da 5 a 11 cm di larghezza
Freccia di riferimento
per la direzione regolabile
Zavorra anteriore per maggior stabilità
Dischi antibavatura
Tre porta-bombolette posteriori
Accessorio laterale per tracciature a filo parete



VS-G COLORE GIALLO

VS-BI COLORE BIANCO


VS-BL COLORE BLU

VS-R COLORE ROSSO

VS-V COLORE VERDE

VERNICE PER TRACCIALINEE

Ad alta pigmentazione
Rapida essiccazione
Ecologica non contiene CFC
Speciale ugello brevettato per tracciatura perfetta
Non si ottura mai
Resa in metri per bombola:
cm 5 = 50 metri circa
cm 7 = 45 metri circa
cm 10 = 40 metri circa




Nastri segnaletici



1142/64

NASTRO SEGNALETICO IN BOX


In politene bianco/rosso
Lunghezza 200 metri
Larghezza 70 mm – spessore 0,03 mm



1142/710

NASTRO ADESIVO RIFRANGENTE


In pellicola stampato a bande giallo/nere
Altezza cm 5 – lunghezza metri 25



1142/71

NASTRO ADESIVO RIFRANGENTE

In pellicola stampato a bande rosso/bianche
Altezza cm 5 – lunghezza metri 25



1142/67 ATTENZIONE CAVO TELEFONICO

1142/68 ATTENZIONE TUBO ACQUA


1142/69 ATTENZIONE TUBO GAS

1142/70 ATTENZIONE CAVO ELETTRICO

1142/700 ATTENZIONE TUBO FOGNA

NASTRO SEGNALETICO

In politene per segnalazioni sotterranee
Spessore mm 0,04
Stampa su un lato
Dimensioni rotolo metri 200x10 cm





Nastri adesivi e tendinastri

1142/66 AVANA

1142/66N TRASPARENTE



NASTRO ADESIVO PER IMBALLAGGI

Supporto in PLP


Adesivo in acrilico

Spessore 42 micron


Dimensioni metri 66x5 cm




1142/662 19 mm




1142/663 25 mm



1142/664 30 mm



1142/665 38 mm



1142/666 50 mm



NASTRO ADESIVO CRESPO

Supporto in carta crespata

Adesivo in gomma naturale

Lunghezza rotolo metri 50

Resistente ai raggi UV

e a temperature fino a 60°C



1142/667 ROSSO/BIANCO

1142/668 GIALLO/NERO

NASTRO ADESIVO SEGNALETICO

A bande trasversali non riflettenti


Per delimitare corsie, aree pericolose o vietate

Adatto a segnalare sagome sporgenti

Elevata resistenza all'invecchiamento

Supporto in PVC 160 micron

Adesivo in gomma naturale




1142/594

TENDINASTRO

Per nastro adesivo altezza 50 mm

Con frizione



Film estensibile e dispenser

1142/58

FILM ESTENSIBILE TRASPARENTE


Manuale

Anima interna in cartone

Altezza 50 cm – diametro 5 cm

Spessore 23 micron

Peso bobina kg 2,5



1142/57

FILM ESTENSIBILE BIANCO COPRENTE

Manuale

Anima interna in cartone

Altezza 50 cm – diametro 5 cm

Spessore 30 micron

Peso bobina kg 2,5

1142/59

FILM ESTENSIBILE NERO COPRENTE

Manuale

Anima interna in cartone

Altezza 50 cm – diametro 5 cm

Spessore 30 micron

Peso bobina kg 2,5


1142/592

DISPENSER PER BOBINA FILM

In plastica

Maniglia rotante

Supporto fisso






Estintori

EST1

ESTINTORE KG 1


Classi di spegnimento 8A 34B-C
Peso pronto all'uso kg 2,12
Altezza 315 mm – diametro 88 mm
Pressione di prova 3,5 MPa
Pressione di utilizzo 1,6 MPa
Polvere ABC con oltre il 40% di fosfato di ammonio
Ideale per auto utilitarie e ambienti casalinghi
Non necessita di manutenzione periodica



EST2

ESTINTORE KG 2

Classi di spegnimento 13A 89B-C
Peso pronto all'uso kg 3,6
Altezza 373 mm – diametro 110 mm
Pressione di prova 3,5 MPa
Pressione di utilizzo 1,6 MPa
Polvere ABC con oltre il 40% di fosfato di ammonio
Ideale per auto di media e grande cilindrata, camper, furgoni, piccole officine
Non necessita di manutenzione periodica



Borsa ADR

DM 04/09/96 - DM 15/05/06 - DM 28/09/99 conforme a direttive Europee




1142/527

TRAVELKIT ADR – PROTEZIONE TRASPORTI PERICOLOSI

Borsone in nylon impermeabile
Dimensioni cm 50x45x70

Contenuto:

- 1 cassetta pronto soccorso ALLEGATO 2
- 2 coni segnaletici
- 1 paio di guanti in neoprene
- 1 elmetto protettivo
- 2 lanterne lampeggianti con 2 batterie
- 1 maschera facciale filtrante con 2 filtri ABEK1
- 1 nastro segnaletico
- 1 occhiale protettivo antiappannante
- 2 soluzioni fisiologiche per lavaggio oculare 500 ml
- 2 gilet alta visibilità
- 1 torcia




Teli copritutto



1511/2

TELO COPRITUTTO TRASPARENTE


In polietilene metri 4x4
Peso 250 grammi circa




TELO SPALMATO IN PVC VERDE

Anellato e antistrappo
Utilizzo in agricoltura, nautica, campeggio


1511/4 metri 2x3




1511/5 metri 3x4




1511/50 metri 4x5




1511/7 metri 4x6




1511/8 metri 5x6



1511/9 metri 6x8



1511/10 metri 8x10




Ginocchiere



1511/A


GINOCCHIERE NERE IN PVC/POLIESTERE/EVA

Laccio di chiusura superiore elastico con fibbia di regolazione
Laccio inferiore elastico con chiusura a strappo
Copertura rigida per una maggior protezione durante il contatto con la superficie
Sagomate internamente
Taglia unica





Fasce di sollevamento



PS1000-2 VIOLA metri 2
PS1000-3 VIOLA metri 3
PS1000-4 VIOLA metri 4
PS1000-5 VIOLA metri 5
PS1000-6 VIOLA metri 6
PS2000-2 VERDE metri 2
PS2000-3 VERDE metri 3
PS2000-4 VERDE metri 4
PS2000-5 VERDE metri 5
PS2000-6 VERDE metri 6
PS3000-2 GIALLO metri 2
PS3000-3 GIALLO metri 3
PS3000-4 GIALLO metri 4
PS3000-5 GIALLO metri 5
PS3000-6 GIALLO metri 6

FASCE DI SOLLEVAMENTO

Cinghie in poliestere 100%

Larghezza 30 – 120 mm


Cucite con filo in poliestere rinforzato

Art.	Braga di sollevamento metri	Colore
PS1000-2	2	Viola
PS1000-3	3	Viola
PS1000-4	4	Viola
PS1000-5	5	Viola
PS1000-6	6	Viola
PS2000-2	2	Verde
PS2000-3	3	Verde
PS2000-4	4	Verde
PS2000-5	5	Verde
PS2000-6	6	Verde
PS3000-2	2	Giallo
PS3000-3	3	Giallo
PS3000-4	4	Giallo
PS3000-5	5	Giallo
PS3000-6	6	Giallo

Cutter e lame di ricambio


C811 CUTTER

Professionale in bimateriale gommato
 Lama 25 mm
 Con guida in metallo e fermo lama




C812 CUTTER

Professionale in bimateriale gommato
 Lama 18 mm
 Con guida in acciaio e fermo lama



C603 CUTTER


In plastica
 Lama 18 mm
 Con guida in acciaio e fermo lama



Metri


4040 m 2 DOPPIO METRO PIEGHEVOLE

Colore bianco-giallo
 Decimale rosso, testate rosse
 In legno di faggio di prima scelta a 10 aste
 Doppia scala millimetrata stampata in colore nero in profondità
 Doppia protezione della superficie per mezzo di vernice trasparente
 Stecche con larghezza di 16mm e spessore di 3mm
 Snodi in acciaio antiruggine
 Omologato in classe di precisione III




C503 CUTTER

In plastica
 Lama 9 mm
 Con guida in acciaio e fermo lama




C1011

RICAMBI LAMA CUTTER
 Blister da 10 lame da 9 mm




C1021

RICAMBI LAMA CUTTER
 Blister da 10 lame da 18 mm



C1025


RICAMBI LAMA CUTTER
 Blister da 6 lame da 25 mm



2007 m 2

DOPPIO METRO PIEGHEVOLE

Colore bianco
 In legno di faggio di prima scelta a 10 aste
 Doppia scala millimetrata stampata in colore nero in profondità
 Doppia protezione della superficie per mezzo di vernice trasparente
 Stecche con larghezza di 16mm e spessore di 3mm
 Snodi in acciaio antiruggine
 Omologato in classe di precisione III







Flessometri



CL-1313 m 3x16 mm
CL-1525 m 5x25 mm
CL-1025 m 10x25 mm

FLESSOMETRO CROMATO

Flessometro professionale
 Robusta custodia in ABS cromato antiurto - Stop del nastro manuale
 Cinghietta in materiale acrilico e clip in acciaio
 Nastro in acciaio temprato, laccato e verniciato
 Rinforzo in lega leggera per fulcro molla di riavvolgimento
 Ammortizzatore di fine corsa del nastro - Omologato in classe di precisione II




8163 m 3x19 mm
8195 m 5x19 mm
8255 m 5x25 mm
8308 m 8x25 mm

FLESSOMETRO IN BIMATERIALE

Robusto ed ergonomico
 Corpo in materiale bi-componente:
 ABS giallo e gomma nera antiurto
 Triplo stop del nastro, clip in acciaio
 Nastro in acciaio temprato, laccato e verniciato
 Ammortizzatore di fine corsa del nastro
 Calciuolo mobile per misurazioni interne ed esterne
 Omologato in classe di precisione II


Rotelle metriche



2760-30 m 30X13 mm
2760-50 m 50X13 mm

ROTELLA METRICA NASTRO ACCIAIO


Corpo in materiale plastico antiurto (ABS)
 Comoda impugnatura in gomma antiscivolo
 Avvolgimento rapido del nastro in acciaio
 Classe II



2660-30 m 30
2660-50 m 50

ROTELLA METRICA NASTRO ACCIAIO


Corpo rinforzato in alluminio
 Impugnatura anatomica in materiale plastico
 Riavvolgimento del nastro a manovella
 pieghevole in metallo
 Nastro con larghezza di 12,5 mm
 Classe II



1775-30 m 30x13 mm
1775-50 m 50x13 mm

ROTELLA METRICA NASTRO FIBRA DI VETRO

Corpo in materiale plastico antiurto (ABS)
 Comoda impugnatura in gomma antiscivolo
 Avvolgimento rapido del nastro in fibra di vetro
 Nastro lavabile e non conduttore elettrico
 Classe III




1200-20 m 20
1200-30 m 30
1200-50 m 50

ROTELLA METRICA NASTRO FIBRA DI VETRO

Scatola in materiale plastico (ABS) antiurto
 Manovella di riavvolgimento del nastro pieghevole
 Nastro in fibra di vetro larghezza 15 mm
 Classe III

Livelle di precisione



20050 mm 500
20080 mm 800

LIVELLA DI PRECISIONE

In profilato d'alluminio di colore giallo
 3 file
 Fila centrale regolabile con viti
 Precisione 0,5mm per 1m



Dispositivi anticaduta

CINTURE E IMBRAGATURE
CORDINI E ASSORBITORI
MOSCHETTONE E PINZA
DISPOSITIVI ANTICADUTA
LINEA VITA

PAG. 138
PAG. 139
PAG. 140
PAG. 140
PAG. 140







Cinture e imbragature




1141/31
CINTURA DI POSIZIONAMENTO
Schienalino comfort termoformato
Peso kg 0,5
2 punti di ancoraggio




1141/32
IMBRAGATURA ANTICADUTA CON ATTACCO DORSALE
Ancoraggio dorsale in acciaio con piastra di assorbimento
Peso kg 0,65
2 fibbie di chiusura a regolazione rapida
Chiusura anteriore regolabile



1141/33
IMBRAGATURA ANTICADUTA CON ATTACCO DORSALE+STERNALE
Ancoraggio dorsale in acciaio con piastra di assorbimento
Peso kg 0,69
2 fibbie di chiusura a regolazione rapida
2 attacchi sternali con asole in nastro



1141/40
ATTACCO DORSALE+STERNALE+CINTURA DI POSIZIONAMENTO
Ancoraggio dorsale in acciaio con piastra di assorbimento
Peso kg 1,12
3 fibbie di chiusura a regolazione rapida
2 attacchi sternali con asole in nastro
Cintura di posizionamento con 2 attacchi laterali





Cinture e imbragature

1141/43

IMBRAGATURA ANTICADUTA CON ANCORAGGIO DORSALE A "D"

In acciaio zincato per attacco dorsale

Cinghia di congiunzione toracica


2 punti di attacco anticaduta 1 posteriore e 1 sternale

Attacco posteriore tramite anello metallico a D

Cordino larghezza 45 mm lunghezza 400 mm

Aggancio rapido, cosciali regolabili

Peso 1150 gr



Cordini di ancoraggio e assorbitori di energia



1141/34

CORDINO REGOLABILE


Per cinture di posizionamento

Regolabile in lunghezza con fibbia a scorrimento

Moschettone in acciaio con blocco

e chiusura a doppia leva

Corda poliammide mm 12 - lunghezza 2 metri




1141/341

CORDINO TRATTENUTA OPERATORE

Corda poliammide mm 12

Lunghezza 2 metri



1141/38

CORDINO CON ASSORBITORE DI ENERGIA


1 moschettone

1 pinza per tubolari

Corda poliammide mm 12

Lunghezza totale 2 metri

Tirante d'aria 6 metri



1141/39


CORDINO CON ASSORBITORE DI ENERGIA

2 moschettoni

Corda poliammide mm 12

Lunghezza totale 2 metri

Tirante d'aria 6 metri



1141/35 LUNGHEZZA 20 METRI

1141/36 LUNGHEZZA 10 METRI

CORDA SEMISTATICA

Per spostamenti verticali
o su piani inclinati


Dispositivo a scorrimento
automatico non apribile

Dissipatore di energia a strappo

Moschettone in acciaio con blocco

e chiusura a doppia leva

Corda poliammide mm 12



1141/392


CORDINO CON ASSORBITORE DI ENERGIA

1 moschettone

2 nastri connettori apert. 60 mm

Lunghezza totale 2 metri

Tirante d'aria 6 metri







Moschettone e pinza



1141/29
MOSCHETTONE OVALE
In acciaio
Con ghiera di chiusura a vite




1141/28
PINZA
Per ancoraggio a tubolari
In acciaio inox
Apertura mm 100



Dispositivi anticaduta




RA
DISPOSITIVO ANTICADUTA A NASTRO
Con riavvolgimento automatico
Assorbitore di energia a strappo
Omologato solo per utilizzo in verticale
Nastro in poliestere lunghezza 2,25 metri
Moschettone con ghiera di sicurezza
Cappuccio di protezione
Peso kg 1,15



R10
DISPOSITIVO ANTICADUTA A FUNE
Con riavvolgimento automatico
Assorbitore di energia
Omologato per utilizzo in verticale
e orizzontale
Funne metallica diametro 4 mm
lunghezza 10 m

Carcassa in ABS


Peso kg 4,2



R20
DISPOSITIVO ANTICADUTA A FUNE
Con riavvolgimento automatico
Assorbitore di energia
Omologato per utilizzo in verticale
e orizzontale
Funne metallica diametro 4 mm
lunghezza 15 m

Carcassa in ABS


Peso kg 4,9



Linea vita



1141/49
LINEA VITA TEMPORANEA PER 3 PERSONE
Nastro con tensionatore lunghezza 20 metri
Fettucce di ancoraggio
Moschettoni girevoli - Borsa con tracolla
Distanza massima di flessione 5,4 metri





Pronto soccorso

ARMADIETTI E VALIGETTE ALLEGATO 2
ARMADIETTI E VALIGETTE ALLEGATO 1
PACCHI REINTEGRO
VALIGETTE E ARMADIETTI DI RICAMBIO
KIT SPECIALI
COPERTE ANTICALORE
RICAMBI SINGOLI PER VALIGETTE
CEROTTI
GHIACCIO PER CONTUSIONI

PAG. 142
PAG. 143
PAG. 144
PAG. 144
PAG. 145
PAG. 145
PAG. 146
PAG. 146
PAG. 146



Armadietti e valigette (allegato 2) fino a 2 persone



1142/53

ARMADIETTO ALLEGATO 2

In plastica

Dimensioni cm 34x22,5x12

Fino a 2 persone

Contenuto:

1 copia decreto legislativo n° 81/2008

2 paia di guanti sterili monouso

1 soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio PMC – 125 ml

1 soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%) – 250 ml

3 garze sterili cm 10x10 singole

1 garza sterile cm 18x40 singola

1 pinzetta sterile monouso

1 cotone idrofilo

1 confezione di cerotti assortiti

1 rotolo di cerotto cm 2,5x5 m

1 rotolo di benda orlata cm 10 h


1 paio di forbici

1 laccio emostatico

1 confezione di ghiaccio pronto uso

1 sacchetto monouso per rifiuti sanitari

1 istruzioni d'uso e di primo soccorso



1142/54

VALIGETTA ALLEGATO 2

In plastica

Dimensioni cm 32x23x9

Fino a 2 persone

Con supporto per attacco a parete

Contenuto:

1 copia decreto legislativo n° 81/2008

2 paia di guanti sterili monouso

1 soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio PMC – 125 ml

1 soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%) – 250 ml

3 garze sterili cm 10x10 singole

1 garza sterile cm 18x40 singola

1 pinzetta sterile monouso

1 cotone idrofilo

1 confezione di cerotti assortiti

1 rotolo di cerotto cm 2,5x5 m

1 rotolo di benda orlata cm 10 h


1 paio di forbici

1 laccio emostatico

1 confezione di ghiaccio pronto uso

1 sacchetto monouso per rifiuti sanitari

1 istruzioni d'uso e di primo soccorso





Armadietti e valigette (allegato 1) oltre 2 persone



1142/49

ARMADIETTO ALLEGATO 1

In metallo verniciato

Dimensioni cm 30x37x14

Oltre 2 persone

Contenuto:

1 copia decreto legislativo n° 81/2008

5 paia di guanti sterili monouso

1 visiera paraschizzi

1 soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio PMC – 1000 ml

1 soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%) – 1500 ml

10 garze sterili cm 10x10 singole

2 garze sterili cm 18x40 singola

2 teli monouso cm 40x60

2 pinzette sterili monouso

1 cotone idrofilo

1 rete elastica – misura media

2 confezioni di cerotti assortiti

2 rotoli di cerotto cm 2,5x5 m

1 paio di forbici

3 lacci emostatici


2 confezioni di ghiaccio pronto uso

2 sacchetti monouso per rifiuti sanitari

1 termometro clinico digitale

1 apparecchio misurazione pressione con fonendoscopio

1 istruzioni d'uso e di primo soccorso



1142/47

ARMADIETTO ALLEGATO 1


In plastica a 2 ante

Dimensioni cm 45x37,4x12,2

Oltre 2 persone

Contenuto:

Vedi armadietto in metallo art. 1142/49



1142/50

VALIGETTA ALLEGATO 1

In plastica

Dimensioni cm 41x31x11

Oltre 2 persone

Con supporto per attacco a parete

Contenuto:

1 copia decreto legislativo n° 81/2008

5 paia di guanti sterili monouso

1 visiera paraschizzi

1 soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio PMC – 1000 ml

1 soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%) – 1500 ml

10 garze sterili cm 10x10 singole

2 garze sterili cm 18x40 singola

2 teli monouso cm 40x60

2 pinzette sterili monouso

1 cotone idrofilo

1 rete elastica – misura media

2 confezioni di cerotti assortiti

2 rotoli di cerotto cm 2,5x5 m

1 paio di forbici

3 lacci emostatici


2 confezioni di ghiaccio pronto uso

2 sacchetti monouso per rifiuti sanitari

1 termometro clinico digitale

1 apparecchio misurazione pressione con fonendoscopio

1 istruzioni d'uso e di primo soccorso





Pacchi reintegration (allegato 1 e 2)




1142/56R

PACCO REINTEGRATO ALLEGATO 1 (Oltre 2 persone)

In imballo cartone

Contenuto:

- 5 paia di guanti sterili monouso
- 1 visiera paraschizzi
- 1 soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio PMC – 1000 ml
- 1 soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%) – 1500 ml
- 10 garze sterili cm 10x10 singole
- 2 garze sterili cm 18x40 singola
- 2 teli monouso cm 40x60
- 2 pinzette sterili monouso
- 1 cotone idrofilo
- 1 rete elastica – misura media
- 2 confezioni di cerotti assortiti
- 2 rotoli di cerotto cm 2,5x5 m
- 1 paio di forbici
- 3 lacci emostatici
- 2 confezioni di ghiaccio pronto uso
- 2 sacchetti monouso per rifiuti sanitari
- 1 termometro clinico digitale
- 1 apparecchio misurazione pressione con fonendoscopio
- 1 istruzioni d'uso e di primo soccorso



1142/57R


PACCO REINTEGRATO SENZA SFIGMOMANOMETRO ALLEGATO 1 (Oltre 2 persone)

In imballo cartone

Contenuto:

Vedi pacco reintegration 1142/56R

Senza apparecchio misurazione pressione




1142/55R

PACCO REINTEGRATO ALLEGATO 2 (Fino a 2 persone)

In imballo cartone

Contenuto:

- 2 paia di guanti sterili monouso
- 1 soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio PMC – 125 ml
- 1 soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%) – 250 ml
- 3 garze sterili cm 10x10 singole
- 1 garza sterile cm 18x40 singola
- 1 pinzetta sterile monouso
- 1 cotone idrofilo
- 1 confezione di cerotti assortiti
- 1 rotolo di cerotto cm 2,5x5 m
- 1 rotolo di benda orlata cm 10 h
- 1 paio di forbici
- 1 laccio emostatico
- 1 confezione di ghiaccio pronto uso
- 1 sacchetto monouso per rifiuti sanitari
- 1 istruzioni d'uso e di primo soccorso




Valige e armadietti di ricambio



1142/5435V ARMADIETTO VUOTO DI RICAMBIO ALLEGATO 1

In metallo verniciato


Dimensioni cm 30x37x14



1142/51V ARMADIETTO VUOTO DI RICAMBIO ALLEGATO 2

In plastica


Dimensioni cm 34x22,5x12



1142/5404V VALIGETTA VUOTA DI RICAMBIO ALLEGATO 1

In plastica


Dimensioni cm 41x31x10



1142/5405V VALIGETTA VUOTA DI RICAMBIO ALLEGATO 2

In plastica

Dimensioni cm 32x23x9





Kit speciali



1142/523


KIT ANTIUSTIONI

Valigetta in plastica

Dimensioni cm 32x23x8

Con supporto per attacco a parete

Contenuto:
3 bustine gel antiustioni
1 forbici tagliabende
1 garza antiustione cm 10x10
2 garze oculari sterili
2 conf. da 25 garze sterili cm 10x10
2 guanti monouso sterili
2 pinzette sterili polipropilene
1 rocchetto cerotto cm 2,5x5 m
1 soluzione lavaggio oculare ml 250
2 tampobende cm 10x12
1 telo tnt sterile medicato cm 40x60
1 telo triangolare
1 garza antiaderente cm 10x8
1 manuale prontosoccorso



1142/525


TRAVELKIT AUTO

Valigetta in plastica

Per autovetture private

Dimensioni cm 23x17x4,3

Contenuto:
1 cerotto medicato cm 10x6
10 cerotti adesivi cm 7x2
1 cotone idrofilo g 5
3 fazzolettini disinfettanti
1 forbici
1 conf. da 25 garza sterile cm 10x10
1 paio guanti sterili monouso
1 laccio emostatico
1 pacchetto fazzoletti carta
1 rocchetto cerotto cm 1x2 m
1 foglietto illustrativo




1142/524

KIT LEVASCHEGGE

Valigetta in plastica - Dimensioni cm 23x17x4,3

Contenuto:
1 specchietto
1 soluzione lavaggio oculare 100 ml
2 garze sterili cm 18x40
1 lente ingrandimento
1 matita magnetica
1 pinzetta inox per schegge
1 foglietto illustrativo




1142/528


KIT LAVAOCCHI

Cassetta in plastica - Dimensioni cm 25,5x15,5x8

Contenuto:
1 soluzione sterile fisiologica ml 250
1 bacinella reniforme
1 ghiaccio busta
1 paio di forbici
2 garze oculari sterili
2 garze sterili cm 18x40
2 guanti sterili monouso
1 pacchetto fazzoletti di carta
1 cerotto rocchetto cm 1x2 m
1 foglietto illustrativo



Coperte anticalore



1142/CI


COPERTA ISOTERMICA

Foglio alluminizzato di polistirene

Per il pronto soccorso di ustionati e traumatizzati

Il lato argentato a contatto con il corpo protegge dal freddo

Il lato dorato a contatto con il corpo protegge dal caldo



1142/CA

COPERTA ANTIFIAMMA

Dimensioni cm 180X180

Tessuto in fibra di vetro

Alta resistenza termica grazie alla fitta tramatura

Fornita con sacca per il trasporto



Dotata di anello per attacco a parete

Ideale per soffocamento di piccoli focolai

in ambienti civili ed industriali



Ricambi valigette singoli

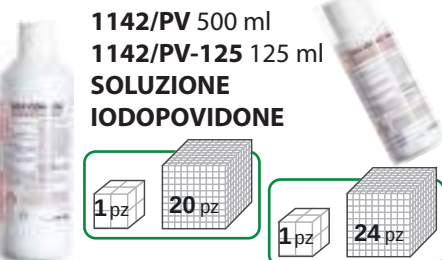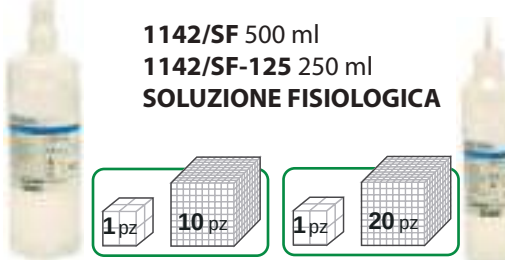
 1142/AO ACQUA OSSIGENATA 10 VOLUMI Flacone da 250 ml 1 pz 12 pz	 1142/TD TERMOMETRO DIGITALE 1 pz 10 pz	
 1142/GA GARZA IDROFILA STERILE CM 10X10 Confezione da 250 pz 1 conf 10 conf  1142/GS GARZA IDROFILA STERILE CM 18x40 Confezione da 100 pz	 1142/PV 500 ml 1142/PV-125 125 ml SOLUZIONE IODOPOVIDONE 1 pz 20 pz 1 pz 24 pz	 1142/SF 500 ml 1142/SF-125 250 ml SOLUZIONE FISIOLÓGICA 1 pz 10 pz 1 pz 20 pz
 1142/RE RETE ELASTICA TUBOLARE Cal.3 - m l in estens. Misura media 1 pz 100 pz	 1142/CE CEROTTO ROCCHETTO Cm 2,5x5 m 1 pz 12 pz	 1142/LE LACCIO EMOSTATICO PIATTO In nitrile 1 pz 500 pz
 1142/SR SACCHETTO PER RIFIUTI Trasparente, monouso Confezione da 10 pz 1 conf 10 conf	 1142/FT FORBICI TAGLIABENDE Manico ABS Lame acciaio INOX Cm 14 1 pz 50 pz	 1142/PS PINZETTA POLIPROPILENE STERILE Cm 11 monouso 1 pz 100 pz

Cerotti


 1142/540 CEROTTI CLASSICI MEDI Formato medio Dimensioni cm 7x2 Scatola da 10 cerotti 1 conf 40 conf	 1142/544 CEROTTI CLASSICI ASSORTITI 4 formati: 5 pezzi cm 6,7x2 5 pezzi cm 4x1 5 pezzi cm 6x1,7 5 pezzi diametro cm 2,2 Scatola da 20 cerotti 1 conf 5 conf
---	--

Ghiaccio per contusioni

1142/529
BUSTA GHIACCIO ISTANTANEO
Pronta all'uso
Monouso



1142/531
BOMBOLETTA GHIACCIO SPRAY
MI 200





Pennelli

PENNELLESSE
PENNELLI PER RADIATORI
PLAFONCINI E PLAFONIERE
RULLI
RULLINI
ACCESSORI


PAG. 148
PAG. 148
PAG. 149
PAG. 149
PAG. 150
PAG. 150

Pennellesse

- 1900/2** 20x15 mm
- 1900/3** 30x15 mm
- 1900/4** 40x15 mm
- 1900/5** 50x15 mm
- 1900/6** 60x15 mm
- 1900/7** 70x15 mm
- 1900/8** 80x15 mm
- 1900/10** 100x15 mm

PENNELLESA TRIPLA BIONDA


Pennello piatto in pura setola cinese bionda
Manico in mopen vuoto
Ghiera in banda stagna
Per usi generici e piccoli lavori
Lunghezza setole mm 44-57



- 1901/2** 20x15 mm
- 1901/3** 30x15 mm
- 1901/4** 40x15 mm
- 1901/5** 50x15 mm
- 1901/6** 60x15 mm
- 1901/7** 70x15 mm

PENNELLESA TRIPLA BIONDA


Pennello piatto in pura setola bionda
Manico in poliuretano espanso pieno
Ghiera in banda stagna
Per usi generici e piccoli lavori
Lunghezza setole mm 44-57



- 1902/2** 20x15 mm
- 1902/3** 30x15 mm
- 1902/4** 40x15 mm
- 1902/5** 50x15 mm
- 1902/6** 60x15 mm
- 1902/7** 70x15 mm

PENNELLESA TRIPLA BIONDA


Pennello piatto in pura setola bionda
Manico in legno grezzo
Ghiera in banda stagna
Usi generici
Lunghezza setole mm 44-57



- 1904/2** 20x15 mm
- 1904/3** 30x15 mm
- 1904/4** 40x15 mm
- 1904/5** 50x15 mm
- 1904/6** 60x15 mm
- 1904/7** 70x15 mm
- 1904/8** 80x15 mm
- 1904/10** 100x15 mm

PENNELLESA TRIPLA NERA

In setola nera
Manico in legno verniciato bicolore
Ghiera in banda stagna
Adatto a tutti i tipi di smalti e vernici
Lunghezza setole mm 51-70




Pennelli per radiatori

- 1906/2** 20x10 mm
- 1906/3** 30x10 mm
- 1906/4** 40x10 mm
- 1906/5** 50x10 mm
- 1906/6** 60x10 mm
- 1906/7** 70x10 mm

PENNELLO PER RADIATORE

Pennello curvo in pura setola bionda
Manico in legno
Ghiera in banda stagna
Per verniciatura di radiatori e profilature
Lunghezza setole mm 51-64




Plafoncini e plafoniere

- 1909** 3x7 cm – setole 60 mm
1909/1 3x10 cm – setole 60 mm
1909/2 3x12 cm – setole 60 mm
1909/3 4x14 cm – setole 65 mm
1909/4 5x15 cm – setole 65 mm

PLAFONCINO


Setole in PVC
 Manico e assicella in plastica
 Ghiera in banda stagna
 Per piccoli lavori fai da te

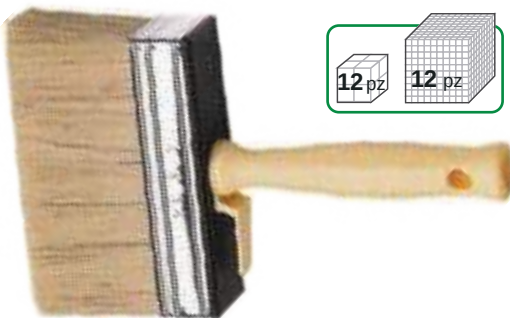

- 1913** 5x15 cm – setole 89 mm*
1913/0 6x15 cm – setole 89 mm
1913/1 6,5x16 cm – setole 95 mm
1913/2 7x17 cm – setole 95 mm

PLAFONIERA


In pura setola bionda
 Manico in gomma antiscivolo
 Universale
 Ideale con idropitture
 e tutti i tipi di vernice
 Adatto a pareti ruvide e a gesso,
 interni ed esterni, ecc.

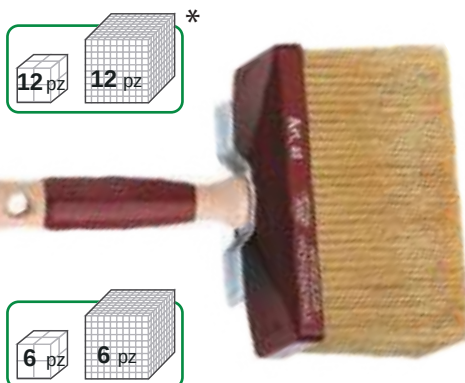

- 1915/5** 50x150 mm – setole 89 mm*
1915/6 60x150 mm – setole 89 mm
1915/60 65x160 mm – setole 95 mm
1915/7 70x170 mm – setole 95 mm

PLAFONIERA


In speciali setole artificiali fucsia
 Manico in gomma antiscivolo
 Adatto per rasature in interni con vernici
 e su pareti lisce e a gesso

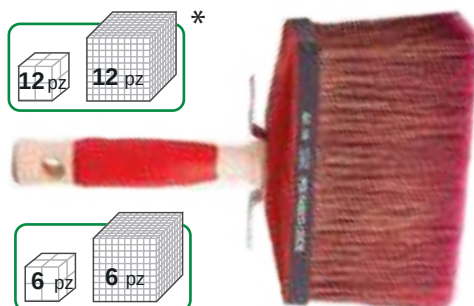

- 1912** 3x7 cm – setole 76 mm
1912/1 3x10 cm – setole 76 mm
1912/2 3x12 cm – setole 76 mm
1912/3 4x14 cm – setole 83 mm
1912/6 5x15 cm – setole 83 mm

PLAFONCINO

In pura setola bionda
 Assicella rettangolare e manico in legno
 Ghiera ramata
 Per tutti i tipi di idropitture,
 impregnanti e vernici a solvente
 Uso professionale

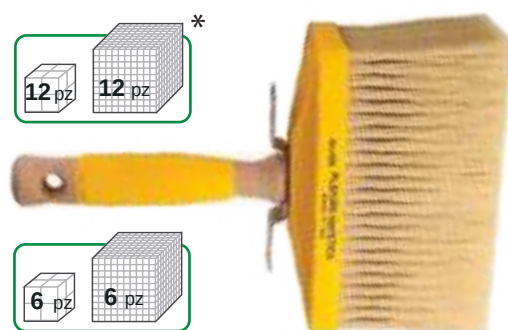


- 1914/5** 50x150 mm – setole 83 mm*
1914/6 60x150 mm – setole 83 mm
1914/60 65x160 mm – setole 89 mm
1914/7 70x170 mm – setole 89 mm

PLAFONIERA


In fibra sintetica morbidissima
 Manico in gomma antiscivolo
 Adatto a pareti interne ed esterne - Fai da te

Rulli

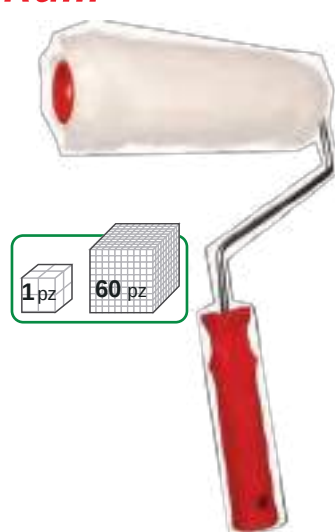


- 1920** 15 cm
1920/1 20 cm
1920/2 25 cm
RULLO IN POLIESTERE BIANCO
 In lana di poliestere
 Manico con impugnatura in plastica
 Diametro 43
 Lunghezza pelo 18/20 mm

- 1922/20** 20 cm
1922/23 23 cm
1922/25 25 cm
RULLO CORDONATO GIALLO
 In acrilico cordonato giallo
 Diametro 56 - Lunghezza pelo 18/20 mm
 Adatto a superfici lisce o poco ruvide

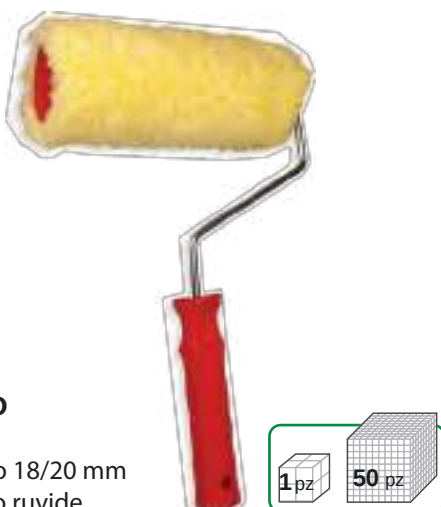


- 1921/20** 20 cm
1921/23 23 cm
1921/25 25 cm
RULLO PERLON
 Manico con impugnatura in plastica
 Diametro 48
 Lunghezza pelo 12 mm

- 1923** 10 cm
1923/1 15 cm
1923/2 20 cm
1923/3 23 cm
RULLO MOHAIR
 Tessuto velour
 Diametro 43
 Per tutti i tipi di smalti
 Usato su superfici lisce, ferro e legno

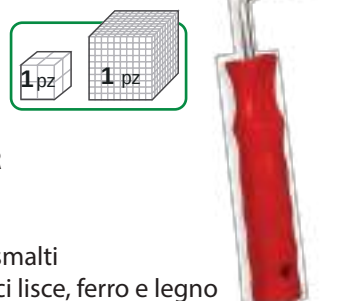




Rullini




1937/3 cm 10
1937/2 cm 5
MANICO PER RULLINI




1934 cm 10
RULLINO
In moltoprene
In spugna bianca
Per smalti all'acqua




1935/1 cm 10
RULLINO
In lana Velour extra
Per smalti a solvente
Lunghezza pelo 4 mm




1933 cm 10
RULLINO
In acrilico
Lunghezza pelo 11 mm
Per idropitture




1936 cm 10
RULLINO
Tipo Royal
Per solventi e bicomponenti
Lunghezza pelo 10 mm



1935/5 cm 5
RULLINO
In lana Velour extra
Per smalti a solvente
Lunghezza pelo 4 mm




1932 cm 5
RULLINO
In acrilico
Lunghezza pelo 11 mm
Per idropitture




Accessori




1938/2 cm 25
RETINA IN PLASTICA





1940 cm 22x28
1941 cm 28x32
VASCHETTA IN PLASTICA




PSP
PISTOLA SILICONE PROFESSIONALE
Manico ergonomico in alluminio presso fuso
Corpo in acciaio
Misura 9



SPAL-40 mm 40
SPAL-50 mm 50
SPAL-60 mm 60
SPAL-80 mm 80
SPAL-100 mm 100
SPATOLA IN ACCIAIO
Manico in legno



SPH
SPAZZOLA HOBBY
In acciaio ondulato
Misura corta
Manico in plastica



Pulizia casa e industria

SCOPE E SPAZZOLONI

PAG. 152

SCOPE A FRANGE

PAG. 153

MANICI

PAG. 153

STROFINACCI E PANNI ANTISTATICI

PAG. 153

MOCIO E SECCHI

PAG. 154

CARRELLI PULIZIA E RICAMBI

PAG. 154

CARRELLO PORTASACCO

PAG. 155

CASALINGHI

PAG. 155

PALETTE E SPINGIACQUA

PAG. 155

SPAZZOLE, SPAZZOLONI E PLAFONI

PAG. 155

SACCHI PATTUME

PAG. 156

DISTRIBUTORI SAPONE E DETERGENTI

PAG. 157

CARRELLI E DISPENSER PORTA CARTA

PAG. 158

CARTA IGIENICA E CARTA ASCIUGAMANI

PAG. 159

PEZZAME

PAG. 160




Scope e spazzoloni




1147
SCOPA IN PVC PER LA CASA

Piumata, alta qualità
Anima interna in legno
Senza manico
Rif. manico art. 1220/3




1149
SCOPA IN PVC PER LA CASA

Piumata, economica
Senza manico
Rif. manico art. 1220/3




1150
SCOPA IN PVC INDUSTRIALE

Piumata, alta qualità
Anima interna in legno
Senza manico
Rif. manico art. 1220/3




1152
SCOPA IN PVC INDUSTRIALE

Piumata, economica
Senza manico
Rif. manico art. 1220/3





1153
SCOPA IN PVC INDUSTRIALE

Piumata - Con supporto in plastica
Misura cm 27 - Ideale per interni
Senza manico
Rif. manico art. 1220/3




1154
SCOPA IN PVC INDUSTRIALE

Non piumata - Con supporto in plastica
Misura cm 27 - Ideale per esterni e piazzali
Senza manico
Rif. manico art. 1220/3




1155 cm 40
1156 cm 60
1157 cm 80
1158 cm 100
SPAZZOLA INDUSTRIALI


Fibra sintetica
Base in legno
Senza manico
Rif. manico art. 1220/5




1240
SCOPETTA
IN SAGGINA
Con manico in PVC




1240/11
SCOPA SINTETICA VERDE
Senza manico
Rif. manico art. 1220/2



1240/3
SCOPA IN SAGGINA
A 4 fili, economica



1240/5
SCOPA IN SAGGINA
A 5 fili, qualità extra





Scope a frange

1160 cm 40

1161 cm 60


1162 cm 80

SUPPORTO PER SCOPA A FRANGE

Scopa a frange non compresa

Senza manico

Rif. manico art. 1220/3



1160/R cm 40


1161/R cm 60

1162/R cm 80

SCOPA A FRANGE

Rif. supporti art. 1160-1161-1162

Rif. manico art. 1220/3




1159

SUPPORTO A FORBICE

Completo di manici

Misura cm 100

Coppia di panni a frange non compresa




1159/R

COPPIA DI PANNI A FRANGE

Misura cm 100

Per art. 1159



Manici




1220/2

MANICO IN LEGNO

Con vite

Cm 150 – diametro 24 mm




1220/3

MANICO IN LEGNO

Verniciato trasparente,

con vite

Cm 130 – diametro 24 mm




1220/5

MANICO IN LEGNO

Senza vite

Cm 150 – diametro 28 mm



1216 metri 2


1216/1 metri 3

MANICO IN FERRO ESTENSIBILE

Estensibile

Per rulli, ragnatori, scope e pennelli

Completo di cono




1219

MANICO IN FERRO

Cm 130

diametro 18 mm



Strofinacci e panni antistatici




1093

PANNI ANTISTATICI

Cm 20x60

Per porta panno art. 1090

Confezione da 50 pezzi




1090

PORTA PANNO ANTISTATICO

Supporto in ABS cm 40

Inclusi 10 panni antistatici

Rif. manico art. 1220/3




1272

STROFINACCIO BIANCO PESANTE

Per pavimenti


cm 41x75



1273

STROFINACCIO SCOZZESE PESANTE

Per pavimenti cm 42x58




1275

STROFINACCIO SCOZZESE

Per polvere cm 50x50

Confezione da 2 pezzi







Mocio e secchi




1174
MOCIO SINTETICO
Senza manico
Rif. manico art. 1219




1174/3
MOCIO IN COTONE
A filo continuo - 260 grammi
Senza manico
Rif. manico art. 1219



1518/2
SECCHIO PER MOCIO
Quadrato
Con strizzatore




1518/3
SECCHIO PER MOCIO
Rotondo
Con strizzatore




Carrelli pulizia e ricambi

1518/4
SET CARRELLO CROMATO
Manico reversibile
Strizzatore
Scopa mocio
Telaio con ruote
2 secchi da 25 litri cad.




1518/2R
RICAMBIO STRIZZATORE
Quadrato


1518/3R
RICAMBIO STRIZZATORE
Rotondo





1518/411
RICAMBIO STRIZZATORE




1518/41
RICAMBIO
PINZA MOCIO




1518/412 COLORE BLU
1518/412-R COLORE ROSSO
RICAMBIO SECCHIO
Capienza 25 litri

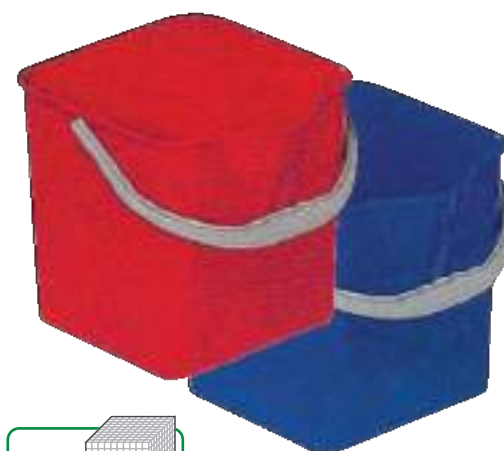

1518/413
RICAMBIO MANICO CROMATO




1518/40
RICAMBIO MOCIO
400 grammi






Carrello portasacco

1518/6
CARRELLO VERNICIATO
Con attacco rotondo
Portasacco fisso
Elastico fermasacco
Telaio con ruote




Casalinghi


1233
PORTA SCOPINO
Con scopino per wc




1235/1
SCOPINO PER WC




Palette e spingiacqua




1203
PALETTA IN PLASTICA



1202
PALETTA IN PLASTICA
Con bordo in gomma




1205
PALETTA IN PLASTICA
Con scopino




1206
SCOPINO IN PVC

1144 cm 45
1144/1 cm 55
1144/2 cm 75
SPINGIACQUA IN METALLO
Rinforzato
Con manico




1204/1
ALZAIMMONDIZIE IN PLASTICA
Con manico e bordo in gomma




Spazzole, spazzoloni e plafoni


1176
SPAZZOLA PER CAVALLI
Sintetica




1177
SPAZZOLA PER BUCATO
In radica




1188 - SPAZZOLONE PER CATRAME
In puro tampico
Senza manico
Rif. manico art. 1219



1187
PLAFONE IN TAMPICO
Manico e assicella in legno



1100
ALZAIMMONDIZIE IN METALLO
Con manico






Sacchi pattume



1229/6
SACCHI 100% BIODEGRADABILI
10 litri
Misura cm 42x42
Spessore 12 my
Peso 80 gr
1 rotolo da 15 sacchi




10 lt.



1229/7
SACCHI 100% BIODEGRADABILI
45 litri
Con manici
Misura cm 52x65
Spessore 12 my
Peso 130 gr
1 rotolo da 15 sacchi




45 lt.



1229/8
SACCHI TRASPARENTI PATTUMIERA
45 litri
Con maniglie - Tira e chiudi facile
Misura cm 55x65
Spessore 18 my - Peso 190 gr
1 rotolo da 15 sacchi




45 lt.



1229/1
SACCHI NERI PATTUMIERA
45 litri
Misura cm 55x65
Spessore 18 my
Peso 235 gr
1 rotolo da 20 sacchi




45 lt.



1229/2
SACCHI NERI PESANTI
140 litri
Misura cm 90x120
Spessore 80 my
Peso 920 gr
1 rotolo da 6 sacchi




140 lt.




1229
SACCHI NERI CONDOMINIALI
110 litri
Misura cm 72x110
Spessore 50 my
Peso 700 gr
1 rotolo da 10 sacchi



110 lt.



110 lt.



1229/3 COLORE GIALLO
1229/4 COLORE TRASPARENTE
1229/5 COLORE VIOLA
SACCHI
PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
110 litri
Con maniglie
Tira e chiudi facile
Misura cm 72x110
Spessore 30 my - Peso 460 gr
1 rotolo da 10 sacchi







Distributori sapone liquido e detergenti




1142/634
DISTRIBUTORE DI SAPONE TOPPY
A riempimento
Dimensioni mm h185x95x115
Contenuto 550 ml
Erogazione a pulsante
Bianco/trasparente




1142/637
DISTRIBUTORE DI SAPONE EXPORT
A riempimento
Dimensioni mm h255x100x130
Contenuto 1100 ml
Erogazione a leva
Bianco/trasparente




1142/636
DISTRIBUTORE DI SAPONE SOAP LA 800
A riempimento
Dimensioni mm h250x95x95
Contenuto 800 ml
Erogazione a pulsante
Bianco/trasparente




1142/60
SAPONE LIQUIDO DELICATO
Deterge l'epidermide senza inaridirla
Confezione da 1 litro




1142/61
SAPONE LIQUIDO FORTE
Deterge l'epidermide a fondo senza inaridirla
Confezione da 1 litro




1142/62
DETERGENTE IN GEL
Al limone
Confezione da 5 litri




1142/610
SAPONE LIQUIDO DELICATO
Deterge l'epidermide senza inaridirla
Confezione da 5 litri



1142/611
SAPONE LIQUIDO FORTE
Deterge l'epidermide a fondo senza inaridirla
Confezione da 5 litri



1142/620
DETERGENTE IN PASTA
Al limone
Confezione da 4,5 Litri







Carrelli e dispenser portacarta




1511/1500
CARRELLO PORTACARTA A MURO




1511/1600
CARRELLO PORTACARTA A TERRA




1142/636J
PORTA ROTOLO
CARTA IGIENICA
Dimensioni
mm h370x130x370
Rotolo diametro
max. 340 mm
Formato MAXI Jumbo
Bianco



1142/630
DISPENSER CARTA ASCIUGAMANI PIEGATI O ROTOLO
Dimensioni mm h218x193x270
Asciugamani piegati a C o intercalati a V o rotolo
Rotolo diametro 165 mm – larghezza 240 mm max.
Capacità fogli circa 200 pz.
Bianco




1142/638
DISPENSER CARTA
ASCIUGAMANI PIEGATI
Dimensioni mm
h400x130x285
Asciugamani piegati a C,
a V, a Z
Capacità max.
circa 400 fogli
Profondità interna
120 mm
Bianco





Carta igienica e carta asciugamani



1511/6

CARTA IGIENICA DELFINO


In pura cellulosa supersoft profumata a 3 veli incollati
Alta idrosolubilità
Confezione da 8 rotoli da 220 strappi per rotolo



1511/60/12

CARTA IGIENICA LILLA' FAMILY


In pura cellulosa gofrata a 2 veli
Confezione da 10 rotoli da 200 strappi per rotolo



1511/13

CARTA IGIENICA ZEUS 1120


In pura cellulosa liscia a 2 veli
Alta idrosolubilità
Confezione da 6 rotoli



1511/11

ROTOLO PULIASCIUGATUTTO 8TTOCENTO


In cellulosa Excel a 2 veli accoppiati
Strappi da cm h24x22
660 strappi per rotolo
Confezione da 2 rotoli



1142/639C

ASCIUGAMANI INTERFOGLIATI A C GAYA 430


In ovatta riciclata gofrati a 1 velo
Dimensione piegato 23x10 cm
Dimensione steso 33x23
Confezione 20 pacchetti da 150 pezzi



1142/639G

ASCIUGAMANI INTERFOGLIATI A ZZ ZEUS 141


Pura cellulosa gofrata a 1 velo
Resistenti
Dimensione piegato 24x8 cm
Dimensione steso 24x24
Confezione
15 pacchetti da 200 pezzi



1511/0

PULIASCIUGATUTTO ZEUS 1100


In pura cellulosa a 2 veli accoppiati
800 strappi per ogni rotolo
Idonea al contatto con alimenti
Dimensioni strappo 24x22 cm
Confezione da 2 rotoli



1511/00

ROTOLO ASCIUGAMANO ZEUS 1161

In cellulosa Excel
a 2 veli accoppiati
180 strappi per ogni rotolo
Idonea al contatto
con alimenti
Strappo cm h22x38
Confezione da 6 rotoli





Pezzame



1142/7400


PEZZAME CHIARISSIMO LEGGERO

Composto da camicie, vestaglie, tela, canottiere, maglietta, felpa

Colori tenui molto chiari

Indicato in imprese di pulizie, tornerie, carrozzerie, vetrerie, ceramisti, carburatoristi

Balla da 10 kg



1142/7401

PEZZAME LENZUOLO BIANCO

Composto da lenzuola 100% cotone bianco


Non lascia peli

Lavato a 80°C e sterilizzato

A norme USSL

Indicato in cristallerie, tipografie, carrozzerie, vetrerie, ceramisti

Balla da 10 kg



1142/7402

PEZZAME MISTO CHIARO


60% cotone – 40 % poliestere

Composto da camicie, vestaglie, tela, canottiera, maglietta

Indicato per litografie, tipografie, serigrafie

Ottimo per cristallerie, tornerie, officine meccaniche leggere, stampaggio metalli

Balla da 10 kg



1142/7403

PEZZAME BIANCO MAGLIETTA

100% cotone bianco

Composto da magliette intime e t-shirt

Lavato a 80°C e sterilizzato

A norme USSL

Indicato per carrozzieri, macellai, tipografie

Balla da 10 kg

