CFC
CFC ITALIA SRL
DOORS AND WINDOWS
SERRAMENTI
PVC - LEGNO - ALLUMINIO

Avvolgibili

CFC ITALIA SRL
DOORS AND WINDOWS
SERRAMENTI
PVC - LEGNO - ALLUMINIO

Avvolgibili

CFC ITALIA SRL
DOORS AND WINDOWS
SERRAMENTI
PVC - LEGNO - ALLUMINIO

Avvolgibili

Profilo in alluminio coibentato | AS55

Profilo in alluminio coibentato a schiuma poliuretanica a media densità.

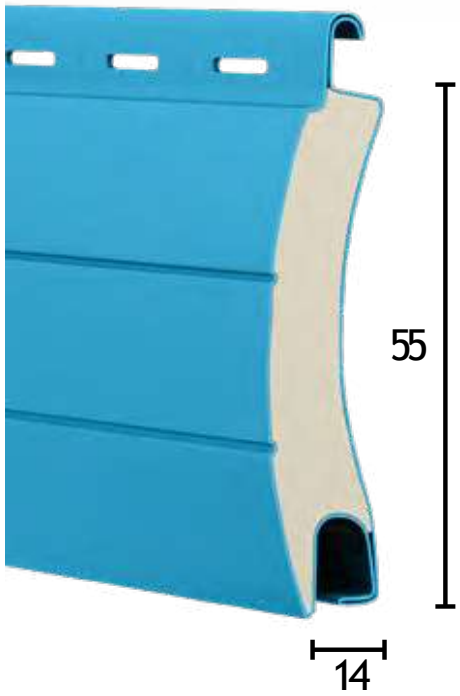

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	14 x 55 mm
Peso per mq.	c.a. 3,80 kg
Larghezza massima consigliata	4200 mm
Barre per 1 metro di	18

Colori RAL

AS55	Solo telo in alluminio coibentato a media densità con terminale in alluminio	€ 78,12/mq

Colori RAFFAELLO

AS55	Solo telo in alluminio coibentato a media densità con terminale in alluminio	€ 82,23/mq

Colori FINTO LEGNO

AS55	Solo telo in alluminio coibentato a media densità con terminale in alluminio	€ 80,18/mq

Minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,50 mq

Sui colori finto legno il terminale non è disponibile in tinta. In fase di ordine indicare tinta RAL che si desidera abbinare.

Diametro di arrotolamento 60 mm

H = 1000	∅ = 145
H = 1200	∅ = 150
H = 1300	∅ = 155
H = 1400	∅ = 160
H = 1500	∅ = 165
H = 1600	∅ = 170
H = 1700	∅ = 175
H = 1800	∅ = 175
H = 1900	∅ = 180
H = 2000	∅ = 185
H = 2200	∅ = 190
H = 2400	∅ = 190
H = 2600	∅ = 200
H = 2800	∅ = 205
H = 3000	∅ = 210
H = 3300	∅ = 220

Guide Compatibili



Guida in alluminio
GUIAL30x25



Guida in alluminio
GUIAL28x17



Guida in alluminio
GUIAL30x19

Guida in alluminio
GUIAL40x25



Guida in alluminio
GUIAL28x16



Guida in alluminio
GUIAL32X41
DISTANZIALE



KIT AUTOPORTANTE

Avvolgibili

Profilo in alluminio coibentato | ASD55

Profilo in alluminio coibentato a schiuma poliuretanica ad alta densità.

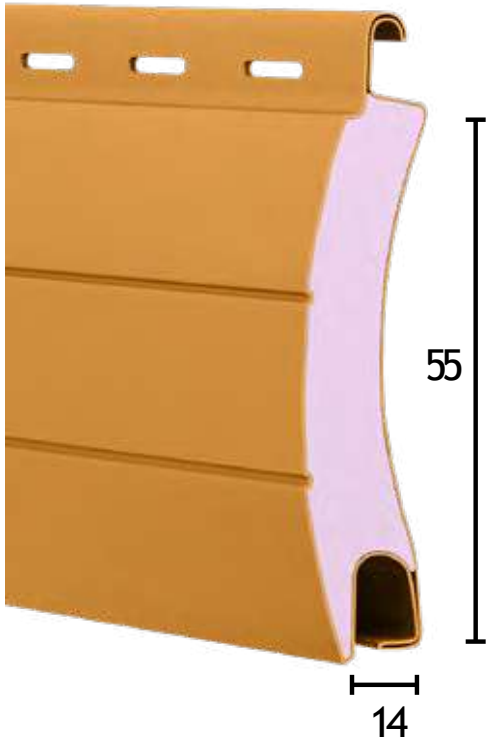

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	14 x 55 mm
Peso per mq.	c.a. 6,00 kg
Larghezza massima consigliata	4200 mm
Barre per 1 metro di	18

Colori RAL

ASD55	Solo telo in alluminio coibentato ad alta densità con terminale in alluminio	€ 93,54/mq

Colori RAFFAELLO

ASD55	Solo telo in alluminio coibentato ad alta densità con terminale in alluminio	€ 97,65/mq

Colori FINTO LEGNO

ASD55	Solo telo in alluminio coibentato ad alta densità con terminale in alluminio	€ 95,60/mq

Minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,50 mq

Sui colori finto legno il terminale non è disponibile in tinta. In fase di ordine indicare tinta RAL che si desidera abbinare.

Diametro di arrotolamento 60 mm

H = 1000	∅ = 145
H = 1200	∅ = 150
H = 1300	∅ = 155
H = 1400	∅ = 160
H = 1500	∅ = 165
H = 1600	∅ = 170
H = 1700	∅ = 175
H = 1800	∅ = 175
H = 1900	∅ = 180
H = 2000	∅ = 185
H = 2200	∅ = 190
H = 2400	∅ = 190
H = 2600	∅ = 200
H = 2800	∅ = 205
H = 3000	∅ = 210
H = 3300	∅ = 220

Guide Compatibili



Guida in alluminio
GUIAL30x25



Guida in alluminio
GUIAL28x17



Guida in alluminio
GUIAL30x19

Guida in alluminio
GUIAL40x25



Guida in alluminio
GUIAL28x16



Guida in alluminio
GUIAL32X41
GUIDA DISTANZIALE



KIT AUTOPORTANTE

CFC ITALIA SRL
DOORS AND WINDOWS
SERRAMENTI
PVC - LEGNO - ALLUMINIO

Avvolgibili

Profilo in alluminio coibentato | A45

Profilo in alluminio coibentato a schiuma poliuretanica a media densità.

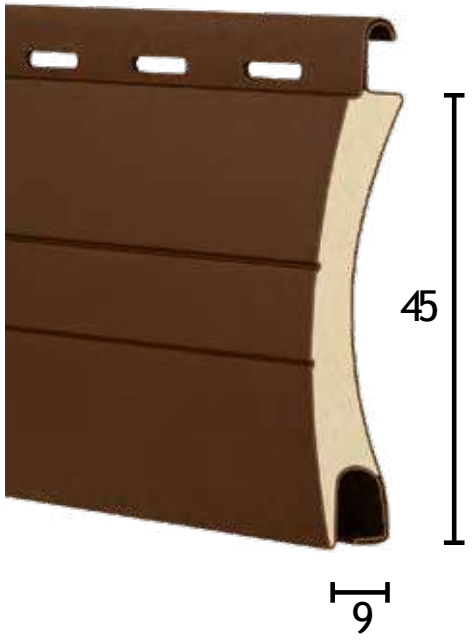

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	9 x 45 mm
Peso per mq.	c.a. 2,80 kg
Larghezza massima consigliata	3500 mm
Barre per 1 metro di altezza	22

Colori RAL

A45	Solo telo in alluminio coibentato a media densità con terminale in alluminio	€ 78,12/mq

Colori RAFFAELLO

A45	Solo telo in alluminio coibentato a media densità con terminale in alluminio	€ 82,23/mq

Colori FINTO LEGNO

A45	Solo telo in alluminio coibentato a media densità con terminale in alluminio	€ 80,18/mq

Minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,50 mq

Sui colori finto legno il terminale non è disponibile in tinta. In fase di ordine indicare tinta RAL che si desidera abbinare.

Diametro di arrotolamento 40 mm

H = 1000	∅ = 120
H = 1200	∅ = 127
H = 1300	∅ = 127
H = 1400	∅ = 136
H = 1500	∅ = 136
H = 1600	∅ = 145
H = 1700	∅ = 145
H = 1800	∅ = 150
H = 1900	∅ = 153
H = 2000	∅ = 157
H = 2200	∅ = 160
H = 2400	∅ = 170
H = 2600	∅ = 170
H = 2800	∅ = 178
H = 3000	∅ = 183
H = 3300	∅ = 192

Diametro di arrotolamento 60 mm

H = 1000	∅ = 125
H = 1200	∅ = 135
H = 1300	∅ = 135
H = 1400	∅ = 140
H = 1500	∅ = 143
H = 1600	∅ = 151
H = 1700	∅ = 151
H = 1800	∅ = 156
H = 1900	∅ = 160
H = 2000	∅ = 165
H = 2200	∅ = 167
H = 2400	∅ = 170
H = 2600	∅ = 173
H = 2800	∅ = 180
H = 3000	∅ = 185
H = 3300	∅ = 196

Guide Compatibili



Guida in alluminio
GUIAL28x14



Guida in alluminio
GUIAL25x20

Avvolgibili

Profilo in alluminio coibentato | AD45

Profilo in alluminio coibentato a schiuma poliuretanica ad alta densità.

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	9 x 45 mm
Peso per mq.	c.a. 4,00 kg
Larghezza massima consigliata	3500 mm
Barre per 1 metro di altezza	22

Colori RAL

AD45	Solo telo in alluminio coibentato ad alta densità con terminale in alluminio	€ 104,85/mq

Colori RAFFAELLO

AD45	Solo telo in alluminio coibentato ad alta densità con terminale in alluminio	€ 108,96/mq

Colori FINTO LEGNO

AD45	Solo telo in alluminio coibentato ad alta densità con terminale in alluminio	€ 106,90/mq

Minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,50 mq

Sui colori finto legno il terminale non è disponibile in tinta. In fase di ordine indicare tinta RAL che si desidera abbinare.

Diametro di arrotolamento 40 mm

H = 1000	∅ = 120
H = 1200	∅ = 127
H = 1300	∅ = 127
H = 1400	∅ = 136
H = 1500	∅ = 136
H = 1600	∅ = 145
H = 1700	∅ = 145
H = 1800	∅ = 150
H = 1900	∅ = 153
H = 2000	∅ = 157
H = 2200	∅ = 160
H = 2400	∅ = 170
H = 2600	∅ = 170
H = 2800	∅ = 178
H = 3000	∅ = 183
H = 3300	∅ = 192

Diametro di arrotolamento 60 mm

H = 1000	∅ = 125
H = 1200	∅ = 135
H = 1300	∅ = 135
H = 1400	∅ = 140
H = 1500	∅ = 143
H = 1600	∅ = 151
H = 1700	∅ = 151
H = 1800	∅ = 156
H = 1900	∅ = 160
H = 2000	∅ = 165
H = 2200	∅ = 167
H = 2400	∅ = 170
H = 2600	∅ = 173
H = 2800	∅ = 180
H = 3000	∅ = 185
H = 3300	∅ = 196

Guide Compatibili



Guida in alluminio
GUIAL28x14



Guida in alluminio
GUIAL25x20

CFC ITALIA SRL
DOORS AND WINDOWS
SERRAMENTI
PVC - LEGNO - ALLUMINIO

Tabelle colori

Colori Avvolgibile Alluminio - AS55 - ASD55 - A45 - AD45

Tinta unita

1 Bianco

55 RAL 7047

47 RAL 7001

8 avorio

44 RAL 9007

27 Verde pisello

48 RAL 8014

14 Rosso vivo

15 Azzuro

45 Bianco papiro

46 Grigio medio

42 Grigio 7016

32 Sabbia

9 Bronzo

12 Verde oliva

21 Marrone cioccolato

53 Rosso porpora RAL 3004

26 Ocra

36 Grigio 35

56 RAL 7004

19 Panna

4 Beige

38 Bronzo scuro

13 Verde brillante

7 Testa di moro

16 Bordeaux 3005

25 Terracotta

54 RAL 7038

3 Grigio

49 RAL 1015

2 Argento

33 Verde acqua

5 Verde

6 Rosso mattone

31 Celeste

86 RAL 7044

* È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

CFC ITALIA SRL
DOORS AND WINDOWS
SERRAMENTI
PVC - LEGNO - ALLUMINIO

Finto Legno

18 Legno douglas

61 Legno 809

51 Legno Europa

50 Renolit miele

52 Legno nodoso

28 Legno ciliegio

11 Legno scuro

40 Legno cedro

60 Legno Golden Oak 7

34 Legno pino

10 Legno chiaro

29 Legno chiaro fiamm.

30 Legno scuro fiamm.

37 Legno castagno

17 Legno rovere

35 Legno olmo

62 Bianco Renolit

39 Legno noce

Raffaello

24 Grigio Raffaello

22 Verde Raffaello

20 Rosso Raffaello

23 Marrone Raffaello

Per colori RAL fuori cartella costo maggiorazione da aggiungere al prezzo del telo:
Da 25 mq a 50 mq € mq 32,79 netto
Da 51 mq a 100 mq € mq 27,13 netto
Da 101 mq a 150 mq € mq 16,95 netto
Da 151 mq a 200 mq € mq 6,78 netto
Se non si raggiunge il minimo quantitativo di 25 mq il costo della messa in macchina anche di solo 1 mq è di € 565,38 netto più € 49,74 mq netto da aggiungere al costo del telo.
Tempi di consegna 30 giorni lavorativi dall'ordine.

* È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

CFC ITALIA SRL
DOORS AND WINDOWS
SERRAMENTI
PVC - LEGNO - ALLUMINIO

Avvolgibili

Profilo in alluminio coibentato | A39

Profilo in alluminio coibentato a schiuma poliuretanica a media densità.

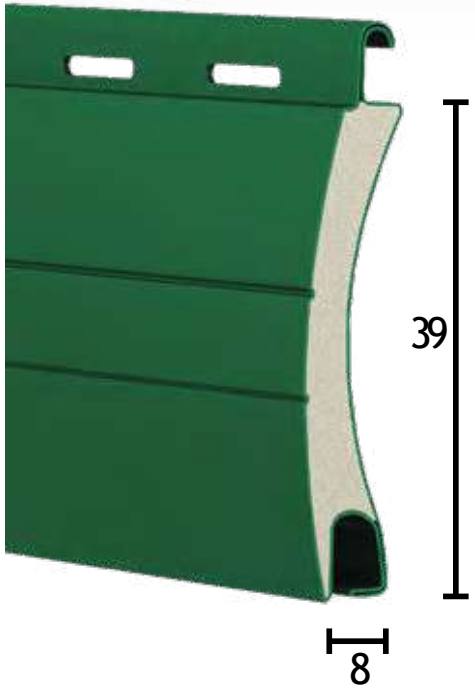

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	8 x 39 mm
Peso per mq.	c.a. 2,5 kg
Larghezza massima consigliata	2650 mm
Barre per 1 metro di altezza	26

Colori RAL

A39	Solo telo in alluminio coibentato a media densità con terminale in alluminio	€ 80,18/mq

Colori RAFFAELLO

A39	Solo telo in alluminio coibentato a media densità con terminale in alluminio	€ 86,35/mq

Colori FINTO LEGNO

A39	Solo telo in alluminio coibentato a media densità con terminale in alluminio	€ 83,26/mq

Minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,50 mq

Sui colori finto legno il terminale non è disponibile in tinta. In fase di ordine indicare tinta RAL che si desidera abbinare.

Diametro di arrotolamento 40 mm

H = 800	∅ = 100
H = 1000	∅ = 110
H = 1200	∅ = 120
H = 1400	∅ = 125
H = 1600	∅ = 135
H = 1800	∅ = 140
H = 2000	∅ = 145
H = 2200	∅ = 155
H = 2400	∅ = 160
H = 2600	∅ = 165
H = 2800	∅ = 170
H = 3000	∅ = 175
H = 3200	∅ = 180
H = 3400	∅ = 185

Diametro di arrotolamento 60 mm

H = 800	∅ = 110
H = 1000	∅ = 115
H = 1200	∅ = 125
H = 1400	∅ = 130
H = 1600	∅ = 140
H = 1800	∅ = 145
H = 2000	∅ = 150
H = 2200	∅ = 160
H = 2400	∅ = 165
H = 2600	∅ = 170
H = 2800	∅ = 175
H = 3000	∅ = 180
H = 3200	∅ = 185
H = 3400	∅ = 190

Guide Compatibili



Guida in alluminio
GUIAL28x14



Guida in alluminio
GUIAL25x20

Tabelle colori

Colori Avvolgibile Alluminio - A39

Tinta unita

1 Bianco

2 Argento

3 Grigio

5 Verde

7 Testa di moro

8 Avorio

19 Panna

21 Marrone cioccolato

36 Grigio 35

38 Bronzo scuro

42 Grigio 7016

44 RAL 9007

56 RAL 7004

Finto legno

30 Legno scuro fiamm.

37 Legno castagno

39 Legno noce

Raffaello

24 Grigio Raffaello

Per colori RAL fuori cartella costo maggiorazione da aggiungere al prezzo del telo:
Da 25 mq a 50 mq € mq 32,79 netto
Da 51 mq a 100 mq € mq 27,13 netto
Da 101 mq a 150 mq € mq 16,95 netto
Da 151 mq a 200 mq € mq 6,78 netto
Se non si raggiunge il minimo quantitativo di 25 mq il costo della messa in macchina anche di solo 1 mq è di € 565,38 netto più € 49,74 mq netto da aggiungere al costo del telo.
Tempi di consegna 30 giorni lavorativi dall'ordine.

* È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

CFC ITALIA SRL
DOORS AND WINDOWS
SERRAMENTI
PVC - LEGNO - ALLUMINIO

Avvolgibili

Profilo in alluminio coibentato a foro largo | ARIALUCE

Un mix di aria e luce

ARIALUCE

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO A FORO LARGO
La sua caratteristica fondamentale consiste nella particolare asola lunga presente nella stecca, che permette, ad avvolgibile abbassato, una significativa aerazione e illuminazione dell'ambiente, a differenza dell'avvolgibile tradizionale.

LA DIFFERENZA
La dimensione del foro (larghezza 180 mm, altezza 5,5 mm), nettamente superiore a quello tradizionale (larghezza 17 mm, altezza 2 mm) favorisce, a tapparella abbassata, l'agevole ricicdo dell'aria all'interno dell'abitazione e, nel contempo, l'entrata della luce solare.

Profilo in alluminio coibentato a foro largo | ARIALUCE

Profilo in alluminio coibentato con schiuma poliuretanica a media ed alta densità a foro largo dotato di stecche che permettono un maggiore filtraggio di luce naturale senza rinunciare alla piacevolezza dell'ombra.

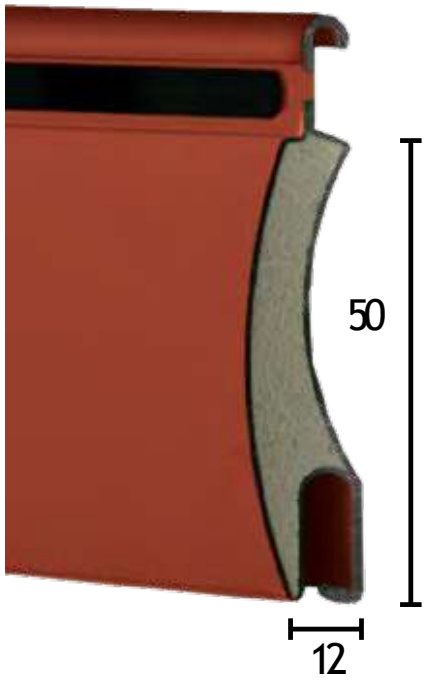

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	12 x 50 mm
Peso per mq. media densità	c.a. 5,00 kg
Peso per mq. alta densità	c.a. 6,00 kg
Larghezza massima consigliata	4200 mm
Barre per 1 metro di altezza	20

Diametro di arrotolamento 60 mm

H = 1000	∅ = 150
H = 1200	∅ = 155
H = 1300	∅ = 160
H = 1400	∅ = 165
H = 1500	∅ = 170
H = 1600	∅ = 175
H = 1700	∅ = 180
H = 1800	∅ = 185
H = 1900	∅ = 190
H = 2000	∅ = 195
H = 2200	∅ = 200
H = 2400	∅ = 205
H = 2600	∅ = 210
H = 2800	∅ = 220
H = 3000	∅ = 230
H = 3300	∅ = 240

Media densità

Colori RAL

ARIALUCE	Solo telo in alluminio coibentato a media densità con terminale in alluminio	€ 114,10/mq

Colori RAFFAELLO

ARIALUCE	Solo telo in alluminio coibentato a media densità con terminale in alluminio	€ 122,32/mq

Colori FINTO LEGNO

ARIALUCE	Solo telo in alluminio coibentato a media densità con terminale in alluminio	€ 120,27/mq

Alta densità

Colori RAL

ARIALUCE HD	Solo telo in alluminio coibentato ad alta densità con terminale in alluminio	€ 139,80/mq

Colori RAFFAELLO

ARIALUCE HD	Solo telo in alluminio coibentato ad alta densità con terminale in alluminio	€ 148,02/mq

Colori FINTO LEGNO

ARIALUCE HD	Solo telo in alluminio coibentato ad alta densità con terminale in alluminio	€ 143,91/mq

Minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,50 mq
Sui colori finto legno il terminale non è disponibile in tinta. In fase di ordine indicare tinta RAL che si desidera abbinare.

Guide Compatibili



Guida in alluminio
GUIAL30x25



Guida in alluminio
GUIAL28x17



Guida in alluminio
GUIAL30x19



Guida in alluminio
GUIAL28x16



Guida in alluminio
GUIAL40x25



Guida in alluminio
GUIAL32X41
GUIDA DISTANZIALE



KIT AUTOPORTANTE

CFC ITALIA SRL
DOORS AND WINDOWS
SERRAMENTI
PVC - LEGNO - ALLUMINIO

Avvolgibili

Profilo in alluminio con zanzariera integrata | ROLL-NET

La tapparella con zanzariera integrata

ROLL-NET

La caratteristica fondamentale di questo profilo è la presenza della microforatura su tutta la superficie del gancio.
Tale particolarità permette, ad avvolgibile abbassato, oltre alla funzione oscurante, un'efficace prestazione come zanzariera e un'ottima visuale verso l'esterno, contemporaneamente al mantenimento della privacy.

ROLL-NET è realizzata con un gancio più alto e resistente rispetto alla tapparella tradizionale, e, allo stesso tempo, interamente microforato.
Ciò consente un maggiore ricircolo dell'aria, la possibilità di oscuramento graduale e una barriera contro gli insetti indesiderati.

CFC ITALIA SRL
DOORS AND WINDOWS
SERRAMENTI
PVC - LEGNO - ALLUMINIO

Avvolgibili

Profilo in alluminio con zanzariera integrata | ROLL-NET

Profilo in alluminio con schiuma poliuretanica a media ed alta densità, il gancio microforato permette di regolare a piacere luce o ombra oltre a funzionare come zanzariera.

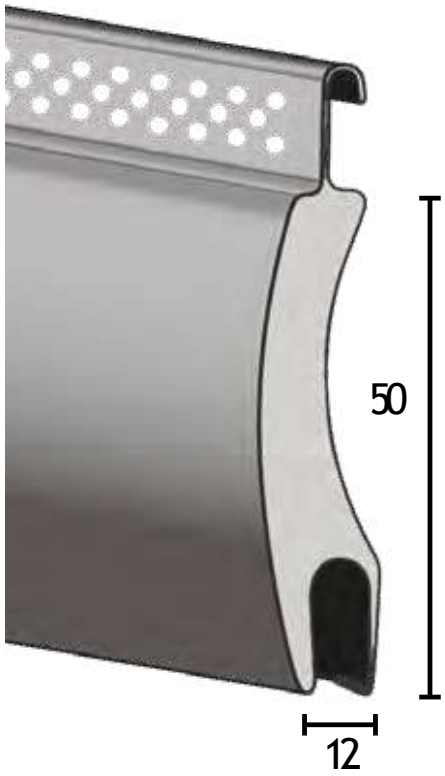

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	12 x 50 mm
Peso per mq. media densità	c.a. 5,00 kg
Peso per mq. alta densità	c.a. 6,00 kg
Larghezza massima consigliata	4200 mm
Barre per 1 metro di altezza	20

Diametro di arrotolamento 60 mm

H = 1000	∅ > 145
H = 1200	∅ > 155
H = 1300	∅ > 155
H = 1400	∅ > 160
H = 1500	∅ > 170
H = 1600	∅ > 170
H = 1700	∅ > 175
H = 1800	∅ > 180
H = 1900	∅ > 190
H = 2000	∅ > 190
H = 2200	∅ > 200
H = 2400	∅ > 205
H = 2600	∅ > 210
H = 2800	∅ > 220
H = 3000	∅ > 230
H = 3300	∅ > 240

Media densità

Colori RAL

ROLL-NET	Solo telo in alluminio coibentato a media densità con terminale in alluminio	€ 116,16/mq

Colori RAFFAELLO

ROLL-NET	Solo telo in alluminio coibentato a media densità con terminale in alluminio	€ 124,38/mq

Colori FINTO LEGNO

ROLL-NET	Solo telo in alluminio coibentato a media densità con terminale in alluminio	€ 122,32/mq

Alta densità

Colori RAL

ROLL-NET HD	Solo telo in alluminio coibentato ad alta densità con terminale in alluminio	€ 137,74/mq

Colori RAFFAELLO

ROLL-NET HD	Solo telo in alluminio coibentato ad alta densità con terminale in alluminio	€ 143,91/mq

Colori FINTO LEGNO

ROLL-NET HD	Solo telo in alluminio coibentato ad alta densità con terminale in alluminio	€ 141,86/mq

Minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,50 mq

Sui colori finto legno il terminale non è disponibile in tinta. In fase di ordine indicare tinta RAL che si desidera abbinare.

Guide Compatibili



Guida in alluminio
GUIAL30x25



Guida in alluminio
GUIAL28x17



Guida in alluminio
GUIAL30x19



Guida in alluminio
GUIAL28x16



Guida in alluminio
GUIAL40x25



Guida in alluminio
GUIAL32x41
GUIDA DISTANZIALE



KIT AUTOPORTANTE

CFC ITALIA SRL
DOORS AND WINDOWS
SERRAMENTI
PVC - LEGNO - ALLUMINIO

Tabelle colori

Colori Avvolgibile Alluminio - ARIALUCE - ROLL-NET

Tinta unita

1 Bianco

44 RAL 9007

4 Beige

6 Rosso mattone

32 Sabbia


45 Bianco papiro

36 Grigio 35

42 Grigio 7016

5 Verde

53 Rosso porpora RAL 3004

15 Azzuro

55 RAL 7047

3 Grigio

19 Panna

21 Marrone cioccolato

26 Ocra

27 Verde pisello

2 Argento

8 avorio

7 Testa di moro

25 Terracotta

46 Grigio medio

* È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

Finto legno

10 Legno chiaro

39 Legno noce

50 Renolit miele

28 Legno ciliegio

37 Legno castagno

52 Legno nodoso

11 Legno scuro

Raffaello

24 Grigio Raffaello

22 Verde Raffaello

* È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

Per colori RAL fuori cartella costo maggiorazione da aggiungere al prezzo del telo:
Da 25 mq a 50 mq € mq 32,79 netto
Da 51 mq a 100 mq € mq 27,13 netto
Da 101 mq a 150 mq € mq 16,95 netto
Da 151 mq a 200 mq € mq 6,78 netto
Se non si raggiunge il minimo quantitativo di 25 mq il costo della messa in macchina anche di solo 1 mq è di € 565,38 netto più € 49,74 mq netto da aggiungere al costo del telo.
Tempi di consegna 30 giorni lavorativi dall'ordine.

CFC ITALIA SRL
DOORS AND WINDOWS
SERRAMENTI
PVC - LEGNO - ALLUMINIO

Avvolgibili

Profilo in alluminio taglio termico | DUERO

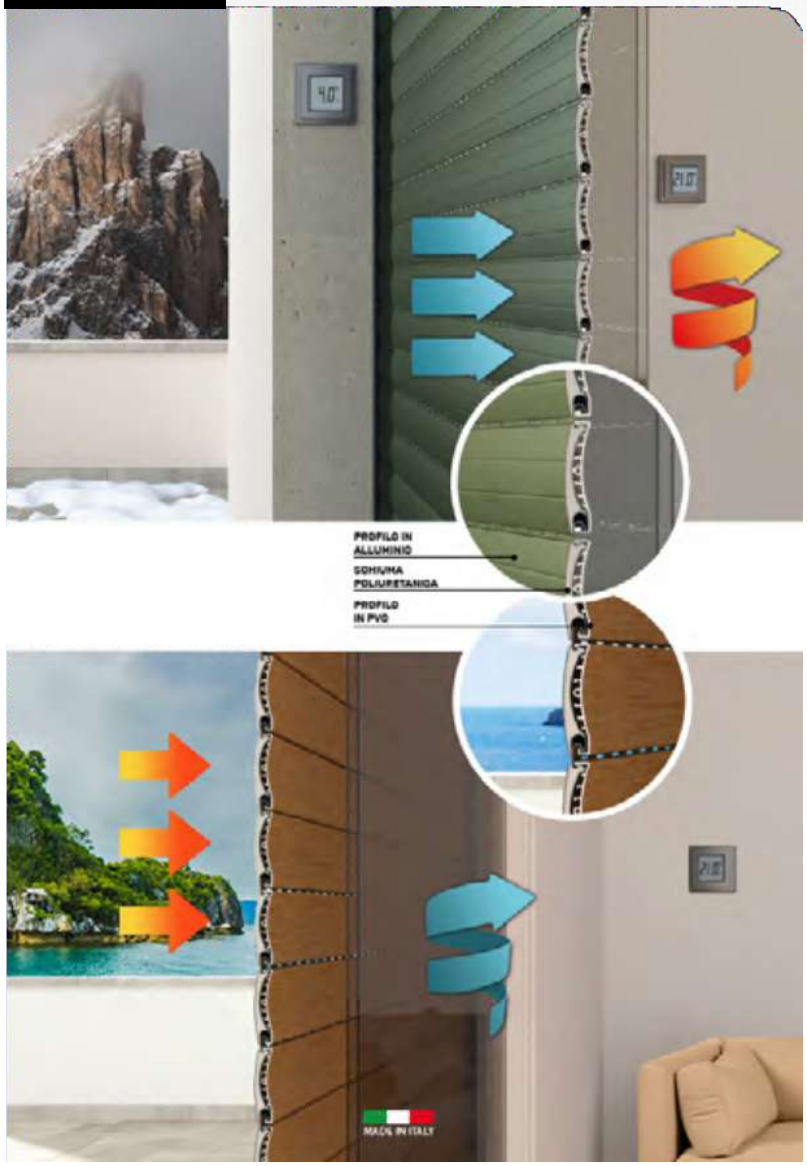

Il piacere di isolarsi con

DUERO

LA DIFFERENZA

L'avvolgibile DUERO rivoluziona il ruolo dei sistemi di protezione nelle politiche di risparmio energetico legate all'edilizia.
È noto ed ampiamente usato il profilo in metallo (alluminio o acciaio) e in pvc per costituire doghe per comporre serrande e avvolgibili.
DUERO è, invece, un avvolgibile in alluminio e in pvc assolutamente innovativo e conveniente, rispetto a quelli tradizionali.
La sua principale caratteristica è ridurre lo spreco di risorse economiche ed energetiche. La differenza tra DUERO ed un tradizionale avvolgibile in alluminio o acciaio consiste nella struttura del profilo.
DUERO è una doga per avvolgibili costituita dall'accoppiamento ad incastro per compressione di due profilati di diverso materiale di cui un profilo in pvc e uno in alluminio riempito di schiuma isolante.
Il particolare sistema di aggancio tra le due facce della stecca interrompe la conducibilità termica del metallo. Quindi, con l'alluminio posizionato all'esterno ed al pvc collocato all'interno, si compie un'interruzione della trasmittanza termica tra l'ambiente esterno e quello interno.

I RISULTATI

Il Consorzio Legno-Legno ha misurato il risparmio energetico ottenuto con un avvolgibile DUERO e quello conseguito con un avvolgibile tradizionale in alluminio, utilizzando le regole di apporto diurno/notturno espresse nella UNI/TS 11300-1 (utilizzabile anche nel caso delle varie detrazioni fiscali e sostituzione di infissi). In particolare, i dati riportati nell'ultima colonna della tabella in alto dimostrano la capacità di risparmio energetico di una finestra con e senza l'aggiunta di un avvolgibile DUERO. Appare evidente che una finestra, abbinata all'avvolgibile DUERO, genera un risparmio energetico notevole.

ESTATE

Se d'inverno, dunque, DUERO garantisce una minore dispersione di calore, d'estate, l'avvolgibile, grazie all'interruzione della conducibilità del metallo della parte esterna, fortemente riscaldata perché esposta al sole, il profilo in pvc (rivolto all'interno) riesce a mantenere temperature inferiori, non trasmettendo il calore all'interno dell'abitazione. In questo modo, la temperatura interna resterà più bassa, per cui in caso di condizionamento dell'aria occorrerà un minore dispendio di energia.

INVERNO

In particolare, l'utilizzo dell'avvolgibile DUERO garantisce, nel corso delle stagioni invernali, una minore dispersione di calore, poiché tra il profilo in pvc (posto all'interno) e quello in alluminio (posto all'esterno) avviene un'interruzione di continuità del calore, consentendo quindi un considerevole risparmio energetico.

CFC ITALIA SRL
DOORS AND WINDOWS
SERRAMENTI
PVC - LEGNO - ALLUMINIO

Profilo in alluminio taglio termico | DUERO

Avvolgibile bicomponente a ponte termico in PVC - alluminio con interposizione di schiuma in poliuretano espanso. Profilo esterno in alluminio laminato con vernice poliammidica. Profilo interno in pvc estruso autoestinguente classe 1.

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	13 x 55 mm
Peso per mq.	c.a. 6,00 kg
Larghezza massima consigliata	4200 mm
Barre per 1 metro di	18

Colori RAL

DUERO	Solo telo in alluminio coibentato ad alta densità e pvc taglio termico con guarnizione di battuta	€ 125,41/mq

Colori RAFFAELLO

DUERO	Solo telo in alluminio coibentato ad alta densità e pvc taglio termico con guarnizione di battuta	€ 131,58/mq

Colori FINTO LEGNO

DUERO	Solo telo in alluminio coibentato ad alta densità e pvc taglio termico con guarnizione di battuta	€ 129,52/mq

Minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,50 mq

Sui colori finto legno il terminale non è disponibile in tinta. In fase di ordine indicare tinta RAL che si desidera abbinare.

Diametro di arrotolamento 60 mm

H = 1000	∅ = 155
H = 1200	∅ = 165
H = 1300	∅ = 170
H = 1400	∅ = 175
H = 1500	∅ = 180
H = 1600	∅ = 185
H = 1700	∅ = 195
H = 1800	∅ = 200
H = 1900	∅ = 200
H = 2000	∅ = 215
H = 2200	∅ = 220
H = 2400	∅ = 225
H = 2600	∅ = 230
H = 2800	∅ = 240
H = 3000	∅ = 250
H = 3300	∅ = 255

Guide Compatibili



Guida in alluminio
GUIAL30x25



Guida in alluminio
GUIAL30x19

Guida in alluminio
GUIAL40x25



Guida in alluminio
GUIAL28x17



Guida in alluminio
GUIAL28x16



Guida in alluminio
GUIAL32x41
GUIDA DISTANZIALE



KIT AUTOPORTANTE

CFC ITALIA SRL
DOORS AND WINDOWS
SERRAMENTI
PVC - LEGNO - ALLUMINIO

Tabelle colori

Colori Avvolgibile Alluminio esterno - DUERO

Tinta unita

1 Bianco

36 Grigio 35

3 Grigio

2 Argento

44 RAL 9007

42 Grigio 7016

19 Panna

8 avorio

4 Beige

5 Verde

21 Marrone cioccolato

7 Testa di moro

6 Rosso mattone

16 Rosso Bordeaux

26 Ocra

25 Terracotta

13 Verde brillante

15 Azzuro

Finto legno

10 Legno chiaro

50 Renolit miele

37 Legno castagno

11 Legno scuro

39 Legno noce

Raffaello

24 Grigio Raffaello

23 Marrone Raffaello

Per colori RAL fuori cartella costo maggiorazione da aggiungere al prezzo del telo:
Da 25 mq a 50 mq € mq 32,79 netto
Da 51 mq a 100 mq € mq 27,13 netto
Da 101 mq a 150 mq € mq 16,95 netto
Da 151 mq a 200 mq € mq 6,78 netto
Se non si raggiunge il minimo quantitativo di 25 mq il costo della messa in macchina anche di solo 1 mq è di € 565,38 netto più € 49,74 mq netto da aggiungere al costo del telo.
Tempi di consegna 30 giorni lavorativi dall'ordine.

* È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

CFC ITALIA SRL
DOORS AND WINDOWS
SERRAMENTI
PVC - LEGNO - ALLUMINIO

Tabelle colori

Colori Avvolgibili Pvc interno - DUERO


1 Bianco

25 Avorio 711


19 Grigio 35

50 Grigio 562

31 Verde 6005

9 Acqua Marina

16 Rosso vivo

76 Marrone 8017

6 Legno Scuro

62 Douglas K70

34 Legno 09

24 Avorio 1013

26 Avorio 701

3 Grigio 06

5 Verde 110

17 Verde Bottiglia

7 Celeste

15 Bruno 11

20 Testa di Moro

60 Mogano K7

71 Legno K1

CA2 Porpora

13 Avorio 01

27 Giallo 110

18 Grigio Scuro

10 Verde Oliva

36 Verde 65

8 Bleu

73 Beige chiaro

33 Legno F412

61 Noce K21

75 Legno K10

14 Avorio 217

45 Giallo Ocra

23 Grigio Scuro 704

12 Verde Pisello

44 Verde Acqua

11 Rosso Mattone

29 Marrone 25

2 Legno Chiaro

63 Frassino K51

35 Legno K99

* È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

CFC ITALIA SRL
DOORS AND WINDOWS
SERRAMENTI
PVC - LEGNO - ALLUMINIO

Avvolgibili

Profilo piatto in alluminio foro standard | DR30 STD

La piatta a foro standard

DR30 STD

DR30 STD è una tapparella in alluminio coibentato a stecche piatte H 30 mm che presentano, nel gancio del profilo, asole standard da 20 mm. Le sue linee dritte e pure coniugano la contemporaneità del design con la funzionalità di una tapparella che, a differenza dei modelli tradizionali consente di utilizzare, in fase di montaggio, l'avvolgimento sia esterno che interno.

NEW!

Foro tradizionale



20x2 mm

Profilo piatto in alluminio foro standard | DR30STD

Profilo piatto in alluminio coibentato per avvolgibile a schiuma poliuretanica a foro standard, disponibile sia in media che in alta densità.

Caratteristiche tecniche	
Misura nominale	8,5 x 30 mm
Peso per mq a media densità	c.a. 3,80 kg
Peso per mq ad alta densità	c.a. 4,90 kg
Larghezza massima consigliata	3000 mm
Barre per 1 metro di altezza	33

Media densità

Colori RAL

DR30STD Solo telo in alluminio coibentato a media densità con terminale in alluminio € 96,63/mq

Colori RAFFAELLO

DR30STD Solo telo in alluminio coibentato a media densità con terminale in alluminio € 101,76/mq

Colori FINTO LEGNO

DR30STD Solo telo in alluminio coibentato a media densità con terminale in alluminio € 98,68/mq

Alta densità

Colori RAL

DR30STDHD Solo telo in alluminio coibentato ad alta densità con terminale in alluminio € 127,46/mq

Colori RAFFAELLO

DR30STDHD Solo telo in alluminio coibentato ad alta densità con terminale in alluminio € 131,58/mq

Colori FINTO LEGNO

DR30STDHD Solo telo in alluminio coibentato ad alta densità con terminale in alluminio € 129,52/mq

Minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,50 mq

Sui colori finto legno il terminale non è disponibile in tinta. In fase di ordine indicare tinta RAL che si desidera abbinare.

Diametro di arrotolamento 40 mm

H = 1000	∅ > 125
H = 1200	∅ > 145
H = 1300	∅ > 150
H = 1400	∅ > 155
H = 1500	∅ > 162
H = 1600	∅ > 165
H = 1700	∅ > 165
H = 1800	∅ > 170
H = 1900	∅ > 175
H = 2000	∅ > 180
H = 2200	∅ > 185
H = 2400	∅ > 195
H = 2600	∅ > 200
H = 2800	∅ > 210
H = 3000	∅ > 215
H = 3300	∅ > 225

Diametro di arrotolamento 60 mm

H = 1000	∅ > 148
H = 1200	∅ > 155
H = 1300	∅ > 158
H = 1400	∅ > 162
H = 1500	∅ > 170
H = 1600	∅ > 173
H = 1700	∅ > 173
H = 1800	∅ > 183
H = 1900	∅ > 185
H = 2000	∅ > 190
H = 2200	∅ > 195
H = 2400	∅ > 200
H = 2600	∅ > 205
H = 2800	∅ > 220
H = 3000	∅ > 225
H = 3300	∅ > 235

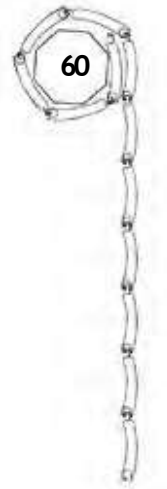

Guide Compatibili



Guida in alluminio
GUIAL28x14



Guida in alluminio
GUIAL25x20

CFC ITALIA SRL
DOORS AND WINDOWS
SERRAMENTI
PVC - LEGNO - ALLUMINIO

Avvolgibili

Profilo piatto in alluminio a foro largo | DR30 AIR

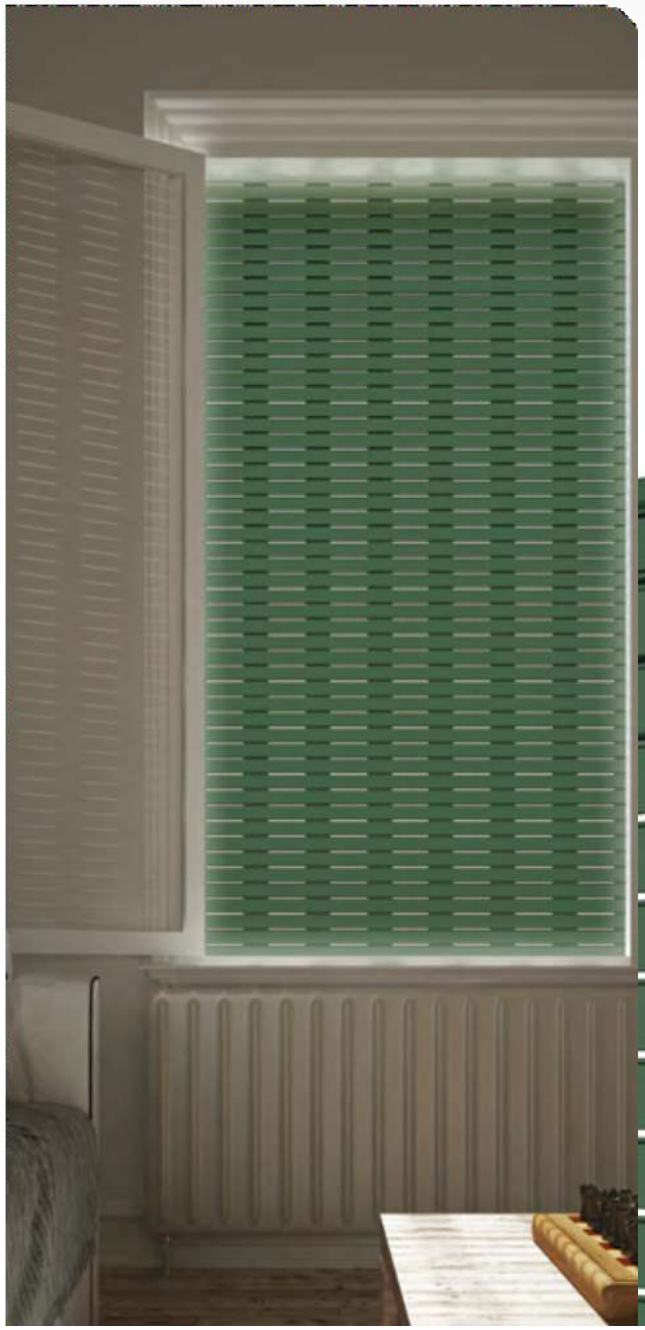

La piatta a foro largo

DR30 AIR

DR30 AIR è una tapparella in alluminio coibentato a stecche piatte H 30 mm che presentano, nel gancio del profilo, le asole larghe 90 mm.
Le sue linee dritte e pure coniugano la contemporaneità del design con la funzionalità di una tapparella che, a differenza dei modelli tradizionali, offre, a telo abbassato e con i fori aperti, maggiore areazione, ingresso luce solare, visibilità esterna nel totale rispetto della sicurezza e privacy.
Inoltre, la sua forma consente di utilizzare, in fase di montaggio, l'avvolgimento sia esterno che interno.

NEW!

Foro DR30 AIR



90x3 mm

Profilo piatto in alluminio | DR30 AIR

Profilo piatto in alluminio coibentato per avvolgibile a schiuma poliuretanica a foro largo, disponibile sia in media che alta densità.

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	8,5 x 30 mm
Peso per mq a media densità	c.a. 3,80 kg
Peso per mq ad alta densità	c.a. 4,90 kg
Larghezza massima consigliata	3500 mm
Barre per 1 metro di altezza	33

Media densità

Colori RAL

DR30AIR Solo telo in alluminio coibentato media densità con terminale in alluminio € 107,93/mq

Colori RAFFAELLO

DR30AIR Solo telo in alluminio coibentato media densità con terminale in alluminio € 114,10/mq

Colori FINTO LEGNO

DR30AIR Solo telo in alluminio coibentato media densità con terminale in alluminio € 112,04/mq

Alta densità

Colori RAL

DR30AIRHD Solo telo in alluminio coibentato ad alta densità con terminale in alluminio € 135,69/mq

Colori RAFFAELLO

DR30AIRHD Solo telo in alluminio coibentato ad alta densità con terminale in alluminio € 139,80/mq

Colori FINTO LEGNO

DR30AIRHD Solo telo in alluminio coibentato ad alta densità con terminale in alluminio € 137,74/mq

Minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,50 mq

Sui colori finto legno il terminale non è disponibile in tinta. In fase di ordine indicare tinta RAL che si desidera abbinare.

Diametro di arrotolamento 40 mm

H = 1000	∅ > 125
H = 1200	∅ > 145
H = 1300	∅ > 150
H = 1400	∅ > 155
H = 1500	∅ > 162
H = 1600	∅ > 165
H = 1700	∅ > 165
H = 1800	∅ > 170
H = 1900	∅ > 175
H = 2000	∅ > 180
H = 2200	∅ > 185
H = 2400	∅ > 195
H = 2600	∅ > 200
H = 2800	∅ > 210
H = 3000	∅ > 215
H = 3300	∅ > 225

Diametro di arrotolamento 60 mm

H = 1000	∅ > 148
H = 1200	∅ > 155
H = 1300	∅ > 158
H = 1400	∅ > 162
H = 1500	∅ > 170
H = 1600	∅ > 173
H = 1700	∅ > 173
H = 1800	∅ > 183
H = 1900	∅ > 185
H = 2000	∅ > 190
H = 2200	∅ > 195
H = 2400	∅ > 200
H = 2600	∅ > 205
H = 2800	∅ > 220
H = 3000	∅ > 225
H = 3300	∅ > 235

Guide Compatibili



Guida in alluminio
GUIAL28x14



Guida in alluminio
GUIAL25x20

CFC ITALIA SRL
DOORS AND WINDOWS
SERRAMENTI
PVC - LEGNO - ALLUMINIO

Tabelle colori

Colori Avvolgibile Alluminio - DR30 STD - DR30 AIR

Tinta unita

- 1 Bianco
- 55 RAL 7047
- 47 RAL 7001
- 8 Avorio
- 44 RAL 9007
- 27 Verde pisello
- 48 RAL 8014
- 14 Rosso vivo
- 15 Azzurro
- 45 Bianco papiro
- 46 Grigio medio
- 42 Grigio RAL 7016
- 32 Sabbia
- 9 Bronzo
- 12 Verde oliva
- 21 Marrone cioccolato
- 53 Rosso porpora RAL 3004
- 26 Ocra
- 36 grigio 35
- 56 RAL 7004
- 19 Panna
- 4 Beige
- 38 Bronzo scuro
- 13 Verde brillante
- 7 Testa di moro
- 16 Bordeaux 3005
- 25 Terracotta
- 54 RAL 7038
- 3 Grigio
- 49 RAL 1015
- 2 Argento
- 33 Verde acqua
- 5 Verde
- 6 Rosso mattone
- 31 Celeste
- 86 RAL 7044

* È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

Finto legno

18 Legno douglas

61 Legno 809

51 Legno Europa

50 Renolit miele

52 Legno nodoso

28 Legno ciliegio

11 Legno scuro

40 Legno cedro

60 Legno Golden Oak 7

34 Legno pino

10 Legno chiaro

29 Legno chiaro fiamm.

30 Legno scuro fiamm.

37 Legno castagno

17 Legno rovere

35 Legno olmo

62 Bianco renolit

39 Legno noce

Colori Raffaello


24 Grigio Raffaello

22 Verde Raffaello

20 Rosso Raffaello

23 Marrone Raffaello

Per colori RAL fuori cartella costo maggiorazione da aggiungere al prezzo del telo:
Da 25 mq a 50 mq € mq 32,79 netto
Da 51 mq a 100 mq € mq 27,13 netto
Da 101 mq a 150 mq € mq 16,95 netto
Da 151 mq a 200 mq € mq 6,78 netto
Se non si raggiunge il minimo quantitativo di 25 mq il costo della messa in macchina anche di solo 1 mq è di € 565,38 netto più € 49,74 mq netto da aggiungere al costo del telo.
Tempi di consegna 30 giorni lavorativi dall'ordine.

* È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

CFC ITALIA SRL
DOORS AND WINDOWS
SERRAMENTI
PVC - LEGNO - ALLUMINIO

Avvolgibili

Profilo micro coibentato | MICRO

Linee ridotte ed essenziali

MICRO

MICRO è una tapparella in alluminio coibentato dal design essenziale ed armonioso.
La stecca con un'altezza di soli 16 mm, a gancio interamente microforato conferisce all'oscurante, oltre all'aspetto moderno, dei concreti vantaggi quali un'ottima visuale verso l'esterno, l'agevole circolazione dell'aria nell'ambiente interno, l'ingresso della luce, ma anche un diametro di avvolgimento significativamente inferiore rispetto ad altri profili presenti sul mercato, rendendo il prodotto congruo con le nuove tendenze architettoniche dalle linee ridotte ed essenziali.

NEW!

Profilo micro coibentato | MICRO

Profilo micro in alluminio microforato per avvolgibile a schiuma poliuretanica ad alta densità.

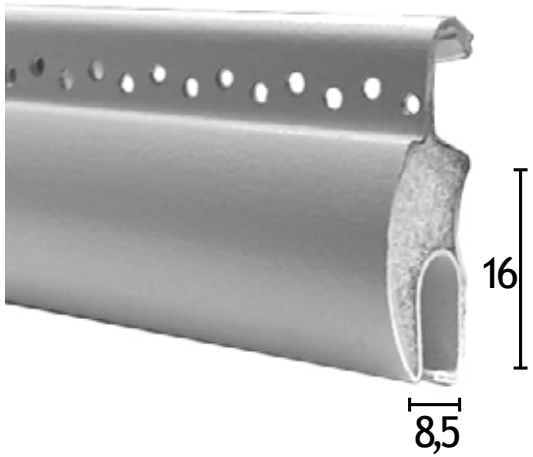

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	8,5 x 16 mm
Peso per mq.	c.a. 5,40 kg
Larghezza massima consigliata	3500 mm
Barre per 1 metro di	63

Colori RAL

MICRO	Solo telo coibentato alta densità con terminale in alluminio	€ 164,47/mq

Colori RAFFAELLO

MICRO	Solo telo coibentato alta densità in alluminio con terminale in alluminio	€ 172,70/mq

Colori FINTO LEGNO

MICRO	Solo telo coibentato alta densità con terminale in alluminio	€ 168,58/mq

Minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,50 mq

Sui colori finto legno il terminale non è disponibile in tinta. In fase di ordine indicare tinta RAL che si desidera abbinare.

Diametro di arrotolamento 40 mm

H = 1000	∅ = 135
H = 1200	∅ = 142
H = 1300	∅ = 147
H = 1400	∅ = 150
H = 1500	∅ = 157
H = 1600	∅ = 160
H = 1700	∅ = 165
H = 1800	∅ = 167
H = 1900	∅ = 175
H = 2000	∅ = 180
H = 2200	∅ = 185
H = 2400	∅ = 195
H = 2600	∅ = 205
H = 2800	∅ = 210
H = 3000	∅ = 215
H = 3300	∅ = 225

Diametro di arrotolamento 60 mm

H = 1000	∅ = 145
H = 1200	∅ = 152
H = 1300	∅ = 155
H = 1400	∅ = 161
H = 1500	∅ = 165
H = 1600	∅ = 165
H = 1700	∅ = 168
H = 1800	∅ = 172
H = 1900	∅ = 180
H = 2000	∅ = 187
H = 2200	∅ = 195
H = 2400	∅ = 202
H = 2600	∅ = 205
H = 2800	∅ = 210
H = 3000	∅ = 220
H = 3300	∅ = 230

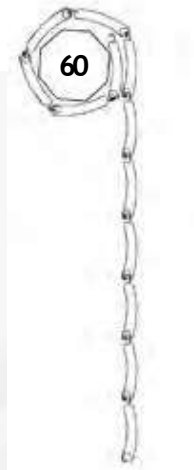

Guide Compatibili



Guida in alluminio
GUIAL28x14



Guida in alluminio
GUIAL25x20

CFC ITALIA SRL
DOORS AND WINDOWS
SERRAMENTI
PVC - LEGNO - ALLUMINIO

Avvolgibili

Profilo micro coibentato air | MICRO AIR

Linee ridotte ed essenziali a foro largo

MICRO AIR

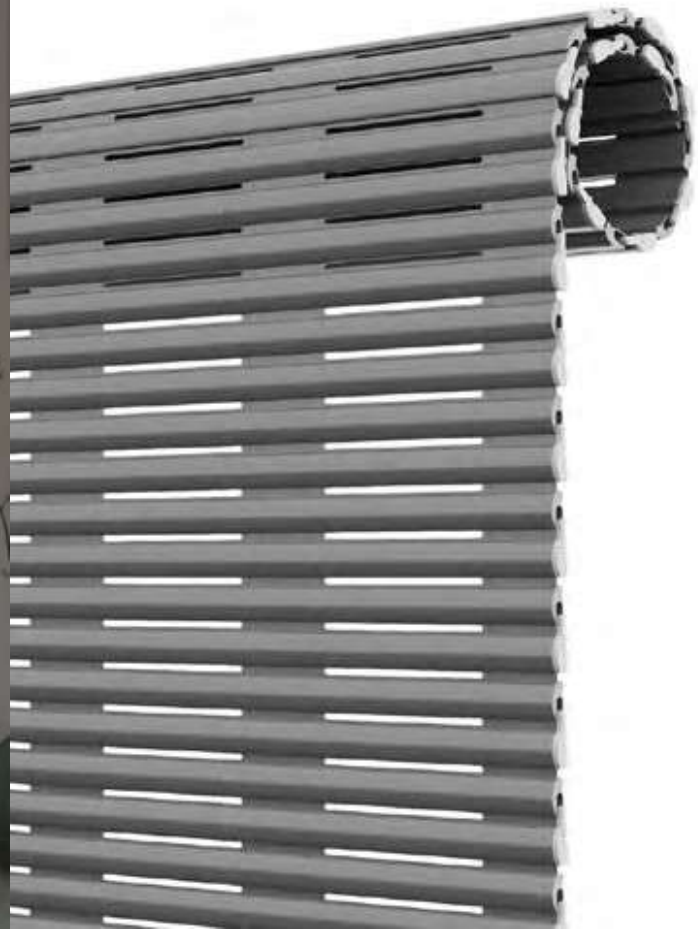

MICRO AIR è una tapparella in alluminio coibentato dal design essenziale ed armonioso. La stecca con un'altezza di soli 16 mm, a gancio con foro largo conferisce all'oscurante, oltre all'aspetto moderno, dei concreti vantaggi quali un'ottima visuale verso l'esterno, l'agevole circolazione dell'aria nell'ambiente interno, l'ingresso della luce, ma anche un diametro di avvolgimento significativamente inferiore rispetto ad altri profili presenti sul mercato, rendendo il prodotto congruo con le nuove tendenze architettoniche dalle linee ridotte ed essenziali.

NEW!

Profilo micro coibentato | MICRO AIR

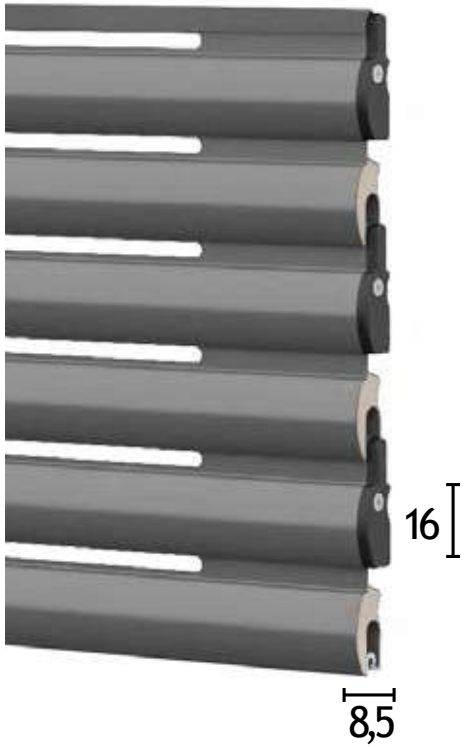

Profilo micro in alluminio a foro largo per avvolgibile a schiuma poliuretanica ad alta densità.

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	8,5 x 16 mm
Peso per mq.	c.a. 5,40 kg
Larghezza massima consigliata	3500 mm
Barre per 1 metro di	63

Colori RAL

MICRO AIR Solo telo in alluminio coibentato ad alta densità con terminale in alluminio € 168,58/mq

Colori RAFFAELLO

MICRO AIR Solo telo in alluminio coibentato ad alta densità con terminale in alluminio € 176,81/mq

Colori FINTO LEGNO

MICRO AIR Solo telo in alluminio coibentato ad alta densità con terminale in alluminio € 172,70/mq

Minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,50 mq

Sui colori finto legno il terminale non è disponibile in tinta. In fase di ordine indicare tinta RAL che si desidera abbinare.

Diametro di arrotolamento 40 mm

H = 1000	∅ = 135
H = 1200	∅ = 142
H = 1300	∅ = 147
H = 1400	∅ = 150
H = 1500	∅ = 157
H = 1600	∅ = 160
H = 1700	∅ = 165
H = 1800	∅ = 167
H = 1900	∅ = 175
H = 2000	∅ = 180
H = 2200	∅ = 185
H = 2400	∅ = 195
H = 2600	∅ = 205
H = 2800	∅ = 210
H = 3000	∅ = 215
H = 3300	∅ = 225

Diametro di arrotolamento 60 mm

H = 1000	∅ = 145
H = 1200	∅ = 152
H = 1300	∅ = 155
H = 1400	∅ = 161
H = 1500	∅ = 165
H = 1600	∅ = 165
H = 1700	∅ = 168
H = 1800	∅ = 172
H = 1900	∅ = 180
H = 2000	∅ = 187
H = 2200	∅ = 195
H = 2400	∅ = 202
H = 2600	∅ = 205
H = 2800	∅ = 210
H = 3000	∅ = 220
H = 3300	∅ = 230

Guide Compatibili



Guida in alluminio
GUIAL28x14



Guida in alluminio
GUIAL25x20

CFC ITALIA SRL
DOORS AND WINDOWS
SERRAMENTI
PVC - LEGNO - ALLUMINIO

Tabelle colori

Colori Avvolgibile Alluminio - MICRO - MICRO AIR

Tinta unita

1 Bianco

3 Grigio

42 Grigio RAL 7016

15 Azzurro

25 Terracotta

19 Panna

36 Grigio 35

5 Verde

7 Testa di moro

26 Ocra

8 Avorio

2 Argento

13 Verde brillante

21 Marrone cioccolato

4 Beige


44 RAL 9007

16 Rosso bordeaux

6 Rosso mattone

* È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

Finto legno

50 Renolit miele

11 Legno scuro

10 Legno chiaro

37 Legno castagno

39 Legno noce

Colori Raffaello

23 Marrone Raffaello

24 Grigio Raffaello

* È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

Per colori RAL fuori cartella costo maggiorazione da aggiungere al prezzo del telo:
Da 25 mq a 50 mq € mq 32,79 netto
Da 51 mq a 100 mq € mq 27,13 netto
Da 101 mq a 150 mq € mq 16,95 netto
Da 151 mq a 200 mq € mq 6,78 netto
Se non si raggiunge il minimo quantitativo di 25 mq il costo della messa in macchina anche di solo 1 mq è di € 565,38 netto più € 49,74 mq netto da aggiungere al costo del telo.
Tempi di consegna 30 giorni lavorativi dall'ordine.

CFC ITALIA SRL
DOORS AND WINDOWS
SERRAMENTI
PVC - LEGNO - ALLUMINIO

Avvolgibili

Profilo in alluminio estruso a stecche orientabili | *INKLINA*

Pratico come un avvolgibile funzionale come un frangisole

INKLINA

SISTEMA INNOVATIVO

INKLINA, l'unico sistema di oscuramento per esterni pratico come un avvolgibile e funzionale come una persiana/frangisole.
È composto da lamelle orientabili antigraffio, in alluminio estruso, regolabili in tre posizioni: aperto, chiuso e flap.

CERTIFICATO

INKLINA è un prodotto certificato UNI EN 13569:2009, ideale per la progettazione di immobili in classe "A". Facile da installare all'interno del cassonetto, sostituisce le vecchie tapparelle tradizionali migliorandone la qualità abitativa e l'efficienza energetica.

DESIGN

Design all'avanguardia, caratterizzato da linee pulite ed essenziali che, abbinato ad un'ampia scelta di finiture, permette di valorizzare qualsiasi edificio migliorandone anche il design degli ambienti interni.

COMFORT

INKLINA è pensato anche per i clienti attenti all'estetica e al comfort: la regolazione delle lamelle orientabili consente di gestire la quantità di luce e aria all'interno dell'abitazione, creando ambienti confortevoli per ogni esigenza.

Profilo in alluminio estruso a stecche orientabili | *INKLINA*

Profilo in alluminio estruso a stecche orientabili antigraffio, regolabili in tre posizioni.

Caratteristiche tecniche

Interasse stecca orientata	54,9 mm
Interasse stecca chiusa	63,5 mm
Peso per mq.	c.a. 10,00 kg
Larghezza massima consigliata	3000 mm
Altezza massima consigliata	3000 mm

Colori RAL

INKLINA	Solo telo in alluminio estruso	€ 306,33/mq

Colori RAFFAELLO

INKLINA	Solo telo in alluminio estruso	€ 337,17/mq

Colori FINTO LEGNO

INKLINA	Solo telo in alluminio estruso	€ 396,79/mq

Minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,50 mq
NOTE
Si prega, in fase di ordine e misurazione di verificare scrupolosamente le misure in quanto il telo, una volta realizzato non è modificabile.
TEKNIKA srl si riserva la facoltà di modificare il telo, i singoli componenti del telo e gli accessori a sua totale discrezione senza preavviso.

In fase di ordine fornire tassativamente la luce architettonica in altezza.
N.B. Si consiglia un motore a 12 giri con 3 finecorsa.

Diametro di arrotolamento 60 mm

H = 1200	∅ = 150 + 30
H = 1300	∅ = 160 + 30
H = 1400	∅ = 165 + 30
H = 1500	∅ = 170 + 30
H = 1600	∅ = 175 + 30
H = 1700	∅ = 180 + 30
H = 1800	∅ = 185 + 30
H = 2000	∅ = 190 + 30
H = 2100	∅ = 195 + 30
H = 2200	∅ = 200 + 30
H = 2300	∅ = 210 + 30
H = 2400	∅ = 220 + 30
H = 2500	∅ = 225 + 30
H = 2600	∅ = 230 + 30
H = 2700	∅ = 235 + 30
H = 2800	∅ = 240 + 30
H = 2900	∅ = 245 + 30
H = 3000	∅ = 250 + 30

Diametro di arrotolamento 70 mm

H = 1200	∅ = 160 + 30
H = 1300	∅ = 170 + 30
H = 1400	∅ = 175 + 30
H = 1500	∅ = 180 + 30
H = 1600	∅ = 185 + 30
H = 1700	∅ = 190 + 30
H = 1800	∅ = 195 + 30
H = 2000	∅ = 200 + 30
H = 2100	∅ = 205 + 30
H = 2200	∅ = 210 + 30
H = 2300	∅ = 220 + 30
H = 2400	∅ = 230 + 30
H = 2500	∅ = 235 + 30
H = 2600	∅ = 240 + 30
H = 2700	∅ = 245 + 30
H = 2800	∅ = 250 + 30
H = 2900	∅ = 255 + 30
H = 3000	∅ = 260 + 30

Guide Compatibili



Guida in alluminio
GUIAL30x25



Guida in alluminio
GUIAL30x19



Guida in alluminio
GUIAL32x41
GUIDA DISTANZIALE

CFC ITALIA SRL
DOORS AND WINDOWS
SERRAMENTI
PVC - LEGNO - ALLUMINIO

Tabelle colori

Colori Avvolgibile Alluminio - *INKLINA*

RAL

Bianco 9010

Avorio 1013

Grigio 7035

Grigio 9006

Grigio 7016

Verde muschio RAL 6005

Marrone muschio RAL 8017

Raffaello

Grigio Raffaello

* È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

Finto Legno

Bianco venato

Noce medio

Nussbaum

Douglas

Noce scuro

Verde venato

Ciliegio

Rovere

Noce chiaro

Golden oak

* È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

CFC ITALIA SRL
DOORS AND WINDOWS
SERRAMENTI
PVC - LEGNO - ALLUMINIO

Avvolgibili

Profilo in alluminio che personalizza la luce | EKLISSE

NEW!

La tapparella che personalizza la luce

EKLISSE

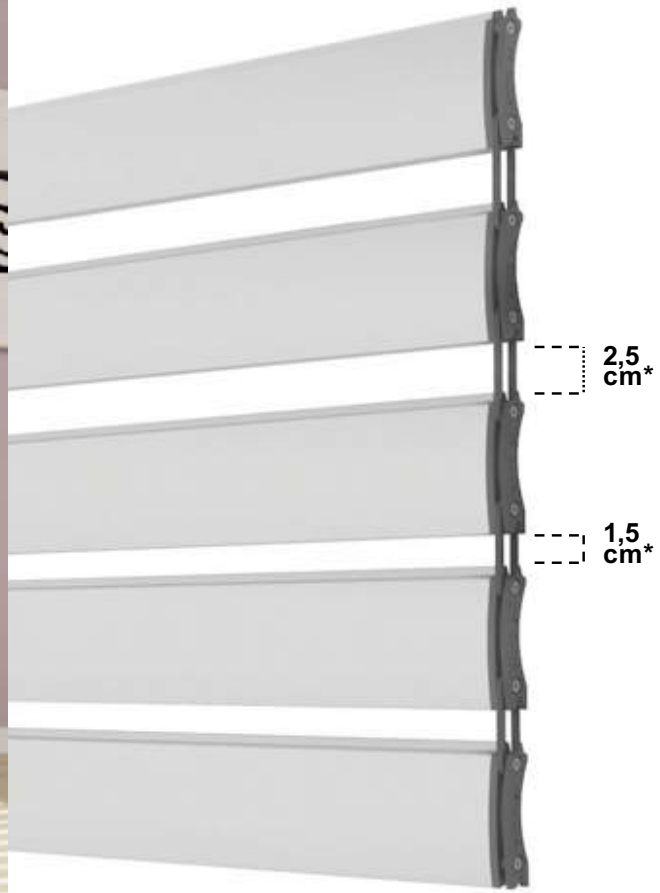

EKLISSE è una tapparella in alluminio estruso la cui principale caratteristica è la distanza tra le stecche in posizione di semi-chiusura.

CONTROLLO LUCE
Grazie all'interstizio tra le lamelle, disponibile in due varianti da scegliere al momento dell'ordine, 2.5 cm standard o 1.5 cm su richiesta, questa tipologia di avvolgibile permette una personalizzazione della luce adatta alle più diverse esigenze abitative. A tapparella abbassata, si può semplicemente scegliere di avere totale buio oppure decidere liberamente quanta luce filtrare nell'ambiente interno.

RESISTENZA
In alluminio estruso, EKLISSE è un avvolgibile resistente e affidabile, garantendo, in posizione completamente chiusa, gli standard di sicurezza antintrusione idonei ad una chiusura oscurante blindata.

DESIGN MODERNO
Le sue linee essenziali rendono questa tapparella adeguata sia alle ambientazioni moderne che a quelle tradizionali. L'applicazione di EKLISSE in sostituzione di tapparelle già esistenti non richiede modifiche di guide o accessori.

Profilo in alluminio che personalizza la luce | EKLISSE

Profilo in alluminio estruso per personalizzare la luce.

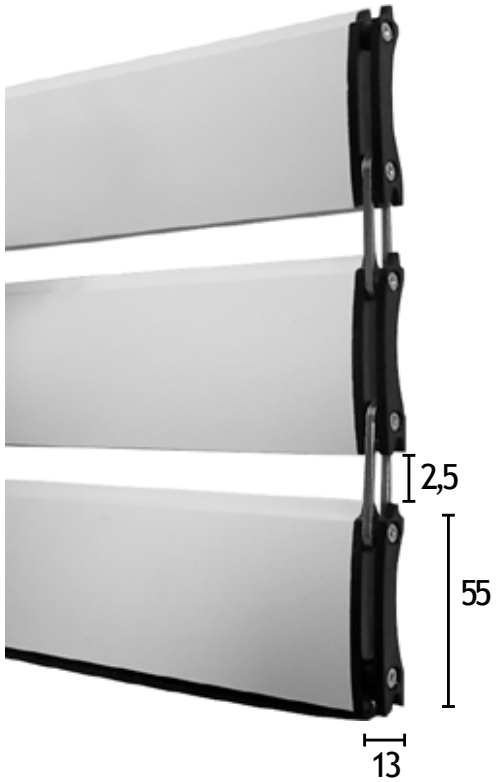

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	13 x 55 mm
Peso per mq.	c.a. 10,00 kg
Larghezza massima consigliata	3000 mm
Barre per 1 metro di	18

Colori RAL touch (raggrinzito)

EKLISSE	Solo telo in alluminio con terminale in alluminio	€ 271,38/mq

Colori RAL fuori cartella touch (raggrinzito)

EKLISSE	Solo telo in alluminio con terminale in alluminio RAL fuori cartella touch (raggrinzito)	€ 349,51/mq

Colori RAFFAELLO

EKLISSE	Solo telo in alluminio con terminale in alluminio	€ 439,97/mq

Colori FINTO LEGNO

EKLISSE	Solo telo in alluminio con terminale in alluminio colore legno "decoral"	€ 475,95/mq

N.B. Minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,50 mq
Per gli ordini inferiori a c.a. 35 mq, è previsto un onere di € 333,06 (al netto dello sconto) per i colori RAL fuori cartella.
Per gli ordini inferiori a c.a. 35 mq è previsto un onere di € 351,56 (al netto dello sconto) per i colori raffaello.
Per gli ordini inferiori a c.a. 35 mq è previsto un onere di € 382,40 (al netto dello sconto) per i colori finto legno.

NOTE
Distanza tra le stecche standard: 2,5 cm
Su richiesta distanza 1,5 cm

Guide Compatibili



Guida in alluminio
GUIAL30x25



Guida in alluminio
GUIAL28x17



Guida in alluminio
GUIAL30x19



Guida in alluminio
GUIAL32x41
DISTANZIALE

Diametro di arrotolamento 60 mm - GANCIO 25 MM

H = 1000	∅= 165
H = 1200	∅= 190
H = 1300	∅= 195
H = 1400	∅= 200
H = 1500	∅= 205
H = 1600	∅= 210
H = 1700	∅= 215
H = 1800	∅ = 225
H = 1900	∅ = 230
	∅
	∅
H = 2000	∅ = 240
H = 2200	∅ = 245
H = 2400	∅ = 255
	∅
	∅
H = 2600	= 265
H = 2800	= 280
H = 3000	= 285
H = 3300	= 295

Su richiesta

Diametro di arrotolamento 70 mm - GANCIO 25 MM

H = 1000	∅= 175
H = 1200	∅= 200
H = 1300	∅= 205
H = 1400	∅= 210
H = 1500	∅= 215
H = 1600	∅= 220
H = 1700	∅= 225
H = 1800	∅ =
H = 1900	∅ 235
	∅ =
	∅ 240
H = 2000	∅ =
H = 2200	∅ 250
H = 2400	∅ =
	∅ 255
	∅ =
	∅ 265
H = 2600	= 275
H = 2800	= 290
H = 3000	= 295
H = 3300	= 305

Su richiesta

Diametro di arrotolamento 60 mm - GANCIO 15 MM

H = 1000	∅ = 160
H = 1200	∅ = 170
H = 1300	∅ = 180
H = 1400	∅ = 185
H = 1500	∅ = 190
H = 1600	∅ = 195
H = 1700	∅ = 200
H = 1800	∅ = 205
H = 1900	∅ = 210
H = 2000	∅ = 220
H = 2200	∅ = 230
H = 2400	∅ = 235
H = 2600	∅ = 245
H = 2800	∅ = 255
H = 3000	∅ = 260
H = 3300	∅ = 265

Su richiesta

Diametro di arrotolamento 70 mm - GANCIO 15 MM

H = 1000	∅ = 170
H = 1200	∅ = 180
H = 1300	∅ = 190
H = 1400	∅ = 195
H = 1500	∅ = 200
H = 1600	∅ = 205
H = 1700	∅ = 210
H = 1800	∅ = 215
H = 1900	∅ = 220
H = 2000	∅ = 230
H = 2200	∅ = 240
H = 2400	∅ = 245
H = 2600	∅ = 255
H = 2800	∅ = 265
H = 3000	∅ = 270
H = 3300	∅ = 275

Su richiesta

CFC ITALIA SRL
DOORS AND WINDOWS
SERRAMENTI
PVC - LEGNO - ALLUMINIO

Avvolgibili

Profilo in alluminio antieffrazione | BLINDOROLL

NEW!

L'antieffrazione

BLINDOROLL

L'avvolgibile BLINDOROLL dispone di particolari caratteristiche di antieffrazione e si oppone al tentativo di sollevamento causato da un attacco esterno.

BLINDOROLL è un avvolgibile in alluminio estruso dotato di un dispositivo di blocco e sblocco automatico.
BLINDOROLL propone una soluzione efficace e funzionale in un mercato dove la chiusura di sicurezza cerca di dare risposta alla crescente domanda di antieffrazione.
Attualmente, i sistemi di chiusura per avvolgibili più diffusi sono azionati manualmente dall'utente dopo l'abbassamento della tapparella.
Nel caso di apertura manuale o con motore, dimenticandosi il disinserimento dei catenacci, si rischiano danni alla tapparella e/o motore.
BLINDOROLL risolve gli inconvenienti che si presentano con la chiusura tradizionale, grazie al sistema brevettato, evitando così un inserimento o disinserimento manuale. Permette il blocco e lo sblocco automatico nella chiusura o apertura della tapparella, assicurando il perfetto funzionamento antieffrazione dell'oscurante.

Profilo in alluminio antieffrazione | BLINDOROLL

Profilo in alluminio estruso antieffrazione certificato RC2.

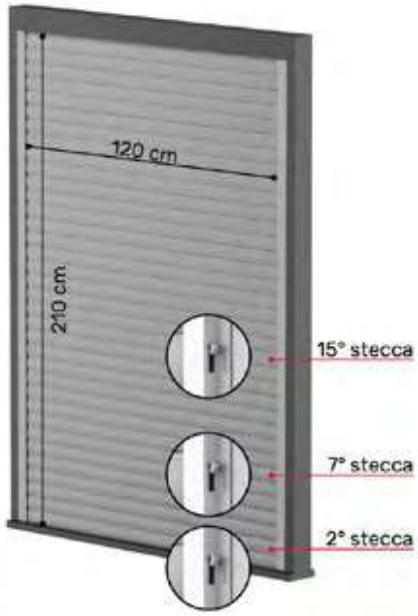

1)Le guide devono essere TASSATIVAMENTE allineate, parallele e a piombo.

2)Nel caso fosse necessario ridurre le dimensioni di scorrimento delle guide, il taglio va fatto sempre nella parte superiore, dalla parte dello spacco, E MAI DALLA PARTE INFERIORE o le guide saranno inutilizzabili per l'aggancio dei dispositivi di blocco.

3)Per il montaggio della tapparella quando viene inserita nelle guide, la stessa deve avere le stecche perfettamente a livello in senso orizzontale, e durante la fase di discesa il telo non va trattenuto dal basso o si blocca e rischia di incastrarsi.

4)La tolleranza che deve rimanere come aria tra la tapparella e le guide è di 5/6 mm in totale per i due lati.

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	13 x 60 mm
Peso per mq.	c.a. 13,00 kg
Larghezza massima consigliata	3700 mm
Barre per 1 metro di	17

Colori RAL touch (raggrinzito)

BLINDOROLL	Solo telo terminale in alluminio	€ 425,58/mq

Colori RAL fuori cartella touch (raggrinzito)

BLINDOROLL	Solo telo con terminale in alluminio RAL fuori cartella touch raggrinzito	€ 509,87/mq

Colori RAFFAELLO

BLINDOROLL	Solo telo con terminale in alluminio	€ 658,93/mq

Colori FINTO LEGNO

BLINDOROLL	Solo telo con terminale in alluminio colore legno "decoral"	€ 722,66/mq

N.B. Minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,50 mq
Per gli ordini inferiori a c.a. 35 mq, è previsto un onere di € 333,06 (al netto dello sconto) per i colori RAL fuori cartella.
Per gli ordini inferiori a c.a. 35 mq è previsto un onere di € 351,56 (al netto dello sconto) per i colori raffaello.
Per gli ordini inferiori a c.a. 35 mq è previsto un onere di € 382,40 (al netto dello sconto) per i colori finto legno.

Diametro di arrotolamento 60 mm

H = 1000	∅ > 150
H = 1200	∅ > 165
H = 1300	∅ > 170
H = 1400	∅ > 175
H = 1500	∅ > 180
H = 1600	∅ > 185
H = 1700	∅ > 190
H = 1800	∅ > 195
H = 1900	∅ > 195
H = 2000	∅ > 205
H = 2200	∅ > 215
H = 2400	∅ > 225
H = 2600	∅ > 235
H = 2800	∅ > 240
H = 3000	∅ > 245
H = 3300	∅ > 255

Diametro di arrotolamento 70 mm

H = 1000	∅ > 160
H = 1200	∅ > 175
H = 1300	∅ > 180
H = 1400	∅ > 185
H = 1500	∅ > 190
H = 1600	∅ > 195
H = 1700	∅ > 200
H = 1800	∅ > 205
H = 1900	∅ > 205
H = 2000	∅ > 215
H = 2200	∅ > 225
H = 2400	∅ > 235
H = 2600	∅ > 245
H = 2800	∅ > 250
H = 3000	∅ > 255
H = 3300	∅ > 265



Guide Compatibili



Guida in alluminio
GUIAL50x25RIS



Guida in alluminio
GUIAL50x25

CFC ITALIA SRL
DOORS AND WINDOWS
SERRAMENTI
PVC - LEGNO - ALLUMINIO

Avvolgibili

Profilo in alluminio estruso | NOLIFT MICROFORATA

NEW!

NOLIFT MICROFORATA

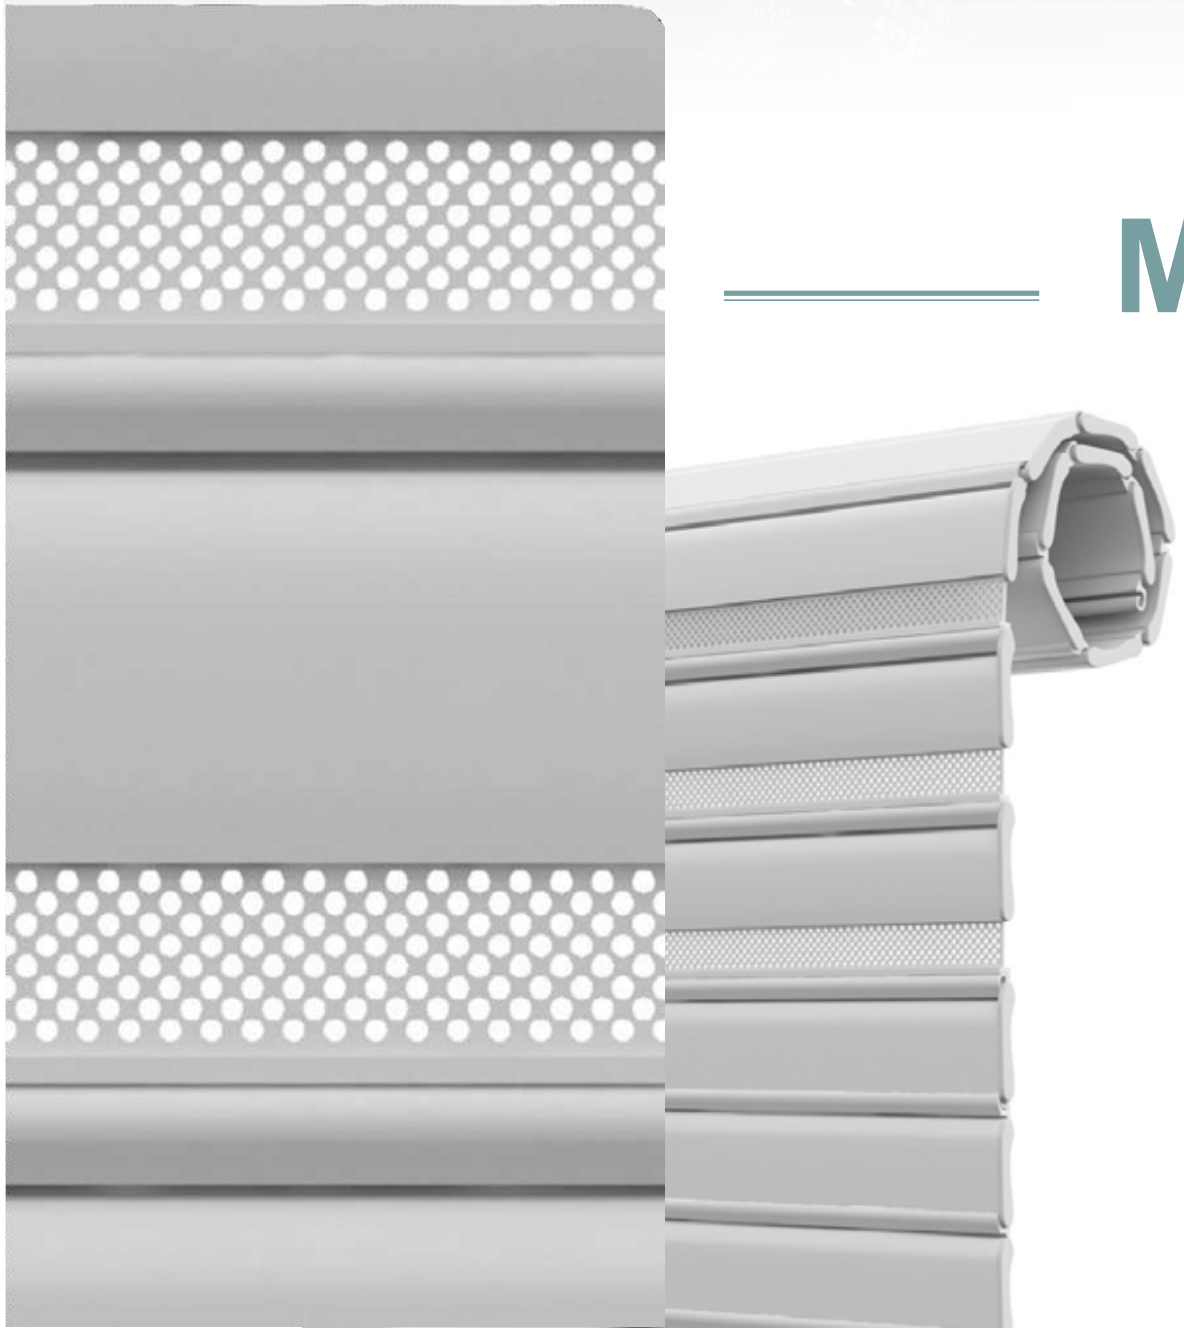

NOLIFT MICROFORATA è un sistema esclusivo che combina il concetto di tapparella classica con quello di un forte deterrente contro le intrusioni esterne, fornendo anche un design piacevole e l'alternativa di scegliere tra i diversi fori di ventilazione a seconda delle esigenze.

SICUREZZA

NOLIFT MICROFORATA utilizza un blocco-stecca che ne impedisce l'innalzamento. Il sistema genera, in quattro punti di ogni stecca intermedia, un blocco contro la guida, evitando il sollevamento. Si auto-blocca senza la necessità di dispositivi o elementi esterni al telo.

DESIGN
LUMINOSITÀ
VENTILAZION
E ANTI
INSETTI

Il suo design è particolarmente attento a creare un bel susseguo di curve piccole e grandi. Consente inoltre una maggiore luminosità rispetto alle tapparelle tradizionali ed una ventilazione ottimale grazie ai suoi 1500 fori per metro quadro. La loro distribuzione dei fori e dimensioni impedisce il passaggio degli insetti verso l'interno.

Funziona con guide standard.

Profilo in alluminio estruso | NOLIFT MICROFORATA

Profilo in alluminio estruso microforato.

Caratteristiche tecniche

Peso per mq.	c.a. 8,00 kg
Larghezza massima consigliata	2750 mm

Colori RAL touch (raggrinzito)

NOLIFT	Solo telo con terminale in alluminio touch raggrinzito	€ 427,63/mq

Colori RAL fuori cartella touch (raggrinzito)

NOLIFT	Solo telo con terminale in alluminio RAL fuori cartella touch raggrinzito	€ 478,01/mq

Colori RAFFAELLO

NOLIFT	Solo telo con terminale in alluminio	€ 525,29/mq

Colori FINTO LEGNO

NOLIFT	Solo telo con terminale in alluminio colore legno "decoral"	€ 630,15/mq

Minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,50 mq

N.B. Per gli ordini inferiori a c.a. 35 mq dei profili in alluminio estruso, è previsto un onere di € 544,82 (al netto dello sconto) per i colori ral fuori cartella, per i colori raffaello e per i colori finto legno in quanto contributo per il non raggiungimento lotto minimo di verniciatura.

Quote profili

Diametro di arrotolamento 60 mm

H = 1000	∅ > 140
H = 1200	∅ > 150
H = 1300	∅ > 150
H = 1400	∅ > 165
H = 1500	∅ > 165
H = 1600	∅ > 170
H = 1700	∅ > 170
H = 1800	∅ > 175
H = 1900	∅ > 175
H = 2000	∅ > 185
H = 2200	∅ > 200
H = 2400	∅ > 200
H = 2600	∅ > 225
H = 2800	∅ > 235
H = 3000	∅ > 245
H = 3300	∅ > 255

Guide Compatibili con guarnizione autobloccante

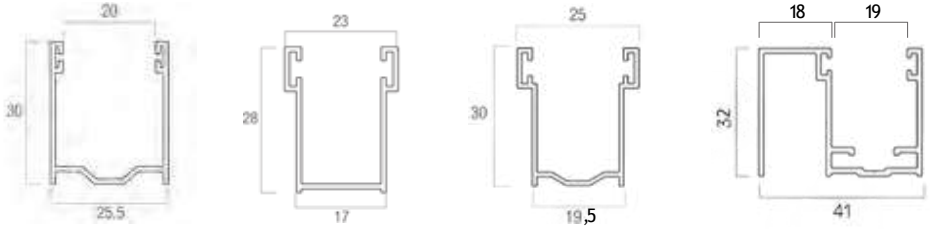

Guida in alluminio
GUIAL30x25

Guida in alluminio
GUIAL28x17

Guida in alluminio
GUIAL30x19

Guida in alluminio
GUIAL32x41
GUIDA DISTANZIALE

CFC ITALIA SRL
DOORS AND WINDOWS
SERRAMENTI
PVC - LEGNO - ALLUMINIO

Avvolgibili

Profilo in alluminio estruso | AE55

Profilo in alluminio estruso per avvolgibile con guarnizione antirumore.

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	13 x 55 mm
Peso per mq.	c.a. 9,00 kg
Larghezza massima consigliata	4200 mm
Barre per 1 metro di altezza	18

Colori RAL touch (raggrinzito)

AE55	Solo telo con terminale in alluminio touch raggrinzito	€ 363,90/mq

Colori RAL fuori cartella touch (raggrinzito)

AE55	Solo telo con terminale in alluminio RAL fuori cartella touch raggrinzito	€ 381,38/mq

Colori RAFFAELLO

AE55	Solo telo con terminale in alluminio	€ 429,69/mq

Colori FINTO LEGNO

AE55	Solo telo con terminale in alluminio colore legno "decoral"	€ 608,56/mq

Minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,50 mq

N.B. Per gli ordini inferiori a c.a. 35 mq dei profili in alluminio estruso, è previsto un onere di € 544,82 (al netto dello sconto) per i colori ral fuori cartella, per i colori raffaello e per i colori finto legno in quanto contributo per il non raggiungimento lotto minimo di verniciatura.

Diametro di arrotolamento 60 mm

H = 1000	∅ = 150
H = 1200	∅ = 160
H = 1300	∅ = 165
H = 1400	∅ = 170
H = 1500	∅ = 180
H = 1600	∅ = 180
H = 1700	∅ = 185
H = 1800	∅ = 195
H = 1900	∅ = 200
H = 2000	∅ = 205
H = 2200	∅ = 220
H = 2400	∅ = 225
H = 2800	∅ = 225
H = 3000	∅ = 240

Guide Compatibili



Guida in alluminio
GUIAL30x25



Guida in alluminio
GUIAL28x17



Guida in alluminio
GUIAL30x19

Guida in alluminio
GUIAL40x25



Guida in alluminio
GUIAL32x41
DISTANZIALE



KIT AUTOPORTANTE

Profilo in alluminio estruso | AE40

Profilo in alluminio estruso.

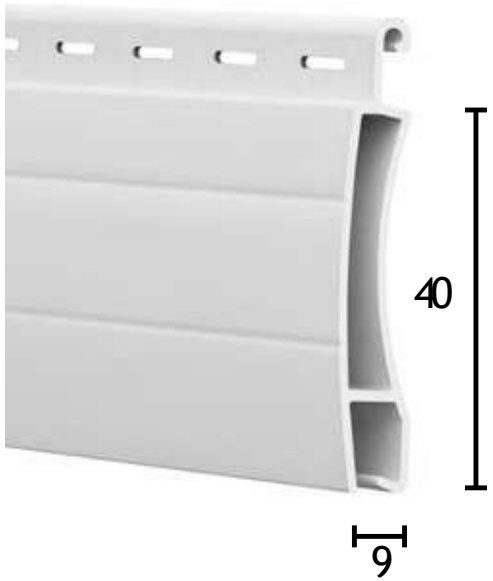

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	9 x 40 mm
Peso per mq.	c.a. 7,00 kg
Larghezza massima consigliata	3700 mm
Barre per 1 metro di altezza	25

Colori RAL touch (raggrinzito)

AE40	Solo telo con terminale in alluminio touch raggrinzito	€ 312,50/mq

Colori RAL fuori cartella touch (raggrinzito)

AE40	Solo telo con terminale in alluminio RAL fuori cartella touch raggrinzito	€ 390,63/mq

Colori RAFFAELLO

AE40	Solo telo con terminale in alluminio	€ 421,47/mq

Colori FINTO LEGNO

AE40	Solo telo con terminale in alluminio colore legno "decoral"	€ 431,75/mq

Minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,50 mq

N.B. Per gli ordini inferiori a c.a. 35 mq dei profili in alluminio estruso, è previsto un onere di € 544,82 (al netto dello sconto) per i colori ral fuori cartella, per i colori raffaello e per i colori finto legno in quanto contributo per il non raggiungimento lotto minimo di verniciatura.

Diametro di arrotolamento 60 mm

H = 1000	∅ = 140
H = 1200	∅ = 147
H = 1300	∅ = 156
H = 1400	∅ = 156
H = 1500	∅ = 165
H = 1600	∅ = 165
H = 1700	∅ = 172
H = 1800	∅ = 172
H = 1900	∅ = 180
H = 2000	∅ = 180
H = 2200	∅ = 187
H = 2400	∅ = 190
H = 2600	∅ = 197
H = 2800	∅ = 205
H = 3000	∅ = 210
H = 3300	∅ = 219

Guide Compatibili



Guida in alluminio
GUIAL28x14



Guida in alluminio
GUIAL25x20

CFC ITALIA SRL
DOORS AND WINDOWS
SERRAMENTI
PVC - LEGNO - ALLUMINIO

Avvolgibili

Profilo in alluminio estruso | AE27

Profilo in alluminio estruso dritto.

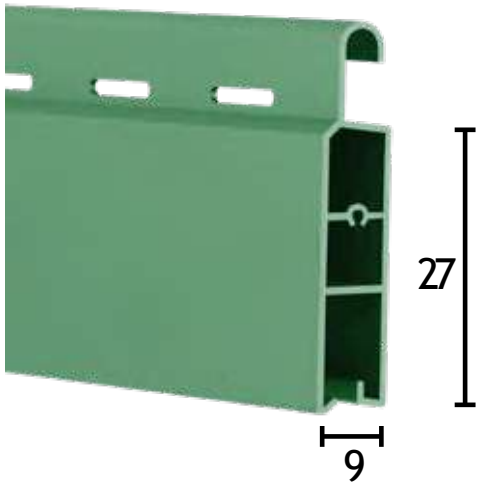

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	9 x 27 mm
Peso per mq.	c.a. 10,00 kg
Larghezza massima consigliata	3500 mm
Barre per 1 metro di altezza	37

Colori RAL touch (raggrinzito)

AE27	Solo telo con terminale in alluminio touch raggrinzito	€ 357,73/mq

Colori RAL fuori cartella touch (raggrinzito)

AE27	Solo telo con terminale in alluminio RAL fuori cartella touch raggrinzito	€ 375,21/mq

Colori RAFFAELLO

AE27	Solo telo con terminale in alluminio	€ 418,38/mq

Colori FINTO LEGNO

AE27	Solo telo con terminale in alluminio colore legno "decoral"	€ 590,05/mq

Minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,50 mq

N.B. Per gli ordini inferiori a c.a. 35 mq dei profili in alluminio estruso, è previsto un onere di € 544,82 (al netto dello sconto) per i colori ral fuori cartella, per i colori raffaello e per i colori finto legno in quanto contributo per il non raggiungimento lotto minimo di verniciatura.

Diametro di arrotolamento 60 mm

H = 1000	∅ = 145
H = 1200	∅ = 150
H = 1300	∅ = 155
H = 1400	∅ = 160
H = 1500	∅ = 165
H = 1600	∅ = 170
H = 1700	∅ = 175
H = 1800	∅ = 180
H = 1900	∅ = 185
H = 2000	∅ = 190
H = 2200	∅ = 195
H = 2400	∅ = 205
H = 2600	∅ = 210
H = 2800	∅ = 220
H = 3000	∅ = 225
H = 3300	∅ = 235

Guide Compatibili



Guida in alluminio
GUIAL25x20



Guida in alluminio
GUIAL28x14

Profilo Autobloccante | AUTOBLOCK 40

Avvolgibile in alluminio estruso autobloccante.

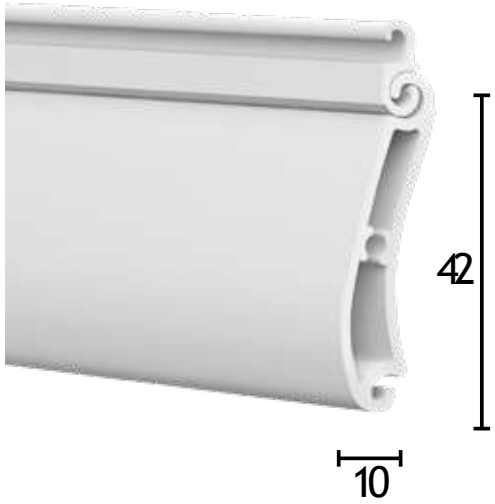

Caratteristiche tecniche

Peso per mq.	c.a. 8,00 kg
Larghezza massima consigliata	2750 mm
Barre per 1 metro di altezza	23

Colori RAL touch (raggrinzito)

Autoblock40	Solo telo con terminale in alluminio touch raggrinzito	€ 370,07/mq

Colori RAL fuori cartella touch (raggrinzito)

Autoblock40	Solo telo con terminale in alluminio RAL fuori cartella touch raggrinzito	€ 488,29/mq

Colori RAFFAELLO

Autoblock40	Solo telo con terminale in alluminio	€ 529,40/mq

Colori FINTO LEGNO

Autoblock40	Solo telo con terminale in alluminio colore legno "decoral"	€ 485,20/mq

Minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,50 mq

N.B. Per gli ordini inferiori a c.a. 35 mq dei profili in alluminio estruso, è previsto un onere di € 544,82 (al netto dello sconto) per i colori ral fuori cartella, per i colori raffaello e per i colori finto legno in quanto contributo per il non raggiungimento lotto minimo di verniciatura.

Diametro di arrotolamento 60 mm

H = 1000	∅ = 145
H = 1200	∅ = 155
H = 1300	∅ = 155
H = 1400	∅ = 160
H = 1500	∅ = 170
H = 1600	∅ = 170
H = 1700	∅ = 175
H = 1800	∅ = 180
H = 1900	∅ = 190
H = 2000	∅ = 190
H = 2200	∅ = 200
H = 2400	∅ = 205
H = 2600	∅ = 210
H = 2800	∅ = 220
H = 3000	∅ = 230
H = 3300	∅ = 240

Guide Compatibili con guarnizione autobloccante



Guida in alluminio
GUIAL30x25



Guida in alluminio
GUIAL28x17



Guida in alluminio
GUIAL30x19

CFC ITALIA SRL
DOORS AND WINDOWS
SERRAMENTI
PVC - LEGNO - ALLUMINIO

Tabelle colori

Colori Avvolgibile Alluminio - EKLISSE - BLINDOROLL - NOLIFT - AE55 - AE40 - AE27 - AUTOBLOCK 40

Colori RAL touch (raggrinzito)

Ral 9010

Ral 1013

Ral 7004

Ral 7035

Ral 6005

Ral 8017

Ral 8003

* È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

CFC ITALIA SRL
DOORS AND WINDOWS
SERRAMENTI
PVC - LEGNO - ALLUMINIO

Avvolgibili

Profilo in acciaio coibentato | CS55

Profilo in acciaio coibentato a schiuma poliuretanica a media densità.

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	14 x 55 mm
Peso per mq.	c.a. 10 kg
Larghezza massima consigliata	4200 mm
Barre per 1 metro di altezza	18

Colori RAL

CS55	Solo telo in acciaio coibentato a media densità con terminale in alluminio	€ 106,90/mq

Colori RAFFAELLO

CS55	Solo telo in acciaio coibentato a media densità con terminale in alluminio	€ 125,41/mq

Colori FINTO LEGNO

CS55	Solo telo in acciaio coibentato a media densità con terminale in alluminio	€ 123,35/mq

Minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,50 mq

Sui colori finto legno il terminale non è disponibile in tinta. In fase di ordine indicare tinta RAL che si desidera abbinare.

Diametro di arrotolamento 60 mm

H = 1000	∅ = 145
H = 1200	∅ = 150
H = 1300	∅ = 155
H = 1400	∅ = 160
H = 1500	∅ = 165
H = 1600	∅ = 170
H = 1700	∅ = 175
H = 1800	∅ = 180
H = 1900	∅ = 180
H = 2000	∅ = 185
H = 2200	∅ = 195
H = 2400	∅ = 200
H = 2600	∅ = 210
H = 2800	∅ = 220
H = 3000	∅ = 225
H = 3300	∅ = 240

Guide Compatibili



Guida in alluminio
GUIAL30x25



Guida in alluminio
GUIAL28x16



Guida in alluminio
GUIAL28x17



Guida in alluminio
GUIAL30x19

Guida in alluminio
GUIAL40x25



Guida in alluminio
GUIAL32x41
DISTANZIALE



KIT AUTOPORTANTE

CFC ITALIA SRL
DOORS AND WINDOWS
SERRAMENTI
PVC - LEGNO - ALLUMINIO

Profilo in acciaio coibentato | C42

Profilo in acciaio per avvolgibile a schiuma poliuretanica a media densità.

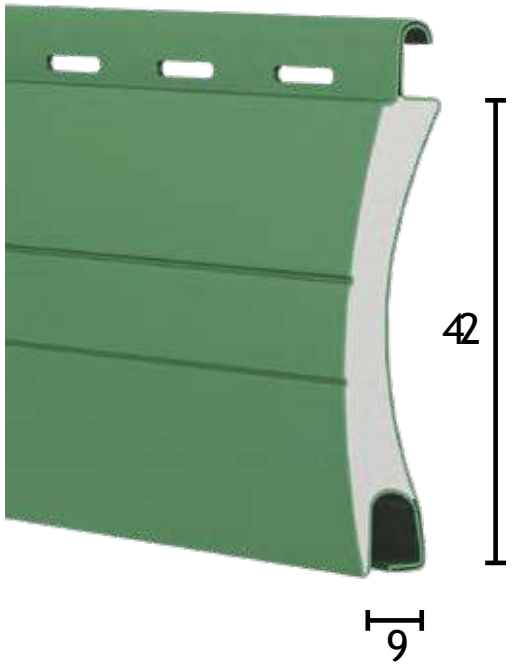

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	9 x 42 mm
Peso per mq.	c.a. 10 Kg
Larghezza massima consigliata	3500 mm
Barre per 1 metro di altezza	24

Colori RAL

C42	Solo telo in acciaio coibentato media densità con terminale in alluminio	€ 131,58/mq

Colori RAFFAELLO

C42	Solo telo in acciaio coibentato media densità con terminale in alluminio	€ 150,08/mq

Colori FINTO LEGNO

C42	Solo telo in acciaio coibentato media densità con terminale in alluminio	€ 141,86/mq

Minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,50 mq

Sui colori finto legno il terminale non è disponibile in tinta. In fase di ordine indicare tinta RAL che si desidera abbinare.

Diametro di arrotolamento 40 mm

H = 1000	∅ = 115
H = 1200	∅ = 120
H = 1300	∅ = 125
H = 1400	∅ = 130
H = 1500	∅ = 135
H = 1600	∅ = 140
H = 1700	∅ = 145
H = 1800	∅ = 150
H = 1900	∅ = 160
H = 2000	∅ = 165
H = 2200	∅ = 170
H = 2400	∅ = 175
H = 2600	∅ = 180
H = 2800	∅ = 185
H = 3000	∅ = 185
H = 3300	∅ = 190

Diametro di arrotolamento 60 mm

H = 1000	∅ = 115
H = 1200	∅ = 125
H = 1300	∅ = 125
H = 1400	∅ = 130
H = 1500	∅ = 135
H = 1600	∅ = 140
H = 1700	∅ = 145
H = 1800	∅ = 150
H = 1900	∅ = 155
H = 2000	∅ = 160
H = 2200	∅ = 165
H = 2400	∅ = 170
H = 2600	∅ = 175
H = 2800	∅ = 180
H = 3000	∅ = 185
H = 3300	∅ = 190

Guide Compatibili



Guida in alluminio
GUIAL28x14



Guida in alluminio
GUIAL25x20

CFC ITALIA SRL
DOORS AND WINDOWS
SERRAMENTI
PVC - LEGNO - ALLUMINIO

Tabelle colori

Colori Avvolgibile Acciaio - CS55 - C42

Tinta unita

13 Bianco candido

3 Grigio

19 Verde brillante

14 Terracotta

22 Marrone 8017

01 Avorio 1013

28 Grigio 35

21 Verde chiaro

20 Rosso vivo

02 Avorio

25 Argento

8 Bleu

6 Rosso mattone

4 Beige

5 Verde

18 Ocra

7 Testa di moro

* È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

Finto Legno

11 Legno scuro

10 Legno chiaro

27 Legno castagno

Raffaello

17 Grigio Raffaello

15 Verde Raffaello

16 Rosso Raffaello

9 Marrone Raffaello

* È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

CFC ITALIA SRL
DOORS AND WINDOWS
SERRAMENTI
PVC - LEGNO - ALLUMINIO

Avvolgibili

Profilo Serranda in alluminio coibentato "maxi" | A77

Profilo in alluminio per serranda avvolgibile a schiuma poliuretanica a media densità.

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	19 x 77 mm
Peso per mq.	c.a. 6,00 kg
Larghezza massima consigliata	5200 mm
Barre per 1 metro di altezza	13

Colori RAL

A77	Solo telo in alluminio coibentato maxi a media densità con terminale in alluminio [1]	€ 185,03/mq
A77	Solo telo in alluminio coibentato maxi a media densità con telo completo*	

Colori RAFFAELLO

A77	Solo telo in alluminio coibentato maxi a media densità con terminale in alluminio [1]	€ 222,04/mq
A77	Solo telo in alluminio coibentato maxi a media densità con telo completo*	

Colori FINTO LEGNO

A77	Solo telo in alluminio coibentato maxi a media densità con terminale in alluminio [1]	€ 205,59/mq
A77	Solo telo in alluminio coibentato maxi a media densità con telo completo*	

[1] Minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 4,00 mq

[*] NB serranda completa di accessori: minimo fatturabile 6,00 mq

[*] Per il telo completo di accessori con asse tondo richiedere elaborazione preventivo.

Diametro di arrotolamento 70 mm

H = 1200	∅ = 215
H = 1400	∅ = 235
H = 1600	∅ = 240
H = 1800	∅ = 245
H = 2000	∅ = 250
H = 2200	∅ = 270
H = 2400	∅ = 275
H = 2500	∅ = 275
H = 2800	∅ = 290
H = 3100	∅ = 295
H = 3400	∅ = 305
H = 3700	∅ = 325
H = 4000	∅ = 335
H = 4300	∅ = 355
H = 4600	∅ = 365
H = 5000	∅ = 375

Diametri calcolati con molla maxi da Ø80/101

Diametro di arrotolamento assetondo

H = 1200	∅ = 250
H = 1400	∅ = 260
H = 1600	∅ = 260
H = 1800	∅ = 290
H = 2000	∅ = 300
H = 2200	∅ = 310
H = 2400	∅ = 320
H = 2500	∅ = 330
H = 2800	∅ = 340
H = 3100	∅ = 350
H = 3400	∅ = 360
H = 3700	∅ = 370
H = 4000	∅ = 370
H = 4300	∅ = 380
H = 4600	∅ = 390
H = 5000	∅ = 400

Diametri calcolati con scatola porta molla da ∅220

Guide Compatibili



Guida in alluminio
GUIAL50x32

CFC ITALIA SRL
DOORS AND WINDOWS
SERRAMENTI
PVC - LEGNO - ALLUMINIO

Tabelle colori

Colori Serranda Alluminio - A77

Tinta unita

1 Bianco

19 Panna

36 Grigio 35

2 Argento

3 Grigio

7 Testa di moro

21 Marrone cioccolato

5 Verde

42 Grigio 7016

Finto legno

37 Legno castagno

39 Legno noce

Raffaello

24 Grigio Raffaello

Per colori RAL fuori cartella costo maggiorazione da aggiungere al prezzo del telo:
Da 25 mq a 50 mq € mq 32,79 netto
Da 51 mq a 100 mq € mq 27,13 netto
Da 101 mq a 150 mq € mq 16,95 netto
Da 151 mq a 200 mq € mq 6,78 netto
Se non si raggiunge il minimo quantitativo di 25 mq il costo della messa in macchina anche di solo 1 mq è di € 565,38 netto più € 49,74 mq netto da aggiungere al costo del telo.
Tempi di consegna 30 giorni lavorativi dall'ordine.

* È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

CFC ITALIA SRL
DOORS AND WINDOWS
SERRAMENTI
PVC - LEGNO - ALLUMINIO

Avvolgibili

Pvc Fibra | FIBRA 4.5 - FIBRA 5 - FIBRA 6

Profilo in pvc rinforzato con fibra di vetro direttamente in termofusione.
N.B. Non prevede rinforzi metallici.

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	13 x 55 mm
Peso per mq. Fibra 4.5	ca. 4,50 kg
Peso per mq. Fibra 5	ca. 5,00 kg
Peso per mq. Fibra 6	ca. 6,00 kg
Larghezza massima consigliata	2100 mm
Barre per 1 metro di altezza	18

PVC rinforzato in fibra di vetro

PVCFIBRA 4.5 KG	Solo telo in pvc con terminale in pvc [1]	€ 62,70/mq
PVCFIBRA 5.0 KG	Solo telo in pvc con terminale in pvc [1]	€ 69,90/mq
PVCFIBRA 6.0 KG	Solo telo in pvc con terminale in pvc [1]	€ 74,01/mq

Terminali colori RAL

TERAL14M	Terminali in alluminio estruso 14 x 55 mm colori RAL a misura	€ 18,50/ml

Terminali colori RAFFAELLO

TERAF14M	Terminali in alluminio estruso 14 x 55 mm colori Raffaello a misura	€ 19,53/ml

Terminali anodizzati

TERALBR/AR14M	Terminali in alluminio estruso 14 x 55 mm Bronzo / Argento a misura	€ 16,44/ml

N.B. Salvo diverse indicazioni l'avvolgibile verrà fornito con Terminale in PVC 55 incluso nel prezzo del telo.

[1] Minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,50 mq

*Avvertenza: L'azienda si esonera, IN OGNI CASO, da qualsiasi responsabilità per eventuali imbarcamenti e scolorimenti delle tapparelle in quanto la normativa in vigore ci obbliga ad utilizzare una tipologia di materiale che non garantisce la stabilità del colore e del prodotto. Per il corretto funzionamento delle tapparelle, si prega di osservare scrupolosamente le condizioni di CORRETTO UTILIZZO.

Diametro di arrotolamento 60 mm

H = 1000	∅ = 150
H = 1200	∅ = 165
H = 1300	∅ = 170
H = 1400	∅ = 170
H = 1500	∅ = 175
H = 1600	∅ = 180
H = 1700	∅ = 185
H = 1800	∅ = 190
H = 1900	∅ = 190
H = 2000	∅ = 200
H = 2200	∅ = 215
H = 2400	∅ = 220
H = 2600	∅ = 235
H = 2800	∅ = 240
H = 3000	∅ = 250
H = 3300	∅ = 250

Guide Compatibili



Guida in alluminio **GUIAL30x25**



Guida in alluminio **GUIAL28x17**



Guida in alluminio **GUIAL30x19**

Guida in alluminio **GUIAL40x25**



Guida in alluminio **GUIAL28x16**



Guida in alluminio

GUIAL32x41
GUIDA DISTANZIALE



Guida zincata **GUIFER07**

CFC ITALIA SRL
DOORS AND WINDOWS
SERRAMENTI
PVC - LEGNO - ALLUMINIO

Avvolgibili

Profilo in pvc | PVC50

Profilo in pvc per avvolgibile Kg 5,00/mq.

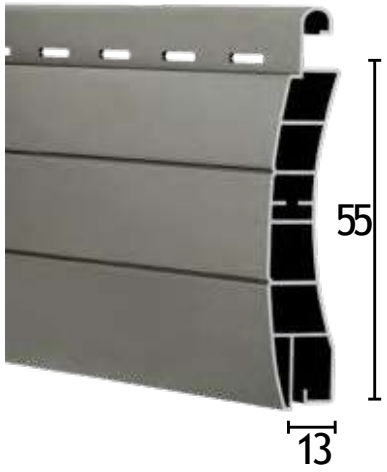

*Avvertenza: Si consiglia l'applicazione del terminale in alluminio estruso e l'inserimento della blindatura rapp. 1:3 in quanto diminuiscono la possibilità di deformazione. Per i colori scuri, consigliamo di utilizzare gli avvolgibili PVC FIBRA. L'azienda si esonera, IN OGNI CASO, da qualsiasi responsabilità per eventuali inarcamenti e scolorimenti della tapparella in quanto la normativa in vigore ci obbliga ad utilizzare una tipologia di materiale che non garantisce la stabilità del colore e del prodotto. Per il corretto funzionamento delle tapparelle, si prega di osservare scrupolosamente le condizioni di CORRETTO UTILIZZO e stivaggio.

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	13 x 55 mm
Peso per mq.	c.a. 5,00 kg
Larghezza massima consigliata	1900 mm
Barre per 1 metro di	18

Profilo PVC 50

PVC50	Solo telo in pvc con terminale in pvc [1]	€ 49,34/mq
BLI14	Rinforzi 1 su 4 [2]	€ 8,22/mq
BLI13	Rinforzi 1 su 3 [2]	€ 9,25/mq
BLI11	Rinforzi 1 su 1 [2]	€ 15,41/mq

Terminali Colori RAL

TERAL14M	Terminali in alluminio estruso 14 x 55 mm colori RAL a misura	€ 18,50/mL

Terminali Colori RAFFAELLO

TERAF14M	Terminali in alluminio estruso 14 x 55 mm colori Raffaello a misura	€ 19,53/mL

Terminali anodizzati

TERALBR/AR14M	Terminali in alluminio estruso 14 x 55 mm Bronzo/Argento a misura	€ 16,44/mL

N.B. Salvo diverse indicazioni l'avvolgibile verrà fornito con Terminale in PVC 55 incluso nel prezzo del telo.

1 **Minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,50 mq**
2 **Rinforzi: da L 500 a L 1200: rinforzi 1 su 4**
da L 1200 a L 1600: rinforzi 1 su 3
da L 1600 a L 1900: rinforzi 1 su 1

Diametro di arrotolamento 60 mm

H = 1000	∅ = 155
H = 1200	∅ = 165
H = 1300	∅ = 170
H = 1400	∅ = 175
H = 1500	∅ = 180
H = 1600	∅ = 185
H = 1700	∅ = 190
H = 1800	∅ = 190
H = 1900	∅ = 195
H = 2000	∅ = 200
H = 2200	∅ = 210
H = 2400	∅ = 220
H = 2600	∅ = 230
H = 2800	∅ = 240
H = 3000	∅ = 245
H = 3300	∅ = 255

Guide Compatibili



Guida in alluminio
GUIAL30x25



Guida in alluminio
GUIAL28x17



Guida in alluminio
GUIAL30x19



Guida in alluminio
GUIAL40x25



Guida in alluminio
GUIAL28x16



Guida in alluminio
GUIAL32x41
DISTANZIALE



Guida zincata
GUIFER07

CFC ITALIA SRL
DOORS AND WINDOWS
SERRAMENTI
PVC - LEGNO - ALLUMINIO

Avvolgibili

Profilo in pvc | PVC65

Profilo in pvc per avvolgibile Kg 6,50/mq. (ANTIGRANDINE)

*Avvertenza: Si consiglia l'applicazione del terminale in alluminio estruso e l'inserimento della blindatura rapp. 1:3 in quanto diminuiscono la possibilità di deformazione. Per i colori scuri, consigliamo di utilizzare gli avvolgibili PVC FIBRA. L'azienda si esonera, IN OGNI CASO, da qualsiasi responsabilità per eventuali inarcamenti e scolorimenti della tapparella in quanto la normativa in vigore ci obbliga ad utilizzare una tipologia di materiale che non garantisce la stabilità del colore e del prodotto. Per il corretto funzionamento delle tapparelle, si prega di osservare scrupolosamente le condizioni di CORRETTO UTILIZZO e stivaggio.

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	13x 55 mm
Peso per mq.	c.a. 6,50 kg
Larghezza massima consigliata	1900 mm
Barre per 1 metro di	18

PROFILO PVC 65

PVC65	Solo telo in pvc con terminale in pvc [1]	€ 65,79/mq
BLI14	Rinforzi 1 su 4 [2]	€ 8,22/mq
BLI13	Rinforzi 1 su 3 [2]	€ 9,25/mq
BLI11	Rinforzi 1 su 1 [2]	€ 15,41/mq

Terminali Colori RAL

TERAL14M	Terminali in alluminio estruso 14 x 55 mm colori RAL a misura	€ 18,50/ml

Terminali Colori RAFFAELLO

TERAF14M	Terminali in alluminio estruso 14 x 55 mm colori Raffaello a misura	€ 19,53/ml

Terminali anodizzati

TERALBR/AR14M	Terminali in alluminio estruso 14 x 55 mm Bronzo/Argento a misura	€ 16,44/ml

N.B. Salvo diverse indicazioni l'avvolgibile verrà fornito con Terminale in PVC 55 incluso nel prezzo del telo.

1 **Minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,50 mq**
2 **Rinforzi: da L 500 a L 1200: rinforzi 1 su 4**
da L 1200 a L 1600: rinforzi 1 su 3
da L 1600 a L 1900: rinforzi 1 su 1

Diametro di arrotolamento 60 mm

H = 1000	∅ = 155
H = 1200	∅ = 165
H = 1300	∅ = 170
H = 1400	∅ = 175
H = 1500	∅ = 180
H = 1600	∅ = 185
H = 1700	∅ = 190
H = 1800	∅ = 190
H = 1900	∅ = 195
H = 2000	∅ = 200
H = 2200	∅ = 210
H = 2400	∅ = 220
H = 2600	∅ = 230
H = 2800	∅ = 240
H = 3000	∅ = 245
H = 3300	∅ = 255

Guide Compatibili



Guida in alluminio
GUIAL30x25



Guida in alluminio
GUIAL28x17



Guida in alluminio
GUIAL30x19



Guida in alluminio
GUIAL40x25



Guida in alluminio
GUIAL28x16



Guida in alluminio
GUIAL32x41
GUIDA DISTANZIALE



Guida zincata
GUIFOR07

CFC ITALIA SRL
DOORS AND WINDOWS
SERRAMENTI
PVC - LEGNO - ALLUMINIO

Avvolgibili

Profilo in pvc | PVCMINI

Profilo in pvc mini per avvolgibile Kg 3,30/mq.

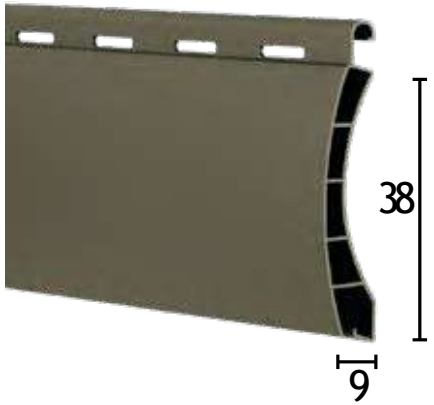

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	9 x 38 mm
Peso per mq.	c.a. 3,30 kg
Larghezza massima consigliata	1800 mm
Barre per 1 metro di	26

Profilo PVC MINI

PVCMINI	Solo telo in pvc con guarnizione di battuta [1]	€ 65,79/mq

Terminali Colori RAL

TERAL09M	Terminali in alluminio estruso 9 x 55 mm colori RAL a misura	€ 14,39/ml

Terminali Colori RAFFAELLO

TERAF09M	Terminali in alluminio estruso 9 x 55 mm colori Raffaello a misura	€ 15,41/ml

Terminali anodizzati

TERALBR/AR09M	Terminali in alluminio estruso 9 x 55 mm Bronzo/Argento a misura	€ 15,41/ml

[1] Minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,50 mq

*Avvertenza: Si consiglia l'applicazione del terminale in alluminio estruso in quanto diminuisce la possibilità di deformazione. L'azienda si esonera, IN OGNI CASO, da qualsiasi responsabilità per eventuali inarcamenti e scolorimenti della tapparella in quanto la normativa in vigore ci obbliga ad utilizzare una tipologia di materiale che non garantisce la stabilità del colore e del prodotto. Per il corretto funzionamento delle tapparelle, si prega di osservare scrupolosamente le condizioni di CORRETTO UTILIZZO e stivaggio.

Diametro di arrotolamento 40 mm

H = 1000	∅ = 105
H = 1200	∅ = 110
H = 1300	∅ = 110
H = 1400	∅ = 115
H = 1500	∅ = 120
H = 1600	∅ = 125
H = 1700	∅ = 130
H = 1800	∅ = 135
H = 1900	∅ = 140
H = 2000	∅ = 145
H = 2200	∅ = 150
H = 2400	∅ = 155
H = 2600	∅ = 160
H = 2800	∅ = 165
H = 3000	∅ = 170
H = 3300	∅ = 175

Diametro di arrotolamento 60 mm

H = 1000	∅ = 115
H = 1200	∅ = 120
H = 1300	∅ = 125
H = 1400	∅ = 130
H = 1500	∅ = 130
H = 1600	∅ = 135
H = 1700	∅ = 140
H = 1800	∅ = 140
H = 1900	∅ = 145
H = 2000	∅ = 150
H = 2200	∅ = 155
H = 2400	∅ = 160
H = 2600	∅ = 165
H = 2800	∅ = 170
H = 3000	∅ = 175
H = 3300	∅ = 185

Guide Compatibili



Guida in alluminio
GUIAL28x14



Guida in alluminio
GUIAL25x20

CFC ITALIA SRL
DOORS AND WINDOWS
SERRAMENTI
PVC - LEGNO - ALLUMINIO

Avvolgibili

Colori Avvolgibili Pvc - FIBRA - PVC50 - PVC65 - PVCMINI

Tinta unita

1 Bianco


25 Avorio 711


19 Grigio 35

50 Grigio 562

31 Verde 6005

9 Acqua Marina

16 Rosso vivo

76 Marrone 8017

24 Avorio 1013

26 Avorio 701

3 Grigio 06

5 Verde 110

17 Verde Bottiglia

7 Celeste

15 Bruno 11

20 Testa di Moro

13 Avorio 01

27 Giallo 110

18 Grigio Scuro

10 Verde Oliva

36 Verde 65

8 Bleu

73 Beige chiaro

14 Avorio 217

45 Giallo Ocra

23 Grigio Scuro 704

12 Verde Pisello

44 Verde Acqua

11 Rosso Mattone


29 Marrone 25

* È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

Finto Legno

33 Legno F412

2 Legno Chiaro

6 Legno Scuro

60 Mogano K7

61 Noce K21

63 Frassino K51

62 Douglas K70

71 Legno K1

75 Legno K10

35 Legno K99

34 Legno 09

CA2 Porpora

CFC ITALIA SRL
DOORS AND WINDOWS
SERRAMENTI
PVC - LEGNO - ALLUMINIO

Avvolgibili

Informazioni per un corretto utilizzo ai fini della garanzia

- Verificare il "massimo impiego" consigliato per ogni avvolgibile. La richiesta di teli con larghezze superiori a quelle indicate per ogni modello esonera L'AZIENDA da ogni tipo di responsabilità per deformazioni o altro.

- Per gli avvolgibili di peso superiore a 20 kg, consigliamo l'utilizzo del riduttore o del motoriduttore per facilitarne il sollevamento.

- Evitare l'installazione di telai a sporgere con avvolgibili di colore scuro e di grandi dimensioni.

- Per la perfetta discesa del telo nelle guide, verificare che le staffe porta rullo siano state posizionate correttamente.

- Per avvolgibili con larghezza inferiore a 1,0 mt. si consiglia l'inserimento di n° 2 rinforzi nel terminale per facilitarne la discesa; verranno forniti solo su richiesta e addebitati a parte.

- Utilizzare sempre il rullino di rinvio.

- Gli avvolgibili in PVC, sono vivamente sconsigliati per grandi dimensioni e per colori scuri.
  Vedi condizioni di utilizzo nella pag. successiva.

- Sono consigliati i terminali in alluminio per gli avvolgibili in PVC (forniti solo su richiesta e addebitati a parte) perchè:
  - diminuiscono la possibilità di deformazione nei colori scuri.

- A causa della particolarità del materiale lavorato, eventuali modifiche dei pesi e dei colori non potranno dare luogo a contestazione alcuna.

- A causa della particolare lavorazione, la venatura dei colori finto legno può essere soggetta a variazioni da una produzione all'altra.

- Non si garantisce la corrispondenza dei colori fra terminali alluminio e avvolgibili, trattandosi di due diverse tipologie di lavorazione; eventuali contestazioni non saranno accettate.

- Per garanzie, condizioni di utilizzo e stivaggio, leggere attentamente la pagina successiva.

Condizioni di utilizzo e stivaggio

Preghiamo la gentile Clientela di prestare la massima attenzione alle indicazioni sotto riportate, al fine di evitare le problematiche più frequenti riscontrate in anni di esperienza produttiva, dovute al mancato rispetto di norme d'uso e stivaggio.

Il PVC può raggiungere facilmente, durante l'esposizione al sole o in ambienti non ventilati, una temperatura critica che compromette la stabilità del manufatto.
Il grado vicat (temperatura di rammollimento) previsto dalla normativa UNI per il PVC è di 80°, facilmente raggiungibile se non si osservano tassativamente le seguenti indicazioni.

Stivaggio

1. Posizionare sempre i teli verticalmente ed in locali coperti ed areati.
2. Evitare l'esposizione al sole dei teli, specie se ancora imballati con film estensibile o pluriball.
3. Evitare l'accatastamento dei teli in posizione orizzontale o obliqua.
4. Evitare lo stazionamento dei bancali al sole; aprire subito il bancale e procedere come al punto 1.
5. Evitare lo stivaggio in box di lamiera e in locali con vetrate riflettenti.

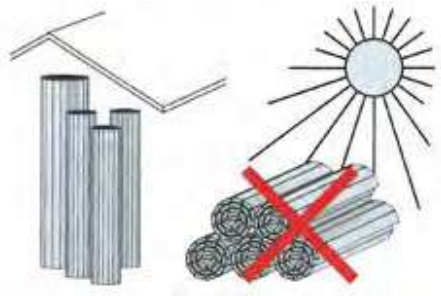

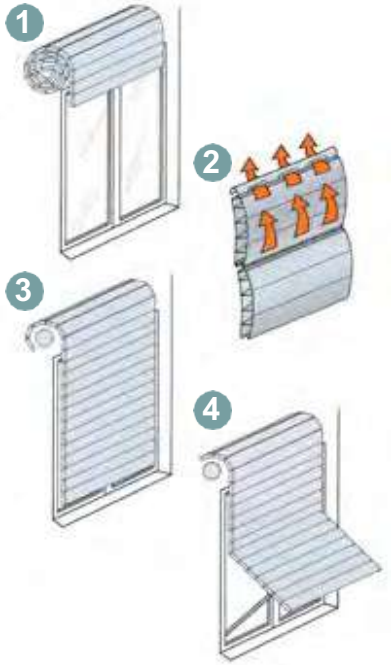

Utilizzo

1. A casa non ancora abitata, ma con avvolgibili installati, lasciare il telo arrotolato all'interno del cassonetto. Nel caso ciò non fosse possibile fare riferimento ai punti 3 e 4.
2. Durante le vacanze o periodi di assenza prolungata, NON CHIUDERE ermeticamente le tapparelle, ma lasciare i FORI DI AERAZIONE APERTI per permettere il riciclo dell'aria ed evitare deformazioni dovute al surriscaldamento.
3. Tenere le stecche e la finestra leggermente aperta per agevolare l'areazione e quindi abbassare la temperatura fra avvolgibile e serramento.
4. Assicurarsi che il telo rimanga sollevato di almeno 1 cm dalla banchina, per evitare che il peso dell'avvolgibile, agendo sulla parte terminale (ultime 5/6 stecche) ne provochi la deformazione.
5. Evitare possibilmente l'installazione dei teli a sporgere, specie se di dimensioni ragguardevoli.
6. Evitare l'installazione dei teli in PVC in presenza di doppi vetri esterni.

Per gli avvolgibili in PVC consigliamo l'inserimento del terminale in alluminio in quanto:
- diminuiscono la possibilità di deformazione nei colori scuri.

Importante l'inserimento del rullino di rinvio.
L'AZIENDA non si assume responsabilità per danni causati dal mancato rispetto delle suddette disposizioni.

CFC ITALIA SRL
DOORS AND WINDOWS
SERRAMENTI
PVC - LEGNO - ALLUMINIO

Soffietto

Porte a Soffietto | PORTASOFFIETTO

PORTE A SOFFIETTO

Porta pieghevole a soffietto in PVC reversibile, disponibile in diverse colorazioni, a tinta unita o finto legno, e nelle versioni con vetrate.

Modello	Linea	Prezzo
EXTRA	Cieca liscia	€ 78,88 / mq
EXTRA	Con vetro Niagara	€ 144,60 / mq
EXTRA EXTRA	Con vetro Molato Con vetro Colorato	€ 157,67 / mq € 181,08 / mq
CROMO MARMO PUNTINATO	Cieca liscia - Marmo - Puntinato	€ 141,86 / mq
CROMO MARMO PUNTINATO	Cieca liscia - Marmo - Puntinato con vetro Niagara	€ 189,87 / mq
CROMO MARMO PUNTINATO	Cieca liscia - Marmo - Puntinato con vetro Molato Con vetro colorato	€ 201,84 / mq € 226,25 / mq Minimo fatturabile 2/mq a anta
OPTIONAL	Doppia anta (consigliata per L superiori a 1600 mm	€ 15,41 / mq € 25.96 / cd

Porte a Soffietto | PORTA SOFFIETTO

1 Guidacinghia trivalente
2 Profilo attacco
3 Mezzo pannello
4 Pannello centrale
5 Portamaniglia
6 Cerniera giunzione
7 Funghetto scorrimento
8 Fermacerniera in nylon
9 Cornici in PVC
10 Vetro
11 Serratura completa di pomolo
12 Scrocchetto con calamita

13 Vite per serratura da 12 mm in ottone
14 Viti per maniglia da 18 mm in ottone
15 Viti zincate da 16 mm
16 Viti per funghetto da 40 mm
17 Maniglia

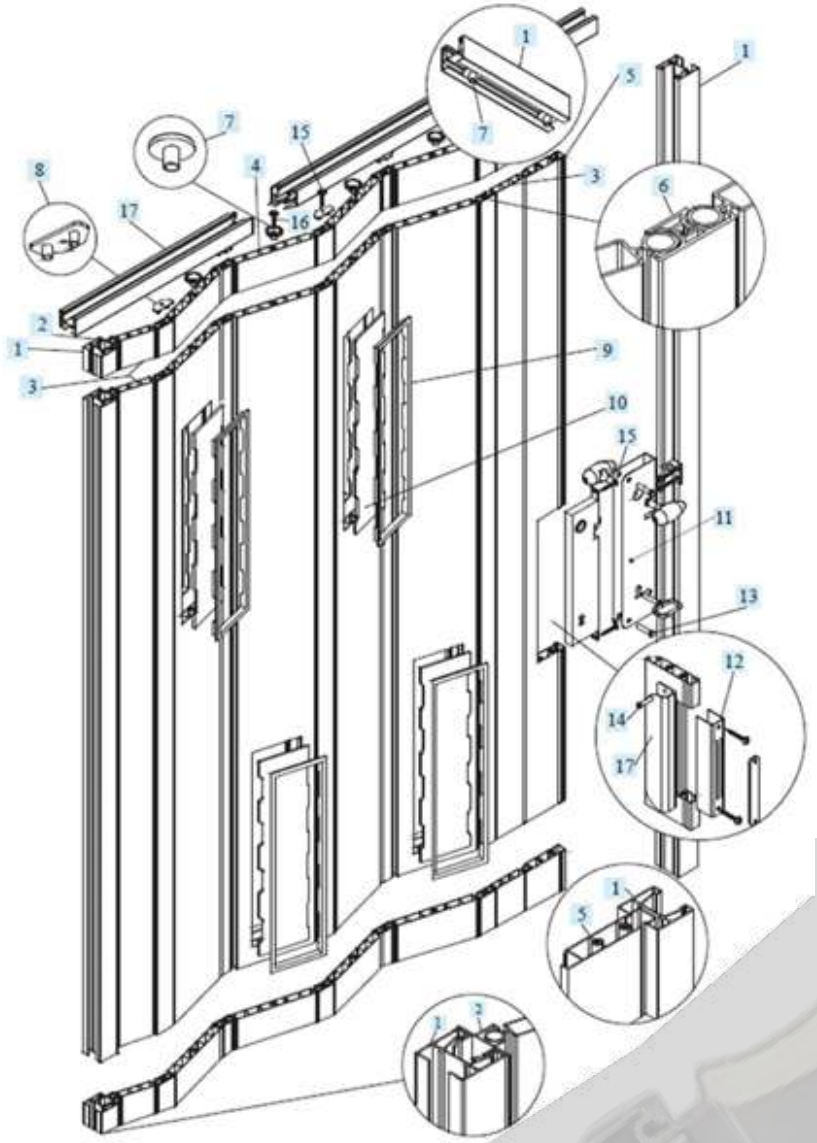

CFC ITALIA SRL
DOORS AND WINDOWS
SERRAMENTI
PVC - LEGNO - ALLUMINIO

Tabelle colori

Colori - PORTASOFFIETTO

Linea Extra

Bianco

Avorio 217

Avorio 1013

Noce

Frassino

Douglas

Rosso

Mogano

Nero

Grigio 36

Linea Cromo

Bianco Fiammato

Rovere Sbiancato

Rovere

Pino

Tanganica

Ciliegio Chiaro

Ciliegio Scuro

Noce

Mogano

Wengè

* È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

Linea Marmo - Puntinato

Bianco marmo

Rosso marmo

Verde marmo

Puntinato nero

Puntinato bianco

Vetro Niagara

Bianco

Fumè

Bronzo

Molati

Trasparente

Bianco

Fumè

Bronzo

Vetri Colorati

Fiore Liberty

Volo Arancio

Rombi

Multilimone

* È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

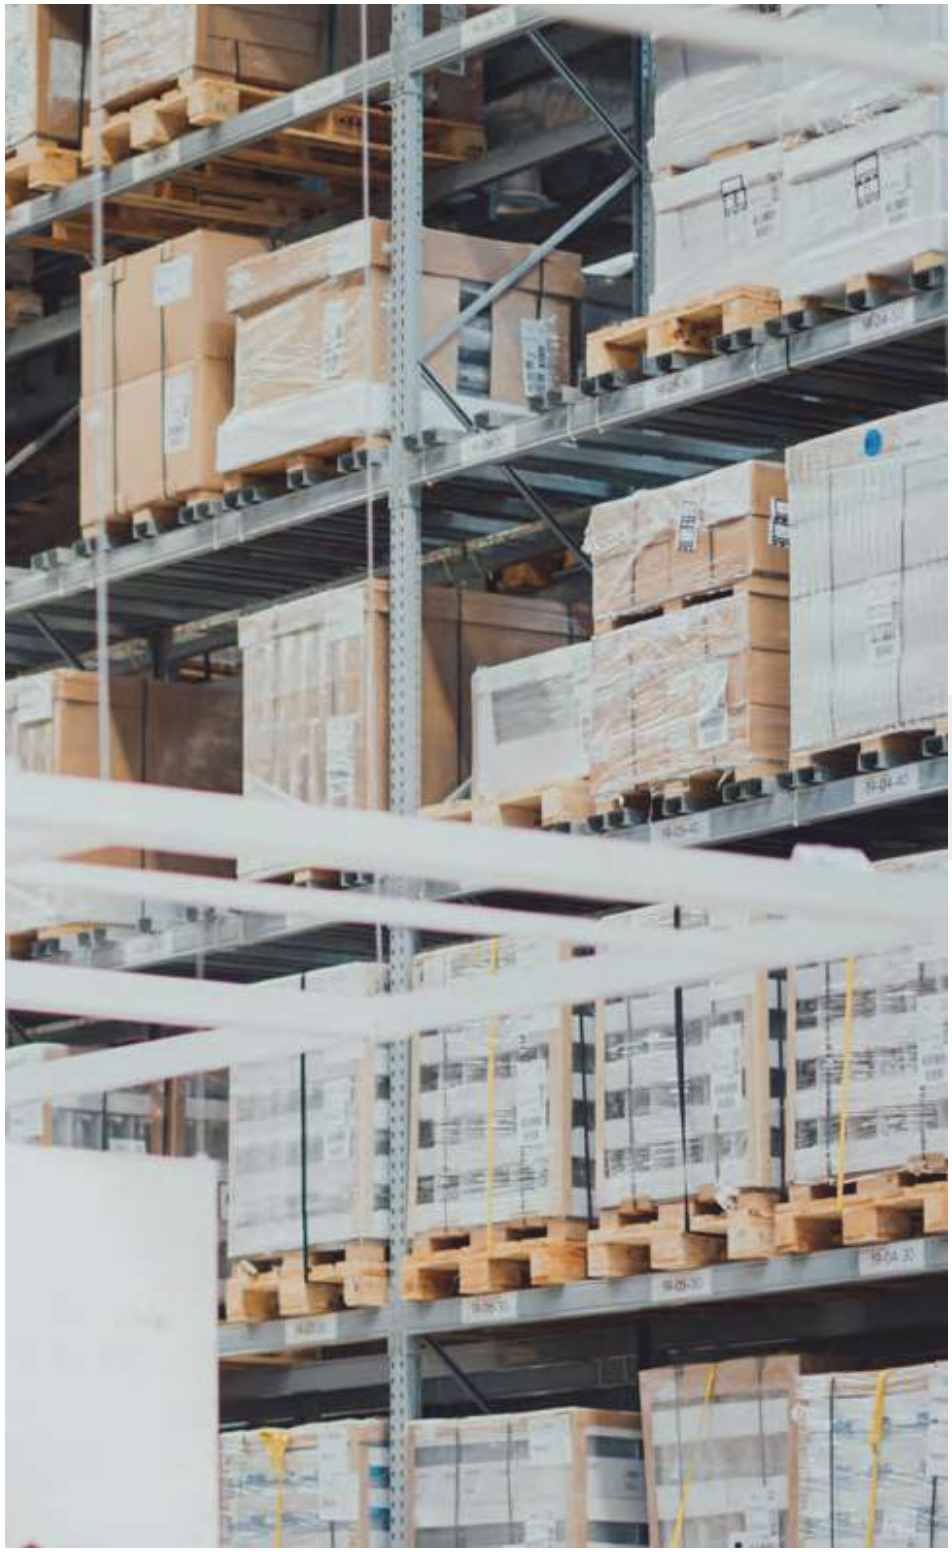

Accessori

MOTORI TEKNIKA

Motori Somfy

Cassonetti

Cassonetti in alluminio | MOD STANDARD M35

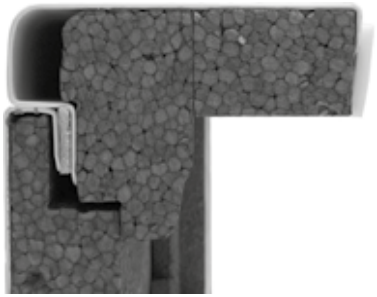

Cassonetto realizzato in lamiera di alluminio 14/10 con aggiunta di coibentazione termoisolante e acustica da 35 mm. Il cassonetto viene costruito esclusivamente su misura; è concepito per adattarsi a tutte le esigenze di installazione sia su nuove costruzioni che su restauri e ristrutturazioni; abbina un'estetica accattivante con forme arrotondate ad una rapidità e facilità di montaggio. **Coibentazione totale.**

Dati tecnici

Trasmittanza termica secondo la norma
UNI EN ISO 10077-2-2004
U_{sb} = 1,2 W/m²K

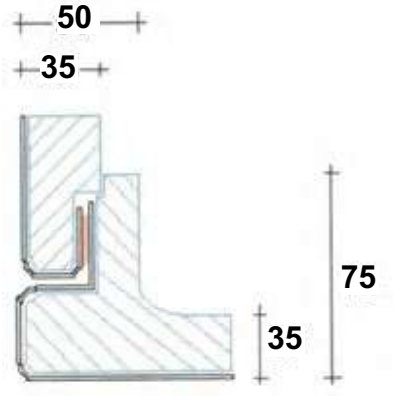

Maggiorazione quote su misure cassonetto esistente.

Coibentazione solo sportello:
A+90 mm, B+90 mm, C+65 mm, D1+65 mm, D2+65 mm, E+65 mm.

Coibentazione totale:
A+100 mm, B+100 mm, C+65 mm, D1+65 mm, D2+65 mm, E+65 mm.
Quota M minimo 32 mm.

Cassonetto MODELLO STANDARD M35 Colori: BIANCO RAL 9010 LUCIDO - BIANCO OPACO RAL 9010 - AVORIO RAL 1013 LUCIDO - AVORIO RAL 1013 OPACO

L da mm a mm	0 1000	1001 1400	1401 1700	1701 2100	2101 2500	2501 2800	2801 3000	3001 3300	3301 3400
H 500 mm max									
H 600 mm max									

Per misura A con larghezza superiore a 3400 richiedere preventivo.
Per misura B superiore a 600 mm richiedere preventivo.

Supplementi:
Modifiche fissi I+L diversi da 30 mm
Doppio coperchio
Colori RAL e colori RAFFAELLO
Quota S (in caso di doppio coperchio) :
Profondità da 351 mm a 500 mm:
H superiore a 600 mm:

ATTENZIONE: Doppio coperchio tassativo da L 3000 mm ed Omega asportabile incluso.

CFC ITALIA SRL
DOORS AND WINDOWS
SERRAMENTI
PVC - LEGNO - ALLUMINIO

Cassonetti

Cassonetti in alluminio | MOD SUPER TERM M30ST

Questo cassonetto risponde alle più rigide richieste energetiche oggi presenti sul mercato, compreso il **SUPERBONUS 110%**. Cassonetto realizzato in lamiera di alluminio 16/10 con aggiunta di coibentazione totale termoisolante in polistirene e acustica da 30 mm. Il cassonetto viene costruito esclusivamente su misura: è concepito per adattarsi a tutte le esigenze di installazione sia su nuove costruzioni che su restauri e ristrutturazioni. Abbina un'estetica accattivante a forme arrotondate. Rapido e facile da montare. Apertura sportello con pomoli metallici verniciati.

Dati tecnici

Trasmittanza termica secondo la norma

UNI EN ISO 10077-2-2004

$U_{f,m}$ = 1,08 W/m²K

Isolamento acustico in accordo alle norme

UNI EN 20140-10-1993, UNI EN ISO 140-3:2006, UNI EN ISO 717-1:2007

$D_{n,e,w}$ = 52 dB

R_w = 44 dB

Minimo fatturabile L. 1000 mm

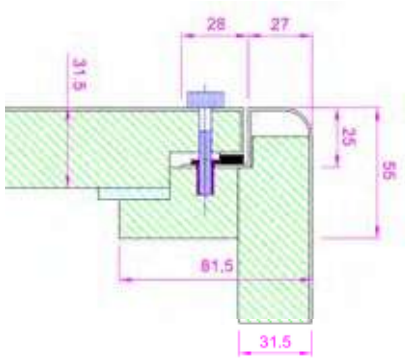

Cassonetto MODELLO SUPER TERM M30ST Colori: BIANCO RAL 9010 LUCIDO - BIANCO OPACO RAL 9010 - AVORIO 1013 LUCIDO

L da mm a mm	0 1000	1001 1500	1501 1800	1801 1900	1901 2000	2001 2100	2101 2200	2201 2300	2301 2400	2401 2500	2501 2600	2601 2700	2701 2800	2801 2900	2901 3000	3001 3100	3101 3200	3201 3300	3301 3400
H 500 mm max																			
H 600 mm max																			

Per misura A con larghezza superiore a 3400 richiedere preventivo.
PREZZI INTESI CON PROFONDITÀ MAX 350 mm. Oltre richiedere preventivo.

D1 - D2 - E Quota minima 85 mm.

Supplementi:
Modifiche quote I-L-K-K1 diverse da 30 mm
Doppio coperchio con montante fisso asportabile
Coperchio senza pomoli a vista (apertura con ventosa)
Colori RAL e colori RAFFAELLO
Taglio 45° o angolo fuori squadro

Frangisole

CFC ITALIA SRL
DOORS AND WINDOWS
SERRAMENTI
PVC - LEGNO - ALLUMINIO

Frangisole

CFC ITALIA SRL
DOORS AND WINDOWS
SERRAMENTI
PVC - LEGNO - ALLUMINIO

Frangisole

Sezioni frangisole 70/80/90

SEZIONI PER CALCOLO MISURA FINITA FRANGISOLE 70/80/90

LEGENDA
HS = Impacchettamento frangisole
H Luce = Altezza architettonica
HT = Misura finita frangisole su altezza
BL = Larghezza architettonica
BK = Misura finita frangisole su larghezza

SEZIONE VERTICALE

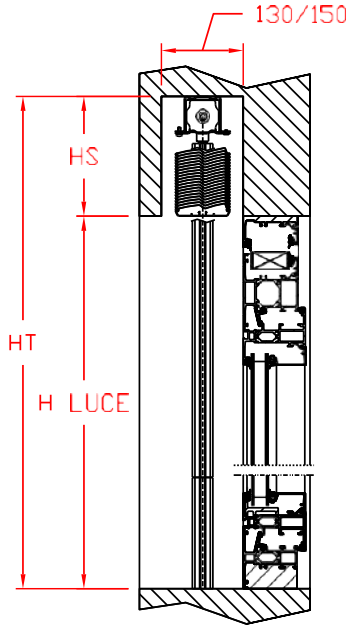

SEZIONE ORIZZONTALE GUIDE A CAVO

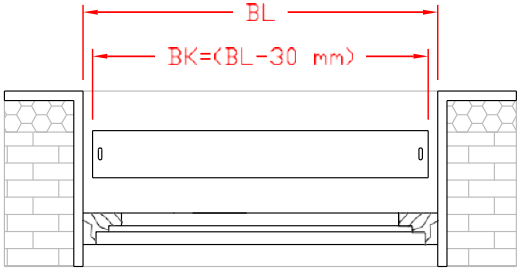

SEZIONE ORIZZONTALE GUIDE IN LUCE

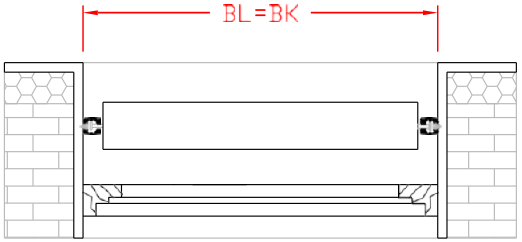

SEZIONE ORIZZONTALE GUIDE INCASSATE

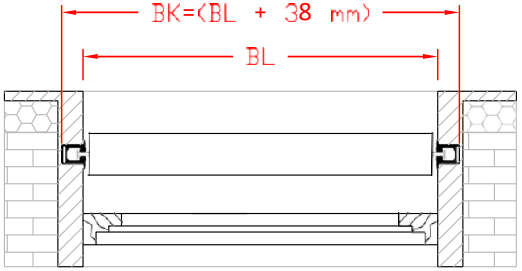

PARTICOLARI GUIDE FRANGISOLE 70/80/90

GUIDA AUTOPORTANTE



GUIDA SINGOLA PER INCASSO



GUIDA SINGOLA



GUIDA DOPPIA



Tipi di montaggio frangisole 70/80/90

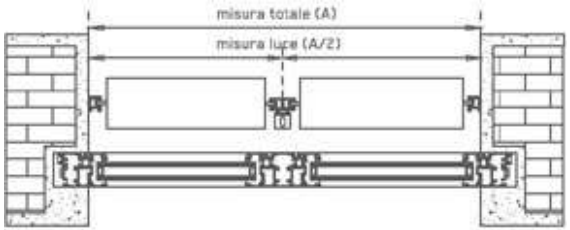

MONTAGGIO frangisole DENTRO NICCHIA con guide laterali forate e fissate a muro e guida centrale doppia fissata con staffe ad "L" a soffitto e a terra.

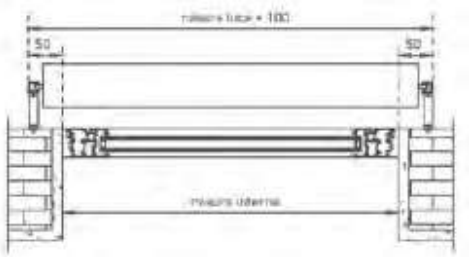

MONTAGGIO frangisole A SBALZO con guide laterali fissate con distanziali.

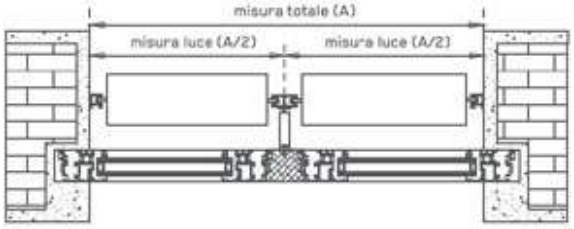

MONTAGGIO frangisole DENTRO NICCHIA con guide laterali forate e fissate a muro e guida centrale doppia fissata con distanziali.

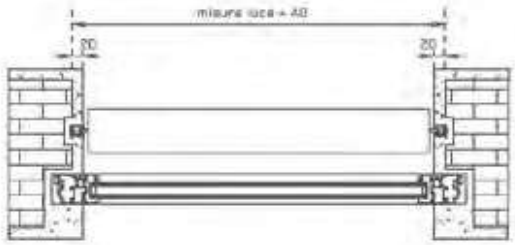

MONTAGGIO frangisole DENTRO NICCHIA con guide laterali a scomparsa fissate a muro.

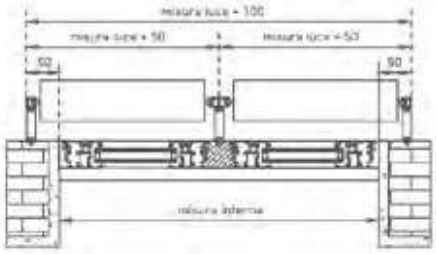

MONTAGGIO frangisole A SBALZO con guide laterali e guida doppia centrale con distanziali

MONTAGGIO frangisole DENTRO NICCHIA con guide a cavo fissate con piastrine a terra e bussolotto al cassonetto di manovra.

MONTAGGIO frangisole DENTRO NICCHIA con guide laterali forate e fissate a muro.

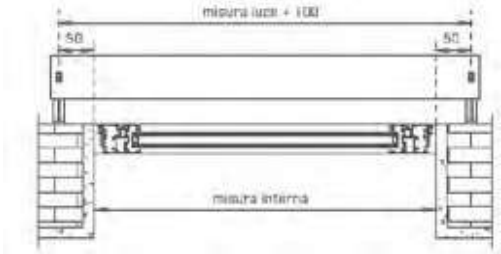

MONTAGGIO frangisole A SBALZO con guide a cavo fissate con distanziali.

CFC ITALIA SRL
DOORS AND WINDOWS
SERRAMENTI
PVC - LEGNO - ALLUMINIO

Frangisole

Frangisole 70 argano e motore | FR70ZA e FR70ZM

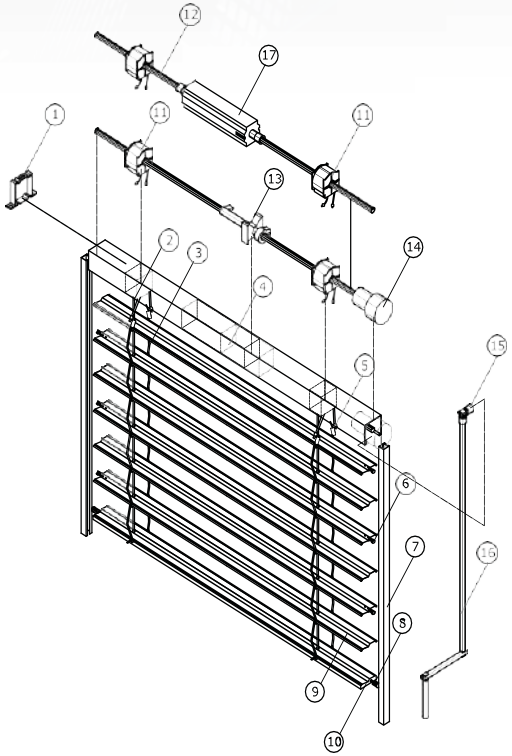

1	Supporto cassonetto in acciaio zincato
2	Nastro di sollevamento, larghezza 8 mm (Texband®)
3	Scaletta di orientamento (Terilene)
4	Cassonetto in lamiera di acciaio zincato, dimensioni 56 x 58 mm
5	Mammut in acciaio
6	Inserto guide in zama piatto, posizionato in maniera alternata
7	Guida laterale in alluminio estruso, dimensioni 20 x 22 mm
8	Tappo terminale in materiale sintetico telescopico
9	Lamella Teknika 70 mm in alluminio con spessore 0,48 mm, bordata su entrambi i lati
10	Terminale in alluminio estruso, dimensioni 70 x 20 mm
11	Variatore da 70/90 mm con cordini (Rocchetto)
12	Albero a goccia in alluminio estruso ⌀ 14 mm
13	Finecorsa per manovra manuale
14	Argano diretto per attacco asta di manovra
15	Snodo per attacco diretto asta di manovra
16	Asta in alluminio ⌀ 15 mm, con manovella snodata
Per manovra a motore	
17	Motore 230 V/50 Hz

Colori	
Bianco RAL 9016	Metallizzato RAL 9007
Verde RAL 6005	Grigio antracite RAL 7016
Grigio chiaro RAL 7035	Rosso porpora RAL 3004
Argento RAL 9006	

Aste

DA ALTEZZA	AD ALTEZZA	ASTA FORNITA
1000 mm	2500 mm	1500 mm
2600 mm	3500 mm	1800 mm
3600 mm	4500 mm	2200 mm

Supporti cassonetto

DA LARGHEZZA	A LARGHEZZA	DISTANZIALI NECESSARI
0 mm	1750 mm	2
1751 mm	2650 mm	3
2651 mm	3550 mm	4
3551 mm		5

Distanziali

DA ALTEZZA	AD ALTEZZA	DISTANZIALI NECESSARI
0 mm	1600 mm	2
1601 mm	2300 mm	3
2301 mm	3000 mm	4
3001 mm	3700 mm	5
3701 mm	4400 mm	6
4401 mm	5100 mm	7

Frangisole 70 argano e motore | FR70ZA e FR70ZM

Frangisole 70 argano | FR70ZA

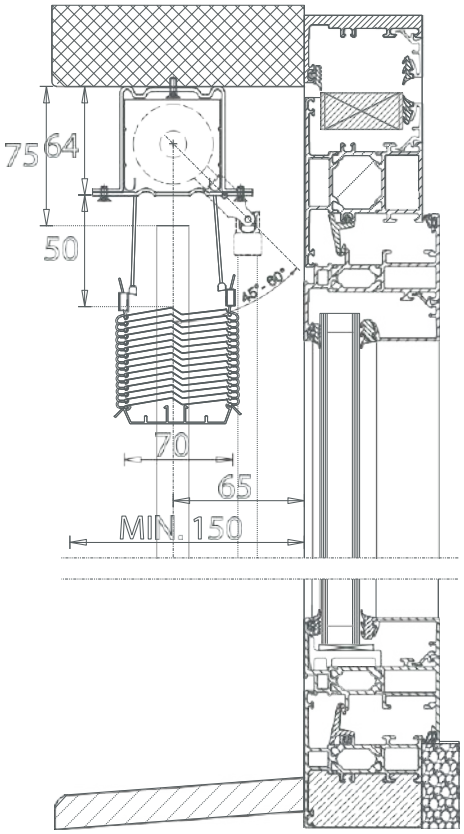

Tenda frangisole impacchettabile assemblata composta da:

- lame 70 mm colore standard di serie (da ns. campionario)
- cassonetto 56x58 mm in acciaio zincato, comprensivo di supporti a soffitto, verniciato in tinta con le lame
- terminale in alluminio estruso verniciato in tinta con le lame
- guide in alluminio estruso sez. 20x22 mm preforate, in tinta con le lame, complete di gommino antirumore
- argano in luce esterna completo di asta di manovra

NB: Veletta di copertura NON COMPRESA
(vedi sezione velette e supplementi per tipologie e prezzi)

Caratteristiche tecniche	
Dimensione massima larghezza	3500 mm
Dimensione minima larghezza	550 mm
Dimensione massima in altezza	4000 mm
Dimensione minima in altezza	600 mm
Superficie massima	8 mq
Larghezza di nicchia minima argano con asta in luce	150 mm
Larghezza di nicchia minima argano rinviato	130 mm

Frangisole 70 motore | FR70ZM

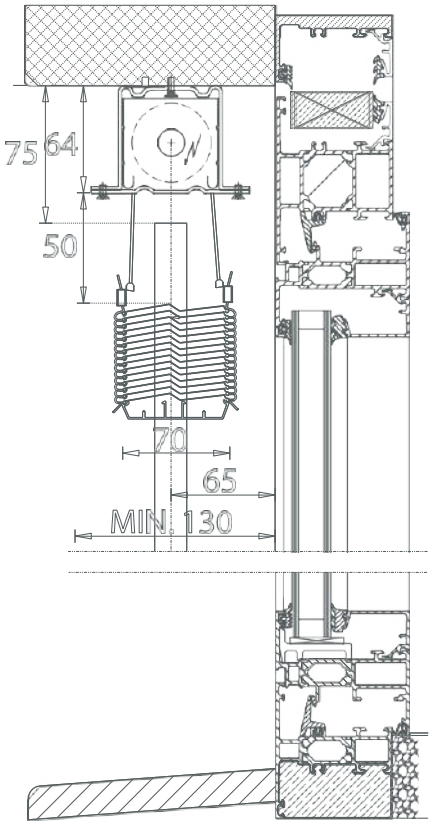

Tenda frangisole impacchettabile assemblata composta da:

- lame 70 mm colore standard di serie (da ns. campionario)
- cassonetto 56x58 mm. in acciaio zincato, comprensivo di supporti a soffitto, verniciato in tinta con le lame
- terminale in alluminio estruso verniciato in tinta con le lame
- guide in alluminio estruso sez. 20x22 mm preforate, in tinta con le lame, complete di gommino antirumore
- motore voltaggio 230V / 50 Hz. completo di spina Hirschmann

NB: Veletta di copertura NON COMPRESA
(vedi sezione velette e supplementi per tipologie e prezzi)

Caratteristiche tecniche	
Dimensione massima larghezza	3500 mm
Dimensione minima larghezza	600 mm
Dimensione massima in altezza	4000 mm
Dimensione minima in altezza	600 mm
Superficie massima	8 mq
Larghezza di nicchia minima motore	130 mm

CFC ITALIA SRL
DOORS AND WINDOWS
SERRAMENTI
PVC - LEGNO - ALLUMINIO

Frangisole

Frangisole 70 argano | FR70ZA

Altezza impacchettamento

		2 supporti								3 supporti									4 supporti									
mm	T	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	H asta
170	1000	468	468	468	468	468	468	505	519	536	551	569	584	599	617	631	683	698	716	731	747	762	779	796	810	827	879	
180	1100	468	468	468	468	468	514	530	548	564	583	599	617	635	651	667	721	740	756	772	790	808	825	843	858	877	525	
186	1200	468	468	468	468	481	539	556	574	594	613	631	649	667	686	705	761	779	799	816	835	854	871	889	907	927	983	
190	1300	468	468	468	487	506	564	584	604	624	643	663	683	702	721	741	800	820	838	858	879	899	918	937	957	977	1036	
196	1400	468	468	468	487	506	564	584	604	623	643	663	683	702	760	779	843	864	884	903	924	947	927	986	1007	1030	1093	
200	1500	468	488	509	532	553	619	641	663	686	706	730	751	771	795	815	882	903	924	948	969	992	1013	1036	1055	1080	1144	
206	1600	484	506	530	934	574	644	667	692	713	736	760	784	806	829	854	921	943	968	990	1013	1036	1060	1082	1105	1129	1197	
216	1700	502	526	551	574	599	670	695	720	742	767	790	815	841	865	889	960	985	1007	1032	1055	1081	1105	1129	1153	1178	1250	
220	1800	523	548	572	598	624	698	724	751	774	800	825	853	877	903	927	1003	1027	1053	1080	1105	1129	1154	1181	1206	1232	1306	1500
226	1900	540	566	593	620	647	724	752	777	804	830	857	884	911	937	962	1041	1069	1094	1120	1149	1174	1202	1226	1253	1281	1358	
230	2000	559	585	615	641	669	751	777	806	834	863	889	917	946	971	1001	1081	1108	1137	1164	1192	1220	1247	1276	1301	1332	1412	
236	2100	578	605	635	664	693	776	804	834	864	892	921	949	978	1006	1036	1119	1149	1177	1207	1235	1265	1294	1323	1351	1381	1464	
243	2200	597	627	657	687	717	804	835	865	894	924	955	986	1016	1044	1075	1163	1192	1222	1252	1282	1314	1344	1373	1403	1433	1521	
256	2300	615	647	677	710	740	830	863	892	923	956	986	1017	1050	1081	1112	1202	1233	1265	1295	1326	1358	1390	1419	1451	1483	1572	
266	2400	632	666	697	731	762	855	887	921	952	986	1017	1051	1084	1116	1149	1241	1271	1305	1338	1370	1403	1436	1468	1500			
276	2500	653	686	720	752	787	882	914	949	983	1016	1050	1084	1118	1150	1185	1280	1314	1346	1381	1414	1448	1483	1516				
280	2600	672	706	741	776	810	911	946	980	1015	1043	1084	1119	1153	1187	1222	1323	1356	1392	1427	1461	1496	1532					
286	2700	690	726	762	797	834	936	971	1006	1043	1080	1116	1152	1187	1223	1260	1361	1393	1433	1469	1505	1541						
290	2800	707	745	781	820	857	961	997	1036	1073	1109	1147	1185	1221	1259	1296	1401	1438	1475	1512	1550	1586						
296	2900	726	764	804	841	879	986	1025	1064	1101	1140	1178	1216	1256	1294	1334	1439	1477	1517	1554	1594	1631						
300	3000	745	392	825	865	903	1016	1054	1094	1134	1173	1213	1252	1291	1332	1370	1483	1521	1561	1600	1640	1679						
310	3100	764	804	845	885	927	1041	1082	1122	1164	1203	1245	1286	1326	1367	1408	1521	1562	1601	1644	1683	1724						1800
316	3200	781	824	866	909	951	1069	1108	1150	1192	1234	1277	1317	1360	1402	1444	1457	1601	1644	1685	1728	1770						
326	3300	801	844	887	929	973	1093	1135	1178	1221	1265	1306	1351	1394	1437	1481	1599	1643	1685	1728	1771	1815						
333	3400	820	865	909	955	997	1120	1165	1209	1252	1298	1341	1384	1431	1475	1517	1643	1685	1732	1775	1817	1864						
340	3500	838	884	929	975	1020	1147	1192	1237	1282	1328	1373	1418	1464	1508	1555	1682	1727	1771	1816	1862	1908						
350	3600	857	903	951	997	1046	1173	1218	1265	1311	1358	1404	1451															
356	3700	875	923	970	1018	1069	1198	1245	1294	1341	1389	1447	1485															
363	3800	894	946	993	1043	1090	1225	1276	1324	1373	1421	1471	1520															2000
373	3900	913	966	1015	1064	1115	1251	1301	1352	1402	1451	1503	1552															
380	4000	932	983	1035	1087	1138	1278	1329	1381																			

N.B. I prezzi in tabella NON comprendono le guide ad incasso.
N.B. Maggiorazione guide ad incasso= HT x € 17,60/ml x 2

CFC ITALIA SRL
DOORS AND WINDOWS
SERRAMENTI
PVC - LEGNO - ALLUMINIO

Frangisole

Frangisole 70 motore | FR70ZM

Altezza impacchettamento

		2 supporti								3 supporti									4 supporti								
mm	HT \ L	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500
170	1000	669	669	669	669	669	669	704	721	736	752	769	784	800	816	833	883	900	914	932	948	962	980	995	1012	1026	1080
180	1100	669	669	669	669	669	713	731	750	766	781	800	816	834	853	868	922	938	957	973	992	1007	1025	1043	1060	1075	1130
186	1200	669	669	669	669	683	740	757	776	795	814	833	849	868	885	903	961	980	997	1016	1036	1053	1071	1089	1108	1126	1184
190	1300	669	669	669	687	705	766	786	804	824	844	864	883	903	921	940	1001	1020	1040	1060	1080	1099	1119	1137	1156	1176	1235
196	1400	669	669	688	710	731	795	814	835	855	877	896	918	938	958	980	1043	1064	1085	1105	1126	1147	1167	1187	1209	1231	1291
200	1500	669	688	710	732	753	820	841	864	884	907	928	951	971	995	1016	1082	1103	1126	1147	1169	1191	1213	1234	1257	1278	1345
206	1600	684	706	731	753	776	845	868	891	914	937	960	985	1006	1030	1052	1120	1144	1167	1191	962	1235	1260	1282	1305	1328	1398
216	1700	702	726	751	774	799	871	894	919	943	968	992	1016	1040	1064	1088	1160	1185	1209	1233	1257	1281	1305	1329	1354	1378	1450
220	1800	721	747	772	799	824	900	923	949	975	1001	1026	1052	1078	1101	1128	1202	1229	1253	1280	1304	1329	1355	1381	1407	1432	1506
226	1900	741	767	795	820	847	924	951	978	1005	1031	1059	1084	1110	1138	1164	1242	1269	1295	1323	1348	1374	1402	1428	1455	1481	1560
230	2000	760	787	814	843	870	951	978	1006	1035	1061	1089	1118	1145	1173	1201	1281	1309	1336	1364	1392	1419	1448	1476	1503	1531	1611
236	2100	777	806	835	864	892	977	1005	1035	1063	1094	1120	1150	1178	1207	1235	1320	1349	1378	1407	1436	1466	1494	1522	1551	1580	1665
243	2200	797	827	857	887	918	1005	1036	1064	1094	1124	1154	1185	1215	1245	1276	1363	1393	1423	1452	1483	1513	1544	1574	1603	1634	1721
256	2300	815	847	879	909	940	1031	1061	1093	1124	1156	1186	1218	1250	1281	1311	1402	1433	1464	1496	1527	1560	1589	1620	1649	1683	1772
266	2400	834	866	899	932	962	1055	1088	1120	1153	1186	1218	1251	1282	1316	1348	1441	1473	1506	1537	1571	1601	1635	1667	1701		
276	2500	853	885	919	952	986	1082	1116	1149	1184	1216	1250	1285	1317	1351	1384	1481	1513	1546	1581	1615	1648	1682	1715			
280	2600	872	907	941	977	1012	1109	1145	1181	1215	1250	1285	1318	1354	1389	1423	1522	1557	1462	1627	1663	1697	1732				
286	2700	891	924	961	997	1035	1137	1172	1207	1243	1280	1316	1352	1389	1423	1459	1562	1599	1633	1668	1704	1741					
290	2800	909	946	983	1020	1055	1163	1198	1235	1272	1310	1348	1384	1421	1459	1496	1600	1637	1675	1713	1749	1786					
296	2900	927	966	1004	1041	1081	594	1225	1263	1301	1339	1380	1417	1457	1494	1532	1640	1678	1715	1754	1792	1832					
300	3000	947	986	1024	1065	1105	1215	1256	1295	1334	1373	1413	1452	1493	1532	1571	1682	1722	1761	1800	1841	1881					
310	3100	966	1005	1046	1087	1128	1241	1281	1323	1363	1403	1444	1485	1526	1566	1608	1722	1762	1804	1844	1884	1926					
316	3200	983	1025	1069	1109	1150	1267	1309	1351	1393	1436	1476	1517	1561	1601	1644	1761	1801	1844	1885	1929	1968					
326	3300	1001	1044	1087	1130	1174	1294	1335	1380	1421	1466	1507	1551	1594	1637	1679	1798	1843	1885	1929	1973	2014					
333	3400	1021	1065	1109	1154	1198	1320	1366	1409	1452	1498	1542	1586	1631	1675	1718	1843	1885	1930	1976	2018	2063					
340	3500	1040	1085	1130	1176	1221	1346	1392	1438	1483	1528	1574	1619	1665	1710	1754	1881	1928	1973	2017	2063	2109					
350	3600	1059	1105	1152	1197	1243	1372	1418	1466	1512	1560	1606	1653														
356	3700	1075	1122	1172	1220	1268	1398	1447	1494	1541	1589	1637	1683														
363	3800	1096	1145	1193	1242	1291	1427	1736	1524	1574	1621	1671	1721														
373	3900	1113	1164	1215	1265	1315	1451	1501	1552	1601	1653	1702	1752														
380	4000	1132	1184	1234	1286	1336	1477	1528	1580																		

Supplement		
Telecomando monocanale	€ 145,64/cd	
Telecomando 5 canali	€ 260,07/cd	
o centralina radio	€ 208,05/cd	

N.B. I prezzi in tabella NON comprendono le guide ad incasso.
N.B. Maggiorazione guide ad incasso= HT x € 17,60/ml x 2

CFC ITALIA SRL
DOORS AND WINDOWS
SERRAMENTI
PVC - LEGNO - ALLUMINIO

Frangisole

Frangisole 80 argano e motore | FR80CA e FR80CM

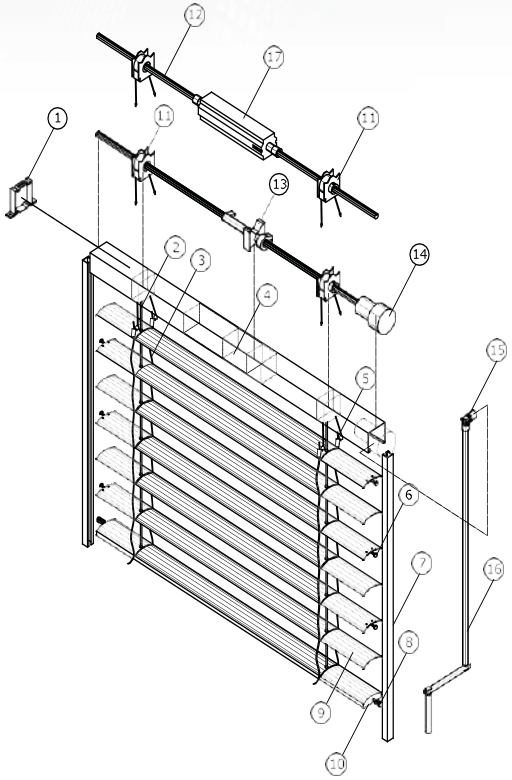

1	Supporto cassonetto in acciaio zincato
2	Nastro di sollevamento, larghezza 6 mm (Texband®)
3	Scaletta di orientamento (Terilene)
4	Cassonetto in lamiera di acciaio zincato, dimensioni 56 x 58 mm
5	Mammut in acciaio
6	Inserto guide in materiale sintetico, rivettato con occhielli in acciaio e ottone (Pivotti)
7	Guida laterale in alluminio estruso, dimensioni 20 x 22 mm
8	Tappo terminale in materiale sintetico telescopico
9	Lamella Teknika METAL 80 mm in alluminio con spessore 0,48 mm, bordata su entrambe i lati
10	Terminale in alluminio estruso, dimensioni 80 x 20 mm
11	Variatore da 65/80 mm con cordini (Rocchetto)
12	Albero a goccia in alluminio estruso ⌀ 14 mm
13	Finecorsa per manovra manuale
14	Argano diretto per attacco asta di manovra
15	Snodo per attacco diretto asta di manovra
16	Asta in alluminio ⌀ 15 mm, con manovella snodata
Per manovra a motore	
17	Motore 230 V/50 Hz

Colori	
Bianco RAL 9016	Argento RAL 9006
Avorio RAL 1013	Metallizzato RAL 9007
Verde RAL 6005	Grigio antracite RAL 7016
Marrone RAL 8017	Rosso porpora RAL 3004
Grigio chiaro RAL 7035	

Aste

DA ALTEZZA	AD ALTEZZA	ASTA FORNITA
1000 mm	2500 mm	1500 mm
2600 mm	3500 mm	1800 mm
3600 mm	4500 mm	2200 mm

Supporti cassonetto

DA LARGHEZZA	A LARGHEZZA	DISTANZIALI NECESSARI
0 mm	1750 mm	2
1751 mm	2650 mm	3
2651 mm	3550 mm	4
3551 mm		5

Distanziali

DA ALTEZZA	AD ALTEZZA	DISTANZIALI NECESSARI
0 mm	1600 mm	2
1601 mm	2300 mm	3
2301 mm	3000 mm	4
3001 mm	3700 mm	5
3701 mm	4400 mm	6
4401 mm	5100 mm	7

Frangisole 80 argano e motore | FR80CA e FR80CM

Frangisole 80 argano | FR80CA

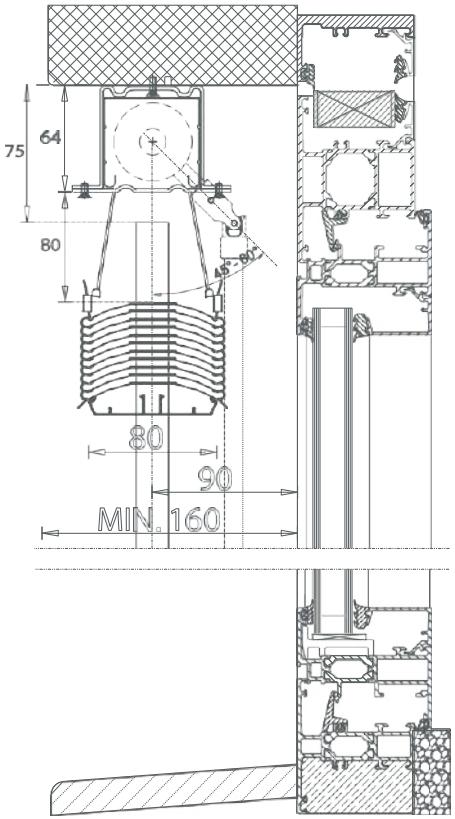

Tenda frangisole impacchettabile assemblata composta da:

- lame 80 mm colore standard di serie (da ns. campionario)
- cassonetto 56x58 mm in acciaio zincato, comprensivo di supporti a soffitto, verniciato in tinta con le lame
- terminale in alluminio estruso verniciato in tinta con le lame
- guide in alluminio estruso sez. 20x22 mm preforate, in tinta con le lame, complete di gommino antirumore
- argano in luce esterna completo di asta di manovra

NB: Veletta di copertura NON COMPRESA
(vedi sezione velette e supplementi per tipologie e prezzi)

Caratteristiche tecniche	
Dimensione massima larghezza	3800 mm
Dimensione minima larghezza	500 mm
Dimensione massima in altezza	4500 mm
Dimensione minima in altezza	600 mm
Superficie massima	8 mq
Larghezza di nicchia minima argano con asta in luce	160 mm
Larghezza di nicchia minima argano rinviato	140 mm

Frangisole 80 motore | FR80CM

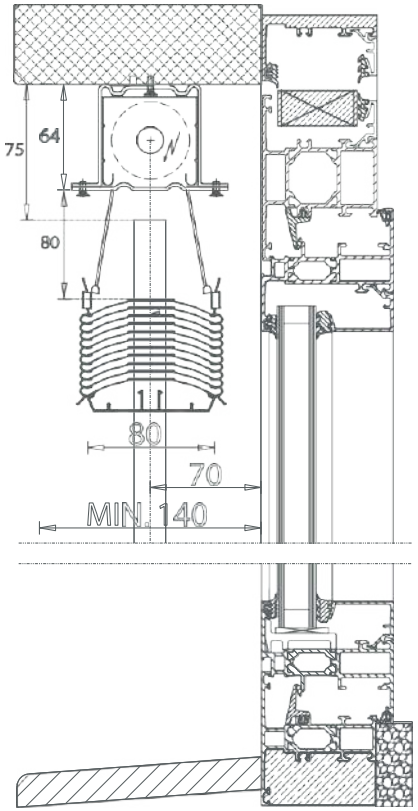

Tenda frangisole impacchettabile assemblata composta da:

- lame 65 mm colore standard di serie (da ns. campionario)
- cassonetto 56x58 mm in acciaio zincato, comprensivo di supporti a soffitto, verniciato in tinta con le lame
- terminale in alluminio estruso verniciato in tinta con le lame
- guide in alluminio estruso sez. 20x22 mm preforate, in tinta con le lame, complete di gommino antirumore
- motore voltaggio 230V / 50 Hz. completo di spina Hirschmann

NB: Veletta di copertura NON COMPRESA
(vedi sezione velette e supplementi per tipologie e prezzi)

Caratteristiche tecniche	
Dimensione massima larghezza	3800 mm
Dimensione minima larghezza	550 mm
Dimensione massima in altezza	4500 mm
Dimensione minima in altezza	600 mm
Superficie massima	8 mq
Larghezza di nicchia minima motore	140 mm

CFC ITALIA SRL
DOORS AND WINDOWS
SERRAMENTI
PVC - LEGNO - ALLUMINIO

Frangisole

Frangisole 90 argano e motore | FR90ZA e FR90ZM

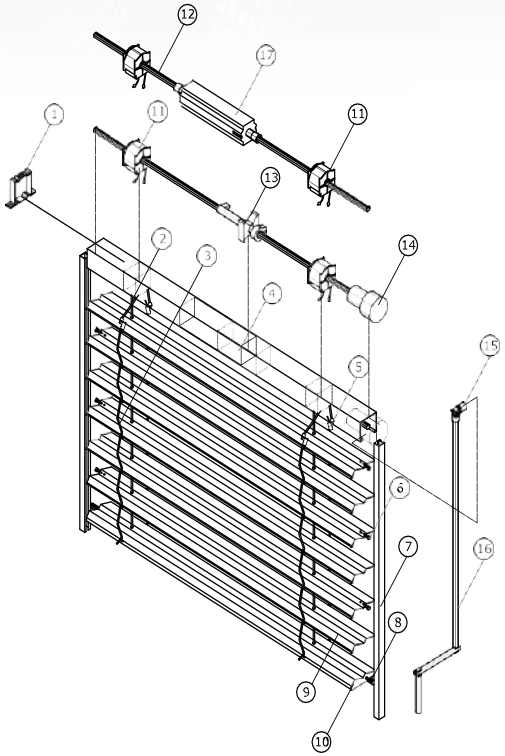

1	Supporto cassonetto in acciaio zincato
2	Nastro di sollevamento, larghezza 8 mm (Texband®)
3	Scaletta di orientamento (Terilene)
4	Cassonetto in lamiera di acciaio zincato, dimensioni 56 x 58 mm
5	Mammut in acciaio
6	Inserto guide in zama posizionato in maniera alternata
7	Guida laterale in alluminio estruso, dimensioni 20 x 22 mm
8	Tappo terminale in materiale sintetico telescopico
9	Lamella Teknika METAL 90 mm in alluminio con spessore 0,48 mm, bordata su entrambe i lati
10	Terminale in alluminio estruso, dimensioni 90 x 20 mm
11	Variatore da 70/90 mm con cordini (Rocchetto)
12	Albero a goccia in alluminio estruso ⌀ 14 mm
13	Finecorsa per manovra manuale
14	Argano diretto per attacco asta di manovra
15	Snodo per attacco diretto asta di manovra
16	Asta in alluminio ⌀ 15 mm, con manovella snodata
Per manovra a motore	
17	Motore 230 V/50 Hz

Colori	
Bianco RAL 9016	Argento RAL 9006
Avorio RAL 1013	Metallizzato RAL 9007
Verde RAL 6005	Grigio antracite RAL 7016
Marrone RAL 8017	Rosso porpora RAL 3004
Grigio chiaro RAL 7035	

Aste

DA ALTEZZA	AD ALTEZZA	ASTA FORNITA
1000 mm	2500 mm	1500 mm
2600 mm	3500 mm	1800 mm
3600 mm	4500 mm	2200 mm

Supporti cassonetto

DA LARGHEZZA	A LARGHEZZA	DISTANZIALI NECESSARI
0 mm	1750 mm	2
1751 mm	2650 mm	3
2651 mm	3550 mm	4
3551 mm		5

Distanziali

DA ALTEZZA	AD ALTEZZA	DISTANZIALI NECESSARI
0 mm	1600 mm	2
1601 mm	2300 mm	3
2301 mm	3000 mm	4
3001 mm	3700 mm	5
3701 mm	4400 mm	6
4401 mm	5100 mm	7

Frangisole 90 argano e motore | FR90ZA e FR90ZM

Frangisole 90 argano | FR90ZA

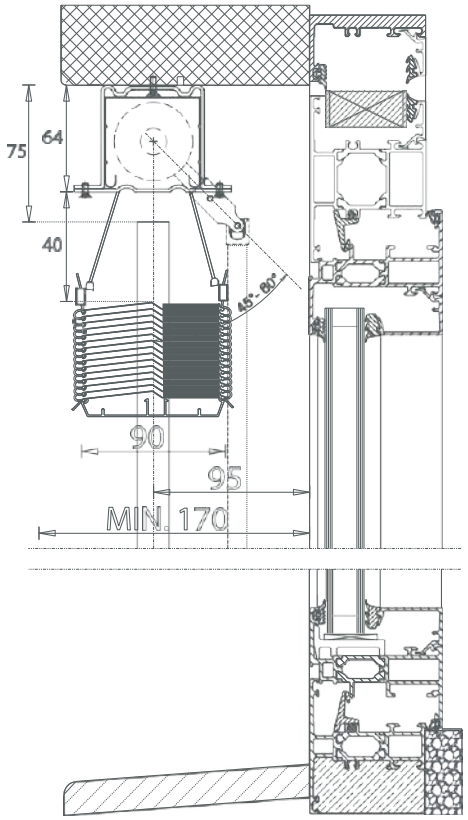

Tenda frangisole impacchettabile assemblata composta da:

- lame 90 mm colore standard di serie (da ns. campionario)
- cassonetto 56x58 mm in acciaio zincato, comprensivo di supporti a soffitto, verniciato in tinta con le lame
- terminale in alluminio estruso verniciato in tinta con le lame
- guide in alluminio estruso sez. 20x22 mm preforate, in tinta con le lame, complete di gommino antirumore
- argano in luce esterna completo di asta di manovra

NB: Veletta di copertura NON COMPRESA
(vedi sezione velette e supplementi per tipologie e prezzi)

Caratteristiche tecniche	
Dimensione massima larghezza	4000 mm
Dimensione minima larghezza	550 mm
Dimensione massima in altezza	4500 mm
Dimensione minima in altezza	600 mm
Superficie massima	8 mq
Larghezza di nicchia minima argano con asta in luce	170 mm
Larghezza di nicchia minima argano rinviato	150 mm

Frangisole 90 motore | FR90ZM

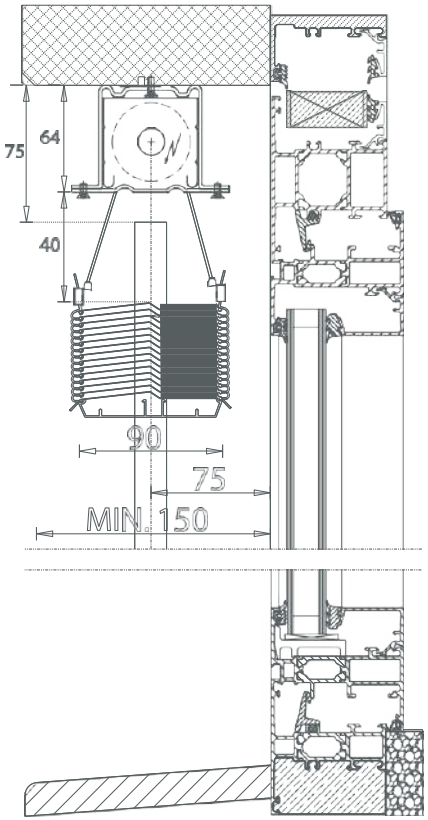

Tenda frangisole impacchettabile assemblata composta da:

- lame 90 mm colore standard di serie (da ns. campionario)
- cassonetto 56x58 mm. in acciaio zincato, comprensivo di supporti a soffitto, verniciato in tinta con le lame
- terminale in alluminio estruso verniciato in tinta con le lame
- guide in alluminio estruso sez. 20x22 mm preforate, in tinta con le lame, complete di gommino antirumore
- motore voltaggio 230V / 50 Hz. completo di spina Hirschmann

NB: Veletta di copertura NON COMPRESA
(vedi sezione velette e supplementi per tipologie e prezzi)

Caratteristiche tecniche	
Dimensione massima larghezza	4000 mm
Dimensione minima larghezza	600 mm
Dimensione massima in altezza	4500 mm
Dimensione minima in altezza	600 mm
Superficie massima	8 mq
Larghezza di nicchia minima motore	150 mm

CFC ITALIA SRL
DOORS AND WINDOWS
SERRAMENTI
PVC - LEGNO - ALLUMINIO

Colori frangisole

COLORE	70	80	90
Bianco RAL 9016	V	V	V
Avorio RAL 1013		V	V
Verde RAL 6005	V	V	V
Marrone RAL 8017		V	V
Grigio chiaro RAL 7035	V	V	V
Argento RAL 9006	V	V	V
Metallizzato RAL 9007	V	V	V
Grigio antracite RAL 7016	V	V	V
Rosso porpora RAL 3004	V	V	V

Possibilità di avere altre verniciature a preventivo.
* È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

Moduli d'ordine

CFC ITALIA SRL
DOORS AND WINDOWS
SERRAMENTI
PVC - LEGNO - ALLUMINIO

Moduli

Modulo cassonetti

CASSONETTO IN ALLUMINIO ☐ **CASSONETTO MOD STANDARD M35** ☐

Data: _____ **Riferimento:** _____

Timbro cliente

Pagamento: Scontrino ☐ Fattura ☐

Coibentazione: Nessuna coibentazione ☐ Solo sportello ☐ Coibentazione totale ☐

Colore: _____ **Misure:** Finite ☐ Cassonetto da rivestire ☐

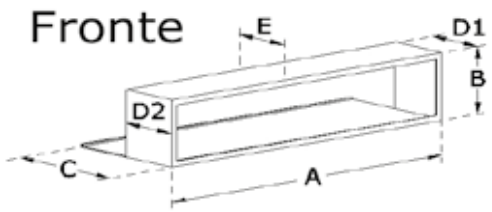

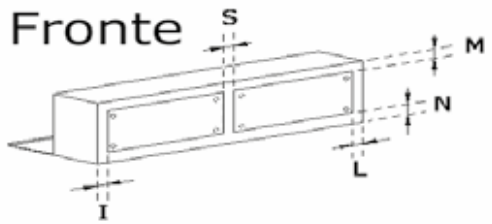

Nel caso di misure cassonetto in alluminio da rivestire **(nessuna coibentazione / coibentazione solo sportello)**: A+10 mm, B+10 mm, C+30 mm, D1+30 mm, D2+30 mm, E+30 mm.
Nel caso di misure cassonetto in alluminio da rivestire **(coibentazione totale)**: A+25 mm, B+25 mm, C+30 mm, D1+30 mm, D2+30 mm, E+30 mm.

Nel caso di misure cassonetto in alluminio mod standard M35 da rivestire **(coibentazione solo sportello)**: A+90 mm, B+90 mm, C+65 mm, D1+65 mm, D2+65 mm, E+65 mm.
Nel caso di misure cassonetto in alluminio mod standard M35 da rivestire **(coibentazione totale)**: A+100 mm, B+100 mm, C+65 mm, D1+65 mm, D2+65 mm, E+65 mm.
Indicare solo misure in millimetri.

NB: se non specificato verranno forniti colori lucidi

PZ	A	B	C	D1	D2	E	F	G1	G2	H	I	L	M	N	S	Note

Il cliente dichiara di essere a conoscenza delle condizioni generali di vendita, dei listini prezzi e delle regole di compilazione del presente modulo. Non si accettano contestazioni per errata compilazione. L'elenco colori può subire variazioni senza preavviso.

CFC ITALIA SRL
DOORS AND WINDOWS
SERRAMENTI
PVC - LEGNO - ALLUMINIO

Modulo cassonetti esterni | MOD SUPER TERM M30ST

Data: _____ **Riferimento:** _____

Timbro cliente

Pagamento: Scontrino ☐ Fattura ☐

Coibentazione: Coibentazione standard totale 30 mm

Colore: _____ **Misure:** Finite ☐ Cassonetto da rivestire ☐

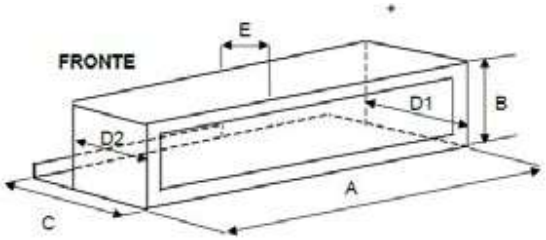

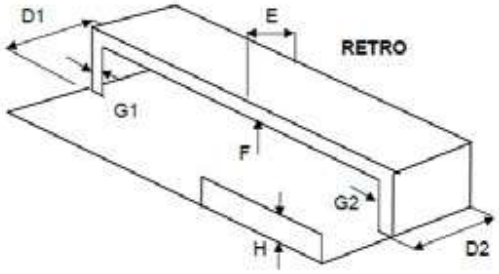

ATTENZIONE:
I-L-K misura standard 27 mm.
D1-D2-E minimo 85 mm.
Se non specificato verranno forniti colori lucidi.

TELAIO STANDARD





TELAIO COIBENTATO





Nel caso di misure cassonetto esistente da rivestire calcoleremo in automatico le quote esecutive di realizzazione. Indicare solo misure in millimetri.

PZ	A	B	C	D1	D2	E	F	G1	G2	H	I	L	K	Note

Il cliente dichiara di essere a conoscenza delle condizioni generali di vendita, dei listini prezzi e delle regole di compilazione del presente modulo. Non si accettano contestazioni per errata compilazione. L'elenco colori può subire variazioni senza preavviso.

Moduli

Modulo cassonetti esterni

CFC ITALIA SRL
DOORS AND WINDOWS
SERRAMENTI
PVC - LEGNO - ALLUMINIO

Data: _____ **Riferimento:** _____

Timbro cliente

Pagamento: Scontrino ☐ Fattura ☐

Tipo di misure: Luce A1/B1 ☐ Finita A2/B2 ☐

Manovra: Argano Sychey ☐ Motore ☐

Motore:

Senza manovra	Con Manovra	Con Radiocomando	Senza Manovra	Con Manovra
☐	☐	☐	☐	☐
☐ 20 NM	☐ 30 NM	☐ 20 NM	☐ 80 NM	☐ 80 NM
☐ 30 NM	50 NM	☐ 30 NM	☐ 100 NM	☐ 100 NM
50 NM		50 NM	120 NM	120 NM

Quantità N°	Misure		Fianchi 45° ☐	Guide			Spazzolino guida	Colore		Tipo Avvolgibile (Indicare modello)
	L mm	H mm		22x53	27x75	28x80	SI | No	Bianco RAL 9010	Testa di moro	
			mm 125 ☐							
			mm 137 ☐							
			mm 150 ☐							
			mm 165 ☐							
			mm 180 ☐							
			mm 205 ☐							
			mm 250 ☐							Colore
			mm 250 c. pia mm 300 ☐							

Montaggio:

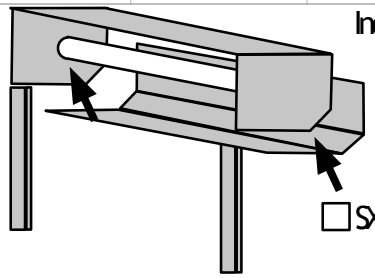

☐ DX ☐ SX

Indicare lato manovra vista dal lato a 45°

45° ☐ Indicare
90° ☐ uscita manovra

Misure:

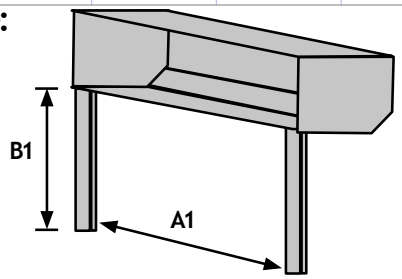

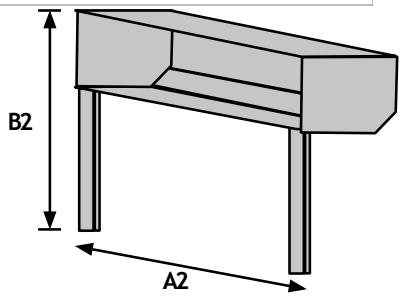

CFC ITALIA SRL
DOORS AND WINDOWS
SERRAMENTI
PVC - LEGNO - ALLUMINIO

Moduli

Modulo avvolgibili

Data: _____ **Riferimento:** _____

Timbro cliente

Consegna: Mezzo Nostro ☐ Ritiro ☐ Vettore ☐

Pagamento: Scontrino ☐ Fattura ☐



L1 - Larghezza luce con guide incassate o guide sostituzione



L2 - Larghezza vano con guide esterne o telaio a sporgere

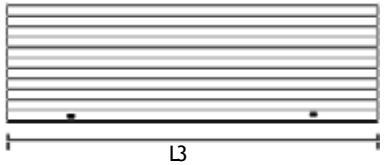

L3 - Larghezza finita Telo



H1 - Luce



H2 - Finita telo

Modello avvolgibile	Quantità	L mm	H mm	Rilievo misure		Colore	Modello Catenacci	Guide		Telaio a sporgere		Accessori	Rif. Locali	Note
				L	H			Modello	Colore	Modello	Colore			

CFC ITALIA SRL
DOORS AND WINDOWS
SERRAMENTI
PVC - LEGNO - ALLUMINIO

Moduli

Modulo frangisole

Data: _____ **Riferimento:** _____

Pagamento: Scontrino ☐ Fattura ☐

Modello: 70 STD ☐ 80 STD ☐ 80 CAVO ☐ 90 STD ☐

Movimentazione frangisole: Argano ☐ Motore ☐

Modello motore: Elero ☐ Somfy ☐ Centralina radio ☐

Trasmettitori: 1 canale ☐ 10 canali ☐

Scelta posizionamento guide:

G1 Tenda singola – guida in luce



G2 Tenda singola – guida incassata

G3 Tenda singola – guida frontale



G4 Tenda doppia – guide laterali in luce, guida doppia con distanziali.



G5 Tenda doppia – guide laterali incassate, guida doppia con distanziali.

Per le posizioni G4 e G5, segnalare se la guida doppia va fissata come nell'immagine (A) o tramite fissaggio a banchina ed a soffitto (B).

A (50/70)mm (70/105)mm (105/170)mm (170/295)mm

B



G6 Tenda singola – guida a cavo



G7 Tenda doppia – guide a cavo

Per le posizioni G6 e G7, segnalare se le guide vanno fissate a terra con piastrina (A) o tramite distanziali (B).

A

B (55/76)mm (83/104)mm

Colori standard mod. 80/90

Bianco RAL 9016	☐	Argento RAL 9006	☐
Avorio RAL 1013	☐	Metallizzato RAL 9007	☐
Verde RAL 6005	☐	Grigio antracite RAL 7016	☐
Marrone RAL 8017	☐	Rosso porpora RAL 3004	☐
Grigio chiaro RAL 7035	☐		

Colori

Bianco RAL 9016	☐	Metallizzato RAL 9007	☐
Verde RAL 6005	☐	Grigio antracite RAL 7016	☐
Grigio chiaro RAL 7035	☐	Rosso porpora RAL 3004	☐
Argento RAL 9006	☐		

Timbro cliente

Tipologia guide in estruso

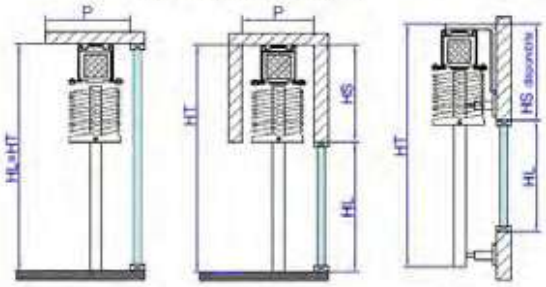

H1 Posa in luce

H2 Posa a scomparsa

H3 Posa frontale

Tipologia guide a cavo

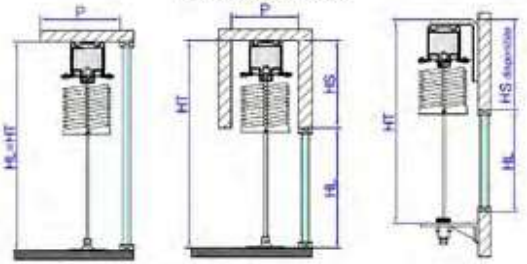

H4 Posa in luce

H5 Posa a scomparsa

H6 Posa frontale

Tipologia di velette:



mod. TYP1 ☐



mod. TYP1A ☐

mod. TYP1B ☐



mod. TYP9 ☐



mod. TYP8 ☐

mod. TYP8B ☐

Tappi veletta ☐ Giunto veletta ☐

Accessori di completamento

Quantità	Descrizione	Articolo

Moduli

Modulo Frangisole

CFC ITALIA SRL
DOORS AND WINDOWS
SERRAMENTI
PVC - LEGNO - ALLUMINIO

Manovra ad argano - configurazioni possibili

A) **POSIZIONE STANDARD** : l'argano viene posizionato **in luce, interno al canale di manovra**. La distanza tra l'interasse argano e muro è pari a 55mm sia a destra che a sinistra. In questo caso è possibile utilizzare il supporto in nylon o il supporto guida autoportante.

POS. A ☐

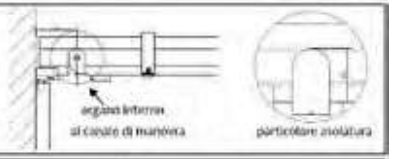

B) **POSIZIONE SU RICHIESTA:** l'argano può essere posizionato in luce, **esterno al canale di manovra**. La distanza minima tra l'interasse argano e muro è pari a 20mm sia a destra che a sinistra. Non è possibile utilizzare né il supporto in nylon né il supporto guida autoportante.
NB: soluzione consigliata con rinvii a 45° o 90° per facilitare l'innesto dell'asticella.

POS. B ☐



C) **POSIZIONE SU RICHIESTA:** l'argano può essere posizionato in luce, **interno al canale di manovra** nella posizione desiderata comunicando la dimensione (-Y) sia a destra che a sinistra.
NB: verificare con l'ufficio commerciale in base alla tipologia di lamella scelta la fattibilità.

POS. C ☐



D) **POSIZIONE SU RICHIESTA:** l'argano può essere **posizionato oltre luce, esterno al canale di manovra** nella posizione desiderata, sia a destra che a sinistra.

POS. D ☐



AGGANCIO ASTA

Il comando di manovra può essere fisso, sganciabile a baionetta oppure sganciabile magnetico.

ASTA FISSA
Collegata direttamente allo snodo ☐

ASTA SGANCIABILE A BAIONETTA
Collegata allo snodo con possibilità di sgancio ad incastro ☐

ASTA SGANCIABILE MAGNETICA
Collegata allo snodo con possibilità di sgancio magnetico ☐

Tutte e tre le soluzioni sopra riportate sono compatibili con comando DIRETTO, RINVIATO a 45° o a 90°.

COMANDO DIRETTO



COMANDO RINVIATO A 45°



COMANDO RINVIATO A 90°

NB: per altri dettagli fare riferimento alla Guida al Frangisole

Riportare le misure ordine:

Q.tà Nr.	Rif.	BL ☐ / BK ☐ mm	HL mm	HS mm	HT mm	P mm	Posizione comando V.Int.

In caso di ordine specificare il tipo di caduta del terminale. (casuale o perpendicolare)

CFC ITALIA SRL
DOORS AND WINDOWS
SERRAMENTI
PVC - LEGNO - ALLUMINIO

Indice

Avvolgibili
Arialuce: profilo in alluminio coibentato a foro largo
Roll-net: profilo in alluminio con zanzariera integrata
Duero: profilo in alluminio taglio termico
Profilo piatto in alluminio foro standard DR30 STD
Profilo piatto in alluminio a foro largo DR30 AIR
Profilo micro coibentato
Profilo micro coibentato AIR
Inklina: Profilo in alluminio a stecche orientabili
Eklisse: Profilo in alluminio
Blindoroll: Profilo in alluminio antieffrazione
Nolift microforata: Profilo in alluminio estruso
Profilo in alluminio estruso
Autoblock40: Profilo autobloccante
Profili in acciaio coibentato
Profilo Serranda in alluminio coibentato "maxi"
Profili PVC
Kit 1 movimentazione manuale
Kit 2 movimentazione a motore
Porta soffietto
Accessori
Terminali alluminio estruso
Tappi
Guide in alluminio
Kit autoportante
Apparecchi a sporgere
Attacchi a rullo
Sicurezza
Guidacinghia
Pulegge
Calotte - Rulli
Supporto e cuscinetti
Supporti vercelli staffa e squadra
Cassette a murare
Avvolgitori - Placche
Cintini - rullini
Movimentazione ad argano
Movimentazioni argano Sydney
Teknika Home Control
Motori Teknika
Accessori motori Teknika
Motori Somfy
Accessori motori Somfy
Cassonetti
Frangisole
Accessori frangisole

www.cfcitaliasrl.it | www.skyedil.com

NUMERO VERDE GRATUITO
800 942414

CFC ITALIA SRL

SKY EDIL
EDILIZIA SU FUNE

DOORS AND WINDOWS
SERRAMENTI
PVC - LEGNO - ALLUMINIO

HOTEL SERVICES
AND
WELLNESS CENTER

BONUS EDILIZI

SKY EDIL EDILIZIA SU FUNE SWISS

SKY EDIL EDILIZIA SU FUNE energie • rinnovabili

SKY EDIL EDILIZIA SU FUNE tree • climbing

SERVIZI GENERALI

- COSTRUZIONI E SERVIZI PER L'EDILIZIA
- GENERAL CONTRACTOR
- OPERE CONDOMINIALI
- EDILIZIA SU FUNE
- IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO
- IMPIANTI RIVOLTI AL RISPARMIO ENERGETICO
- IMPERMEABILIZZAZIONI
- SERRAMENTI
- SERVICE E MANUTENZIONE IMMOBILI
- HOTEL SERVICES AND WELLNESS CENTER
- SERVIZI DI PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE
- LAGHETTI BALNEABILI
- DISINFEZIONI E SANIFICAZIONI
- GESTIONE DETRAZIONI FISCALI E CESSIONE DEL CREDITO
- CONSULENZA TECNICA
- IMMOBILIARE