



g u a n t i



reflexx®



MaC-TuK®



EUROTECHNIQUE®

MAPA®
PROFESSIONNEL



TOWA
PERFECT THE PERFORMANCE OF YOUR GLOVES



COFRA
BORN TO WORK

SHOWA
Ansell

Honeywell





NORMA EN 388:2016+A1:2018 Rischi meccanici

Livello di performance	1	2	3	4	5
Resistenza all'abrasione (Cicli)	100	500	2.000	8.000	-
Resistenza al taglio da lama - Couptest (Indice)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Resistenza allo strappo (Newton)	10	25	50	75	-
Resistenza alla perforazione (Newton)	20	60	100	150	-

Livello di performance	A	B	C	D	E	F
Resistenza al taglio EN ISO 13997 (Newton)	2	5	10	15	22	30
Protezione dagli impatti	SUPERATO (P) o FALLITO (nessuna marcatura)					



Resistenza al taglio ISO (da A a F)
 Resistenza alla perforazione (da 0 a 4)
 Resistenza allo strappo (da 0 a 4)
 Resistenza al taglio Coup test (da 0 a 5 o X)
 Resistenza all'abrasione (da 0 a 4)

La norma EN 388 riguarda i rischi meccanici. Essa definisce i livelli di prestazione in materia di abrasione, taglio, lacerazione e perforazione.

EVOLUZIONE DELLA NORMA EN 388

Cosa cambia nella metodologia del nuovo test per la resistenza al taglio EN ISO 13997 TDM?

Con l'avvento del nuovo regolamento Europeo 2016/425, è stata introdotta una nuova metodologia per il test di resistenza al taglio: EN ISO 13997 TDM. Con questo nuovo metodo di prova, i quanti da lavoro ora vengono sottoposti a procedure di test molto rigorosi.

Il test prevede lo scorrimento di una lama dritta sul campione con un movimento singolo, utilizzando una nuova lama ad ogni passaggio. Si registrano le distanze percorse dalla lama applicando varie forze prima che venga rilevata la penetrazione nel tessuto, percorrendo una distanza di 20 mm. Il valore di tale forza è quindi utilizzato per calcolare il punteggio da A a F (dove F è il valore più elevato).

E' stato dunque aggiunto un quinto carattere per riflettere il punteggio ottenuto nel test ISO.


EN ISO 13997 TDM Quali differenze?



Coup Test



ISO 13997



- Nel "Coup test" si ripetevano vari cicli utilizzando la stessa lama



Nel nuovo test TDM-100 ciascuna lama viene usata solo una volta

- I livelli di protezione antitaglio andavano da 1 a 5



I livelli di protezione antitaglio vanno da A a F, in base alla resistenza al taglio e alla misurazione della forza richiesta per tagliare il campione di materiale.

- Acciaio, fibra di vetro e superfici abrasive potevano compromettere l'affilatura della lama



Il problema relativo allo smussamento dell'affilatura della lama è stato eliminato.

- Per i livelli di resistenza al taglio più elevati si ottenevano risultati meno accurati



Risultati più accurati, indipendentemente dal livello di resistenza al taglio (anche per i quanti realizzati in fibre abrasive)



NORMA EN 374-1:2016 RISCHI CHIMICI

La norma EN 374 riguarda i guanti di protezione contro le sostanze chimiche e i microrganismi.

La norma si basa su 3 metodi di prova:

- Test di penetrazione ai sensi della norma EN 374-2:2014
- Test di permeazione ai sensi della norma EN 16523-1:2015 che costituisce la norma EN374-3
- Test di degradazione ai sensi della norma EN 374-4:2013

Tipo di guanti	Requisito	B
TYPE A	IMPERMEABILITA' (EN 374-2) Tempo di passaggio ≥ 30 min. per almeno 6 prodotti provenienti dalla nuova lista (EN 16523-1)	EN ISO 374-1 / Type A  AJKLPR
TYPE B	IMPERMEABILITA' (EN 374-2) Tempo di passaggio ≥ 30 min. per almeno 3 prodotti provenienti dalla nuova lista (EN 16523-1)	EN ISO 374-1 / Type B  JKL
TYPE C	IMPERMEABILITA' (EN 374-2) Tempo di passaggio ≥ 10 min. per almeno 1 prodotto proveniente dalla nuova lista (EN 16523-1)	EN ISO 374-1 / Type C 

CODICE	SOSTANZA CHIMICA	NUMERO CAS	CLASSE
A	Metanolo	67-56-1	Alcol primario
B	Acetone	67-64-1	Chetone
C	Acetonitrile	75-05-8	Miscela di nitrile
D	Diclorometano	75-09-2	Idrocarburo clorurato
E	Disolfuro di carbonio	75-15-0	Zolfo contenente composto organico
F	Toluene	108-88-3	Idrocarburo aromatico
G	Dietilammina	109-89-7	Ammina
H	Tetraidrofurano	109-99-9	Composto eterociclico e di etere
I	Etilacetato	141-78-6	Etere
J	n-Eptano	142-82-5	Idrocarburo saturo
K	Idrossido di sodio 40%	1310-73-2	Base inorganica
L	Acido solforico 96%	7664-93-9	Acido minerale inorganico ossidante
M	Acido nitrico 65%	7697-37-2	Acido minerale inorganico, ossidante
N	Acido acetico 99%	64-19-7	Acido organico
O	Ammoniac 25%	1336-21-6	Base inorganica
P	Perossido di idrogeno 30%	7722-84-1	Perossido
S	Acido fluoridrico 40%	7664-39-3	Acido minerale inorganico
T	Formaldeide 37%	50-00-0	Aldeide



NORMA EN 374-5:2016 RISCHI DA MICRORGANISMI



La norma EN 374-5 riguarda i guanti che offrono protezione contro batteri e funghi. Per i guanti di protezione contro batteri, funghi e virus il pittogramma di rischio biologico è accompagnato, sotto, dal termine "VIRUS".

Ai fini di questa norma, il guanto deve essere sottoposto a test in base alla norma EN 374-2:2013 per batteri e funghi, nonché a test in conformità alla norma ISO 16604:2004 (Metodo B) utilizzando la prova di penetrazione con batteriofago.

EN ISO 374-5



EN ISO 374-5



VIRUS



NORMA EN 407:2020 PROTEZIONE DA CALORE

La norma EN 407 definisce le proprietà di isolamento termico dei guanti che devono proteggere il lavoratore dal calore e/o fiamme. I materiali con cui sono prodotti i DPI devono far sì che il calore sia trasmesso assolutamente in maniera graduale, in modo da garantire protezione delle mani.

Il pittogramma di resistenza al calore è accompagnato da 6 livelli di resistenza:



LIVELLO DI PERFORMANCE	COMPORTAMENTO ALLA COMBUSTIONE		RESISTENZA AL CALORE DA CONTATTO		RESISTENZA AL CALORE CONVETTIVO	RESISTENZA AL CALORE RADIANTE	RESISTENZA AI PICCOLI SPRUZZI DI METALLO FUSO	RESISTENZA A GRANDI SPRUZZI DI METALLO FUSO
	Tempo di post-combustione (S)	Tempo d'incandescenza residua (S)	Temperatura di contatto	Tempo soglia (S)	Indice di trasferimento termico (S)	Indice di trasferimento termico (S)	Numero di goccioline per ottenere un aumento di temperatura di 40 °C	Massa di ferro fuso (g) per causare un'ustione
1	≤ 20s	Nessun requisito	100 °C	>15s	≥ 4s	≥ 7s	≥ 10	30g
2	≤ 10s	120s	250 °C	>15s	≥ 7s	≥ 20s	≥ 20	60g
3	≤ 3s	25s	350 °C	>15s	≥ 10s	≥ 50s	≥ 25	120g
4	≤ 2s	5s	500 °C	>15s	≥ 18s	≥ 95s	≥ 35	200g

NORMA EN 511:2006 PROTEZIONE DAL FREDDO



La norma EN 511 riguarda i guanti di protezione contro il freddo convettivo e/o da contatto fino a -50 °C.

La protezione contro il freddo è espressa da una serie di tre livelli di prestazione, riguardanti proprietà di protezione specifiche.



Permeabilità dell'acqua
Resistenza al freddo da contatto (da 0 a 4)
Resistenza al freddo convettivo (da 0 a 4)

LIVELLO DI PERFORMANCE	RESISTENZA AL FREDDO CONVETTIVO	RESISTENZA AL FREDDO DA CONTATTO	PERMEABILITA' ALL'ACQUA
	TR in M2 K/W	TR in M2 K/W	Massa di ferro fuso (g) per causare un'ustione
0	-	-	NO
1	0,10 < /TR < 0,15	0,025 < /TR < 0,050	SI
2	0,15 < /TR < 0,22	0,050 < /TR < 0,100	-
3	0,22 < /TR < 0,30	0,100 < /TR < 0,150	-
4	0,30 < /TR	0,150 < /TR	-

GUANTI DA LAVORO



GU107-GU108-GU109





GU107 BIANCO



GU108 NERO



GU109 GRIGIO

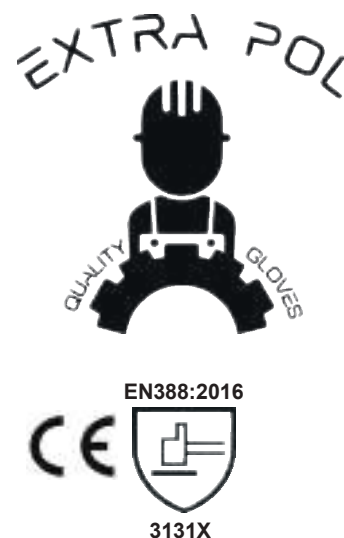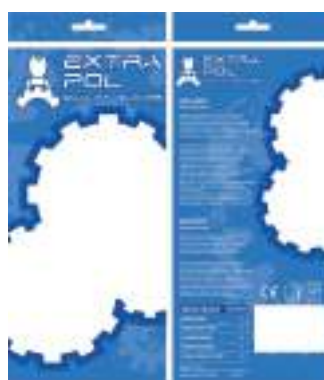

Codice articolo GU107-GU108-GU109

Specifiche Guanto realizzato in fibra sintetica 13 gauge con palmo spalmato in poliuretano e dorso areato

Taglie 6-7-8-9-10-11


Confezione: 12 paia

Cartone: 240 paia

GUANTI IN NITRILE

EXTRA NIT

GU777

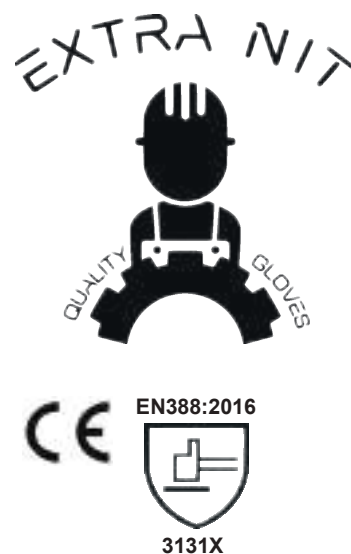

Codice articolo GU777

Specifiche Guanto realizzato in fibra sintetica bianca 13 gauge con palmo spalmato in nitrile grigio e dorso areato

Taglie 7-8-9-10-11

Colore Bianco-grigio


Confezione 12 paia

Cartone 240 paia

GUANTI IN NITRILE FOAM

EXTRA FOAM

GU112

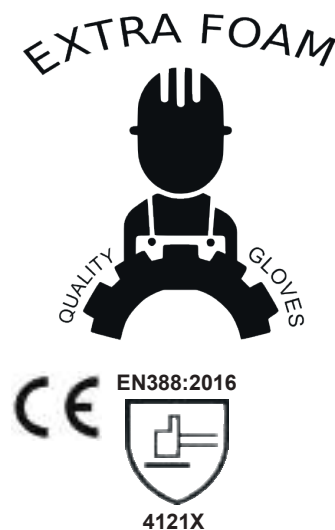

Codice articolo GU112

Specifiche Guanto in nylon-spandex 15 Gauge, con palmo spalmato in micro-schioma di nitrile nera.

Taglie 7-8-9-10-11

Colore Grigio-nero

Confezione 12 paia

Cartone 120 paia

GU110



EN388:2016



4121X



Codice articolo GU110

Specifiche Guanto realizzato in Nylon + Spandex grigio 15 gauge con palmo spalmato in micro-schiuma di nitrile nera. Finitura puntinata su palmo per una presa extra

Taglie 7-8-9-10-11

Colore Grigio-nero

Confezione 12 paia

Cartone 120 paia

GU111



EN388:2016



4121X



SPALMATO 3/4

Codice articolo GU111

Specifiche Guanto realizzato in Nylon + Spandex grigio 15 gauge con palmo e 3/4 del dorso spalmato in micro-schiuma di nitrile nera. Finitura puntinata su palmo per una presa extra

Taglie 7-8-9-10-11

Colore Grigio-nero


Confezione 12 paia

Cartone 120 paia

GUANTI IN LATTICE RUGOSO

EXTRA GRIP-E

GU113



Codice articolo GU113

Specifiche Guanto 13G in fibra sintetica rossa spalmato lattice rugoso su palmo

Taglie 7-8-9-10-11

Colore Rosso-grigio

Confezione 12 paia

Cartone 120 paia

GUANTI TERMICI

EXTRA ICE

GU200



Codice articolo GU200

Specifiche Guanto realizzato in fibra mista arancio di acrilico e poliestere, spalmato su palmo e pollice in puro lattice con finitura sabbata. Dorso areato

Taglie 8-9-10-11

Colore Arancione-nero

Confezione 12 paia

Cartone 72 paia

GU430



Codice articolo	GU430
Specifiche	Guanto antitaglio melangiato, in HPPE + Fibra di vetro, spalmato in poliuretano grigio
Taglie	7-8-9-10-11
Colore	Grigio/grigio
Confezione:	12 paia
Cartone:	72 paia

GU555



Codice articolo	GU555
Specifiche	Guanto antitaglio 13G HPPE giallo ricoperto in poliuretano grigio, con rinforzo
Taglie	8-9-10-11
Colore	Giallo/grigio
Confezione:	12 paia
Cartone:	72 paia

GU155



**DISPONIBILE
ANCHE LA TG. 12
COD. GU155XT**

EXTRA LEATHER



EN388:2016



2142X



Codice articolo	GU155
Specifiche	Guanto realizzato in pelle pieno fiore bovino orlato con elastico-stringi polso interno
Taglie	8-9-10-11
Colore	Bianco
Confezione:	12 paia
Cartone:	120 paia

GU155-ICE



IMBOTTITO



EXTRA COLD



EN388:2016



3124X

EN511:2006



110



Codice articolo	GU155-ICE
Specifiche	Guanto termico realizzato in pelle pieno fiore bovino orlato, 3 tips, imbottito all'interno, con elastico stringi-polso
Taglie	8-9-10-11
Colore	Bianco
Confezione:	12 paia
Cartone:	72 paia

GU100



EXTRA LEATHER



EN388:2016



2142X



Codice articolo	GU100
Specifiche	Guanto realizzato in pelle bovina con dorso in crosta, orlato con elastico-stringi polso interno
Taglie	8-9-10-11
Colore	Bianco
Confezione:	12 paia
Cartone:	120 paia

GU219



- **TAGLIA 8**
- **TAGLIA 9**
- **TAGLIA 10**
- **TAGLIA 11**

EXTRA LEATHER



EN388:2016



3133X



Codice articolo	GU219
Specifiche	Guanto golf in pelle bovina con polsino elastico e chiusura in velcro
Taglie	8-9-10-11
Colore	Tg.8 blu, tg.9 verde, tg.10 rosso, tg. 11 giallo
Confezione:	12 paia
Cartone:	120 paia

GU45K



EXTRA LEATHER



EN388:2016 EN407:2004



4144X



413X4X



Codice articolo	GU45K
Specifiche	Guanto saldatore rosso in pelle crosta groppone, 35 cm
Taglie	10
Colore	Rosso
Confezione:	12 paia
Cartone:	72 paia

GU22R



EXTRA LEATHER



EN388:2016 EN407:2004



2143X



413X4X



Codice articolo	GU22R
Specifiche	Guanto in crosta con palmo e pollice rinforzato interno, manichetta 7 cm
Taglie	10
Colore	Bianco/grigio
Confezione:	12 paia
Cartone:	72 paia

GUTIG



EXTRA LEATHER



EN388:2016

EN407:2004



2122X



412X3X

Codice articolo	GUTIG
Specifiche	Guanto in fiore capretto con manichetta in crosta 15 cm, cuciture filo Kevlar
Taglie	9-10-11
Colore	Bianco/grigio
Confezione:	12 paia
Cartone:	72 paia

GUANTI MONOUSO

EXTRA TOUCH

GU900



EN ISO 374-1:2010
TYPE B

EN ISO 374-5:2018



JKT



VIRUS



FOR FOOD USE



Codice articolo	GU900
Specifiche	Guanto monouso in nitrile senza polvere
Taglie	S-M-L-XL
Superficie	Microruvida
Misura	Lunghezza cm 24
Peso	5 gr
AQL	1.5
Colore	Azzurro
Confezione	100 pz
Cartone	1000 pz



REFLEX N85

GUANTI IN NITRILE FULL-GRIP— HEAVY DUTY CF. 50PZ



AQL
≤ 1.5



Codice articolo	REFLEX N85
Specifiche	FULL GRIP: grip su tutto il palmo e le dita per una presa ottimale HEAVY DUTY: speciale grip 3D e peso elevato del guanto — peso 8,4 gr con spessore 0,20 mm — lo rendono particolarmente idoneo ad usi pesanti. Alta visibilità: il colore arancio aiuta il lavoratore anche in condizioni di bassa luce e il responsabile sicurezza nella fase di controllo dell'uso dei DPI. DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi (Reg 2016/425 UE) Idoneo al contatto con un numero limitato di alimenti — Leggi la Dichiarazione di Idoneità al Contatto Alimentare (DICA) per ulteriori informazioni, L'assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e contaminazione. Monouso, ambidestri. 100% Latex Free. Internamente clorinato.
Taglie	M-L-XL-XXL
Superficie	3D Grip
Misura	Lunghezza cm 24
Spessore	0.15-0.20
Peso gr	8.40—taglia M+/- 0,4
Colore	Arancione
Confezione	50 pz
Cartone	500 pz

REFLEXX 40

GUANTI IN LATTICE CON POLVERE CF.100PZ



EN ISO 374-1:2016
TYPE B



EN ISO 374-5:2016



AQL
≤ 1.5

Codice articolo	REFLEXX 40
Specifiche	Monouso, ambidestri, finemente talcati con amido di mais bio-assorbibile. Prodotto di primissima scelta. Grande elasticità, sensibilità ed impermeabilità. DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi. DISPOSITIVO MEDICO in ambito ospedaliero e dentale, da esame, anche invasiva, destinato ad un uso temporaneo.
Taglie	XS-S-M-L-XL
Superficie	Liscia
Misura	Lunghezza cm 24—Taglia M +/- 0.2
Spessore	0.9
Peso gr	5.4
Colore	Bianco
Confezione	100 pz
Cartone	1000 pz

REFLEXX 46

GUANTI IN LATTICE SENZA POLVERE CF.100PZ



EN ISO 374-1:2016
TYPE B



EN ISO 374-5:2016



AQL
≤ 1.5

Codice articolo	REFLEXX 46
Specifiche	Monouso, ambidestri, internamente clorinati per ridurre il rischio di allergie. L'assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti e contaminazione. Finitura microruvida sulle dita per aumentare la presa e sensibilità tattile. DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi.
Taglie	XS-S-M-L-XL
Superficie	Microruvida
Misura	Lunghezza cm 24—Taglia M +/- 0.2
Spessore	0.10
Peso gr	5.7
Colore	Bianco/Ambrato
Confezione	100 pz
Cartone	1000 pz

REFLEXX 98

GUANTI "HI RISK" AD ALTA RESISTENZA IN LATTICE
SENZA POLVERE CF. 50PZ



AQL
≤ 1.5

Codice articolo	REFLEXX 98
Specifiche	Monouso, ambidestri, esternamente clorinati per aumentare la resistenza e la presa in presa di grasso. Internamente clorinati per facilitare la calzatura e ridurre la presa e la sensibilità tattile. DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi.
Taglie	S-M-L-XL-XXL
Superficie	Microruvida
Misura	Lunghezza cm 30—Taglia M +/- 0.2
Spessore	0.32
Peso gr	18.5
Colore	Blu
Confezione	50 pz
Cartone	500 pz

REFLEXX 99

GUANTI "HI RISK" AD ALTA RESISTENZA IN NITRILE
SENZA POLVERE CF. 50PZ



AQL
≤ 1.5

Codice articolo	REFLEXX 99
Specifiche	Monouso, ambidestri e 100% Latex Free. Alto spessore per una resistenza meccanica superiore e lunghezza maggiorata. Finitura micro ruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile. DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi.
Taglie	S-M-L-XL-XXL
Superficie	Microruvida
Misura	Lunghezza cm 29-30—Taglia M +/-0,4
Spessore	0.15 mm
Peso gr	8.8 gr
Colore	Blu
Confezione	50 pz
Cartone	500 pz

REFLEXX 70

GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE CF. 100PZ



EN ISO 374-1:2016
TYPE A



EN ISO 374-5:2016



AQL
≤ 1.5



Codice articolo	REFLEXX 70
Specifiche	Monouso, ambidestri e 100% Latex Free. Prodotto resistente con larghissimo spettro di utilizzo. Finitura microruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile. L'assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e contaminazione. DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi.
Taglie	S-M-L-XL-XXL
Superficie	Microruvida
Misura	Lunghezza cm 24 Taglia M +/- 0.3
Spessore	0.10 mm
Peso gr	4.9 gr
Colore	Azzurro
Confezione	100 pz
Cartone	1000 pz

REFLEXX 72 FH - 100% IDONEI PER ALIMENTI

GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE CF. 100PZ



EN ISO 374-1:2016
TYPE C



EN ISO 374-5:2016



AQL
≤ 1.5



Codice articolo	REFLEXX 72 FH
Specifiche	Appositamente studiati per il contatto alimentare. La speciale formulazione molto stabile lo rende idoneo all'utilizzo a contatto con ogni tipologia di alimento (per 30 min. a 40° C). MOCA Idonei al contatto con OGNI tipologia di alimenti (conforme alla direttiva 2002/72/CEE, DM 21.3.1973, Reg. 2004/1935/CEE e Reg. UE 10/2011 e successivi aggiornamenti). DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi (Reg. EU 2016/425) L'assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e contaminazione. Monouso, ambidestri. 100% Latex Free.
Taglie	XS-S-M-L-XL-XXL
Superficie	Microruvida
Misura	Lunghezza cm 24
Spessore	0.08 mm
Peso gr	3.9 gr - Taglia M
Colore	Azzurro
Confezione	100 pz
Cartone	1000 pz

REFLEXX 78

GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE CF.100PZ



AQL
≤ 1.5

Codice articolo	REFLEXX 78
Specifiche	Monouso, ambidestri e 100% Latex Free. Prodotto resistente con larghissimo spettro di utilizzo. Finitura microruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile. L'assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti e contaminazione. DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi.
Taglie	S-M-L-XL
Superficie	Microruvida
Misura	Lunghezza cm 24 Taglia M +/- 0.3
Spessore	0.08 mm
Peso gr	4 gr
Colore	Nero
Confezione	100 pz
Cartone	1000 pz

REFLEXX 68

GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE CF.100PZ



AQL
≤ 1.5

Codice articolo	REFLEXX 68
Specifiche	Monouso, ambidestri. 100% Latex Free. L'elevato spessore garantisce una resistenza meccanica superiore. L'assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti e contaminazione. Finitura micro ruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile. DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi (Reg EU 2016/425). DISPOSITIVO MEDICO in ambito ospedaliero e dentale (AQL 1,5), da esame, anche invasiva, destinato ad un uso temporaneo (ai sensi della direttiva 93/42/CEE e successivo D.Lgs 37/2010 in attuazione Dir 2007/47/CEE Norme EN 455 1, 2, 3 & 4). MOCA idonei al contatto con diverse tipologie di alimenti (conforme alla direttiva 2002/72/CEE, DM 21.3.1973, Reg. 2004/1935/CEE e Reg. UE 10/2011 e successivi aggiornamenti).
Taglie	S-M-L-XL
Superficie	Microruvida
Misura	Lunghezza cm 24 Taglia M +/- 0.3
Spessore	0.08 mm
Peso gr	34gr - Taglia M
Colore	Verde
Confezione	100 pz
Cartone	1000 pz

REFLEXX 36

GUANTI IN VINILE SENZA POLVERE CF.100PZ



AQL
≤ 1.5

Codice articolo	REFLEXX 36
Specifiche	Monouso, ambidestri, 100% Latex Free con una buona elasticità. Prodotto con speciali ftalati a bassa tossicità. L'assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti. DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi.
Taglie	S-M-L-XL
Superficie	Liscia
Misura	Lunghezza cm 24 Taglia M +/- 0.2
Spessore	0.09 mm
Peso gr	5 gr
Colore	Trasparente
Confezione	100 pz
Cartone	1000 pz

REFLEXX 18


GUANTI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' (HDPE)
MONOUSO



Codice articolo	REFLEXX 18
Specifiche	Monouso, ambidestri, privi di polvere e con superficie leggermente gofrata. Consigliati per ogni uso dove è richiesto un guanto monouso di basso costo e facile calzabilità. Disponibile in taglia unica. DPI Cat. 1 di rischio per utilizzo in ambito professionale.
Taglie	XL
Superficie	Goffrata
Misura	Lunghezza cm 28
Spessore	0.012 mm
Peso gr	0.7gr - Taglia M+/- 0.1
Colore	Trasparente
Confezione	100 pz
Cartone	10.000 pz

REFLEXX 90


GUANTI RIUTILIZZABILI FELPATI



Codice articolo	REFLEXX 90
Specifiche	In lattice, venduti al paio, con bordino antigoccia, zigrinatura anti- scivolo e felpatura interna in morbido cotone. DPI Cat. 1 di rischio per utilizzo in ambito professionale.
Taglie	S-M-L-XL
Superficie	Zigrinatura antiscivolo
Misura	Lunghezza cm 30 Taglia M +/- 0.3
Spessore	0.35 mm
Peso gr	50 gr
Colore	Giallo
Confezione	10 pz
Cartone	120 pz

REFLEXX 92

GUANTI RIUTILIZZABILI SATINATI



Codice articolo	REFLEXX 92
Specifiche	In lattice, venduti al paio, con zigrinatura antiscivolo e clorinati internamente per una facile calzatura del guanto e per ridurre il rischio di allergie alle proteine del lattice. DPI Cat. 1 di rischio per utilizzo in ambito professionale.
Taglie	S-M-L-XL
Superficie	Zigrinatura antiscivolo
Misura	Lunghezza cm 30 Taglia M +/- 0.3
Spessore	0.35 mm
Peso gr	50 gr
Colore	Naturale/ambrato
Confezione	10 pz
Cartone	120 pz



HI-RISKS



EN ISO 374-1:2016
TYPE B



KPT

EN ISO 374-5:2016



VIRUS

Codice articolo	EHRP
Specifiche	Guanto monouso in LATTICE DI GOMMA NATURALE di colore blue ad alta resistenza non sterile, sottoposto a processo di clorinazione quindi a ridottissimo contenuto proteico (<50µg/g) e senza polvere lubrificante. Ambidestro con bordino, a finitura interna opaca ed esterna microruvida, di spessore e lunghezza maggiorata. UTILIZZO: Monouso polivalente di lunga durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato di qualità controllata AQL<1.5 (per assenza di fori). Biocompatibilità migliorata (contenuto proteico <50µg/g). Industria chimica, farmaceutica - Laboratori estetica ed igiene per la collettività - Lavorazioni meccaniche in officine e carrozzerie
Taglie	S-M-L-XL-XXL
Superficie	Microruvida
Misura	Lunghezza 280 mm
Spessore	0.30 (valore medio)
Colore	Blu
Confezione	50 pz
Cartone	500 pz

SYNTHO



Codice articolo	ESNC
Specifiche	Guanto monouso SINTETICO IN NITRILE colore azzurro, ambidestro con bordino senza polvere. Elevata sensibilità, destrezza e comfort. Resistenza chimica a detergenti e detersivi anche con- centrati, ad idrocarburi, solventi, eteri e freon (TF). Buona resistenza meccanica superiore al guanto monouso in lattice o vinile. Monouso polivalente di lunga durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato di qualità controllata AQL<1.5 (per assenza di fori). Elevata biocompatibilità (esente da lattice naturale). Consigliato a soggetti allergici al lattice naturale. Imballato in dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone. Evitare il contatto con prodotti organici azotati, acidi ossidanti, solventi chetonici. UTILIZZO: Assemblaggio e manutenzione - Industria chimica, farmaceutica, laboratori - Applicazione colle e vernici - Manipolazioni alimenti - Officine meccaniche e carrozzerie.
Taglie	S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5
Superficie	Microruvida sulla punta delle dita
Misura	Lunghezza 240mm
Spessore	0.13 mm
Colore	Blu/azzurro
Confezione	100 pz
Cartone	10.000 pz

BICOLORE



EN388:2016



1010X

EN ISO 374-1:2016 TYPE A



AKLMNPT

EN ISO 374-5:2016



VIRUS

Codice articolo	MBX
Specifiche	Guanto riutilizzabile in LATTICE DI GOMMA NATURALE a doppia immersione (spessore maggiorato), clorinato, di forma anatomica per mano destra e sinistra, felpato internamente. Trattamento in- terno antibatterico. Ot- tima elasticità, buona sensibilità e presa anche di oggetti bagnati. Buona resistenza meccanica e chimica a detergenti e de- tersivi anche concentrati ed a prodotti moderatamente aggressivi tipo acidi, chetoni, so- stanze caustiche diluite. Discreto isolamento da fonti calde o fredde. Utilizzo in ambienti moderatamente aggressivi dove sia richiesta buona sensibilità e comfort. Imballato in busta corta da paio. UTILIZZO: Pulizie e manutenzioni industriali - Trattamenti superfici - Fabbrica- zione e lavorazione della cera- mica - Lavori generici in edilizia e agricoltura - Trattamento acque - Preparazione alimenti - Industria ittica
Taglie	S-M-L-XL
Superficie	A nido d'ape su palmo e dita
Misura	Lunghezza 300 mm Taglia M +/- 0.3
Spessore	0.60 mm
Colore	Giallo
Confezione	10 pz
Cartone	50 pz



G-Tek® PolyKor® X7™

Codice	16-368
Specifiche	Guanto in maglia senza cuciture PolyKor® X7™, spalmatura Neofoam nero su palmo e punta delle dita. - Compatibile con TouchScreen. Finezza 18.
Taglie	Dalla 6 alla 11
Colore	Mattone/Nero
Confezione	12 paia
Cartone	72 paia
A magazzino	Taglie 9 e 10



G-Tek® PolyKor® X7™

Codice	16-365
Specifiche	Guanto in maglia senza cuciture PolyKor® X7™, spalmatura Neofoam a 3/4. Compatibile con TouchScreen. Finezza 18.
Taglie	Dalla 6 alla 11
Colore	Mattone/Nero
Confezione	12 paia
Cartone	72 paia
A magazzino	Taglie 9 e 10



4X31C



G-Tek® PolyKor® X7™

Codice	16-313
Specifiche	Guanto G-Tek® PolyKor™ X7™ filato senza cuciture, Spalmatura in lattice rugoso su palmo e punta delle dita Finezza 18.
Taglie	Dalla 6 alla 11
Colore	Nero/blu
Confezione	12 paia
Cartone	72 paia
A magazzino	Taglie 9 e 10



3X42E



G-Tek® PolyKor

Codice	16-854
Specifiche	Guanto in filato PolyKor® senza cuciture, spalmatura in schiuma di nitrile su palmo e dita. Finezza 18.
Taglie	Dalla 6 alla 11
Colore	Nero/grigio
Confezione	12 paia
Cartone	72 paia
A magazzino	Taglie 9 e 10

EN 388



4X42D

ANSI



Tested for harmful substances according to Deko-Test Standard 100



compatible touch screen



G-Tek® PolyKor® X7™

Codice	16-319
Specifiche	Guanto in filato PolyKor® senza cuciture, spalmatura in poliuretano liscio su palmo e dita. Finezza 18.
Taglie	Dalla 6 alla 11
Colore	Celeste/blu
Confezione	12 paia
Cartone	72 paia
A magazzino	Taglie 9 e 10

EN 388



3X41B

ANSI



compatible touch screen



G-Tek® PolyKor® X7™

Codice	16-939
Specifiche	Guanto in filato PolyKor® senza cuciture, doppia spalmatura in nitrile per mantenere le mani asciutte in ambienti oleosi. Spalmatura su palmo e dita. Finezza 18.
Taglie	Dalla 6 alla 11
Colore	Nero/giallo
Confezione	12 paia
Cartone	72 paia
A magazzino	Taglie 9 e 10

EN 388



4X42C

ANSI



compatible touch screen





COTONE BIANCO M/L

Codice	335019
Specifiche	Guanto in cotone
Taglie	Uomo
Manica	35 cm
Colore	Bianco
Confezione	12 paia
Cartone	300 paia



COTONE P/M

Codice	335017
Specifiche	Guanto in cotone
Polso	A maglia
Taglie	7-9
Colore	Grezzo
Confezione	12 paia
Cartone	600 paia



GA 2027

Codice	335024
Specifiche	Guanto in cotone tipo cameriere con elastico stringi polso nella parte interna del palmo, 24 g
Taglie	S-M-L
Lunghezza	25 cm
Colore	Bianco
Confezione	12 paia
Cartone	600 paia



COTTON WHITE

Codice	335021
Specifiche	Guanto in cotone economico, orlato
Taglie	6-7-9
Peso	15g-19g
Colore	Bianco latte
Confezione	12 paia
Cartone	600 paia



FILO PK

Codice	335017
Specifiche	Guanto in cotone filo continuo, 3 fili, polso a maglia
Taglie	7-9
Peso	Donna 32g, uomo 37g
Colore	Grezzo
Confezione	12 paia
Cartone	300 paia



FIBRA MACTUK

Codice	310044 Manichetta cm 7 310045 Manichetta cm 15 310047 Manichetta cm 22
Specifiche	Resistenza al calore dal contatto fino a 350°C
Taglie	Uomo
Peso	700 g/mq ca
Colore	Giallo
Confezione	1 paio
Cartone	12 paia



EN388:2016



2441C

EN407:2004



42XXXX



THERMO COOL

Codice	337110
Specifiche	Guanto in filo continuo sintetico/elastane. Adatto per operazioni in ambienti freddi. L'assenza di cuciture salvaguarda la mano dal rischio di irritazioni e ne aumenta il comfort di utilizzo Protezione (solo per brevi e rapidi contatti) dal calore per contatto (fino a 100°C) e dal freddo per contatto. Polso elasticizzato. 25.5cm ca Tg.9
Taglie	M-L
Colore	Blu
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia



EN511:2006



010

EN388:2016



2121X

EN407:2004



X1XXXX



AC01

Codice	AC01
Specifiche	Guanto in maglia metallica. Perfetto per la lavorazione della carne quando la protezione contro le lame affilate è vitale. Chiusura a clip per una migliore igiene e per ridurre l'accumulo di batteri. Ambidestro per gli utilizzatori destri e mancini. Venduto singolarmente
Taglie	S/7-XL/10
Colore	Argento
Confezione	1 pz



EN31082-1



NYLON 885

Codice	337062
Specifiche	Guanto in filo continuo 100% nylon/ poliuretano. Polso elasticizzato e dorso areato. Consigliato per operazioni delicate e di precisione. Ottima resistenza all'abrasione
Taglie	M-L-XL-XXL
Colore	Nero/grigio
Confezione	12 paia
Cartone	120 paia



EN388:2016



4131X



13 ECO-R

Codice	353065
Specifiche	Totalmente ricoperto in nitrile per la massima protezione anche in presenza di liquidi, oli e/o grassi. Ottima resistenza all'abrasione. Polso elasticizzato
Taglie	8-9-10
Colore	Grigio
Confezione	12 paia
Cartone	120 paia



EN388:2016



4121X



NINJA FLEX

Codice	355108
Specifiche	Palmo ricoperto in lattice. Finitura grinzata per una presa eccezionale sia su superfici asciutte che bagnate. Elevata resistenza all'usura. La particolare spalmatura ultraleg- gera del lattice naturale assicura al guanto leggerezza, flessibilità, resistenza e durata. Con trattamento antibatterico Actifresh. Polso elasticizzato
Taglie	7-8-9-10
Colore	Rosso/grigio
Confezione	12 paia
Cartone	120 paia



EN388:2016



3131X



NINJA ICE

Codice	337126
Specifiche	Guanto in filo continuo acrilico-nylon/ schiuma composita. Supporto a due strati. Felpato internamente. Palmo spalmato in speciale miscela in schiuma composita con trattamento HPT. Trattamento Antifresh.
Taglie	8-9-10-11
Colore	Nero
Confezione	6 paia
Cartone	72 paia



EN388:2016



3231X

EN511:2006



X2X



A722: cut resistance gloves

Codice	A722
Specifiche	Combina comfort, aderenza, resistenza agli impatti ed al taglio in un comodo supporto in tessuto con cuciture continue. Rinforzi flessibili in PVC per la massima durata. Pollice rinforzato. Adatto per lavori pesanti.
Taglie	7-12
Colore	Grigio/nero
Confezione	6 paia
Cartone	36 paia



GUANTO OAK Da motoseghista (classe 0)

Codice	A209
Specifiche	Progettato per offrire la massima protezione e comfort durante l'esecuzione di lavori con motosega. Materiale protettivo solo nel guanto sinistro conforme alla EN381-7 Classe 0, 16m/s. Certificato CE. Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione. 60% Pelle pieno fiore, 25% Poliestere, 10% Polietilene, 5% Elasticizzato
Taglie	9-10
Colore	Bianco/arancione
Confezione	12 pz
Cartone	96 pz



Art. 1221

Codice	330006
Specifiche	Guanto in filo continuo in cotone e nylon con rivestimento antivibrazione. Palmo ricoperto da speciale supporto in cloroprene preformato. Polso elasticizzato
Taglie	8-9
Colore	Nero
Confezione	1 paio



901 BOXER

Codice	350010
Specifiche	Guanto in tessuto jersey di cotone interamente impregnato in NBR. Dorso areato. Trattamento antibatterico Sanitized. Eccellente resistenza all'abrasione e repellenza a oli, grassi, idrocarburi e sporco. Polso maglia.
Taglie	S(8) - M(9) - L(10) - Lunghezza 26.5
Colore	Bianco/blu
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia



EN388:2016



4X21B



902 BOXER

Codice	350011
Specifiche	Guanto in tessuto jersey di cotone interamente impregnato in NBR. Dorso interamente coperto. Trattamento antibatterico Sanitized. Eccellente resistenza all'abrasione e repellenza a oli, grassi, idrocarburi e sporco. Polso maglia.
Taglie	L (10) - Lunghezza 26.5 cm
Colore	Bianco/blu
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia



EN388:2016



4X21B



911 BOXER

Codice	350013
Specifiche	Guanto in tessuto jersey di cotone interamente impregnato in NBR. Dorso areato. Trattamento antibatterico Sanitized. Manichetta di sicurezza in tela di cotone. Eccellente resistenza all'abrasione e repellenza a oli, grassi, idrocarburi e sporco.
Taglie	S(8) - M(9) - L(10) - Lunghezza 26cm
Colore	Bianco/blu
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia



EN388:2016



4X21B



912 BOXER

Codice	350015
Specifiche	Guanto in tessuto jersey di cotone interamente impregnato in NBR. Interamente ricoperto. Trattamento antibatterico Sanitized. Manichetta di sicurezza in tela di cotone. Eccellente resistenza all'abrasione e repellenza a oli, grassi, idrocarburi e sporco.
Taglie	M(9) - L(10) - Lunghezza 26cm
Colore	Bianco/blu
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia



EN388:2016



4X21B



ART. 927

Codice	350017
Specifiche	Guanto in tessuto jersey di cotone interamente impregnato in NBR. Esternamente liscio. Trattamento antibatterico Sanitized. Eccellente resistenza all'abrasione e repellenza a oli, grassi, idrocarburi e sporco. Manichetta con bordo dentellato.
Taglie	XL (10) - Lunghezza 27 cm
Colore	Blu
Confezione	12 paia
Cartone	72 paia




935 RG

Codice	350025
Specifiche	Guanto in tessuto jersey di cotone interamente impregnato in NBR. Leggermente rugoso esternamente per una miglior presa. Trattamento antibatterico Sanitized. Ottima resistenza all'abrasione e repellenza a oli, grassi, idrocarburi e sporco. Protezione contro prodotti chimici e microrganismi. Protezione dell'avambraccio. Manichetta con bordo dentellato.
Taglie	XL (10) - Lunghezza 35 cm
Colore	Blu
Confezione	12 paia
Cartone	72 paia




GOBI

Codice	350050
Specifiche	Leggermente rugoso esternamente. Polso maglia e dorso areato. Trattamento Sanitized.
Taglie	7-8-9-10
Colore	Giallo
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia



SONORA

Codice	353049
Specifiche	Guanto in tessuto jersey di cotone interamente impregnato in NBR. Areato. Polso maglia. Leggero. Modello economico.
Taglie	7-8-9-10
Colore	Giallo
Confezione	12 paia
Cartone	120 paia



Z-TRIPE

Codice	Z-TRIPE 35 Tg.9-10 L. 35 cm Z-TRIPE 45 Tg. 10 L. 45 cm Z-TRIPE 60 Tg. 9-10 L. 60 cm	
Specifiche	Guanto interamente in lattice. Palmo e dorso con finitura increspata. Interno liscio. Bordino salvagoccia. Utilizzato soprattutto nelle conerie.	
Peso	700 g/mq ca	
Colore	Naturale	
Confezione	L. 35 L.45 cm L. 60 cm	6 paia 12 paia 12 paia
Cartone	L. 35 L.45 cm L. 60 cm	36 paia 48 paia 72 paia



EN388:2016



3121X



NEO ECO

Codice	348085
Specifiche	Guanto in neoprene interamente felpato. Finitura esterna antiscivolo.
Taglie	M-L-XL
Colore	Nero
Confezione	12 paia
Cartone	120 paia



0321

EN ISO
374-1:2016
TIPO A



JKLNPT

EN388:2016



2121X

EN ISO
374-5:2016



VIRUS



G53

Codice	385062
Specifiche	Guanto in PVC leggero. Supporto interno in cotone. Antiallergico. Manichetta in vinile. Zigrinatura esterna antiscivolo, 75 cm ca.
Taglie	M-L-XL-XXL
Colore	Nero/trasparente
Confezione	1 paio
Cartone	25 paia



0161

EN ISO
374-1:2016
TIPO B



KMT

EN388:2016



2000X

EN ISO
374-5:2016



SANITIZED

Codice	385024 27 cm 385028 35 cm 385031 45 cm 385032 58 cm
Specifiche	Guanto impregnato in PVC. Supporto interno in cotone. Trattamento antibatterico Sanitized
Taglia	9
Colore	Rosso
Confezione	L. 27 - 35 cm 12 paia/ L. 45 cm 12 paia L. 58 cm 6 paia
Cartone	L. 27 - 35 cm 60 paia/ L. 45 cm 72 paia L. 58 cm 36 paia



0598

EN ISO
374-1:2016
TIPO A



AKLMPST

EN388:2016



4121X

EN ISO
374-5:2016



VIRUS



2021R

Codice	2021R
Specifiche	Guanto in pelle bovina, orlato. Elastico stringipolso e pollice ad ala con rinforzo.
Taglie	7-8-9-10-11
Colore	Bianco
Confezione	12 paia
Cartone	120 paia



EN388:2016



2133X



204 TOP

Codice	368019 manichetta crosta cm 7 368021 manichetta crosta cm 14
Specifiche	Guanto fiore bovina/crosta.
Taglie	10
Colore	Bianco
Confezione	12 paia
Cartone	120 paia



EN388:2016



3132X



ART. 41

Codice	361039
Specifiche	Guanto in groppone, manichetta in crosta 14 cm con salvavena
Taglie	10
Colore	Grigio
Confezione	12 paia
Cartone	60 paia



EN388:2016



4143X



ART.42

Codice	362035
Specifiche	Guanto in crosta groppone con palmo e pollice rinforzati. Manichetta crosta 14 cm
Taglie	10
Colore	Grigio
Confezione	12 paia
Cartone	60 paia



EN388:2016



4143X



9 TH

Codice	362016
Specifiche	Guanto in crosta bovina con palmo rinforzato. Manichetta in crosta 7 cm
Taglie	10
Colore	Grigio
Confezione	12 paia
Cartone	120 paia



EN388:2016



4122X



EUROLITE 15N606D

Codice	1NIDG
Specifiche	Guanto in filo continuo 100% nylon con spalmatura in nitrile foam. Guanto in maglia grigia di nylon + spandex, coste 15. Spalmatura sul palmo e 3/4 del dorso in micro-schiuma di nitrile nero + punti- natura sul palmo, per un migliore grip. Design ergonomico per un massimo comfort e praticità, completamente traspirante. Estrema durabilità (resistenza all'abrasione 4/4 secondo la norma EN 388). Polsino elastico per maggiore protezione contro lo sporco. Senza cuciture per evitare rischi di irritazione. Colore resistente allo sporco, garantito senza siliconi.
Taglie	Dalla 6 alla 11
Colore	Grigio/nero
Confezione	10 paia
Cartone	100 paia



EN388:2016



4131X



EUROLITE 13N400

Codice	1NICB
Specifiche	Guanto senza cuciture con spalmatura in lattice nero. Maglia senza cuciture grigio in poliestere coste 13. Spalmatura in lattice nero sul palmo e pollice per una miglior protezione della mano. Massima resistenza all'abrasione (4/4 EN 388). Eccellente Grip in ambienti umidi o secchi. Dorso aerato per un confort d'uso prolungato. Polsino elasticizzato per una miglior protezione contro lo sporco. Senza cuciture per evitare irritazioni. Ideale per lavori di manutenzione.
Taglie	Dalla 6 alla 11
Colore	Grigio/nero
Confezione	10 paia
Cartone	100 paia



EN388:2016



4121X



EUROGRIP 13L700

Codice	1LASB
Specifiche	Guanto senza cuciture con spalmatura in lattice blu. Maglia senza cuciture in poliestere coste 13. Spalmatura in lattice blu con finitura aderente sul palmo e pollice per una miglior protezione della mano. Buona resistenza agli strappi (3/4 EN 388) Eccellente Grip in ambienti umidi o secchi. Dorso aerato per un confort nell'uso prolungato. Polsino elasticizzato per una miglior protezione contro lo sporco. Senza cuciture per evitare irritazioni. Ideale per lavori di manutenzione.
Taglie	Dalla 6 alla 11
Colore	Blu/azzurro
Confezione	10 paia
Cartone	100 paia



EN388:2016




3131X




JERSETTE 301

Codice	JERS301
Specifiche	Guanto in lattice naturale. Rivestimento interno tessile. Finitura esterna granitiforme, 31 cm
Taglie	Dalla 5 alla 10,5
Colore	Blu bitonale
Confezione	5 paia
Cartone	50 paia

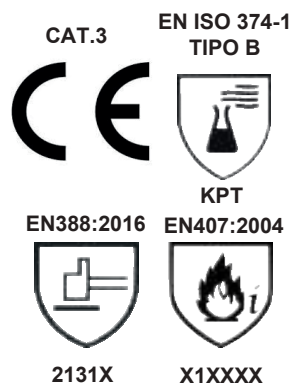


HARPON 321

Codice	HARP321
Specifiche	Guanto in lattice naturale. Rivestimento interno tessile. Finitura esterna antiscivolo zigrinata, 31 cm
Taglie	Dalla 6 alla 10,5
Colore	Arancione
Confezione	5 paia
Cartone	50 paia

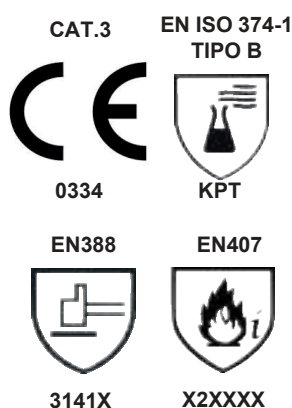

ALTO 415

Codice	ALTO415
Specifiche	Guanto in lattice naturale/neoprene. Internamente floccato in cotone. Finitura esterna antiscivolo, 31 cm
Taglie	Dalla 7 alla 10,5
Colore	Nero
Confezione	10 paia
Cartone	100 paia

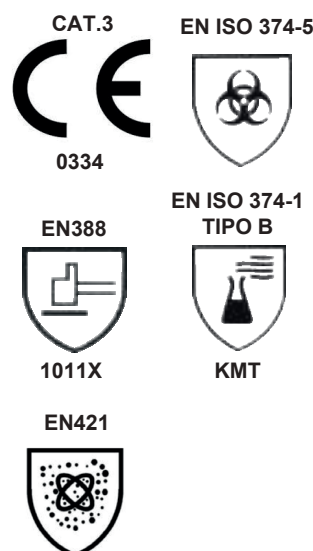

ULTRA NEO 450

Codice	ULTRA450
Specifiche	Guanto in neoprene nero. Internamente floccato in cotone. Zigrinatura esterna antiscivolo, 41 cm
Taglie	Dalla 8 alla 10,5
Colore	Nero
Confezione	5 paia
Cartone	50 paia



EN ISO 374-1
TIPO A



ALMNST

EN ISO 374-5



ULTRANITRIL 492

Codice	ULTRA492
Specifiche	Guanto in nitrile. Internamente floccato in cotone. Zigrinatura esterna antiscivolo. Ottima resistenza ai derivati degli idrocarburi e ai solventi, 31 cm
Taglie	Dalla 6 alla 10,5
Colore	verde
Confezione	10 paia
Cartone	100 paia



ISO 18889



EN ISO 374-5



VIRUS

EN ISO 374-1
TIPO A



AJKOPT



ULTRANITRIL 495

Codice	ULTRA495
Specifiche	Ottima resistenza agli oli e ai grassi animali e vegetali. Buona presa degli oggetti scivolosi grazie alla zigrinatura. Adatto al contatto con gli alimenti. Indossato da solo o sopra un altro guanto. Raccomandato per le persone sensibili alle proteine del lattice naturale.
Taglie	Dalla 6 alla 10
Colore	Blu
Confezione	10 paia
Cartone	100 paia



EN ISO 374-1
TIPO A



AJKOPT

EN ISO 374-5



ULTRANITRIL 480

Codice	ULTRA480
Specifiche	Guanto in nitrile, spessore 0.55 mm. Finitura interna clorinata. Zigrinatura esterna antiscivolo. Conforme alla regolamentazione F.D.A. per il contatto alimentare. Ottima protezione chimica, 46 cm
Taglie	Dalla 8 alla 10,
Colore	verde
Confezione	1 paio
Cartone	12 paia



ISO 18889



EN ISO 374-5



EN ISO 374-1
TIPO A



AJKOPT



ULRANE 551



Codice	ULTR551
Specifiche	Guanto in schiuma di poliuretano. L'indispensabile per l'ultraprecisione. Ottima resistenza all'abrasione: durata superiore. Finezza del guanto: sensibilità tattile estrema. Aerazione della mano garantita dalla struttura cellulare del poliuretano. Comfort della maglia senza cuciture. 21-27 cm
Taglie	Dalla 6 alla 11
Colore	Grigio
Confezione	10 paia
Cartone	100 paia

ULRANE 548



Codice	ULTR548
Specifiche	Guanto in schiuma di poliuretano. L'indispensabile per l'ultraprecisione. Ottima resistenza all'abrasione: durata superiore. Finezza del guanto: sensibilità tattile estrema. Aerazione della mano garantita dalla struttura cellulare del poliuretano. Comfort della maglia senza cuciture.
Taglie	Dalla 8 alla 10
Colore	Nero
Confezione	12 paia
Cartone	96 paia

TEMP ICE 700




Codice	TEMP700
Specifiche	Rivestimento GRIP&PROOF in nitrile. Protezione termica in maglia. Caldo grazie al rivestimento isolato, Temp-Ice 700 è il guanto migliore per lavorare in ambienti freddi fino a -10°C, mantenendo comfort, destrezza e flessibilità.
Taglie	Dalla 8 alla 10
Colore	Nero/blu
Confezione	12 paia
Cartone	72 paia






MAXIDRY® ZERO™

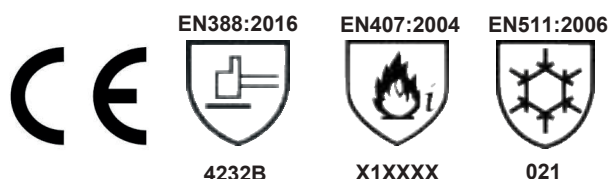

Codice articolo	56-451
Specifiche	In attività, MaxiDry® Zero™ integra i valori fondamentali del marchio MaxiDry® coniugando proprietà di comfort e idrorepellenza grazie alla nostra piattaforma tecnologica THERMtech®. Questa tecnologia offre resistenza termica fino a -10°C all'interno del guanto in virtù di un rivestimento concepito per restare flessibile fino a -30°C di temperatura. MaxiDry® Zero™ è certificato in ottemperanza alle norme alimentari europee ed è conforme al Codice di regolamentazione federale (CFR), titolo 21, parte 177, della FDA. *
Taglie	Dalla 6 alla 11
Lunghezza	28 cm
Spessore	2.00 mm
Colore	Viola/nero
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia

MAXIFLEX ULTIMATE



Codice articolo	42-874
Specifiche	Durata eccezionale. Resistenza pari a 18,000 cicli di abrasione per millimetro grazie all'impiego della tecnologia DURAtch nella realizzazione del rivestimento. AIRtech offre ciò che chiamiamo 'traspirazione a 360°'. Ottima presa grazie alla finitura a micro-coppa. Forma, aderenza e sensibilità tattile; simula la 'mano a riposo', riducendone l'affaticamento e aumentando il comfort.
Taglie	Dalla 6 alla 12
Lunghezza	25 cm
Spessore	1.00 mm
Colore	Grigio/nero
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia

MAXIFLEX ENDURANCE



42-845



42-844



42-848



EN388:2016



4131A

Codice articolo	42-844 42-845 42-848
Specifiche	Durata eccezionale. Resistenza pari a 18,000 cicli di abrasione per millimetro grazie all'impiego della tecnologia DURAtex nella realizzazione del rivestimento. AIRtech offre ciò che chiamiamo 'traspirazione a 360°'. I punti in rilievo presenti su MaxiFlex® Endurance™ offrono una presa più salda in applicazioni ripetitive o nella manipolazione di carichi pesanti. Forma, aderenza e sensibilità tattile; simula la 'mano a riposo', riducendone l'affaticamento e aumentando il comfort.
Taglie	Dalla 6 alla 12
Lunghezza	25 cm
Spessore	1.10 mm
Colore	Grigio/nero -Arancione/nero
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia

MAXIFOAM



EN388:2016



4121A


Codice articolo	34-900
Specifiche	Guanto in schiuma di nitrile su fodera di nylon. Fodera di nylon elasticizzata, senza cuciture e lavorata a 15 aghi. Livello 4 di resistenza all'abrasione e buoni livelli di prestazione meccanica. Nessuna penetrazione del rivestimento esterno all'interno del guanto, evita irritazioni della mano e migliora il comfort.
Taglie	Dalla 6 alla 12
Lunghezza	25 cm
Spessore	1.00 mm
Colore	Grigio/nero
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia

ACTIVGRIP LITE 317



Codice articolo	355144
Specifiche	Guanto filo continuo 100% poliestere/lattice. Palmo ricoperto in schiuma di lattice con finitura Microfinish. Polso elasticizzato e dorso areato.
Taglie	Dalla 8 alla 10
Colore	Verde/nero
Confezione	6 paia
Cartone	144 paia

POWER GRAB THERMO

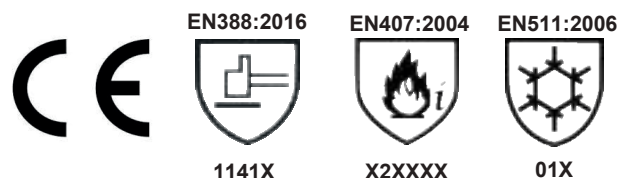

Codice articolo	355122
Specifiche	Guanto filo continuo acrilico-poliestere/lattice. Supporto in speciale fibra termica in acrilico/poliestere per un'ottima protezione contro il freddo. Palmo ricoperto in lattice con tecnologia Microfinish, per una presa forte e sicura sia su superfici asciutte che umide. Pollice completamente ricoperto per una maggior protezione e una presa ottimale. Polso elasticizzato e polso areato.
Taglie	Dalla 7 alla 10
Colore	Arancio/nero
Confezione	6 paia
Cartone	72 paia



0712

Codice	0712
Specifiche	Guanto NBR areato. Ricoperto sul palmo nbr. Dorso areato. Fodera jersey. Polsino in maglia
Taglie	9-10
Colore	Blu-bianco
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia

CE

EN388:2016



4111X



0742

Codice	0742
Specifiche	Guanto NBR con manichetta . Fodera jersey. Manichetta elasticizzata.
Taglie	8-9-10-11
Colore	Blu-bianco
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia

CE

EN388:2016



4111X



0732

Codice	0732
Specifiche	Guanto NBR con manichetta . Tutto ricoperto NBR. Dorso aerato. Fodera jersey. Manichetta elasticizzata.
Taglie	9-10
Colore	Blu-bianco
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia

CE

EN388:2016



4111X



17W

Codice	17W
Specifiche	Guanto fiore ovino. Guanto fiore ovino. Dorso cotone. Polsino in maglia bordato
Taglie	7-8-9-10
Colore	Bianco
Confezione	10 paia
Cartone	200 paia

CE

EN388:2016



2132X



HOBBY LEATHER

Codice	HOBBY LEATHER
Specifiche	Guanto fiore incrociato sudafrica. Palmo in fiore incrociato sudafrica.
Taglie	7-8-9-10-11
Colore	Bianco con dorso variante per taglia
Confezione	10 paia
Cartone	200 paia



EN388:2016

II CAT



2132X



50/55 TOP

Codice	50/55 TOP
Specifiche	Guanto in fiore bovina. Orlato. Elastico stringipolso interno.
Taglie	7-8-9-10-11
Colore	Bianco
Confezione	12 paia
Cartone	120 paia



II CAT

EN388:2016 + A1:2018



2132X



412X4X



50/50 TOP

Codice	50/50 TOP
Specifiche	Guanto palmo in fiore e dorso crosta. Orlato. Elastico stringipolso interno.
Taglie	7-8-9-10-11
Colore	Bianco
Confezione	12 paia
Cartone	120 paia



II CAT

EN388:2016 + A1:2018



2132X



412X4X



ART. 307R

Codice	307R
Specifiche	Guanto in crosta groppone. Manichetta cm 35. Trattamento ignifugo. Foderato in tela.
Taglie	10
Colore	Rosso
Confezione	12 paia
Cartone	72 paia



II CAT

EN 12477
TYPE A

EN388:2016



4244A



EN 407
413X4X



GLIDER



EN388:2016



3131X

Codice articolo G044

Specifiche Rivestimento in poliuretano. Caratteristiche tecniche: estremamente flessibile, massima leggerezza e traspirabilità, versatilità. Palmo in poliuretano. Fodera in poliestere.

Taglie Dalla 6 alla 11

Colore Nero/nero

Confezione 12 paia

Cartone 240 paia

LIMBER



EN388:2016



2111X

Codice articolo G043

Specifiche Rivestimento in poliuretano. Eccellente destrezza ed elevato comfort della mano, ottimo grip, consigliato per lavori in cui si maneggiano piccoli oggetti oleosi. Palmo in poliuretano PU-DEX. Fodera in nylon.

Taglie Dalla 6 alla 11

Colore Navy/grigio

Confezione 12 paia

Cartone 120 paia

GEKOFLEX



EN388:2016



4131X

Codice articolo G046

Specifiche Rivestimento in nitrile/poliuretano grigio/nero. Nuova fodera idrorepellente con prestazioni meccaniche superiori, ottima destrezza e leggerezza, ma al contempo resistenza alle abrasioni e all'usura, palmo puntinato in nitrile/ poliuretano ad elevato grip e resistenza all'abrasione, traspirabilità ed assenza di odore del rivestimento in nitrile/poliuretano. Palmo in nitrile/poliuretano con puntinatura in nitrile sul palmo. Fodera in nylon idrorepellente

Taglie Dalla 7 alla 11

Colore Grigio/nero

Confezione 12 paia

Cartone 120 paia

SYNTO



EN388:2016



4132X

Codice articolo G013

Specifiche Rivestimento in schiuma di nitrile/poliuretano a base d'acqua. Nuova formula ancora più resistente. Senza DMF. Altamente tra- spirante. Resistente agli oli. La colorazione nera è indicata per ambienti molto sporchi. Fodera in nylon/elastan 15 gauge, che garantisce un'eccellente vestibilità e destrezza.

Taglie Dalla 8 alla 11

Colore Nero/grigio

Confezione 12 paia

Cartone 144 paia

TOTAL PROOF



Codice articolo	G010
Specifiche	Rivestimento in nitrile. Eccellente protezione da oli e grassi, grazie alla totale copertura in nitrile, elevata resistenza all'abrasione, grip elevato su superfici oleose grazie allo speciale rivestimento in nitrile sabbato, palmo in nitrile doppio. Strato robusto e impermeabile. Palmo in nitrile sabbato, doppio strato. Dorso in nitrile liscio con copertura totale. Fodera in nylon.
Taglie	Dalla 7 alla 11
Colore	Azzurro/nero
Confezione	12 paia
Cartone	120 paia

EVODUO



**compatibile
touch screen**



Codice articolo	G083
Specifiche	Guanto realizzato con l'innovativo filato NYLIRON. Garantisce una leggera protezione al taglio sia sul palmo che sul dorso. Ottima flessibilità e traspirabilità. Perfetta aderenza alla mano. Dorso idrorepellente.
Taglie	Dalla 6 alla 11
Colore	Rosso bordeaux/nero
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia

KERF



Codice articolo	G071
Specifiche	Rivestimento in poliuretano. Caratteristiche Tecniche: buona resistenza al taglio, fodera in HDPE/nylon, ottima destrezza. Palmo in poliuretano PU-DEX. Fodera in polietilene ad alta densità (HDPE)/ nylon.
Taglie	Dalla 6 alle 11
Colore	Bianco-nero/grigio
Confezione	12 paia
Cartone	72 paia

CARVER



Codice articolo	G085
Specifiche	Guanto realizzato con l'innovativo filato NEXTOFIL che conferisce la massima prestazione meccanica secondo la norma EN 388. Fodera priva di fibre di vetro. Massima destrezza e resistenza al taglio. Elevata leggerezza e traspirabilità. Palmo in poliuretano. Fodera in intreccio di polietilene HDPE, NEXTOFIL, poliestere, nylon, elastan.
Taglie	Dalla 6 alle 11
Colore	Grigio/grigio
Confezione	12 paia
Cartone	120paia

SUPERCUT 5



EN388:2016



4542E

Codice articolo	G080
Specifiche	Rivestimento in poliuretano. Caratteristiche Tecniche: elevata leggerezza e traspirabilità, fodera priva di fibre di vetro, guanto progettato con l'innovativa fodera FIBERGUARD, studiata e realizzata appositamente da COFRA al fine di ottenere un'elevata resistenza al taglio, garantendo un elevato livello di flessibilità e leggerezza, ottima destrezza e resistenza al taglio.
Taglie	Dalla 7 alla 11
Colore	Lime/grigio
Confezione	12 paia
Cartone	120 paia

KISEL



EN388:2003



4544

Codice articolo	G089
Specifiche	Elevata leggerezza e traspirabilità, Fodera priva di fibre di vetro, Guanto realizzato con l'innovativo filato NEXTOFIL che conferisce la massima prestazione meccanica secondo la norma EN 388, Massima destrezza e resistenza al taglio. RIVESTIMENTO: nitrile liscio. FODERA: intreccio di polietilene HDPE, NEXTOFIL, poliestere, nylon, elastan. COLORE: grigio/nero. PROTEZIONE: protezione dal taglio - Livello D (TDM Test), protezione meccanica pesante.
Taglie	Dalla 7 alla 11
Colore	Nero/grigio
Confezione	12 paia
Cartone	120paia

BLACK DEEP



EN388:2016



4X43B

EN388:2003



4343

Codice articolo **G081**

Specifiche

Rivestimento in nitrile. Caratteristiche tecniche: buona resistenza al taglio, eccellente protezione da oli e grassi, grazie alla totale copertura in nitrile, elevata resistenza all'abrasione, grip elevato su superfici oleose grazie allo speciale rivestimento in nitrile sabbato, palmo in nitrile doppio. Strato robusto e impermeabile. Palmo in nitrile sabbato doppio strato. Dorso in nitrile liscio con copertura totale. Fodera UHMWPE/poliestere/elastan.

Taglie Dalla 7 alla 11

Colore Bianco/nero

Confezione 12 paia

Cartone 72 paia

LONGCUT 5



EN388:2016



2541E

EN407



32XXXX

Codice articolo **G086**

Specifiche

Manicotto progettato con l'innovativa fodera FIBERGUARD, studiata e realizzata appositamente da COFRA al fine di ottenere un'elevata resistenza al taglio, garantendo un elevato livello di flessibilità e leggerezza. Fodera priva di fibre di vetro. Lunghezza totale di 450 mm fino a ricoprire il gomito.

L'elasticità della fodera permette l'indossabilità anche sopra giacche da lavoro. Massima traspirabilità. Ottima resistenza al taglio Elevata leggerezza. Inserto ferma pollice per assicurare una migliore tenuta. Posizionabile sia sopra che sotto il guanto da lavoro (da scegliere separatamente). Chiusura regolabile superiore con velcro, per garantire un'ottima tenuta durante l'attività lavorativa Certificato secondo la norma EN407 grazie anche alla fodera FI- BERGUARD che offre una buona resistenza al calore per brevi contatti occasionali, continuando a garantire la sua protezione al taglio a differenza delle fodere in sole fibre polietileniche (HDPE, UHMWPE,.....)


Taglie Unica

Colore Lime/nero

Confezione 6 pezzi


Cartone 90 pezzi

CHEMITEK



Codice articolo	G601
Specifiche	Buon grip grazie alla finitura antiscivolo "Diamond" che ne migliora la presa. Idoneo al contatto alimentare, Indicato per tutti quei lavori in cui sia richiesta una buona resistenza meccanica e chimica, Internamente clorinato e floccato, Non contiene proteine del latte
Taglie	Dalla 7 alla 11
Colore	Verde
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia

FIBERFOOD



Codice articolo	G087
Specifiche	Ambidestro, certificato per l'uso a contatto con tutti gli alimenti, certificato secondo la norma EN 407 grazie anche alla fodera FI- BERGUARD che offre una buona resistenza al calore per brevi contatti occasionali, continuando a garantire la sua protezione al taglio a differenza delle fodere in sole fibre polietileniche, fodera priva di fibre di vetro, guanto progettato con l'innovativa fodera FIBERGUARD, studiata e realizzata appositamente da COFRA al fine di ottenere un'elevata resistenza al taglio, garantendo un elevato livello di flessibilità e leggerezza, lavabile a 90°C senza alterarne la resistenza al taglio e le prestazioni meccaniche. Test effettuati presso i laboratori COFRA. Testato a 15 cicli di lavaggio e asciugatura a tamburo a 90 °C secondo la norma ISO 6330. Il guanto dopo il lavaggio potrebbe restringersi a causa della perdita di elasticità dell'elastomero, riacquistando la forma e la funzionalità in seguito all'utilizzo, massima leggerezza e traspirabilità, ottima resistenza al taglio, utilizzabile come sotto guanto abbinabile ai monouso
Taglie	Dalla 7 alla 11
Colore	Azzurro
Confezione	12 buste da 1 pezzo
Cartone	15 sacchetti (180 buste da 1 pezzo)



SHOWA 265R

Codice	SHO265
Specifiche	Palmo rivestito. Polsino elastico. Finitura standard. Non trattato. Forma anatomica. Maglia senza cuciture.
Taglie	Dalla 6 alla 9
Colore	Azzurro
Confezione	10 paia
Cartone	120 paia



EN388:2016



3131X



SHOWA 370

Codice	SHO370
Specifiche	Palmo rivestito. Polsino elastico. Finitura standard. Non trattato. Forma anatomica. Maglia senza cuciture.
Taglie	Dalla 6 alla 10
Colore	Bianco-grigio
Confezione	10 paia
Cartone	120 paia



EN388:2016



4121X



SHOWA 341 Advanced grip technology

Codice	SHO341
Specifiche	Fodera in nylon/poliestere. Rivestimento/polimeri in lattice. Rivestimento impermeabile del palmo con caratteristiche avanzate. Fodera traspirante in filato calibro 13. Finitura di presa sul palmo e sulle dita. Design anatomico. Maglia senza cuciture.
Taglie	Dalla 6 alla 9
Colore	Viola
Confezione	10 paia
Cartone	120 paia



EN388:2016



2121X



SHOWA 377

Codice	SHO377
Specifiche	Totamente rivestito, rivestimento supplementare sul palmo. Pol- sino in maglia rinforzato, bordo smerlato. Finitura standard. Non trattato. Forma anatomica. Maglia senza cuciture.
Taglie	Dalla 7 alla 10
Colore	Blu-nero
Confezione	10 paia
Cartone	120 paia



EN388:2016



4121X



SHOWA 380

Codice	SHO380
Specifiche	Palmo rivestito. Polsino elastico. Finitura gofrata in rilievo. Non trattato. Forma anatomica. Maglia senza cuciture.
Taglie	Dalla 6 alla 9
Colore	Blu-nero
Confezione	10 paia
Cartone	120 paia



EN388:2016



3121X



SHOWA 310

Codice	SHO310
Specifiche	Palmo rivestito. Polsino elastico. Finitura rugosa su tutta la superficie. Trattamento antibatterico e antiodore. Forma anatomica. Maglia senza cuciture.
Taglie	Dalla 8 alla 10
Colore	Arancio-giallo
Confezione	10 paia
Cartone	120 paia



EN388:2016



2142X



SHOWA 350 R

Codice	SHO350 R
Specifiche	Palmo rivestito. Polsino elastico. Finitura rugosa su tutta la superficie. Trattamento antibatterico e antiodore. Forma anatomica. Maglia senza cuciture.
Taglie	Dalla 8 alla 10
Colore	Blu-verde
Confezione	10 paia
Cartone	120 paia



EN388:2016



4132X



SHOWA THERMO 451

Codice	SHO451
Specifiche	Palmo rivestito. Polsino elastico. Finitura rugosa su tutta la superficie. Trattamento antibatterico e antiodore. Forma anatomica. Maglia senza cuciture.
Taglie	Dalla 7 alla 10
Colore	Grigio-nero
Confezione	10 paia
Cartone	120 paia



SHOWA 600

Codice	385070
Specifiche	Totamente rivestito, rivestimento supplementare su tutta la mano. Polsino in maglia, rivolto cucito. Finitura rugosa su tutta la superficie. Trattamento antibatterico e antiodore. Forma anatomica. Maglia senza cuciture.
Taglie	Dalla 8 alla 10
Colore	Verde
Confezione	10 paia
Cartone	120 paia



SHOWA 281 TEMRES

Codice	SHO281
Specifiche	Fodera in maglia di nylon. Rivestimento/polimeri in poliuretano traspirante microventilato. Impermeabile. Membrana traspirante applicata tra la fodera e il rivestimento. Rivestimento completo in doppio poliuretano. Finitura del rivestimento in nitrile microruvato sulle punte. Maglia senza cuciture. Forma anatomica.
Taglie	Dalla 7 alla 11
Colore	Azzurro-blu
Confezione	10 paia
Cartone	60 paia




SHOWA 160 R

Codice	SHO160
Specifiche	Totamente rivestito. Bordo smerlato. Finitura in rilievo. Trattamento speciale agli idrocarburi. Non calcato, trattamento "slip-on". Forma anatomica. Lungo 31 cm
Taglie	Dalla 8 alla 10
Colore	Blu
Confezione	10 paia
Cartone	240paia




SHOWA 660

Codice	SHO660
Specifiche	Totamente rivestito, rivestimento supplementare su tutta la mano. Bordo smerlato. Finitura rugosa su tutta la superficie. Trattamento antibatterico e antiodore. Trattamento speciale agli idrocarburi. Forma anatomica. Maglia senza cuciture. Lungo 30cm
Taglie	Dalla 8 alla 11
Colore	Blu
Confezione	10 paia
Cartone	60 paia



SHOWA NSK 26

Codice	SHNSK 26
Specifiche	Guanto protettivo in nitrile flessibile e impermeabile per la protezione del braccio superiore. Fornisce protezione da una serie di solventi, oli e acidi, fornendo comodità e sensibilità al tatto. Lungo 65 cm
Taglie	Dalla 9 alla 11
Colore	Blu
Confezione	12 paia
Cartone	72 paia





HYCRON 27-805

Codice	27-805
Specifiche	Cotone Jersey/Nitrile. Interamente rivestito. Manichetta di sicurezza.
Taglie	9-10-11
Colore	Blu-bianco
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia



EN388:2016



4X21B



HYCRON 27-607

Codice	27-607
Specifiche	Cotone Jersey/Nitrile. Rivestito $\frac{3}{4}$. Manichetta di sicurezza.
Taglie	8-9-10
Colore	Blu-bianco
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia



EN388:2016



4X21B



HYCRON 27-600

Codice	27-600
Specifiche	Cotone Jersey/Nitrile. Rivestito $\frac{3}{4}$. Polso lavorato a maglia.
Taglie	8-9-10
Colore	Blu-bianco
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia



EN388:2016



4X21B



SOLVEX 37-675

Codice	37-675
Specifiche	Nitrile/Floccatura di cotone. Finitura sabbata. Polso lungo.
Taglie	7-8-9-10-11
Colore	Verde
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia



EN388:2016



4101X

TYPE A




JKLOPT

EN374




SOLVEX 37-185

Codice	37-185
Specifiche	Nitrile. Senza floccatura di cotone. Finitura sabbata. Polso lungo. mm 455.
Taglie	8-9-10-11
Colore	Verde
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia

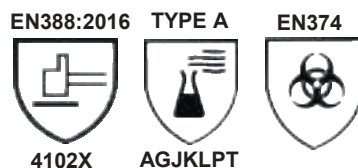


BICOLOR PLUS 87-900

Codice	87-900
Specifiche	Lattice di gomma naturale/Neoprene Floccatura di cotone. Presa: rombi. Polso: diritto.
Taglie	7-8-9-10-11
Colore	Verde/Giallo
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia

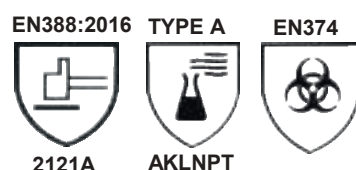


NEO TOP 29-500

Codice	COD. 29-500
Specifiche	Lattice di gomma naturale Neoprene/ Floccatura di cotone. Presa: rombi. Polso: diritto.
Taglie	9-10-11
Colore	Nero
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia

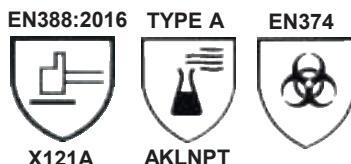


CRUSADER FLEX 42-445

Codice	42-445
Specifiche	Poliestere non tessuto/Nitrile. Polso lungo. mm 240
Taglie	Unica
Colore	Grigio
Confezione	1 paio
Cartone	12 paia



CRUSADER FLEX 42-474

Codice	42-474
Specifiche	Poliestere non tessuto/Nitrile. Polso lungo. mm 330
Taglie	Unica
Colore	Grigio
Confezione	1 paio
Cartone	12 paia



VERTIGO® PU BLACK

Codice	2132251
Specifiche	CONSIGLIATI per la manipolazione di precisione di oggetti asciutti o leggermente oleosi e sporchi. Maglia in Poliamide 100% nera, rivestimento in poliuretano nero. Finezza 13.
Taglie	Dalla 6 alla 12
Colore	Nero/grigio
Confezione	10 paia
Cartone	50 paia
Marcatura	EN388:2016-4X31A
A magazzino	Taglie 9 e 10



EN388



4X31A

Honeywell



CORESHIELD™

Codice	21-1515B
Specifiche	CoreShield, fodera nera in nylon, rivestimento nero in micro-schiuma in nitrile, A1/A. Finezza 15.
Taglie	Dalla 6 alla 11
Colore	Nero/rosso/giallo
Confezione	10 paia
Cartone	100 paia
A magazzino	Taglie 9 e 10



EN388/2016



4X31A

Honeywell



CORESHIELD™

Codice	22-7513B
Specifiche	CoreShield, fodera nera in nylon, rivestimento nero in micro-schiuma in nitrile, A2/B. Finezza 13.
Taglie	Dalla 6 alla 11
Colore	Nero/giallo
Confezione	10 paia
Cartone	100 paia
A magazzino	Taglie 9 e 10



EN388/2016



4X42B

Honeywell



CORESHIELD™

Codice	23-0513B
Specifiche	CoreShield, fodera nera in nylon, rivestimento nero in micro-schiuma in nitrile, A4/D. Finezza 13.
Taglie	Dalla 6 alla 11
Colore	Nero/giallo/verde acido
Confezione	10 paia
Cartone	100 paia
A magazzino	Taglie 9 e 10



EN388/2016



4X43D

Honeywell



