JAC

Serie S

Carrello frontale elettrico 4 ruote

Portata 1.500 – 1.800 Kg

Specifiche tecniche

Le presenti caratteristiche tecniche sono da considerarsi valide per i modelli con allestimento standard. L'eventuale allestimento con montanti, attrezzature, gommature, etc. differenti, può provocare variazioni nei valori indicati.

Costruttore		JAC	JAC
Modello		**CPD15S**	**CPD18S**
Alimentazione		Batteria	Batteria
Portata	Kg	1.500	1.800
Baricentro	mm	500	500
Interasse Ruote	mm	1.415	1.415
Peso	Kg	3.000	3.150
Altezza di sollevamento	mm	3.000	3.000
Altezza forche totalmente sollevate (con griglia r.c.)	mm	4.035	4.035
Ingombro minimo montante	mm	1.990	1.990
Alzata libera	mm	120	120
Brandeggio montante (avanti/indietro)	α/β	6/10	6/10
Raggio di sterzata	mm	1.930	1.930
Altezza da terra	mm	100	100
Altezza del tettuccio di protezione	mm	2.060	2.060
Lunghezza escluse forche	mm	2.130	2.130
Dimensioni forche	mm	1.070x100x40	1.070x100x40
Larghezza totale	mm	1.128	1.128
Gomme anteriori		21x8-9-16PR	21x8-9-16PR
Gomme posteriori		16x6-8-16PR	16x6-8-16PR
Numero ruote anteriori/posteriori	nr	2/2	2/2
Larghezza carreggiata anteriore	mm	928	928
Larghezza carreggiata posteriore	mm	958	958
Velocità massima di marcia con carico	Km/h	13	13
Velocità massima di marcia senza carico	Km/h	14	14
Velocità massima di sollevamento con carico	mm/s	300	300
Velocità massima di sollevamento senza carico	mm/s	400	400
Velocità massima di discesa con carico	mm/s	410	410
Velocità massima di discesa senza carico	mm/s	450	450
Pendenza massima superabile	%	15	15
Tensione batteria/capacità nominale	V/Ah	48/400	48/500
Motore elettrico		AC	AC
Motore di trazione	Kw	8	8
Motore di sollevamento	Kw	10	10
Tipo di controller		CURTIS	CURTIS
Pressione di esercizio	Mpa	15,5	15,5
Trazione	KN	13	13

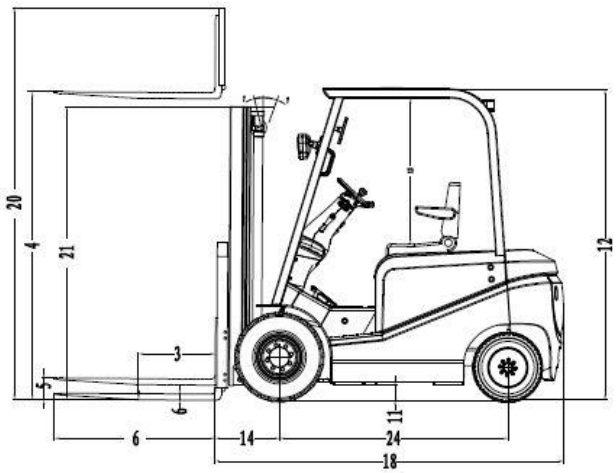

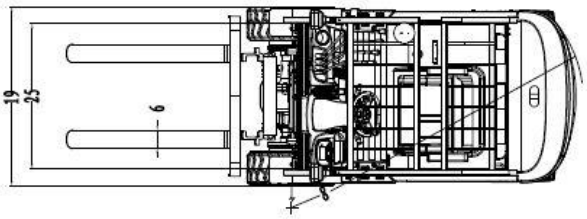

EUROCARA

VENDITA, NOLEGGIO E ASSITENZA CARRELLI ELEVATORI

Via G. Perlasca, 24 – 40064 Ozzano dell'Emilia (BO)

Tel. 051 79 89 99 – Cell. 339 36 77 813

E-mail info@eurocarabo.com

www.eurocara-carrelli-elevatori.it

JAC

FORKLIFT

LOOK FORWARD TO THE FUTURE