

IT/EN



ATHENA


Servoscala a piattaforma
Stairlift platform



SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER L'ABBATTIMENTO
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
CUSTOMISED SOLUTIONS FOR REMOVAL
OF ARCHITECTURAL BARRIERS

Il servoscala portacarrozine ATHENA è ideale per superare scale e rampe rettilinee, senza variazioni di pendenza.

The ATHENA wheelchair carrier stairlift is ideal for overcoming straight stairs and ramps with no changes in gradient.

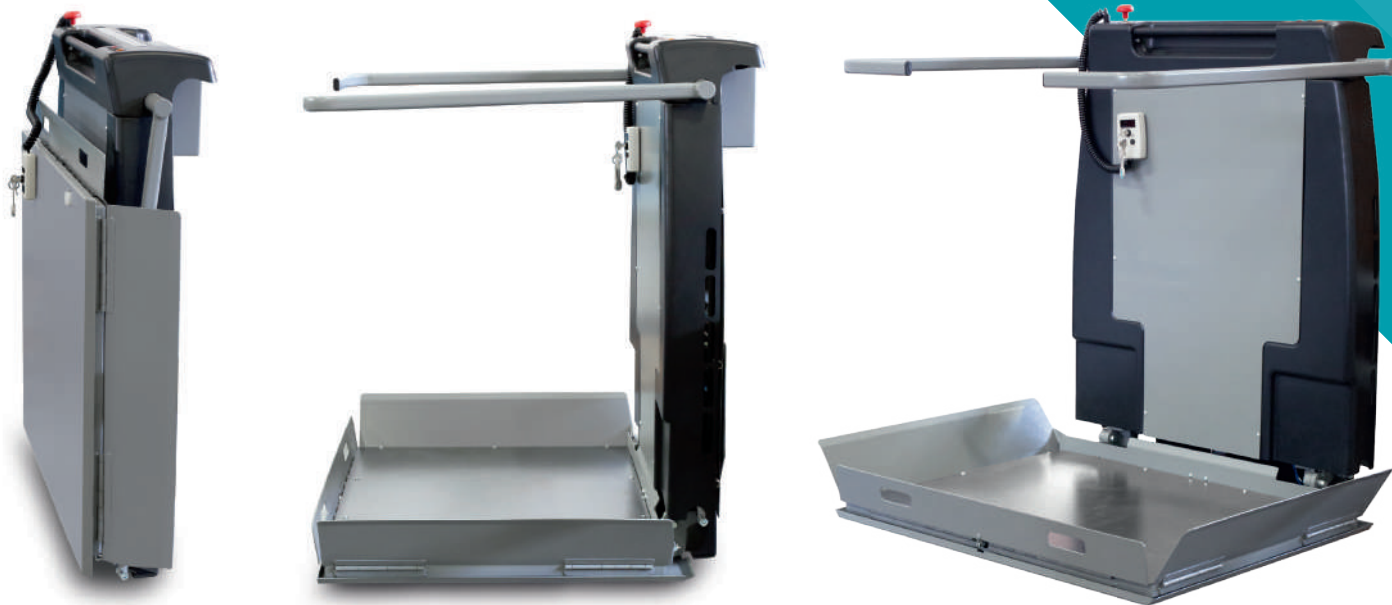

La più stretta sul mercato anche con piedi solo 320mm da parete o ringhiera retrostante.
The narrowest on the market, even with fastening of feet to the steps. Only 320mm from the wall or with railing behind.

Opzionale:
- Strapuntino per seduta
- Pedana maggiorata

Optional:
- Folding seat for sitting
- Enlarged platform

1

PRATICITÀ E SICUREZZA EASY AND SAFE

ATHENA offre praticità e sicurezza. La pulsantiera con cavo estensibile è inclusa, agevolando utenti e accompagnatori. Le due barre di contenimento, motorizzate, garantiscono protezione in ogni posizione.

ATHENA provides comfort and safety. The push-button panel with retractable cable is included, making it easier for users and attendants. The two motorized fall arrest bars guarantee protection in any position.

2

DESIGN INNOVATIVO E COMPATTEZZA INNOVATIVE AND MINIMUM ENCUMBRANCE

ATHENA si distingue per il design innovativo e la compattezza. Il servoscala è silenzioso durante il movimento, offrendo comfort acustico.

ATHENA is characterized by its innovative design and compactness. The stairlift is silent during movement and provides acoustic comfort.

3

ACCESSORI COMPLETI INNOVATIVE AND MINIMUM ENCUMBRANCE

L'impianto dispone di numerosi optional, come la pedana motorizzata e barre retrattili. Trattamenti speciali proteggono il servoscala dagli agenti atmosferici, rendendolo idoneo anche all'esterno.


There are numerous options for the system, such as the motorized platform and retractable rods. Special treatments protect the stairlift from the elements, making it suitable for outdoor use.

4

FACILITÀ DI INSTALLAZIONE E GARANZIA EASE OF ASSEMBLY AND WARRANTY

L'impianto reversibile consente di installarlo sia sul lato destro che sinistro della scala, con rotaie modulari in alluminio anodizzato per ambienti marini. Non richiede opere murarie aggiuntive né permessi di installazione. Dotato di dispositivi di sicurezza, ATHENA è personalizzabile e coperto da garanzia Faboc di 24 mesi.

The reversible system allows installation on both the right and left side of the stairs, with modular rails in anodized aluminum for marine use. It requires no additional masonry work or installation permits. ATHENA is equipped with safety devices, can be customized and is covered by a 24-month Faboc warranty.

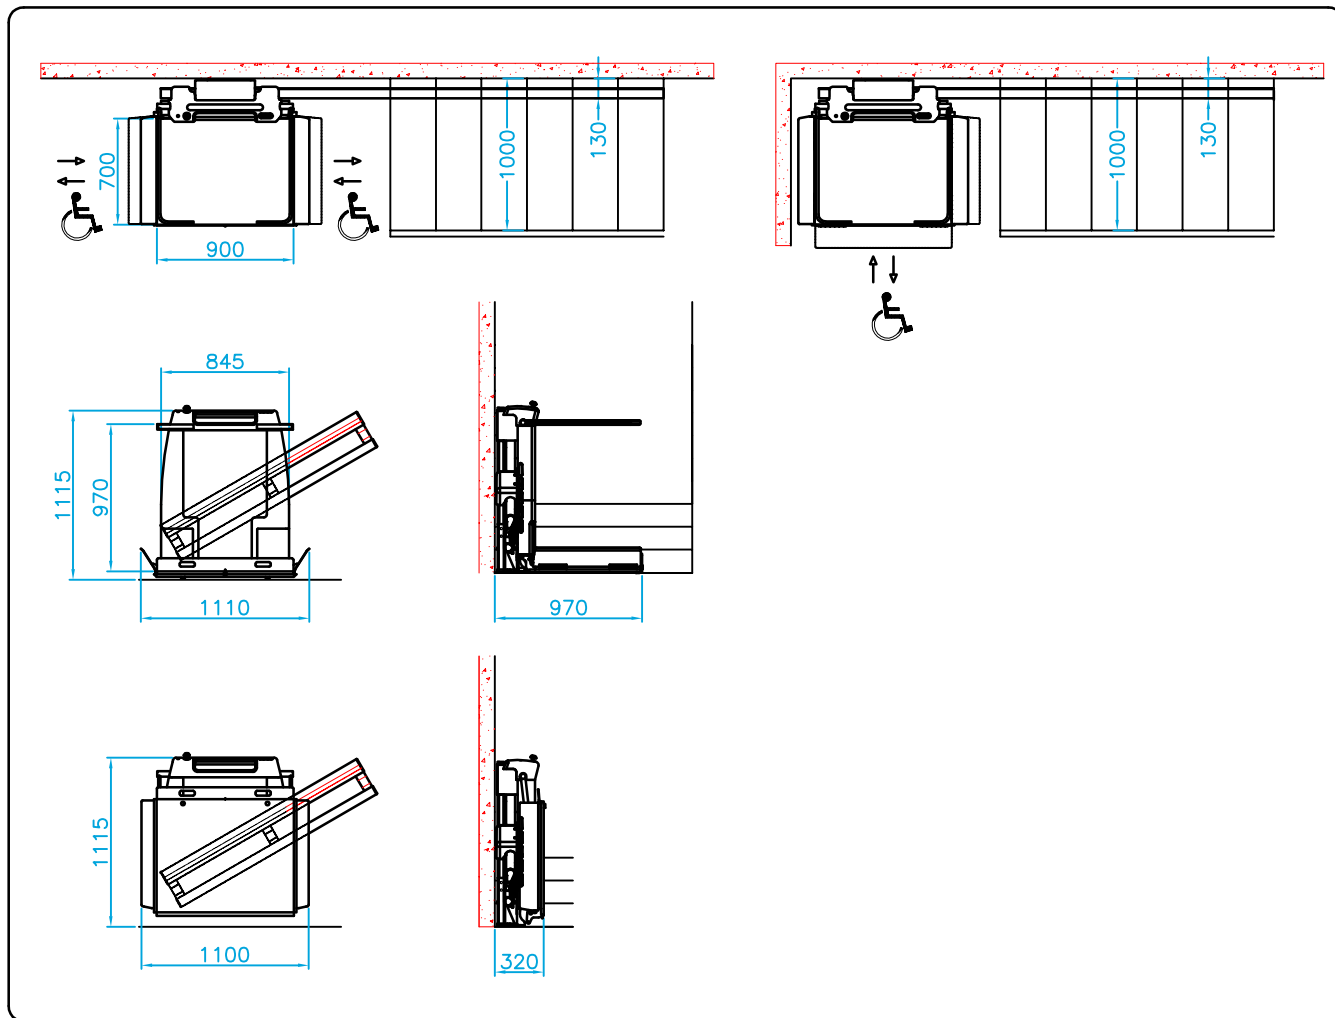

Portata: 250 Kg - inclinazione massima 45°

Velocità massima: 6 m/min.

Pedana ribaltabile motorizzata.

Due bandelle motorizzate per il contenimento e il raccordo ai piani.

Due barre di protezione motorizzate e richiudibili all'interno della pedana.

Pulsantiera a bordo macchina con cavo estensibile.

Pulsantiera di piano con funzionamento a radiocomando.

Alimentazione 24 VCC con batterie antiblackout e carica batterie automatico alle estremità.

Motore autofrenante 600 W 24 VDC.

Traino con pignone dentato e riduttore irreversibile su cremagliera fissata alla parte inferiore della rotaia.

Paracadute azionato da limitatore di velocità secondo norme EN 81/40.

Sistemi antischiacciamento, anticesoiamento e antiurto secondo norme EN 81/40.

Fissaggio rotaia con piedi su gradini portanti o attacchi a parete portante.

Colori standard: macchina RAL 7037 con finiture in ABS nero - Rotaia alluminio anodizzato argento e piedi RAL 7037

Capacity 250 - maximum inclination 45°

Maximum speed 6 m/min.

Tiltable motorised platform.

Two motorised containing landing connection bars fixed side containing bar.

Two motorised-operated protection bar closing inside the platform.

Pushbutton strip on board with extensible cable.

Landing pushbutton radiocontrolled.

24 VDC supply with batteries on the machine, with automatic anti black-out system placed at each end.

Self-breaking engine 600 W 24 VDC.

Tow with toothed pinion and irreversible reduction gear on rack and pinion fastened to the bottom part of the track.

Parachute operated by speed limiting device according to EN 81/40.

Anti-crushing, anti-shearing and anti-shock systems according to EN 81/40.

Track fastening with feet on bearing steps or connections to bearing wall.

Standard colours: machine RAL 7037 with ABS finishes in black - Anodized aluminium silver track and feet RAL 7037



Gli impianti sono progettati e costruiti in conformità a quanto previsto da:

NORMATIVA EUROPEA EN 81-40

LEGGE N. 13 DEL 09/01/89. DECRETO MINISTERIALE N. 236 DEL 14/06/89
2006/42/CE (DIRETTIVA MACCHINE) recepita con d.lgs. n.17 del 27/01/2010,
2014/30/UE (COMPATIBILITA' E.M.C.) recepita con il Dlgs 80/16.
2014/35/UE (DIRETTIVA BASSA TENSIONE) recepita con il Dlgs 86/16

The systems have been designed and manufactured in accordance with:

PRODUCT STANDARD EN 81-40
MACHINE DIRECTIVE 2006/42/CE
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY DIRECTIVE 2014/30/UE
LOW VOLTAGE DIRECTIVE 2014/35/UE



SOLUZIONI PERSONALIZZATE CUSTOMIZED SOLUTIONS

ATHENA è idoneo sia all'uso in edifici privati che pubblici. È idoneo anche nell'adempimento degli obblighi previsti, in caso di nuova realizzazione o ristrutturazione, dalla Legge 13 del 09/01/89 e D.M. 236 del 14/06/89 relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche in condomini, alberghi, ristoranti, bar, negozi, uffici e altri locali con accesso al pubblico.

ATHENA is suitable to removal architectural barriers in both public and private buildings such as apartment blocks, hotels, restaurants, bars, shops, offices and other establishments with access to the public.

DETTAGLI DETAILS



GAMMA PRODOTTI FABOC FABOC PRODUCTS

Montascale / Stair lift



VICTORIA

Servoscala / Platform stairlift



ATHENA



OLYMPIA

Piattaforme elevatrici / Lifting platforms



X-SLIM



Z-SLIM



ONESTEP



PARIGI-A

YOU CAN BUY IT FROM

HANDIMOVING
COMPANY BRANCH

CHARACTERISTICS OF PRODUCT ARE SUBJECT CHANGE WHITOUT PRIOR NOTICE / LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO POSSONO VARIARE SENZA PREAVVISO

SCAN ME



HANDIMOVING.IT