
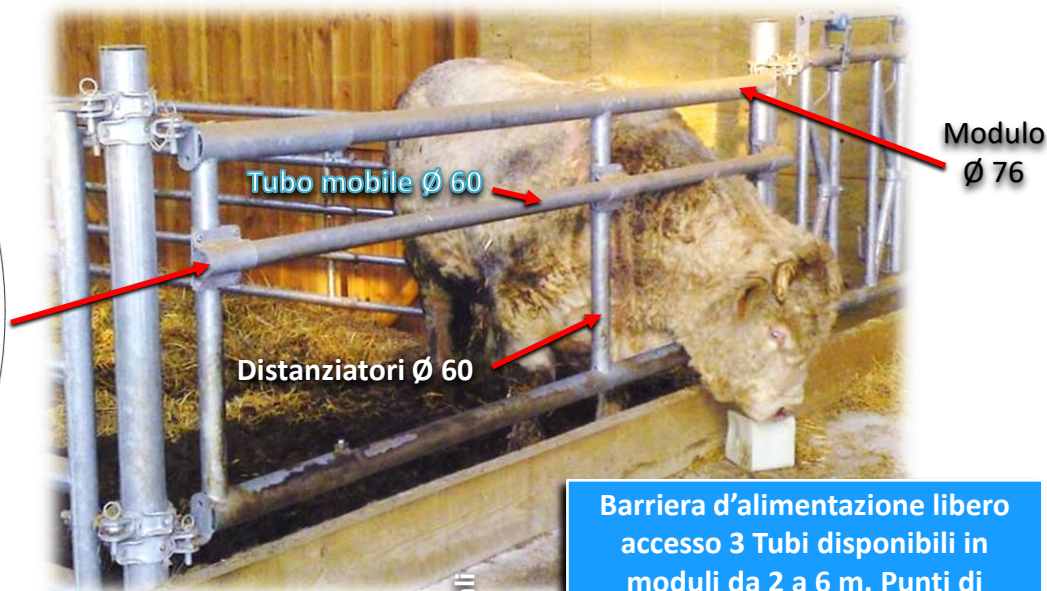


BARRIERA DI ALIMENTAZIONE LIBERO ACCESSO A 3 TUBI

La barriera di alimentazione a libero accesso 3 TUBI, dal design robusto e flessibile, consente all'agricoltore di adattarla a una o più box. Il tubo centrale $\varnothing 60$ è completamente regolabile per adattarsi alle dimensioni degli animali per la massima efficienza.

Finale $\varnothing 89$

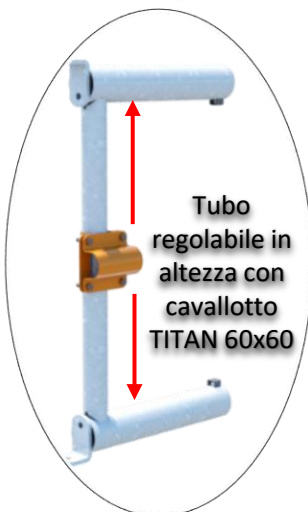

Barriera d'alimentazione libero accesso 3 Tubi disponibili in moduli da 2 a 6 m. Punti di fissaggio in asse: 0,96 m

Tutte le misure sono valide per vacche adulte. Devono essere adattate considerando la mandria.



- Qualità dell'acciaio: 1° grado, zincato ad immersione
- Moduli realizzati in tubi da 76 mm e 60 mm
- Terminale telescopico realizzato in tubo da 89 mm
- Tubo mobile $\varnothing 60$ mm regolabile in base alla grandezza degli animali
- Barra centrale regolabile in altezza con cavallotto Titan 60x60
- Grande flessibilità d'uso in base al tipo d'animale
- Possibile installazione inclinata

Altezza regolabile a seconda della misura degli animali

