


## BARRIERA DI ALIMENTAZIONE LIBERO ACCESSO A 2 TUBI

La barriera di alimentazione barra garrese self-service a 2 TUBI, dal design robusto, consente all'allevatore di ottimizzare l'allestimento dell'area di alimentazione a un costo ridotto. Può essere utilizzato sia negli allevamenti da ingrasso che negli allevamenti da latte. Il numero dei posti di alimentazione dipende dalla taglia degli animali.

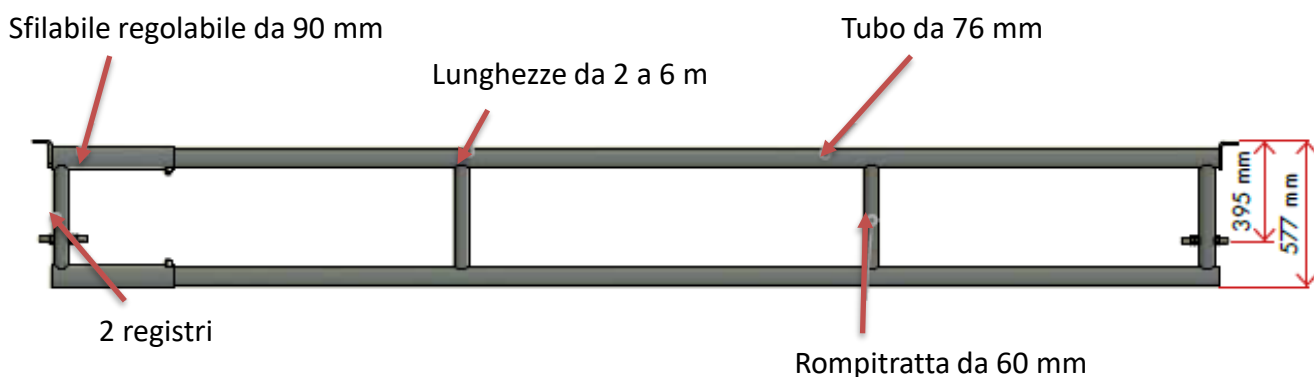

Qualità dell'acciaio: zincato a caldo

Modulo realizzato in tubi  $\varnothing$  76 mm e  $\varnothing$  60 mm

Uno o due distanziatori  $\varnothing$  60 a seconda della lunghezza

Terminale regolabile realizzato in tubo  $\varnothing$  89 mm

Ottimizzazione dell'area di alimentazione

Ribaltando la barra può essere posizionata inclinata di circa 15 cm

