


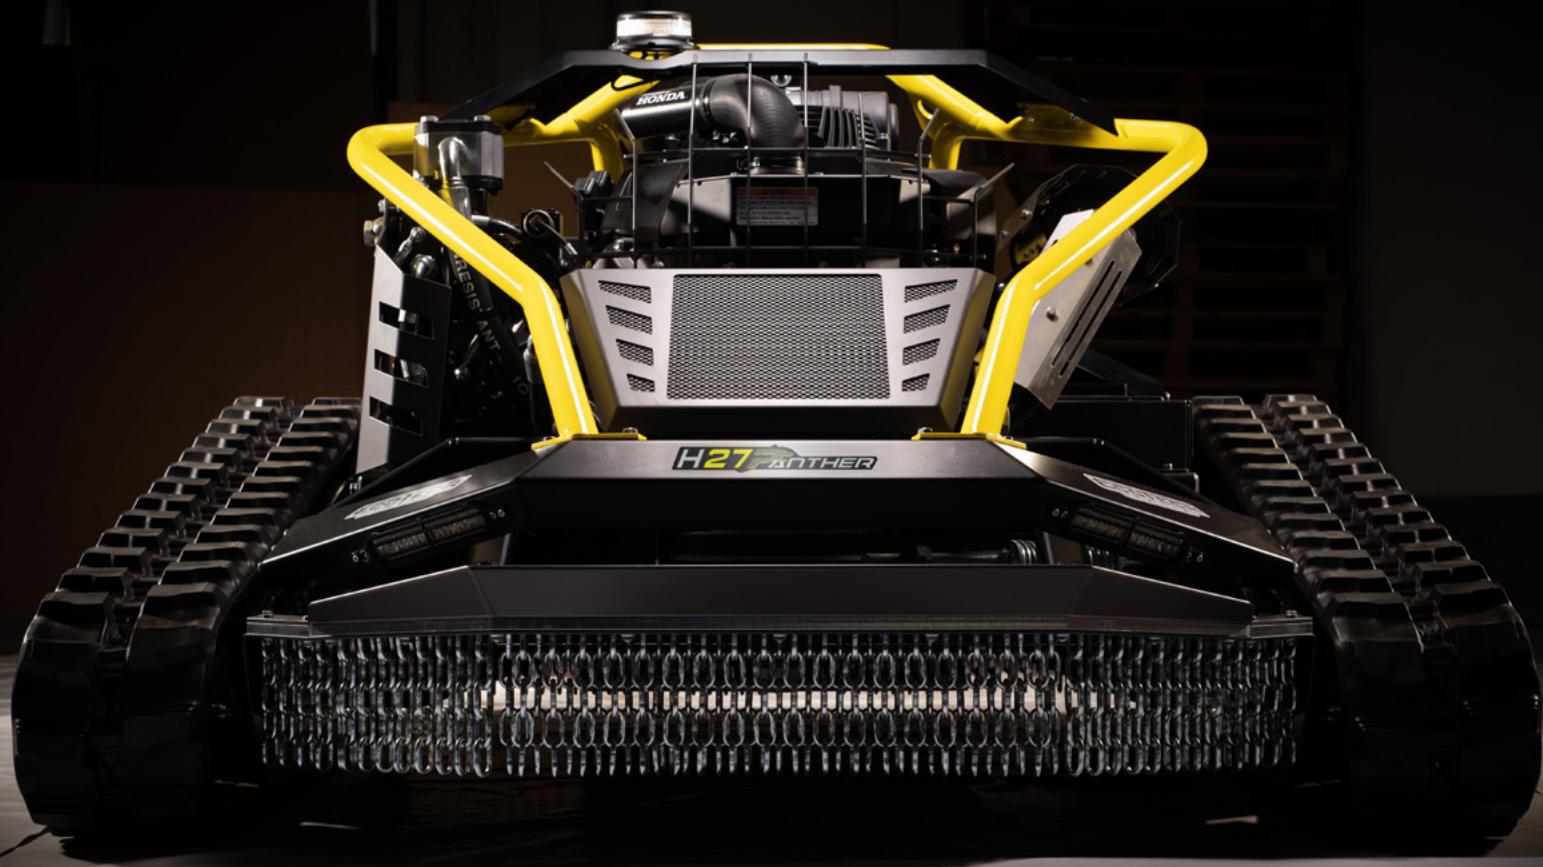

 H27
PANTHER


The impossible ends here.

MACCHINA RADIOCOMANDATA CINGOLATA PER TAGLIO IN PENDENZA -

POSSIBILITÀ DI TAGLIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA

senza la necessità di fare manovre

POSSIBILITY OF CUTTING FORWARDS AND BACKWARDS *avoiding any manoeuvres*

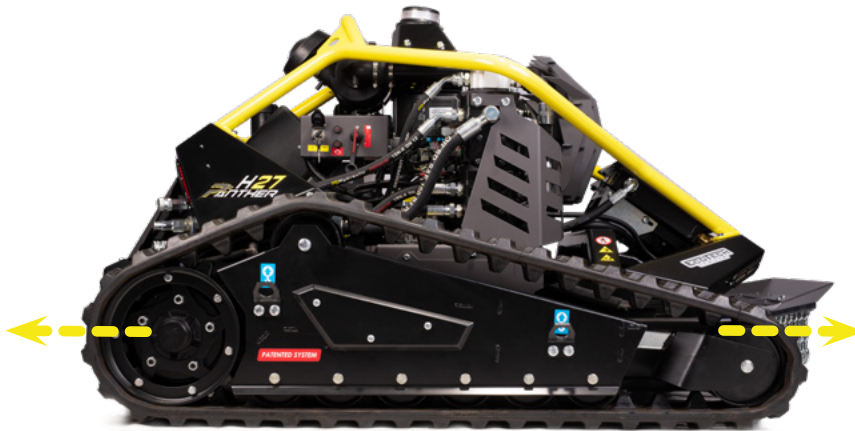

NUOVISSIMO MOTORE HONDA iGXV800 STAGE V

*Bicilindrico 779cc
26Hp iniezione
elettronica,
comando elettronico
acceleratore*

BRAND NEW ELECTRONIC INJECTION iGXV800 HONDA ENGINE STAGE V

*Bicilindric 779cc
26Hp electronic fuel
injection, electronic
throttle control*

SISTEMA BREVETTATO ANTIFUORIUSCITA DEL CINGOLO

in qualunque condizione

**PATENTED SYSTEM WHICH ELIMINATES ANY RISK
OF THE TRACK FALLING OFF** *in every working
conditions*



REMOTE CONTROLLED MACHINE WITH TRACK FOR CUTTING ON SLOPES




**PIATTO DI TAGLIO FORESTALE DA 100 CM CON LAME FLOTTANTI -
100 CM FORESTRY CUTTING DECK WITH FLOATING BLADES**




RADIOCOMANDO PROFESSIONALE AUTEC
Ergonomic, 2.4 GHz, con cintura di fissaggio
**PROFESSIONAL AUTEC ERGONOMIC REMOTE
CONTROL** , 2.4 GHz, with fixing belt



**VELOCITA' DI TAGLIO FINO A 7 KM/H
7 KM/H CUTTING SPEED**

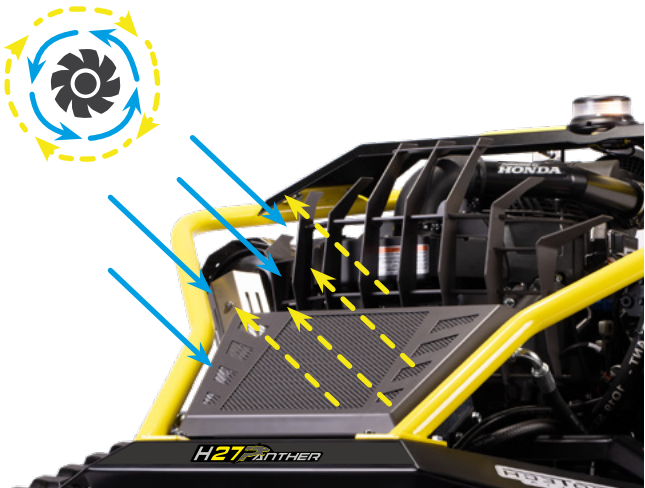


INVERSIONE VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO
per pulizia radiatore
INVERSION OF COOLING FAN MOTION
for cleaning the radiator

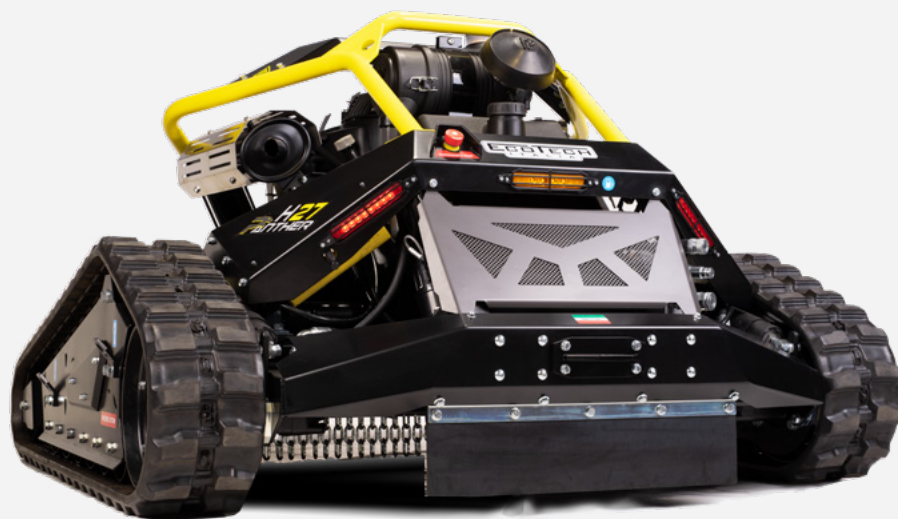



**FRENI NEGATIVI
IDRAULICI DI
SICUREZZA** su
entrambi i motori
idraulici -
**NEGATIVE
HYDRAULIC
SAFETY BRAKES**
on both hydraulic
pumps

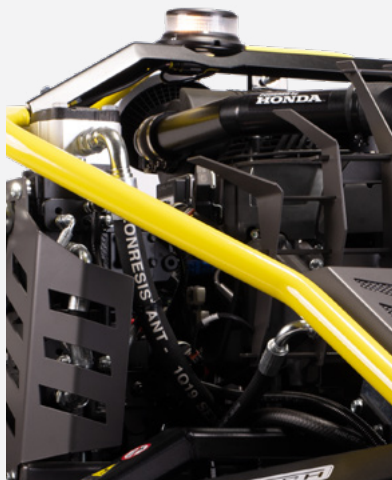

SPIE DI SEGNALAZIONE riserva
carburante e lampeggiante
**WARNING AND FLASHING
LIGHTS** for low fuel level and
rotating beacon light

OPTIONALS

CINGOLI MAGGIORATI ALL-TERRAIN 200 MM
200 MM ALL-TERRAIN WIDER TRACKS



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA		H27 PANTHER
Dimensioni / Dimensions	Lunghezza - Length (L)	1720 mm
	Larghezza - Width (W)	1430 mm
	Altezza - Height (H)	900 mm
Motore - Engine		Honda iGXV800 26Hp
Cilindrata - Displacement		779 cc
Carburante - Fuel		Benzina - Unleaded gasoline
Trasmissione - Drive		Idrostatica - Hydrostatic
Velocità - Speed		0 - 7 Km/h in entrambi i sensi di marcia - 0 - 7 Km/h forwards and backwards
Freno - Brake		Negativo di sicurezza - Automatic negative safety brake
Massimo angolo statico di ribaltamento laterale - Maximum lateral static overturn angle		65°
Cingoli - Tracks		180 mm
Tipo radiocomando - Remote control type		Autec Professional FJS
Batteria - Battery		12V Lithium battery
Sistema di taglio - Cutting deck system		lame - blades
Altezza di taglio - Cutting height		20-120 mm
Larghezza di taglio - Cutting width		1000 mm
Peso a secco - Dry weight		640 Kg
Livello di potenza sonora - Sound pressure Lwa		104 dB





Follow us



@ecotechitalia



@ecotechitalia



@ecotechitaliasrl

POWERED by
HONDA™